





1.0 Riduttori - motoriduttori ortogonali O
1.0 Helical bevelgearboxes and geared motors O
1.0 Kegelradgetriebe - Kegelradgetriebemotoren O

O


| | | | | |
|-----|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----|
| 1.1 | Caratteristiche tecniche | <i>Technical characteristics</i> | Technische Eigenschaften | C1 |
| 1.2 | Designazione | <i>Designation</i> | Bezeichnungen | C2 |
| 1.2 | Versioni | <i>Versions</i> | Ausführungen | C3 |
| 1.4 | Lubrificazione | <i>Lubrication</i> | Schmierung | C9 |
| 1.5 | Carichi radiali e assiali | <i>Axial and overhung loads</i> | Radiale und Axiale Belastungen | C12 |
| 1.6 | Prestazioni riduttori | <i>Gearboxes performances</i> | Leistungen der Getriebe | C14 |
| 1.7 | Prestazioni motoriduttori | <i>Gearmotors performances</i> | Leistungen der Getriebemotoren | C28 |
| 1.8 | Dimensioni | <i>Dimensions</i> | Abmessungen | C44 |
| 1.9 | Accessori | <i>Accessories</i> | Zubehör | C74 |

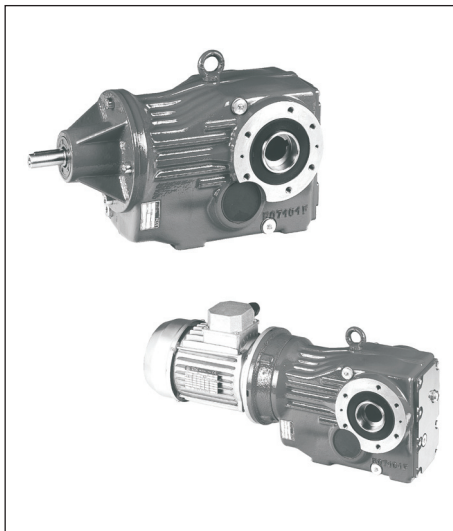

63-71-90-112

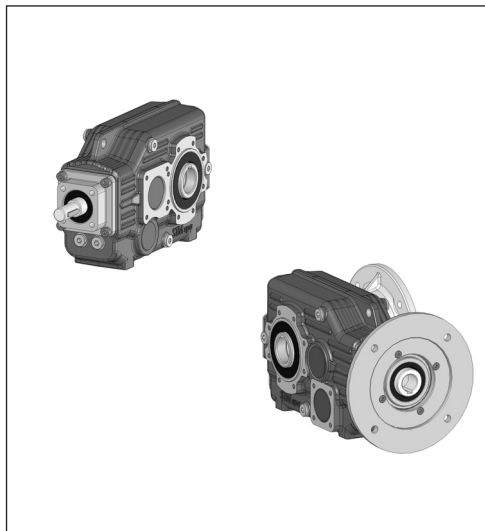

80-100-125-140-160-180

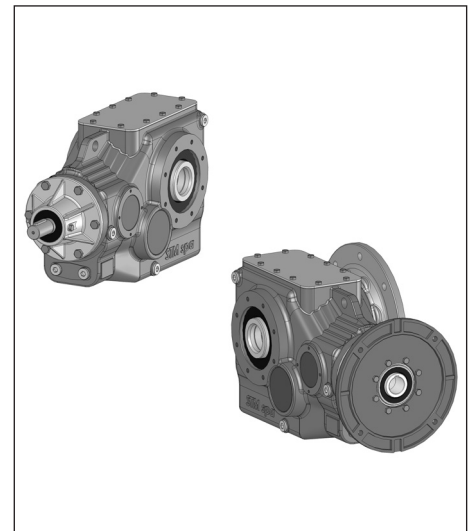

132-150-170-190

1.1 Caratteristiche tecniche

Questi prodotti sicuramente colpiscono per la robustezza, dovuta alla realizzazione della carcassa in struttura monolitica, che abbinata alla scelta tecnica di avere solo rapporti di riduzione ricavati da versioni a tre stadi di ingranaggi, collocano il prodotto finito in una alta fascia qualitativa e prestazionale.

- In opzione, sono sempre disponibili:
- il dispositivo antiretro, che impedisce l'inversione del moto per effetto del carico.
 - il calettatore, per fissaggi rigidi e precisi anche con molte inversioni di moto.
 - le bussole coniche, che uniscono ampia intercambiabilità con facilità di smontaggio.

1.1 Technical characteristics

These new products strike for the robustness due to the realisation of the housing in monolithic structure which, combined to the technical choice to have only reduction ratio obtained from 3 gears stage, put the final product in a very high qualitative and performance band.

- Also appreciated options are:*
- *the backstop device that prevents backdriving in case of incline conveyors.*
 - *the shrink disk for rigid and accurate mounting also with a lot start-up/hour.*
 - *the taper bushing join interchangeable with easy dismounting.*

1.1 Technische Eigenschaften

Diese neuen Produkte beindrucken sicherlich durch ihre Stärke, basierend auf einem monolithischen Gehäuse in Verbindung mit der technischen Entscheidung nur Untersetzungsverhältnisse mit dreistufigen Zahnradgetrieben zu verwenden, und führen somit zu einem hochwertigen und leistungsstarken Endprodukt.

- Als Option stehen jederzeit zur Verfügung:
- die Rücklaufsperr, die eine Richtungsänderung des Motors bei Beladung verhindert.
 - die Klemmen, für starre und präzise Befestigungen auch bei vielen Umkehrbewegungen
 - die konischen Buchsen, die sowohl eine allseitige Austauschbarkeit als auch eine leichte Demontage ermöglichen.



1.2 Designazione

1.2 Designation

1.2 Bezeichnung

| Masc hine | Input Versio n | Output versio n | Size | Output Flange | Mounting Position Output Flange | Output Shaft | Shaft Diameter | Mount ing Shaft | Rotat ion Sense BSTOP | Mounting Device BSTOP | Shaft Arrage ment | Cooling fan | Reduction ratio | Input Shaft | Designazione Motori Designation Motors Bezeichnung Motoren | Mounting positions | Position Terminal Box | WEB: Reference Designation | |
|--------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------|--|---|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 00 M | 01 IV | 02 OV | 03 SIZE | 04 OF | 05 MPOF | 06 OS | 08 SD | 09 MS | 10 RS BSTOP | 11 MD BSTOP | 12 SA | 13 CF | 14 IR | 16 IS | | 17 MP | 19 PMT | CODE: Example of Order | |
| O | M | P F | 63 71 80 90 100 112 125 132 140 150 160 170 180 190 | — F1 F2 F3 P | — S | — C N B D DB CD FD FDB QL L | — Nessuna indicazione diametro standard No indications standard diameter Keine Angabe Standard-dur chmesser Ø... Diametro foro opzionale Optional hollow shaft diameter Optionaler Hohlwellen durchmesse | — S | O A | — S | — — | — — | — — | 80B5 80B14 ... | — | M1 M2 M3 M4 M5 M6 | 1 2 3 4 | ↓ | OMP 71 C 1:37.0 80 B5 |
| | | | | | | | | | | | | | | — | Look CT 18 | | | | OMP 90 1: 92.3 T 56 A 4 B5 |
| | — | | | | | | | | | | | | | — | ORP 63 P SC 1:27.4 | | | | |
| | — | | | | | | | | | | | | | Look CT 18 | OCP 112 C 1:57.1 T 56 A 4 | | | | |

00 M - Macchina

M - Maschine

M - Getriebe



O

01 IV - Versione Entrata

IV - Input Version

IV - Antriebausführung

| M | R | C | |
|---|---|---|-----|
| | | | |
| | | | 63 |
| | | | 71 |
| | | | 80 |
| | | | 90 |
| | | | 100 |
| | | | 112 |
| | | | 125 |
| | | | 132 |
| | | | 140 |
| | | | 150 |
| | | | 160 |
| | | | 170 |
| | | | 180 |
| | | | 190 |

Disponibile / available / verfügbar

Non disponibile / not available / nicht verfügbar



1.2 Designazione

02 OV - Versione Uscita

1.2 Designation

OV - Output Version

1.2 Bezeichnung

OV - Abtriebausführung

P - F

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| P | | 63 |
| P | | 71 90 112 |
| F | | |
| <p>3-stages Senso di rotazione Direction of rotation Drehrichtung</p> | | |

| | | |
|---|--|---|
| P | | 80 100 125 140 160 180 |
| F | | |
| <p>2-stages Senso di rotazione Direction of rotation Drehrichtung</p> | | |
| <p>Senso di rotazione Direction of rotation Drehrichtung</p> | | |
| <p>Only with OS=QL-L RSBSTOP=O - A - AR</p> | | |

| | | |
|---|--|--|
| P | | 132 150 170 190 |
| F | | |
| <p>3-stages Senso di rotazione Direction of rotation Drehrichtung</p> | | |

03 SIZE - Grandezza

SIZE - Size

SIZE - Größe

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | 132 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

04 OF - Flangia Uscita

OF - Output Flange

OF - Flansche am Abtrieb

| | F. | P |
|--|--|---|
| — | Flangia Uscita F. / Output Flange F./ Flansche am Abtrieb F. | Flangia Uscita P / Output Flange P/ Flansche am Abtrieb P |
| Senza Flangia Without Flange Ohne Flansche | | |

05 MPOF - Lato Flangia Uscita

MPOF - Mounting Position Output Flange

MPOF - Montageseite Abtriebsflansch

— Nessuna indicazione = flangia uscita con montaggio destro.
S = flange uscita con montaggio sinistro.

— No indication (standard) = output flange on right side;
S = output flange on left side.

— Keine Angabe (Standard) = Abtriebsflansch rechts.
S = Abtriebsflansch links.

| | | | | |
|----------|---|--|--|--|
| — | Flangia in uscita a destra Output flange on right side Flansch am Abtriebe rechts | | | |
| S | Flangia in uscita a sinistra Output flange on left side Flansch am Abtrieb links | | | |

63-71-90-112

80-100-125-140-160-180

132-150-170-190



1.2 Designazione

1.2 Designation

1.2 Bezeichnung

06 OS - Estremità uscita

OS - Output shaft

OS - Wellenende - Abtrieb



— Nessuna indicazione = albero forato;
C = albero forato con calettatore
N = Sporgente Integrale
B = albero bisporgente integrale
D = Sporgente Scanalato
DB = Bisporgente integrale Scanalato
CD = Albero forato Scanalato
FD = Flangia brocciata
FDB = Flangia brocciata
 Bisporgente
QL = Quick Locking
L = Predisposizione "Quick Locking "

— No indication = shaft with keyway;
C = hollow shaft with shrink disk
N = Output shaft
B = Double integral output shaft
D = Splined output shaft
DB = Double splined shaft
CD = Splined hollow shaft
FD = Broached flange
FDB = Double broached flange
QL = Quick Locking
L = Adjustment "Quick Locking "

— Keine Angabe = Hohlwelle mit Paßfedernut
C = Hohlwelle mit Schrumpfscheibe
N = Holwelle mit Wellenende
B = Doppeltem Integralwelle
D = Abtriebswelle mit Keilende
DB = Doppelseitig verzahnte Welle
CD = Verzahnte Hohlwelle
FD = Geräumtem Flansch
FDB = Geräumter Doppelflansch
QL = Quick Locking
L = Vorbereitung "Quick Locking "

08 SD - Diametro albero

SD - Shaft diameter

SD - Durchmesser Abtriebswelle

— Nessuna indicazione = diametro standard;
diametro opzionale = vedi tabella.

— No indications = standard diameter;
optional diameter = see table.

— Keine Angabe = Standard-durchmesser
Optionaler durchmesser = siehe Tabelle.

| | Standard | Optional | Standard | Optional | Standard | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
|--------------------------|----------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|----------|
| | — | ∅... | — | ∅... | (standard) ∅... (Optional) | (standard) ∅... (Optional) | — | — | — | — | — |
| 63 | (∅ 30) | ∅ 25 ∅ 28 | (∅ 30) | not available | (∅ 30 Standard) | | (DIN 5482 35 x 31) | (DIN 5482 28 x 25) | (DIN 5482 35 x 31) | | |
| 71 | (∅ 35) | ∅ 30 ∅ 32 | (∅ 35) | | (∅ 35 Standard) | | (DIN 5482 35 x 31) | (DIN 5482 35 x 31) | (DIN 5482 35 x 31) | | |
| 80 | (∅ 32) | ∅ 30 ∅ 35 | (∅ 35) | | (∅ 32 Standard) | | (DIN 5482 40 x 36) | (DIN 5482 35 x 31) | (DIN 5482 40 x 36) | | |
| 90 | (∅ 40) | ∅ 42 ∅ 45 ∅ 48 | (∅ 40) | | (∅ 40 Standard) | | (DIN 5482 40 x 36) | (DIN 5482 40 x 36) | (DIN 5482 40 x 36) | | |
| 100 | (∅ 45) | ∅ 40 ∅ 50 | (∅ 45) | | (∅ 45 Standard) | | (DIN 5482 58 x 53) | (DIN 5482 45 x 41) | (DIN 5482 58 x 53) | | |
| 112 | (∅ 50) | ∅ 55 | (∅ 50) | | (∅ 50 Standard) | | (DIN 5482 58 x 53) | (DIN 5482 50 x 45) | (DIN 5482 58 x 53) | | |
| 125 | (∅ 55) | ∅ 50 ∅ 60 | (∅ 55) | | (∅ 55 Standard) | | (DIN 5482 70 x 64) | (DIN 5482 55 x 50) | (DIN 5482 70 x 64) | | |
| 132 | (∅ 60) | ∅ 70 | (∅ 60) | ∅70 | (∅ 60 Standard) ∅70 (Optional) | | (FIAT 70) | (DIN 5482 70 x 64) | (FIAT 70) | | |
| 140 | (∅ 70) | ∅ 60 | (∅ 70) | not available | (∅ 70 Standard) | | (FIAT 70) | (DIN 5482 70 x 64) | (FIAT 70) | | |
| 150 | (∅ 70) | ∅ 80 | (∅ 70) | ∅80 | (∅ 70 Standard) ∅80 (Optional) | | (FIAT 80) | (DIN 5482 80 x 74) | (FIAT 80) | | |
| 160 170 | (∅ 90) | not available | (∅ 90) | not available | (∅ 90 Standard) | | (FIAT 95) | (DIN 5482 90 x 84) | (FIAT 95) | | |
| 180 190 | (∅ 100) | not available | (∅ 100) | | (∅ 100 Standard) | | (DIN 5480 105 x 80) | (DIN 5482 100 x 94) | (DIN 5480 105 x 80) | | |



1.2 Designazione

1.2 Designation

1.2 Bezeichnung

08SD - Diametro albero



SD - Shaft diameter

SD - Durchmesser Abtriebswelle

diametro = vedi tabella.

diameter = see table.

Durchmesser = siehe Tabelle.

| Grandezza Size Größe |  |  |
|----------------------------|---|---|
| 71 | ∅ 20 - ∅ 25 - ∅ 30 | Contattare nostro ufficio tecnico commerciale Please, contact our technical sales dept. Bitte setzen Sie sich mit unserer technischen Abteilung in Verbindung |
| 80 | | |
| 90 | ∅ 25 - ∅ 30 - ∅ 35 - ∅ 38 - ∅ 40 - ∅ 42 - ∅ 45 - ∅ 48 | |
| 100 | | |
| 112 | ∅ 30 - ∅ 35 - ∅ 40 - ∅ 45 - ∅ 50 | |
| 125 | ∅ 35 - ∅ 40 - ∅ 45 - ∅ 48 - ∅ 50 - ∅ 55 | |
| 132 | ∅ 40 - ∅ 45 - ∅ 50 - ∅ 55 - ∅ 60 - ∅ 65 | |
| 140 | | |
| 150 | ∅ 45 - ∅ 50 - ∅ 55 - ∅ 60 - ∅ 65 - ∅ 70 - ∅ 75 | |
| 160 | ∅ 55 - ∅ 60 - ∅ 65 - ∅ 70 - ∅ 75 - ∅ 80 | |
| 170 | | |
| 180 | ∅ 70 - ∅ 75 - ∅ 80 - ∅ 85 - ∅ 90 | |
| 190 | | |

09MS - Posizione Albero


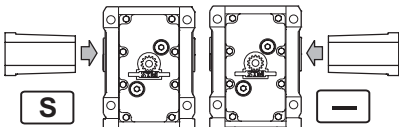

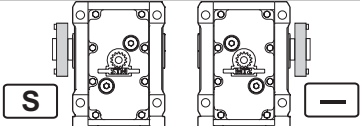

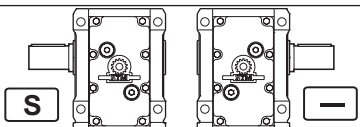

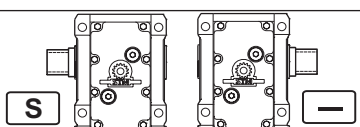

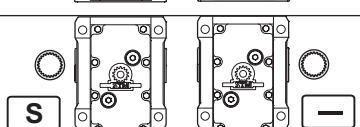

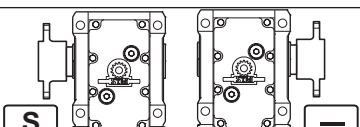
MS - Mounting Shaft








MS - Montageposition Welle

— Nessuna indicazione = lato destro (standard);
S = lato sinistro, montaggio dalla parte opposta (opzionale).

— No indication (standard) = on right side;
S = on left side, on the opposite.

— Keine Angabe (Standard) = rechts;
S = links.

| | | |
|--|---|---|
| Quick Locking |  | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">132-150-170-190 80-100-125-140-160-180</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">71-90-112</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">80-100-125-140-160-180</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 2px; font-size: 8px;"> Only with OS=QL-L RSBSTOP=O - A - AR </div> |
| Albero forato con calettatore Hollow shaft with shrink disc Holwelle mit Schrumpfscheibe |  |  |
| Sporgente Integrale Output shaft Holwelle mit Wellenende |  |  |
| Sporgente Scanalato Splined output shaft Abtriebswelle mit Keilende |  |  |
| Albero forato Scanalato Splined hollow shaft Verzahnte Holwelle |  |  |
| Flangia brocciata Broached flange Geräumtem Flansch |  |  |

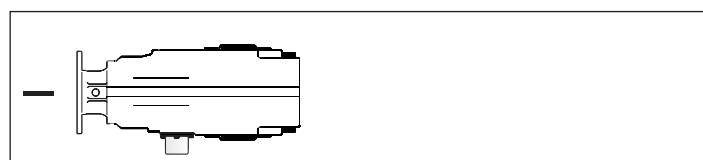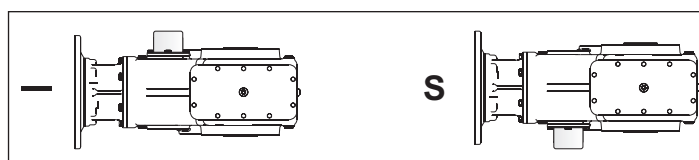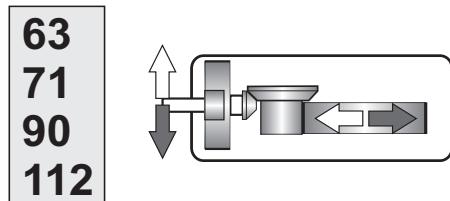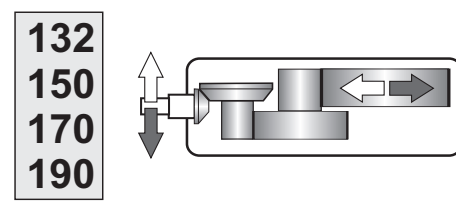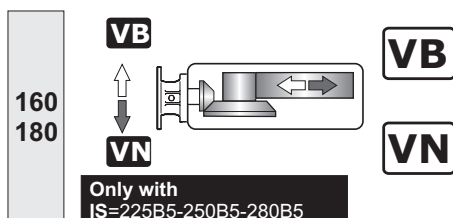**1.2 Designazione****10 RSBSTOP** - Senso di rotazione (valido solo se richiesto dispositivo antiretro)**O** = ORARIO (il riduttore può ruotare solo in senso orario visto dal lato destro come in figura);
A = ANTIORARIO.**AR**=Riduttore è predisposto con antiretro.**11 MDBSTOP** - Posizione antiretro— Nessuna indicazione = (standard);
S = montaggio dalla parte opposta (opzionale).
N.B.
only 132-150-170-190**80-100-125-140-160-180****1.2 Designation****RSBSTOP** - *Rotation sense (only necessary for solution with backstop device)***O** = *CLOCKWISE (looking at the gearbox from the perspective shown below).*
A = *ANTICLOCKWISE.***AR**=Gearbox is Adjustment with backstop.**MDBSTOP** - *Mounting backstop device*— *No indication = (standard);*
S = *on the opposite.*
N.B.
solo 132-150-170-190**132-150-170-190****1.2 Bezeichnung****RSBSTOP** - *Drehrichtung (Nur bei Ausföhrungen mit RÖcklaufsperre)***O** = im Uhrzeigersinn (bei Betrachtung des Getriebes aus der unten dargestellten Perspektive);
A = Gegen den Uhrzeigersinn.**AR**=Der Getriebe wird mit der RÖcklaufsperre Vorbereitet.**MDBSTOP** - *Montageposition RÖcklaufsperre)*— Keine Angabe = (Standard);
S =Gegenteile.
N.B.
nur 132-150-170-190**12 SA** - Esecuzione grafica— Nessuna indicazione = Come in figura (Standard);
NB:
Solo per le grandezze **80-100-125-132-140-150-160-170-180-190** è possibile concordare una esecuzione speciale con nostro Ufficio Commerciale.**SA** - *Shaft arrangement*— *No indication=Like a picture (standard);*
NB:
Only for sizes **80-100-125-132-140-150-160-170-180-190** is available to agree a special arrangement with our sales dept.**SA** - *Grafische Ausföhrung*— Keine Mitteilung= wie hier bezeichnet (Standard)
Wichtig:
Nur fuer die Groessen **80-100-125-132-140-150-160-170-180-190** kann man eine Sonderausföhrung mit unserer Verkaufsabteilung besprechen.**13 CF** - Ventole di raffreddamento**CF** - *Cooling fans***A Richiesta** - Sono normalmente applicate su riduttori con un solo senso di rotazione. Indicare nella richiesta il senso di rotazione riferendosi all'albero veloce (freccia nera - **VN** e freccia bianca **VB**)**On Request** - They are usually applied on gearboxes with one direction of rotation. Specify the required direction of rotation referring to input shaft (black arrow - **VN** and white arrow - **VB**)**Auf Anfrage** - Sie werden üblicherweise bei Getrieben mit einer Drehrichtung verwendet. Geben Sie die gewünschte Drehrichtung in Bezug auf die Antriebswelle an (schwarzer Pfeil - **VN** und weißer Pfeil **VB**)**CF** - *KÖhllÖferräder***14 IR** - Rapporto di riduzione

(Vedi prestazioni). Tutti i valori dei rapporti sono approssimati. Per applicazioni dove necessita il valore esatto consultare il ns. servizio tecnico.

IR - *Reduction ratio*

(See ratings). Ratios are approximate values. If you need exact values for a specific application, please contact our Engineering.

IR - *Übersetzungsverhältnis*

(Siehe "Leistungen"). Bei allen Werten der Übersetzungen handelt es sich um approximative Wertangaben. Bei Applikationen, bei denen die exakte Wertangabe erforderlich ist, muss unser Technischer Kundendienst konsultiert werden.



1.2 Designazione

16 IS - Albero Entrata

Nella tab. sono riportate le grandezze motore accoppiabili (IEC) unitamente alle dimensioni albero/flangia motore standard

Legenda:

11/140 (B5): combinazioni albero/flangia standard

11/120 : combinazioni albero/flangia a richiesta

1.2 Designation

IS - Input Shaft

In table the possible shaft/flange dimensions IEC standard are listed.

Key:

11/140 : standard shaft/flange combination

11/120 : shaft/flange combinations upon request

1.2 Bezeichnung

IS - Antriebswelle

In Tabelle sind die möglichen Welle/Flansch-Abmessungen IEC-Standard aufgelistet.

Legende:

11/140 : Standardkombinationen Welle/Flansch

11/120 : Sonderkombinationen Welle/Flansch

Possibili accoppiamenti con motori IEC - Possible couplings with IEC motors - Mögliche Verbindungen mit IEC-Motoren

| | IEC | OM |
|-----|---------|--|
| | | ir (Tutti / All / Alle) |
| 63 | 63 | 11/140 (B5) |
| | 71 | 14/160 (B5) |
| | 80 | 19/200 (B5) - 19/120 (B14) - 19/160 - 19/140 |
| | 90 | 24/200 (B5) - 24/140 (B14) - 24/160 - 24/120 |
| | 100-112 | 28/250 (B5) - 28/160 (B14) |
| 71 | 63 | 11/140 (B5) |
| | 71 | 14/160 (B5) - 14/200 - 14/140 - 14/120 |
| | 80 | 19/200 (B5) - 19/120 (B14) - 19/160 - 19/140 |
| | 90 | 24/200 (B5) - 24/140 (B14) - 24/160 - 24/120 |
| | 100-112 | 28/250 (B5) - 28/160 (B14) |
| 80 | 71 | 14/160 (B5) - 14/250 - 14/200 - 14/140 - 14/120 |
| | 80 | 19/200 (B5) - 19/120 (B14) - 19/250 - 19/160 - 19/140 |
| | 90 | 24/200 (B5) - 24/140 (B14) - 24/250 - 24/160 - 24/120 |
| | 100-112 | 28/250 (B5) - 28/160 (B14) - 28/200 - 28/140 - 28/120 |
| 90 | 71 | 14/160 (B5) |
| | 80 | 19/200 (B5) - 19/120 (B14) - 19/160 - 19/140 |
| | 90 | 24/200 (B5) - 24/140 (B14) - 24/300 - 24/250 - 24/160 - 24/120 |
| | 100-112 | 28/250 (B5) - 28/160 (B14) - 28/200 - 28/300 |
| | 132 | 38/300 (B5) - 38/200 (B14) - 38/250 |
| 100 | 80 | 19/200 (B5) - 19/300 - 19/250 |
| | 90 | 24/200 (B5) - 24/300 - 24/250 |
| | 100-112 | 28/250 (B5) - 28/300 - 28/200 |
| | 132 | 38/300 (B5) - 38/200 (B14) - 38/250 |
| 112 | 80 | 19/200 (B5) |
| | 90 | 24/200 (B5) |
| | 100-112 | 28/250 (B5) - 28/350 - 28/300 |
| | 132 | 38/300 (B5) - 38/350 - 38/250 |
| 125 | 160 | 42/350 (B5) - 42/300 - 42/250 |
| | 80 | 19/200 (B5) |
| | 90 | 24/200 (B5) - 24/300 - 24/250 |
| | 100-112 | 28/250 (B5) - 28/300 - 28/200 |
| | 132 | 38/300 (B5) - 38/200 (B14) - 38/250 |
| | 160* | 42/350 (B5) |
| | 180* | 48/350 (B5) |

| | IEC | OM |
|-----|---------|-------------------------------------|
| | | ir (Tutti / All / Alle) |
| 132 | 90 | 24/200 (B5) |
| | 100-112 | 28/250 (B5) |
| | 132 | 38/300 (B5) |
| | 160* | 42/350 (B5) |
| | 180* | 48/350 (B5) |
| 140 | 80 | 19/200 (B5) |
| | 90 | 24/200 (B5) - 24/300 - 24/250 |
| | 100-112 | 28/250 (B5) - 28/300 - 28/200 |
| | 132 | 38/300 (B5) - 38/200 (B14) - 38/250 |
| | 160* | 42/350 (B5) |
| | 180* | 48/350 (B5) |
| 150 | 200* | 55/400 (B5) |
| | 100-112 | 28/250 (B5) |
| | 132 | 38/300 (B5) |
| | 160* | 42/350 (B5) |
| 160 | 180* | 48/350 (B5) |
| | 200* | 55/400 (B5) |
| | 132* | 38/300 (B5) |
| | 160* | 42/350 (B5) |
| | 180* | 48/350 (B5) |
| 170 | 225* | 60/450 (B5) - (on request with fan) |
| | 250* | 65/550 (B5) - (on request with fan) |
| | 280* | 75/550 (B5) - (on request with fan) |
| | 100-112 | 28/250 (B5) |
| | 132 | 38/300 (B5) |
| 180 | 160* | 42/350 (B5) |
| | 180* | 48/350 (B5) |
| | 200* | 55/400 (B5) |
| | 225* | 60/450 (B5) |
| | 132* | 38/300 (B5) |
| | 160* | 42/350 (B5) |
| 190 | 180* | 48/350 (B5) |
| | 200* | 55/400 (B5) |
| | 225* | 60/450 (B5) |
| | 250* | 65/550 (B5) |
| | 132 | 38/300 (B5) |
| | 160* | 42/350 (B5) |

* Tutti i PAM sono forniti con giunto ROTEX. Per i PAM segnati da asterisco vedere le prescrizioni (per prescrizioni di montaggio vedere sezione A paragrafo "Installazione" - 1.12)

* All PAM configurations supplied with ROTEX coupling. Where PAM configuration is marked with an asterisk, see directions for mounting directions, see section A, paragraph "Installation" - 1.12)

* Alle PAM werden sie mit Kupplung Typ ROTEX geliefert. Bei den mit einem Sternchen gekennzeichneten PAM siehe Vorgaben (hinsichtlich Montagegenauigkeit siehe Abschnitt A im Paragraph "Einbau" - 1.12).



Posizione morsetti - Vedere - 19 - PMT - Pagina C8
Terminal board position - Look - 19 - PMT - Page C8
Lage des Klemmenkastens - Siehe - 19 - PMT - Auf Seite C8

Designazione motore elettrico
 Se è richiesto un motoriduttore completo di motore è necessario riportare la designazione di quest'ultimo.
 A tale proposito consultare il ns. catalogo dei motori elettrici Electronic Line.

Electric motor designation
 For applications requiring a gearmotor, motor designation must be specified. To this end, please refer to our Electronic Line electric motor catalogue.

Bezeichnung des Elektromotors
 Wird ein Getriebemotor komplett mit Elektromotor angefordert, müssen dessen Daten angegeben werden.
 Diesbezüglich verweisen wir auf unseren Katalog der Elektromotoren "Electronic Line".



1.2 Designazione

1.2 Designation

1.2 Bezeichnung

16 IS - Albero Entrata

IS - Input Shaft

IS - Antriebswelle

— Nessuna indicazione = diametro standard;

— No indications = standard diameter;

— Keine Angabe = Standard-durchmesser

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| OR | | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | 132 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| | | (∅ 16) | (∅ 16) | (∅ 19) | (∅ 19) | (∅ 24) | (∅ 24) | (∅ 28) | (∅ 32) | (∅ 38) | (∅ 42) | * | (∅ 50) | * | (∅ 60) |

*Contattare il ns. servizio tecnico / Contact our technical dept / Wenden Sie sich an unseren technischen Service

17 MP - Posizioni di montaggio

MP - Mounting positions

MP - Einbaulagen

[M2, M3, M4, M5, M6] Posizioni di montaggio con indicazione dei tappi di livello, carico e scarico; se non specificato si considera standard la posizione M1 (vedi par. 1.4)

[M2, M3, M4, M5, M6] Mounting position with indication of breatherm level and drain plugs; if not specified, standard position is M1 (see par. 1.4).

Montageposition [M2, M3, M4, M5, M6] mit Angabe von . Entlüftung, Schaugläsern und Ablasschraube. Wenn nicht näher spezifiziert, wird die Standard - position M1 zugrunde gelegt (s. Abschnitt 1.4).

18 OPT-ACC. - Opzioni

OPT-ACC - Options

OPT-ACC. - Optionen

| | | | | | |
|--|------|----------------|---|--------------------------------------|--|
| vedi par. 1.9 see pa. 1.9 s. Abschnitt 1.9 | ACC1 | AL | Alberi lenti - AL | Output shafts - AL | Abtriebswellen - AL |
| | | PROT. | Coperchio di protezione | Protection cover | Schutzvorrichtungdeckel |
| | | FF | FF - Kit | FF - Kit | FF - Kit |
| | | RR | Kit rosetta di montaggio | Mounting washer kit | Kit Montagescheibe |
| | ACC3 | BRS_VKL | Braccio Reazione Semplice_con boccola_VKL | Torque arm - Single_with VKL_bushing | Drehmomentstütze - Normal_mit VKL - Buchse |
| vedi Sezione A-1.12 see Section A-1.12 s. Abschnitt A-1.12 | OPT. | OPT | Materiale degli anelli di tenuta | Materials of Seals | Dichtungsstoffe |
| | | OPT1 | Stato fornitura olio | Scope of the supply - Options - OIL | Optionen - Lieferzustand - Optionen - Öl |
| | | OPT2 | Verniciatura | Painting and surface protection | Lackierung und Oberflächenschutzl |

Nota BRS_VKL
E' possibile montare il braccio di reazione solo sulle versioni flangiate .

Note BRS_VKL
Only to flange casing is possible to mount a torque arm

HINWEIS BRS_VKL
Man kann die Dremomentstuetze nur bei den Versionen mit Flansch anbauen.

19 PMT - Posizioni della Morsettiera


PMT - Position Terminal Box

PMT - Montagposition Klemmenkasten

[2, 3, 4] Posizione della morsettiera del motore se diversa da quella standard (1).

[2, 3, 4] Position of the motor terminal box if different from the standard one (1).

Montageposition Klemmenkasten [2, 3, 4], wenn abweichend von Standardposition [1] (für Motorgetriebe).

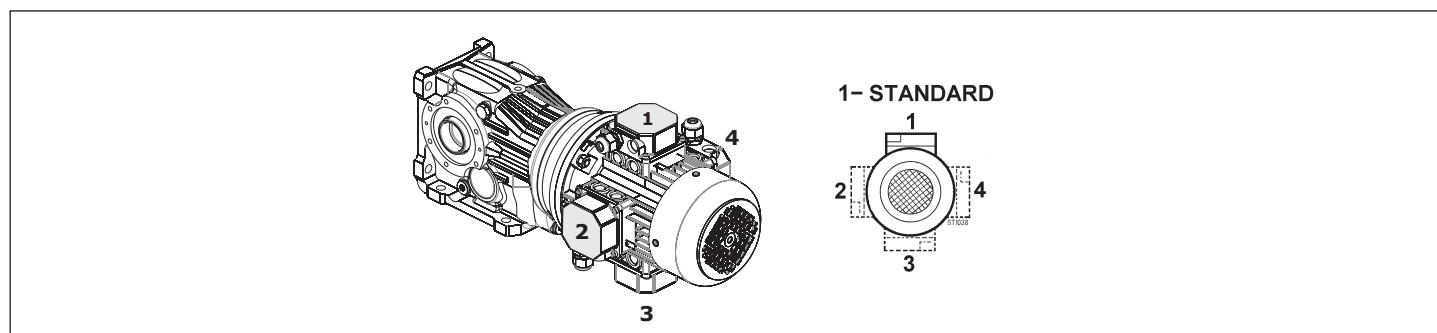



1.4 Lubrificazione

1.4 Lubrication


1.4 Schmierung




Posizioni di montaggio
Mounting positions
Montagepositionen







63 - 71 - 90 - 112

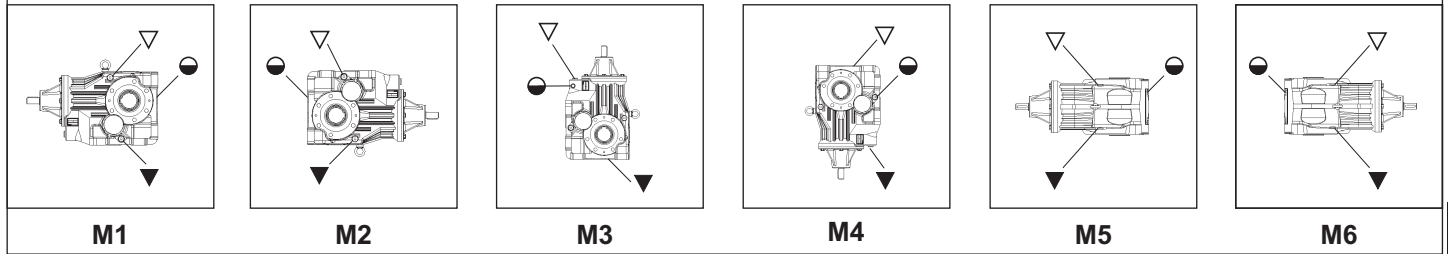

80 - 100 - 125 - 140 - 160 - 180

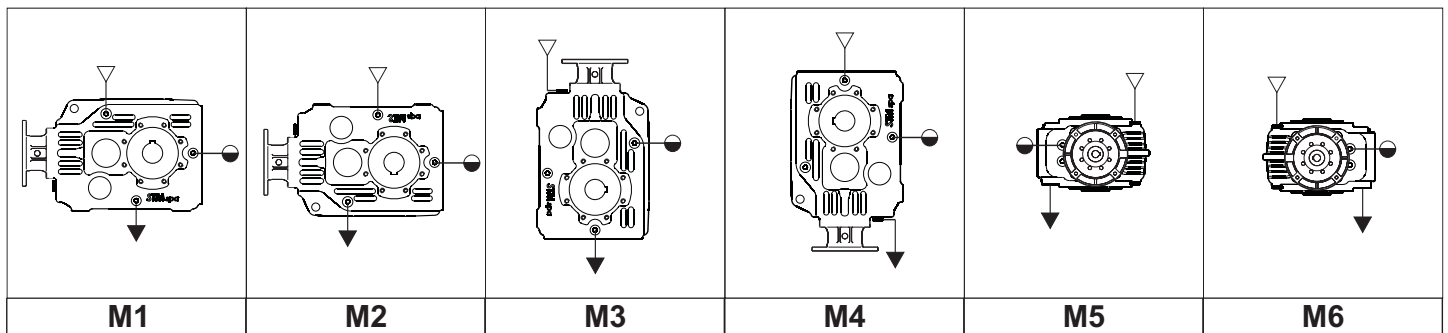

132 - 150 - 170 - 190

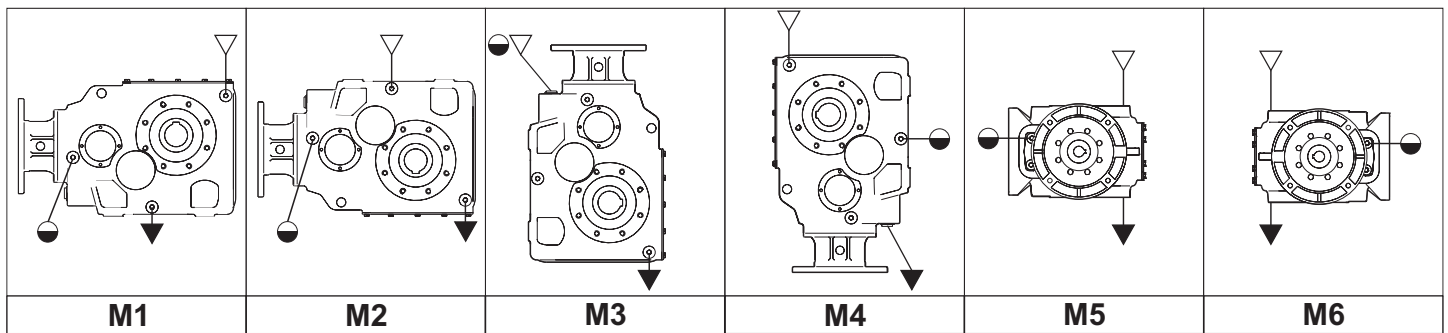

- ▽ Carico / Breather plug / Nachfüllen - Entlüftung
- Livello / Level plug / Pegel
- ▼ Scarico / Drain plug / Auslauf



1.4 Lubrificazione

1.4 Lubrication

1.4 Schmierung

| Posizioni di montaggio - Mounting positions - Montagepositionen | | | |
|---|-----|--------------------------------------|--|
| OR OM OC | | Posizioni Positions Positionen | Prescrizioni da indicare in fase d'ordine Ordering requirements Anforderungen bei der Bestellung |
| | 63 | M1-M2 M3-M4 M5-M6 | Non necessaria Not necessary Nicht erforderlich |
| | 71 | | Necessaria Necessary Erforderlich |
| | 80 | | |
| | 90 | | |
| | 100 | | |
| | 112 | | |
| | 125 | | |
| | 132 | | |
| | 140 | | |
| | 150 | | |
| | 160 | | |
| | 170 | | |
| | 180 | | |
| | 190 | | |

TARGHETTA - RIDUTTORE

NON NECESSARIA

Indicata sempre nella targhetta del riduttore la posizione di montaggio "M1".

NECESSARIA

La posizione richiesta è indicata nella targhetta del riduttore

Identification Plate - Gearbox

NOT NECESSARY

The mounting position is always indicated on the nameplate "M1".

NECESSARY

The indication it on the label of the gearbox

Typeschild - Getriebe

NICHT ERFORDERLICH

Die Einbaulage ist immer auf dem Typenschild angegeben "M1".

ERFORDERLICH

Findet man die angefragte Position auf dem Typenschild des Getriebe



1.4 Lubrificazione

1.4 Lubrication

1.4 Schmierung

| Lub | Quantità di lubrificante - Lubricant Quantity - Schmiermittelmenge - [Kg] | | | | | | | | OPT1 | Tappi-Plug-Stopfen | | |
|----------------|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------------------|------|--|
| | | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | | N° | Diameter | Type | |
| OR OM OC | 63 | WITH ANTIRUN BACK DEVICE | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | INOIL_STD | 1 | 1/4" | |
| | | WITHOUT ANTIRUN BACK DEVICE | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | | | |
| | 71 | WITH ANTIRUN BACK DEVICE | 1.350 | 1.250 | 1.850 | 1.550 | 1.700 | 1.700 | | 1 | 1/4" | |
| | | WITHOUT ANTIRUN BACK DEVICE | 1.350 | 1.250 | 1.950 | 1.550 | 1.700 | 1.700 | | | | |
| | 80 | — | 1.000 | 1.000 | 1.400 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | OUTOIL | 8 | 1/4" | |
| | 90 | WITH ANTIRUN BACK DEVICE | 2.700 | 2.700 | 3.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | | | |
| | | WITHOUT ANTIRUN BACK DEVICE | 3.000 | 3.000 | 3.850 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | |
| | 100 | — | 2.200 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | | 8 | 1/4" | |
| | 112 | WITH ANTIRUN BACK DEVICE | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | |
| | | WITHOUT ANTIRUN BACK DEVICE | 5.500 | 5.500 | 8.200 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | | | |
| | 125 | — | 4.000 | 4.000 | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | | 8 | 3/8" | |
| | 132 | — | 8.000 | 8.000 | 14.00 | 7.500 | 11.00 | 11.00 | | 8 | 1/2" | |
| | 140 | — | 9.100 | 9.100 | 10.20 | 10.50 | 13.30 | 13.30 | | 8 | 1/2" | |
| | 150 | — | 11.00 | 11.00 | 21.00 | 12.00 | 16.50 | 16.50 | | 8 | 1/2" | |
| | 160 | — | 12.00 | 14.00 | 17.00 | 13.00 | 18.00 | 18.00 | | 8 | 1/2" | |
| | 170 | — | 17.00 | 17.00 | 33.00 | 17.00 | 24.50 | 24.50 | | 8 | 1/2" | |
| | 180 | — | 16.50 | 18.00 | 22.50 | 17.00 | 24.50 | 24.50 | 8 | 1/2" | | |
| | 190 | — | 23.00 | 25.00 | 43.80 | 25.00 | 33.00 | 33.00 | 8 | 1/2" | | |



Quantità indicative; durante il riempimento attenersi alla spia di livello.

Indicative quantities, check the oil sight glass during filling.

Richtungsweisende Mengen, bei der Auffüllung auf das Füllstand-Kontrollfenster Bezug nehmen.



Attenzione !: Il tappo di sfiato è allegato solo nei riduttori che hanno più di un tappo olio

Warning!: A breather plug is supplied only with worm gearboxes that have more than one oil plug

Achtung!: Der Entlüftungsstopfen ist lediglich bei den Getrieben vorhanden, die über mehr als einen Ölfüllstopfen verfügen

Nota: Se in fase d'ordine la posizione di montaggio è omessa, il riduttore verrà fornito con i tappi predisposti per la posizione M1.

Note: If the mounting position is not specified in the order, the worm gearbox supplied will have plugs pre-arranged for position M1.

Anmerkung: Sollte in der Auftragsphase die Einbaulage nicht angegeben werden, wird das Getriebe mit Stopfen für die Einbaulage M1.

Eventuali forniture con predisposizioni tappi diverse da quella indicata in tabella, dovranno essere concordate.

The supply of gearboxes with different plug pre-arrangements has to be agreed with the manufacturer.

Lieferungen, die eine Auslegung hinsichtlich der Stopfen aufweisen, die von den Angaben in der Tabelle abweichen, müssen vorab vereinbart werden..



1.5 Carichi radiali e assiali

Quando la trasmissione del moto avviene tramite meccanismi che generano carichi radiali sull'estremità dell'albero, è necessario verificare che i valori risultanti non eccedano quelli indicati nelle tabelle.

Nella Tab. 3.4 sono riportati i valori dei carichi radiali ammissibili per l'albero veloce (Fr_1). Come carico assiale ammissibile contemporaneo si ha:

$$Fa_1 = 0.2 \times Fr_1$$

Tab. 3.4

1.5 Axial and overhung load

Should transmission movement determine radial loads on the angular shaft end, it is necessary to make sure that resulting values do not exceed the ones indicated in the tables.

In Table 3.4 permissible radial load for input shaft are listed (Fr_1). Contemporary permissible axial load is given by the following formula:

$$Fa_1 = 0.2 \times Fr_1$$

1.5 Radiale und axiale Belastungen

Wird das Wellenende auch durch Radialkräfte belastet, so muß sichergestellt werden, daß die resultierenden Werte die in der Tabelle angegebenen nicht überschreiten.

In Tabelle 3.4 sind die Werte der zulässigen Radialbelastungen für die Antriebswelle (Fr_1) angegeben. Die Axialbelastung beträgt dann:

$$Fa_1 = 0.2 \times Fr_1$$

| 63 - 71 - 80 - 90 - 100 - 112 - 125 | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----|-----|------|------|------|------|
| n_1 [min ⁻¹] | Fr_1 [N] | | | | | | |
| | OR . | | | | | | |
| | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 |
| 2800 | 320 | 430 | 450 | 520 | 650 | 600 | 800 |
| 1400 | 400 | 550 | 550 | 700 | 800 | 800 | 1000 |
| 900 | 450 | 600 | 600 | 800 | 900 | 920 | 1200 |
| 500 | 500 | 850 | 850 | 1100 | 1000 | 1300 | 1600 |

| 132 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190 | | | | | | | |
|---|------------|------|------|---|------|---|------|
| n_1 [min ⁻¹] | Fr_1 [N] | | | | | | |
| | OR . | | | | | | |
| | 132 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| 2800 | 1100 | 1500 | 1800 | Contattare il ns. servizio tecnico / Contact our technical dept / Wenden Sie sich an unseren technischen Service | 2800 | Contattare il ns. servizio tecnico / Contact our technical dept / Wenden Sie sich an unseren technischen Service | 4300 |
| 1400 | 1500 | 2000 | 2600 | | 4400 | | 6400 |
| 900 | 2200 | 2500 | 3200 | | 4800 | | 7000 |
| 500 | 2800 | 3000 | 3800 | | 5500 | | 7500 |

In Tab. 3.5 sono riportati i valori dei carichi radiali ammissibili per l'albero lento (Fr_2). Come carico assiale ammissibile contemporaneo si ha:

$$Fa_2 = 0.2 \times Fr_2$$

In Table 3.5 permissible radial loads for output shaft are listed (Fr_2). Permissible axial load is given by the following formula:

$$Fa_2 = 0.2 \times Fr_2$$

In Tabelle 3.5 sind die Werte der zulässigen Radialbelastungen für die Abtriebswelle (Fr_2) angegeben. Als zulässige Axialbelastung gilt:

$$Fa_2 = 0.2 \times Fr_2$$



1.5 Carichi radiali e assiali

1.5 Axial and overhung load

1.5 Radiale und axiale Belastungen

Tab. 3.5

| 63 - 71 - 80 - 90 - 100 - 112 - 125 | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Fr ₂ [N] | | | | | | | |
| n ₂ [min ⁻¹] | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 |
| 400 | 1500 | 2900 | 5000 | 9000 | 8000 | 11000 | 12500 |
| 320 | 1750 | 3000 | 5500 | 10000 | 9000 | 11500 | 14000 |
| 260 | 1950 | 3300 | 6000 | 10600 | 10000 | 12000 | 16000 |
| 200 | 2050 | 3600 | 6000 | 11400 | 10000 | 12500 | 16000 |
| 160 | 2250 | 3700 | 6000 | 12000 | 10000 | 13200 | 16000 |
| 125 | 2400 | 4050 | 6000 | 12500 | 10000 | 13300 | 16000 |
| 90 | 2750 | 4400 | 6500 | 13500 | 10000 | 15000 | 16000 |
| 60 | 2900 | 4800 | 7100 | 13500 | 10600 | 16600 | 17000 |
| 40 | 3300 | 5300 | 7500 | 13500 | 11800 | 17500 | 19000 |
| 25 | 4000 | 6500 | 8000 | 13500 | 12500 | 17500 | 20000 |
| 16 | 4500 | 6500 | 8000 | 13500 | 12500 | 17500 | 20000 |
| 10 | 5300 | 6500 | 8000 | 13500 | 12500 | 17500 | 20000 |
| 5 | 6400 | 6500 | 8000 | 13500 | 12500 | 17500 | 20000 |

| 132 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190 | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| Fr ₂ [N] | | | | | |
| n ₂ [min ⁻¹] | 132 | 140 | 150 | 160 - 170 | 180 - 190 |
| 320 | 13500 | 14000 | 17500 | 19400 | 25200 |
| 250 | 15500 | 16000 | 19200 | 21100 | 27800 |
| 200 | 16500 | 18000 | 20500 | 23300 | 29500 |
| 160 | 17500 | 18500 | 22100 | 24800 | 32000 |
| 112 | 19000 | 20000 | 23500 | 27000 | 35200 |
| 63 | 23000 | 28000 | 27500 | 34200 | 44600 |
| 36 | 29000 | 30000 | 34000 | 41000 | 53200 |
| <12.5 | 32500 | 35000 | 43000 | 57000 | 65000 |

I carichi radiali indicati nelle tabelle si intendono applicati a metà della sporgenza dell'albero lento standard (vedi fig. 2.6) e sono riferiti ai riduttori operanti con fattore di servizio 1.

Valori intermedi relativi a velocità non riportate possono essere ottenuti per interpolazione considerando però che Fr₁ a 500 min⁻¹ e Fr₂ a 5 min⁻¹ rappresentano i carichi massimi consentiti. Per i carichi non agenti sulla mezzeria dell'albero lento o veloce si ha:

The radial loads shown in the tables are applied on the middle of standard shaft extensions (see fig. 2.6). Base of these values is a service factor 1.

Values for speeds that are not listed can be obtained through interpolation but it must be considered that Fr₁ at 500 min⁻¹ and Fr₂ at 5 min⁻¹ represent the maximum allowable loads.

For radial loads which are not applied on the middle of the shafts, the following values can be calculated:

Bei den in der Tabelle angegebenen Radialbelastungen wird eine Kräfteinwirkung auf die Mitte der Standardwelle (s. A. 2.6) angenommen; außerdem wird ein Betriebsfaktor 1 zugrunde gelegt. Zwischenwerte für nicht aufgeführte Drehzahlen können durch Interpolation ermittelt werden. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, daß Fr₁ bei 500 min⁻¹ und für Fr_{2max} bei 5 min⁻¹ die maximal zulässigen Belastungen repräsentieren.


Ist die Einwirkung der Radialkraft nicht in der Mitte der Welle, so können die zulässigen Radiallasten folgendermaßen ermittelt werden:

- a 0.3 della sporgenza: Fr_x = 1.25 x Fr₁₋₂
- a 0.8 dalla sporgenza: Fr_x = 0.8 x Fr₁₋₂

- at 0.3 from extension: Fr_x = 1.25 x Fr₁₋₂
- at 0.8 from extension: Fr_x = 0.8 x Fr₁₋₂

- 0.3 vom Wellenabsatz entfernt: Fr_x = 1.25 x Fr₁₋₂
- 0.8 vom Wellenabsatz entfernt: Fr_x = 0.8 x Fr₁₋₂

Tab. 2.6

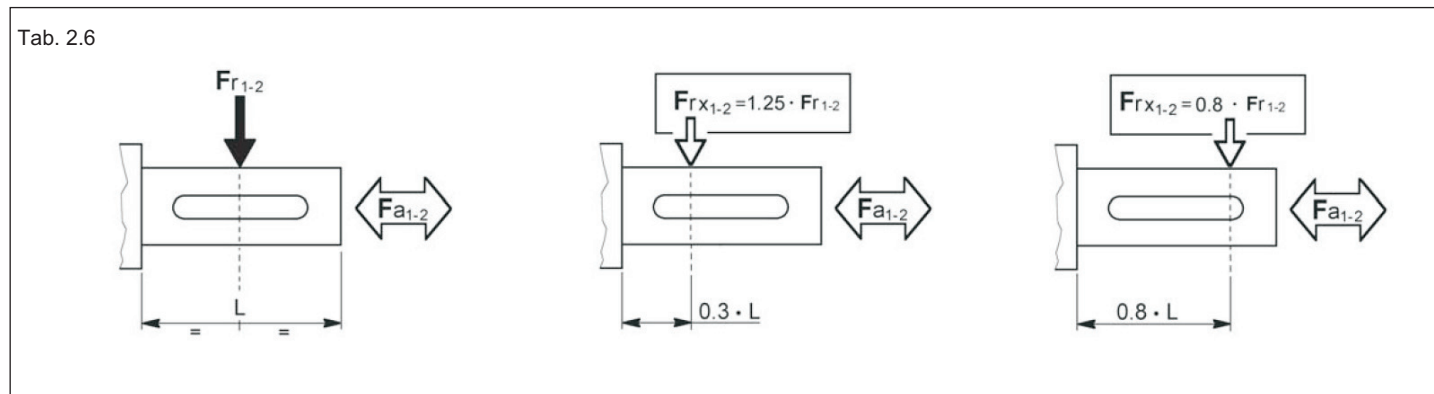



OR 63



10.5

| ir | $n_1 = 2800 \text{ min}^{-1}$ | | | | $n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$ | | | | $n_1 = 900 \text{ min}^{-1}$ | | | | $n_1 = 500 \text{ min}^{-1}$ | | | | IEC |
|-------|-------------------------------|----------|------|----|-------------------------------|----------|------|----|------------------------------|----------|------|----|------------------------------|----------|------|----|--|
| | n_2 | T_{2M} | P | RD | n_2 | T_{2M} | P | RD | n_2 | T_{2M} | P | RD | n_2 | T_{2M} | P | RD | |
| | min^{-1} | Nm | kW | % | min^{-1} | Nm | kW | % | min^{-1} | Nm | kW | % | min^{-1} | Nm | kW | % | |
| 7.9 | 354 | 140 | 5.8 | 90 | 177 | 170 | 3.5 | 90 | 114 | 190 | 2.5 | 90 | 63 | 200 | 1.5 | 90 | 112 B5 112 B14 100 B5 100 B14 90 B5 90 B14 80 B5 80 B14 71 B5 63 B5 |
| 10.3 | 272 | 150 | 4.7 | 90 | 136 | 185 | 2.9 | 90 | 88 | 200 | 2.0 | 90 | 49 | 215 | 1.2 | 90 | |
| 11.5 | 244 | 155 | 4.4 | 90 | 122 | 190 | 2.7 | 90 | 78 | 205 | 1.9 | 90 | 44 | 220 | 1.1 | 90 | |
| 13.3 | 211 | 175 | 4.3 | 90 | 105 | 220 | 2.7 | 90 | 68 | 235 | 1.9 | 90 | 38 | 245 | 1.1 | 90 | |
| 14.8 | 189 | 180 | 4.0 | 90 | 94 | 220 | 2.4 | 90 | 61 | 240 | 1.7 | 90 | 34 | 250 | 0.99 | 90 | |
| 17.2 | 163 | 185 | 3.5 | 90 | 82 | 220 | 2.1 | 90 | 52 | 245 | 1.5 | 90 | 29 | 255 | 0.86 | 90 | |
| 19.5 | 143 | 190 | 3.2 | 90 | 72 | 230 | 1.9 | 90 | 46 | 245 | 1.3 | 90 | 26 | 255 | 0.77 | 90 | |
| 23.7 | 118 | 220 | 3.0 | 90 | 59 | 240 | 1.6 | 90 | 38 | 260 | 1.1 | 90 | 21 | 270 | 0.66 | 90 | |
| 27.5 | 102 | 225 | 2.7 | 90 | 51 | 240 | 1.4 | 90 | 33 | 260 | 1.0 | 90 | 18.2 | 270 | 0.57 | 90 | |
| 31.2 | 90 | 230 | 2.4 | 90 | 45 | 240 | 1.3 | 90 | 29 | 260 | 0.88 | 90 | 16.0 | 270 | 0.50 | 90 | |
| 35.8 | 78 | 230 | 2.1 | 90 | 39 | 250 | 1.1 | 90 | 25 | 260 | 0.76 | 90 | 14.0 | 270 | 0.44 | 90 | |
| 44.6 | 63 | 230 | 1.7 | 90 | 31 | 250 | 0.90 | 90 | 20 | 260 | 0.61 | 90 | 11.2 | 270 | 0.35 | 90 | |
| 52.4 | 53 | 230 | 1.4 | 90 | 27 | 250 | 0.79 | 90 | 17.2 | 260 | 0.52 | 90 | 9.5 | 270 | 0.30 | 90 | |
| 69.0 | 41 | 230 | 1.1 | 90 | 20 | 250 | 0.58 | 90 | 13.0 | 260 | 0.39 | 90 | 7.2 | 270 | 0.23 | 90 | |
| 79.5 | 35 | 230 | 0.94 | 90 | 17.6 | 250 | 0.51 | 90 | 11.3 | 260 | 0.34 | 90 | 6.3 | 270 | 0.20 | 90 | |
| 90.6 | 31 | 200 | 0.72 | 90 | 15.4 | 230 | 0.41 | 90 | 9.9 | 250 | 0.29 | 90 | 5.5 | 265 | 0.17 | 90 | |
| 103.8 | 27 | 200 | 0.63 | 90 | 13.5 | 235 | 0.37 | 90 | 8.7 | 250 | 0.25 | 90 | 4.8 | 265 | 0.15 | 90 | |
| 129.3 | 22 | 200 | 0.51 | 90 | 10.8 | 240 | 0.30 | 90 | 7.0 | 260 | 0.21 | 90 | 3.9 | 270 | 0.12 | 90 | |
| 151.9 | 18.4 | 205 | 0.44 | 90 | 9.2 | 245 | 0.26 | 90 | 5.9 | 260 | 0.18 | 90 | 3.3 | 280 | 0.11 | 90 | |
| 200.1 | 14.0 | 210 | 0.34 | 90 | 7.0 | 250 | 0.20 | 90 | 4.5 | 260 | 0.14 | 90 | 2.5 | 280 | 0.08 | 90 | |
| 243.3 | 11.5 | 230 | 0.31 | 90 | 5.8 | 250 | 0.17 | 90 | 3.7 | 270 | 0.12 | 90 | 2.1 | 290 | 0.07 | 90 | |
| 280.4 | 10.0 | 230 | 0.27 | 90 | 5.0 | 250 | 0.15 | 90 | 3.2 | 280 | 0.10 | 90 | 1.8 | 290 | 0.06 | 90 | |
| 346.4 | 8.1 | 230 | 0.22 | 90 | 4.0 | 250 | 0.12 | 90 | 2.6 | 280 | 0.08 | 90 | 1.4 | 290 | 0.05 | 90 | |

| | |
|---------------|---|
| P_{tN} [kW] | tutti i rapporti all ratios alle Untersetzungen |
| | 2.8 |

N.B. Per i riduttori evidenziati dal doppio bordo nella colonna delle potenze è necessario verificare lo scambio termico del riduttore (come indicato nel par. A-1.5). Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico STM.

NOTE. Please pay attention to the frame around the input power value: for this gearboxes it's important to check the thermal capacity (comp. par. A-1.5). For details please contact our technical department). For details please contact our technical

HINWEIS. Sind in den Tabellen Nennleistungen eingerahmt, so ist die thermische Leistungsgrenze der Getriebe zu beachten (s. Kapitel A-1.5). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro.

N.B. I pesi riportati sono indicativi e possono variare in funzione della versione del riduttore.

NOTE. Listed weights are for reference only and can vary according to the gearbox version.

HINWEIS. Die angegebenen Gewichtsmaße sind Richtwerte und können je nach Getriebeversion variieren.



OR 71



18.0

| ir | n ₁ = 2800 min ⁻¹ | | | | n ₁ = 1400 min ⁻¹ | | | | n ₁ = 900 min ⁻¹ | | | | n ₁ = 500 min ⁻¹ | | | | IEC |
|-------|---|-----------------------|---------|---------|---|-----------------------|---------|---------|--|-----------------------|---------|---------|--|-----------------------|---------|---------|-------------------|
| | n ₂ min ⁻¹ | T _{2M} Nm | P kW | RD % | n ₂ min ⁻¹ | T _{2M} Nm | P kW | RD % | n ₂ min ⁻¹ | T _{2M} Nm | P kW | RD % | n ₂ min ⁻¹ | T _{2M} Nm | P kW | RD % | |
| 6.9 | 408 | 220 | 10.4 | 90 | 204 | 270 | 6.4 | 90 | 131 | 294 | 4.5 | 90 | 73 | 296 | 2.5 | 90 | 112 B5 112 B14 |
| 8.4 | 333 | 250 | 9.7 | 90 | 167 | 300 | 5.8 | 90 | 107 | 312 | 3.9 | 90 | 59 | 313 | 2.1 | 90 | |
| 9.9 | 282 | 260 | 8.5 | 90 | 141 | 320 | 5.2 | 90 | 91 | 350 | 3.7 | 90 | 50 | 350 | 2.0 | 90 | |
| 11.4 | 246 | 280 | 8.0 | 90 | 123 | 340 | 4.9 | 90 | 79 | 380 | 3.5 | 90 | 44 | 435 | 2.2 | 90 | |
| 13.9 | 201 | 320 | 7.5 | 90 | 100 | 400 | 4.7 | 90 | 65 | 440 | 3.3 | 90 | 36 | 490 | 2.1 | 90 | |
| 16.5 | 170 | 330 | 6.5 | 90 | 85 | 400 | 4.0 | 90 | 55 | 440 | 2.8 | 90 | 30 | 500 | 1.7 | 90 | |
| 18.7 | 150 | 330 | 5.8 | 90 | 75 | 410 | 3.6 | 90 | 48 | 460 | 2.6 | 90 | 27 | 560 | 1.8 | 90 | |
| 22.9 | 122 | 350 | 5.0 | 90 | 61 | 430 | 3.1 | 90 | 39 | 490 | 2.2 | 90 | 22 | 585 | 1.5 | 90 | |
| 27.1 | 103 | 375 | 4.5 | 90 | 52 | 460 | 2.8 | 90 | 33 | 525 | 2.0 | 90 | 18.5 | 597 | 1.3 | 90 | |
| 30.6 | 92 | 375 | 4.0 | 90 | 46 | 460 | 2.5 | 90 | 29 | 525 | 1.8 | 90 | 16.4 | 597 | 1.1 | 90 | |
| 37.1 | 76 | 375 | 3.3 | 90 | 38 | 460 | 2.0 | 90 | 24 | 525 | 1.5 | 90 | 13.5 | 597 | 0.94 | 90 | |
| 42.6 | 66 | 375 | 2.9 | 90 | 33 | 460 | 1.8 | 90 | 21 | 525 | 1.3 | 90 | 11.7 | 597 | 0.81 | 90 | |
| 49.3 | 57 | 375 | 2.5 | 90 | 28 | 460 | 1.5 | 90 | 18.2 | 525 | 1.1 | 90 | 10.1 | 599 | 0.70 | 90 | |
| 53.4 | 52 | 375 | 2.3 | 90 | 26 | 460 | 1.4 | 90 | 16.9 | 525 | 1.0 | 90 | 9.4 | 602 | 0.66 | 90 | |
| 57.9 | 48 | 375 | 2.1 | 90 | 24 | 460 | 1.3 | 90 | 15.5 | 525 | 0.95 | 90 | 8.6 | 604 | 0.60 | 90 | |
| 76.1 | 37 | 375 | 1.6 | 90 | 18.4 | 460 | 0.98 | 90 | 11.8 | 525 | 0.72 | 90 | 6.6 | 610 | 0.47 | 90 | |
| 87.4 | 32 | 375 | 1.4 | 90 | 16.0 | 460 | 0.86 | 90 | 10.3 | 525 | 0.63 | 90 | 5.7 | 612 | 0.41 | 90 | |
| 98.6 | 28 | 375 | 1.2 | 90 | 14.2 | 460 | 0.76 | 90 | 9.1 | 525 | 0.56 | 90 | 5.1 | 614 | 0.36 | 90 | |
| 107.6 | 26 | 375 | 1.1 | 90 | 13.0 | 460 | 0.70 | 90 | 8.4 | 525 | 0.51 | 90 | 4.6 | 598 | 0.32 | 90 | |
| 123.5 | 23 | 375 | 1.0 | 90 | 11.3 | 460 | 0.60 | 90 | 7.3 | 525 | 0.45 | 90 | 4.0 | 608 | 0.28 | 90 | |
| 143.1 | 19.6 | 375 | 0.86 | 90 | 9.8 | 460 | 0.52 | 90 | 6.3 | 525 | 0.38 | 90 | 3.5 | 618 | 0.25 | 90 | |
| 154.8 | 18.1 | 375 | 0.79 | 90 | 9.0 | 460 | 0.48 | 90 | 5.8 | 525 | 0.35 | 90 | 3.2 | 621 | 0.23 | 90 | |
| 168.0 | 16.7 | 375 | 0.73 | 90 | 8.3 | 460 | 0.44 | 90 | 5.4 | 525 | 0.33 | 90 | 3.0 | 622 | 0.22 | 90 | |
| 179.6 | 15.6 | 375 | 0.68 | 90 | 7.8 | 460 | 0.42 | 90 | 5.0 | 513 | 0.30 | 90 | 2.8 | 555 | 0.18 | 90 | |
| 193.6 | 14.5 | 375 | 0.63 | 90 | 7.2 | 460 | 0.39 | 90 | 4.6 | 516 | 0.28 | 90 | 2.6 | 558 | 0.17 | 90 | |
| 209.4 | 13.4 | 375 | 0.58 | 90 | 6.7 | 460 | 0.36 | 90 | 4.3 | 522 | 0.26 | 90 | 2.4 | 567 | 0.16 | 90 | |
| 220.8 | 12.7 | 375 | 0.55 | 90 | 6.3 | 460 | 0.34 | 90 | 4.1 | 525 | 0.25 | 90 | 2.3 | 625 | 0.17 | 90 | |
| 253.4 | 11.0 | 375 | 0.48 | 90 | 5.5 | 460 | 0.29 | 90 | 3.6 | 525 | 0.22 | 90 | 2.0 | 625 | 0.15 | 90 | |
| 286.0 | 9.8 | 375 | 0.43 | 90 | 4.9 | 460 | 0.26 | 90 | 3.1 | 525 | 0.19 | 90 | 1.7 | 625 | 0.12 | 90 | |
| 298.8 | 9.4 | 375 | 0.41 | 90 | 4.7 | 460 | 0.25 | 90 | 3.0 | 525 | 0.18 | 90 | 1.7 | 590 | 0.12 | 90 | |
| 342.9 | 8.2 | 375 | 0.36 | 90 | 4.1 | 460 | 0.22 | 90 | 2.6 | 525 | 0.16 | 90 | 1.5 | 607 | 0.11 | 90 | |
| 387.0 | 7.2 | 375 | 0.31 | 90 | 3.6 | 460 | 0.19 | 90 | 2.3 | 525 | 0.14 | 90 | 1.3 | 618 | 0.09 | 90 | |



112 B5
112 B14

100 B5
100 B14

90 B5
90 B14

80 B5
80 B14

71 B5

63 B5

| | |
|----------------------|---|
| Pt _N [kW] | tutti i rapporti all ratios alle Untersetzungen |
| | 4.0 |

N.B. Per i riduttori evidenziati dal doppio bordo nella colonna delle potenze è necessario verificare lo scambio termico del riduttore (come indicato nel par. A-1.5). Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico STM.

NOTE. Please pay attention to the frame around the input power value: for this gearboxes it's important to check the thermal capacity (comp. par. A-1.5). For details please contact our technical department).
For details please contact our technical

HINWEIS. Sind in den Tabellen Nennleistungen eingerahmt, so ist die thermische Leistungsgrenze der Getriebe zu beachten (s. Kapitel A-1.5). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro.

N.B. I pesi riportati sono indicativi e possono variare in funzione della versione del riduttore.

NOTE. Listed weights are for reference only and can vary according to the gearbox version.

HINWEIS. Die angegebenen Gewichtsmaße sind Richtwerte und können je nach Getriebeversion variieren.



OR 80



20.0

| ir | n ₁ = 2800 min ⁻¹ | | | | n ₁ = 1400 min ⁻¹ | | | | n ₁ = 900 min ⁻¹ | | | | n ₁ = 500 min ⁻¹ | | | | IEC |
|------|---|-----------------|------|----|---|-----------------|-----|----|--|-----------------|-----|----|--|-----------------|-----|----|---|
| | n ₂ | T _{2M} | P | RD | n ₂ | T _{2M} | P | RD | n ₂ | T _{2M} | P | RD | n ₂ | T _{2M} | P | RD | |
| | min ⁻¹ | Nm | kW | % | min ⁻¹ | Nm | kW | % | min ⁻¹ | Nm | kW | % | min ⁻¹ | Nm | kW | % | |
| 5,2 | 544 | 279 | 16,7 | 95 | 272 | 310 | 9,3 | 95 | 175 | 315 | 6,1 | 95 | 97 | 315 | 3,4 | 95 | 112 B5 112 B14 100 B5 100 B14 90 B5 90 B14 80 B5 80 B14 71 B5 |
| 7,1 | 394 | 342 | 14,8 | 95 | 197 | 380 | 8,2 | 95 | 127 | 386 | 5,4 | 95 | 70 | 386 | 3,0 | 95 | |
| 10,0 | 281 | 450 | 13,9 | 95 | 140 | 500 | 7,7 | 95 | 90 | 508 | 5,1 | 95 | 50 | 508 | 2,8 | 95 | |
| 11,9 | 234 | 495 | 12,8 | 95 | 117 | 550 | 7,1 | 95 | 75 | 558 | 4,6 | 95 | 42 | 558 | 2,6 | 95 | |
| 14,6 | 191 | 540 | 11,4 | 95 | 96 | 600 | 6,3 | 95 | 61 | 609 | 4,1 | 95 | 34 | 609 | 2,3 | 95 | |
| 16,7 | 168 | 540 | 10,0 | 95 | 84 | 600 | 5,6 | 95 | 54 | 609 | 3,6 | 95 | 30 | 609 | 2,0 | 95 | |
| 21,2 | 132 | 540 | 7,9 | 95 | 66 | 600 | 4,4 | 95 | 42 | 609 | 2,8 | 95 | 24 | 609 | 1,6 | 95 | |
| 24,2 | 116 | 540 | 6,9 | 95 | 58 | 600 | 3,8 | 95 | 37 | 609 | 2,5 | 95 | 21 | 609 | 1,4 | 95 | |
| 31,0 | 90 | 495 | 4,9 | 95 | 45 | 550 | 2,7 | 95 | 29 | 558 | 1,8 | 95 | 16,1 | 558 | 1,0 | 95 | |
| 39,8 | 70 | 495 | 3,8 | 95 | 35 | 550 | 2,1 | 95 | 23 | 558 | 1,4 | 95 | 12,6 | 558 | 0,8 | 95 | |
| 51,0 | 55 | 495 | 3,0 | 95 | 27 | 550 | 1,7 | 95 | 17,6 | 558 | 1,1 | 95 | 9,8 | 558 | 0,6 | 95 | |
| 57,0 | 49 | 450 | 2,4 | 95 | 25 | 500 | 1,4 | 95 | 15,8 | 508 | 0,9 | 95 | 8,8 | 508 | 0,5 | 95 | |
| 73,2 | 38 | 495 | 2,1 | 95 | 19,1 | 550 | 1,2 | 95 | 12,3 | 558 | 0,8 | 95 | 6,8 | 558 | 0,4 | 95 | |

| | |
|----------------------|---|
| Pt _N [kW] | tutti i rapporti all ratios alle Untersetzungen |
| | 9.5 |

N.B. Per i riduttori evidenziati dal doppio bordo nella colonna delle potenze è necessario verificare lo scambio termico del riduttore (come indicato nel par. A-1.5). Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico STM.

NOTE. Please pay attention to the frame around the input power value: for this gearboxes it's important to check the thermal capacity (comp. par. A-1.5). For details please contact our technical department).
For details please contact our technical

HINWEIS. Sind in den Tabellen Nennleistungen eingerahmt, so ist die thermische Leistungsgrenze der Getriebe zu beachten (s. Kapitel A-1.5). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro.

N.B. I pesi riportati sono indicativi e possono variare in funzione della versione del riduttore.

NOTE. Listed weights are for reference only and can vary according to the gearbox version.

HINWEIS. Die angegebenen Gewichtsmaße sind Richtwerte und können je nach Getriebeversion variieren.



1.6 Prestazioni riduttori OR

1.6 OR gearboxes performances

1.6 Leistungen der OR-Getriebe

OR 90



44.0

| ir | n ₁ = 2800 min ⁻¹ | | | | n ₁ = 1400 min ⁻¹ | | | | n ₁ = 900 min ⁻¹ | | | | n ₁ = 500 min ⁻¹ | | | | IEC |
|-------|---|-----------------------|---------|---------|---|-----------------------|---------|---------|--|-----------------------|---------|---------|--|-----------------------|---------|---------|-------------------|
| | n ₂ min ⁻¹ | T _{2M} Nm | P kW | RD % | n ₂ min ⁻¹ | T _{2M} Nm | P kW | RD % | n ₂ min ⁻¹ | T _{2M} Nm | P kW | RD % | n ₂ min ⁻¹ | T _{2M} Nm | P kW | RD % | |
| 7.2 | 388 | 325 | 14.7 | 90 | 194 | 430 | 9.7 | 90 | 125 | 457 | 6.6 | 90 | 69 | 545 | 4.4 | 90 | 132 B5 132 B14 |
| 9.0 | 310 | 350 | 12.6 | 90 | 155 | 450 | 8.1 | 90 | 100 | 490 | 5.7 | 90 | 55 | 586 | 3.7 | 90 | |
| 10.1 | 276 | 357 | 11.5 | 90 | 138 | 500 | 8.0 | 90 | 89 | 550 | 5.7 | 90 | 49 | 600 | 3.4 | 90 | |
| 11.5 | 244 | 400 | 11.4 | 90 | 122 | 520 | 7.4 | 90 | 79 | 560 | 5.1 | 90 | 44 | 613 | 3.1 | 90 | |
| 13.0 | 215 | 406 | 10.2 | 90 | 108 | 540 | 6.8 | 90 | 69 | 570 | 4.6 | 90 | 38 | 613 | 2.7 | 90 | |
| 14.0 | 200 | 528 | 12.3 | 90 | 100 | 590 | 6.9 | 90 | 64 | 740 | 5.5 | 90 | 36 | 850 | 3.6 | 90 | |
| 15.7 | 178 | 570 | 11.8 | 90 | 89 | 720 | 7.5 | 90 | 57 | 780 | 5.2 | 90 | 32 | 950 | 3.5 | 90 | |
| 17.7 | 158 | 570 | 10.5 | 90 | 79 | 750 | 6.8 | 90 | 51 | 820 | 4.9 | 90 | 28 | 950 | 3.1 | 90 | |
| 20.1 | 139 | 610 | 9.9 | 90 | 70 | 790 | 6.4 | 90 | 45 | 870 | 4.6 | 90 | 25 | 950 | 2.8 | 90 | |
| 23.0 | 122 | 640 | 9.1 | 90 | 61 | 820 | 5.8 | 90 | 39 | 900 | 4.1 | 90 | 22 | 950 | 2.4 | 90 | |
| 25.7 | 109 | 700 | 8.9 | 90 | 55 | 900 | 5.8 | 90 | 35 | 980 | 4.0 | 90 | 19.5 | 1122 | 2.5 | 90 | |
| 28.8 | 97 | 740 | 8.4 | 90 | 49 | 910 | 5.2 | 90 | 31 | 1040 | 3.8 | 90 | 17.3 | 1122 | 2.3 | 90 | |
| 32.5 | 86 | 740 | 7.4 | 90 | 43 | 910 | 4.6 | 90 | 28 | 1040 | 3.4 | 90 | 15.4 | 1122 | 2.0 | 90 | |
| 36.9 | 76 | 740 | 6.5 | 90 | 38 | 910 | 4.0 | 90 | 24 | 1040 | 2.9 | 90 | 13.5 | 1122 | 1.8 | 90 | |
| 42.2 | 66 | 740 | 5.7 | 90 | 33 | 910 | 3.5 | 90 | 21 | 1040 | 2.5 | 90 | 11.9 | 1122 | 1.6 | 90 | |
| 45.2 | 62 | 740 | 5.3 | 90 | 31 | 910 | 3.3 | 90 | 19.9 | 1040 | 2.4 | 90 | 11.1 | 1122 | 1.4 | 90 | |
| 52.4 | 53 | 740 | 4.6 | 90 | 27 | 910 | 2.9 | 90 | 17.2 | 1040 | 2.1 | 90 | 9.5 | 1122 | 1.2 | 90 | |
| 59.5 | 47 | 740 | 4.0 | 90 | 24 | 910 | 2.5 | 90 | 15.1 | 1040 | 1.8 | 90 | 8.4 | 1122 | 1.1 | 90 | |
| 73.3 | 38 | 740 | 3.3 | 90 | 19.1 | 910 | 2.0 | 90 | 12.3 | 1040 | 1.5 | 90 | 6.8 | 1122 | 0.89 | 90 | |
| 80.7 | 35 | 740 | 3.0 | 90 | 17.4 | 910 | 1.8 | 90 | 11.2 | 1040 | 1.4 | 90 | 6.2 | 1122 | 0.81 | 90 | |
| 92.5 | 30 | 740 | 2.6 | 90 | 15.1 | 910 | 1.6 | 90 | 9.7 | 1040 | 1.2 | 90 | 5.4 | 1122 | 0.70 | 90 | |
| 94.4 | 30 | 740 | 2.6 | 90 | 14.8 | 910 | 1.6 | 90 | 9.5 | 1040 | 1.1 | 90 | 5.3 | 1122 | 0.69 | 90 | |
| 106.7 | 26 | 740 | 2.2 | 90 | 13.1 | 910 | 1.4 | 90 | 8.4 | 1040 | 1.0 | 90 | 4.7 | 1122 | 0.61 | 90 | |
| 122.3 | 23 | 740 | 2.0 | 90 | 11.4 | 910 | 1.2 | 90 | 7.4 | 1040 | 0.90 | 90 | 4.1 | 1122 | 0.54 | 90 | |
| 131.1 | 21 | 740 | 1.8 | 90 | 10.7 | 910 | 1.1 | 90 | 6.9 | 1040 | 0.83 | 90 | 3.8 | 1122 | 0.50 | 90 | |
| 151.9 | 18.4 | 740 | 1.6 | 90 | 9.2 | 910 | 0.97 | 90 | 5.9 | 1040 | 0.71 | 90 | 3.3 | 1122 | 0.43 | 90 | |
| 165.2 | 16.9 | 740 | 1.5 | 90 | 8.5 | 910 | 0.90 | 90 | 5.4 | 1040 | 0.65 | 90 | 3.0 | 1122 | 0.39 | 90 | |
| 212.6 | 13.2 | 740 | 1.1 | 90 | 6.6 | 910 | 0.70 | 90 | 4.2 | 1040 | 0.51 | 90 | 2.4 | 1122 | 0.31 | 90 | |
| 234.1 | 12.0 | 740 | 1.0 | 90 | 6.0 | 910 | 0.64 | 90 | 3.8 | 1040 | 0.46 | 90 | 2.1 | 1122 | 0.27 | 90 | |
| 268.3 | 10.4 | 740 | 0.90 | 90 | 5.2 | 910 | 0.55 | 90 | 3.4 | 1040 | 0.41 | 90 | 1.9 | 1122 | 0.25 | 90 | |
| 294.9 | 9.5 | 740 | 0.82 | 90 | 4.7 | 910 | 0.50 | 90 | 3.1 | 1040 | 0.38 | 90 | 1.7 | 1122 | 0.22 | 90 | |
| 309.6 | 9.0 | 740 | 0.77 | 90 | 4.5 | 910 | 0.48 | 90 | 2.9 | 1040 | 0.35 | 90 | 1.6 | 1122 | 0.21 | 90 | |
| 338.1 | 8.3 | 740 | 0.71 | 90 | 4.1 | 910 | 0.43 | 90 | 2.7 | 1040 | 0.33 | 90 | 1.5 | 1122 | 0.20 | 90 | |
| 390.0 | 7.2 | 740 | 0.62 | 90 | 3.6 | 910 | 0.38 | 90 | 2.3 | 1040 | 0.28 | 90 | 1.3 | 1122 | 0.17 | 90 | |



132 B5
132 B14

112 B5
112 B14

100 B5
100 B14

90 B5
90 B14

80 B5
80 B14

71 B5

| | |
|----------------------|---|
| Pt _N [kW] | tutti i rapporti all ratios alle Untersetzungen |
| | 6.2 |

N.B. Per i riduttori evidenziati dal doppio bordo nella colonna delle potenze è necessario verificare lo scambio termico del riduttore (come indicato nel par. A-1.5). Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico STM.

NOTE. Please pay attention to the frame around the input power value: for this gearboxes it's important to check the thermal capacity (comp. par. A-1.5). For details please contact our technical department).
For details please contact our technical

HINWEIS. Sind in den Tabellen Nennleistungen eingerahmt, so ist die thermische Leistungsgrenze der Getriebe zu beachten (s. Kapitel A-1.5). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro.

N.B. I pesi riportati sono indicativi e possono variare in funzione della versione del riduttore.

NOTE. Listed weights are for reference only and can vary according to the gearbox version.

HINWEIS. Die angegebenen Gewichtsmaße sind Richtwerte und können je nach Getriebeversion variieren.



OR 100



32.0

| ir | n ₁ = 2800 min ⁻¹ | | | | n ₁ = 1400 min ⁻¹ | | | | n ₁ = 900 min ⁻¹ | | | | n ₁ = 500 min ⁻¹ | | | | IEC |
|------|---|-----------------|------|----|---|-----------------|------|----|--|-----------------|------|----|--|-----------------|-----|----|---|
| | n ₂ | T _{2M} | P | RD | n ₂ | T _{2M} | P | RD | n ₂ | T _{2M} | P | RD | n ₂ | T _{2M} | P | RD | |
| | min ⁻¹ | Nm | kW | % | min ⁻¹ | Nm | kW | % | min ⁻¹ | Nm | kW | % | min ⁻¹ | Nm | kW | % | |
| 5,2 | 544 | 450 | 27,0 | 95 | 272 | 500 | 15,0 | 95 | 175 | 508 | 9,8 | 95 | 97 | 508 | 5,4 | 95 | 132 B5 132 B14 112 B5 100 B5 90 B5 80 B5 |
| 7,4 | 378 | 684 | 28,5 | 95 | 189 | 760 | 15,8 | 95 | 121 | 771 | 10,3 | 95 | 67 | 771 | 5,7 | 95 | |
| 10,0 | 281 | 882 | 27,3 | 95 | 140 | 980 | 15,2 | 95 | 90 | 995 | 9,9 | 95 | 50 | 995 | 5,5 | 95 | |
| 12,2 | 230 | 900 | 22,8 | 95 | 115 | 1000 | 12,7 | 95 | 74 | 1015 | 8,3 | 95 | 41 | 1015 | 4,6 | 95 | |
| 14,6 | 191 | 1035 | 21,8 | 95 | 96 | 1150 | 12,1 | 95 | 61 | 1167 | 7,9 | 95 | 34 | 1167 | 4,4 | 95 | |
| 17,0 | 165 | 1080 | 19,7 | 95 | 83 | 1200 | 10,9 | 95 | 53 | 1218 | 7,1 | 95 | 29 | 1218 | 4,0 | 95 | |
| 21,2 | 132 | 1035 | 15,1 | 95 | 66 | 1150 | 8,4 | 95 | 42 | 1167 | 5,5 | 95 | 24 | 1167 | 3,0 | 95 | |
| 24,6 | 114 | 1080 | 13,6 | 95 | 57 | 1200 | 7,5 | 95 | 37 | 1218 | 4,9 | 95 | 20 | 1218 | 2,7 | 95 | |
| 31,0 | 90 | 990 | 9,9 | 95 | 45 | 1100 | 5,5 | 95 | 29 | 1117 | 3,6 | 95 | 16,1 | 1117 | 2,0 | 95 | |
| 40,5 | 69 | 945 | 7,2 | 95 | 35 | 1050 | 4,0 | 95 | 22 | 1066 | 2,6 | 95 | 12,4 | 1066 | 1,5 | 95 | |
| 51,0 | 55 | 1035 | 6,3 | 95 | 27 | 1150 | 3,5 | 95 | 17,6 | 1167 | 2,3 | 95 | 9,8 | 1167 | 1,3 | 95 | |
| 58,0 | 48 | 900 | 4,8 | 95 | 24 | 1000 | 2,7 | 95 | 15,5 | 1015 | 1,7 | 95 | 8,6 | 1015 | 1,0 | 95 | |
| 73,2 | 38 | 900 | 3,8 | 95 | 19,1 | 1000 | 2,1 | 95 | 12,3 | 1015 | 1,4 | 95 | 6,8 | 1015 | 0,8 | 95 | |

| | |
|----------------------|---|
| Pt _N [kW] | tutti i rapporti all ratios alle Untersetzungen |
| | 14.5 |

N.B. Per i riduttori evidenziati dal doppio bordo nella colonna delle potenze è necessario verificare lo scambio termico del riduttore (come indicato nel par. A-1.5). Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico STM.

*NOTE. Please pay attention to the frame around the input power value: for this gearboxes it's important to check the thermal capacity (comp. par. A-1.5). For details please contact our technical department).
For details please contact our technical*

HINWEIS. Sind in den Tabellen Nennleistungen eingerahmt, so ist die thermische Leistungsgrenze der Getriebe zu beachten (s. Kapitel A-1.5). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro.

N.B. I pesi riportati sono indicativi e possono variare in funzione della versione del riduttore.

NOTE. Listed weights are for reference only and can vary according to the gearbox version.

HINWEIS. Die angegebenen Gewichtsmaße sind Richtwerte und können je nach Getriebeversion variieren.



1.6 Prestazioni riduttori OR

1.6 OR gearboxes performances

1.6 Leistungen der OR-Getriebe

OR 112



68.0

| ir | n ₁ = 2800 min ⁻¹ | | | | n ₁ = 1400 min ⁻¹ | | | | n ₁ = 900 min ⁻¹ | | | | n ₁ = 500 min ⁻¹ | | | | IEC |
|-------|---|-----------------|------|----|---|-----------------|------|----|--|-----------------|------|----|--|-----------------|------|----|--|
| | n ₂ | T _{2M} | P | RD | n ₂ | T _{2M} | P | RD | n ₂ | T _{2M} | P | RD | n ₂ | T _{2M} | P | RD | |
| | min ⁻¹ | Nm | kW | % | min ⁻¹ | Nm | kW | % | min ⁻¹ | Nm | kW | % | min ⁻¹ | Nm | kW | % | |
| 7.7 | 366 | 540 | 23 | 90 | 183 | 670 | 14.3 | 90 | 118 | 760 | 10.4 | 90 | 65 | 800 | 6.1 | 90 | 160 B5 132 B5 112 B5 100 B5 90 B5 80 B5 |
| 8.9 | 315 | 580 | 21 | 90 | 157 | 715 | 13.1 | 90 | 101 | 810 | 9.5 | 90 | 56 | 850 | 5.5 | 90 | |
| 11.8 | 238 | 690 | 19.1 | 90 | 119 | 850 | 11.8 | 90 | 77 | 970 | 8.7 | 90 | 43 | 1000 | 5.0 | 90 | |
| 13.1 | 214 | 720 | 17.9 | 90 | 107 | 890 | 11.1 | 90 | 69 | 1000 | 8.0 | 90 | 38 | 1050 | 4.6 | 90 | |
| 16.1 | 174 | 940 | 19.0 | 90 | 87 | 1160 | 11.7 | 90 | 56 | 1300 | 8.5 | 90 | 31 | 1400 | 5.0 | 90 | |
| 17.9 | 156 | 1000 | 18.2 | 90 | 78 | 1230 | 11.2 | 90 | 50 | 1400 | 8.1 | 90 | 28 | 1450 | 4.7 | 90 | |
| 20.9 | 134 | 1040 | 16.2 | 90 | 67 | 1280 | 10.0 | 90 | 43 | 1460 | 7.3 | 90 | 24 | 1500 | 4.2 | 90 | |
| 22.3 | 126 | 1350 | 19.8 | 90 | 63 | 1750 | 12.8 | 90 | 40 | 1850 | 8.6 | 90 | 22 | 1900 | 4.9 | 90 | |
| 23.6 | 119 | 1100 | 15.2 | 90 | 59 | 1350 | 9.3 | 90 | 38 | 1540 | 6.8 | 90 | 21 | 1500 | 3.7 | 90 | |
| 25.6 | 109 | 1130 | 14.3 | 90 | 55 | 1400 | 9.0 | 90 | 35 | 1600 | 6.5 | 90 | 19.5 | 1600 | 3.6 | 90 | |
| 29.4 | 95 | 1420 | 15.7 | 90 | 48 | 1750 | 9.8 | 90 | 31 | 1900 | 6.9 | 90 | 17.0 | 1900 | 3.8 | 90 | |
| 32.8 | 85 | 1450 | 14.3 | 90 | 43 | 1750 | 8.8 | 90 | 27 | 1900 | 6.0 | 90 | 15.2 | 1900 | 3.4 | 90 | |
| 38.2 | 73 | 1450 | 12.3 | 90 | 37 | 1750 | 7.5 | 90 | 24 | 1900 | 5.3 | 90 | 13.1 | 1900 | 2.9 | 90 | |
| 43.2 | 65 | 1450 | 11.0 | 90 | 32 | 1750 | 6.5 | 90 | 21 | 1900 | 4.6 | 90 | 11.6 | 1900 | 2.6 | 90 | |
| 46.8 | 60 | 1450 | 10.1 | 90 | 30 | 1750 | 6.1 | 90 | 19.2 | 1900 | 4.2 | 90 | 10.7 | 1900 | 2.4 | 90 | |
| 53.4 | 52 | 1450 | 8.8 | 90 | 26 | 1750 | 5.3 | 90 | 16.9 | 1900 | 3.7 | 90 | 9.4 | 1900 | 2.1 | 90 | |
| 57.2 | 49 | 1450 | 8.3 | 90 | 24 | 1750 | 4.9 | 90 | 15.7 | 1900 | 3.5 | 90 | 8.7 | 1900 | 1.9 | 90 | |
| 64.6 | 43 | 1450 | 7.3 | 90 | 22 | 1750 | 4.5 | 90 | 13.9 | 1900 | 3.1 | 90 | 7.7 | 1900 | 1.7 | 90 | |
| 77.0 | 36 | 1450 | 6.1 | 90 | 18.2 | 1750 | 3.7 | 90 | 11.7 | 1900 | 2.6 | 90 | 6.5 | 1900 | 1.4 | 90 | |
| 85.4 | 33 | 1450 | 5.6 | 90 | 16.4 | 1750 | 3.3 | 90 | 10.5 | 1900 | 2.3 | 90 | 5.9 | 1900 | 1.3 | 90 | |
| 93.9 | 30 | 1450 | 5.1 | 90 | 14.9 | 1750 | 3.0 | 90 | 9.6 | 1900 | 2.1 | 90 | 5.3 | 1900 | 1.2 | 90 | |
| 102.8 | 27 | 1450 | 4.6 | 90 | 13.6 | 1750 | 2.8 | 90 | 8.8 | 1900 | 1.9 | 90 | 4.9 | 1900 | 1.1 | 90 | |
| 110.9 | 25 | 1450 | 4.2 | 90 | 12.6 | 1750 | 2.6 | 90 | 8.1 | 1900 | 1.8 | 90 | 4.5 | 1900 | 0.99 | 90 | |
| 125.2 | 22 | 1450 | 3.7 | 90 | 11.2 | 1750 | 2.3 | 90 | 7.2 | 1900 | 1.6 | 90 | 4.0 | 1900 | 0.88 | 90 | |
| 135.6 | 21 | 1450 | 3.5 | 90 | 10.3 | 1750 | 2.1 | 90 | 6.6 | 1900 | 1.5 | 90 | 3.7 | 1900 | 0.82 | 90 | |
| 154.8 | 18.1 | 1450 | 3.1 | 90 | 9.0 | 1750 | 1.8 | 90 | 5.8 | 1900 | 1.3 | 90 | 3.2 | 1900 | 0.71 | 90 | |
| 166.0 | 16.9 | 1450 | 2.9 | 90 | 8.4 | 1750 | 1.7 | 90 | 5.4 | 1900 | 1.2 | 90 | 3.0 | 1900 | 0.66 | 90 | |
| 194.9 | 14.4 | 1450 | 2.4 | 90 | 7.2 | 1750 | 1.5 | 90 | 4.6 | 1750 | 0.94 | 90 | 2.6 | 1750 | 0.53 | 90 | |
| 223.5 | 12.5 | 1450 | 2.1 | 90 | 6.3 | 1750 | 1.3 | 90 | 4.0 | 1900 | 0.88 | 90 | 2.2 | 1900 | 0.49 | 90 | |
| 247.9 | 11.3 | 1450 | 1.9 | 90 | 5.6 | 1750 | 1.1 | 90 | 3.6 | 1900 | 0.80 | 90 | 2.0 | 1900 | 0.44 | 90 | |
| 272.4 | 10.3 | 1450 | 1.7 | 90 | 5.1 | 1750 | 1.0 | 90 | 3.3 | 1900 | 0.73 | 90 | 1.8 | 1900 | 0.40 | 90 | |
| 298.1 | 9.4 | 1450 | 1.6 | 90 | 4.7 | 1750 | 0.96 | 90 | 3.0 | 1900 | 0.66 | 90 | 1.7 | 1900 | 0.38 | 90 | |
| 342.9 | 8.2 | 1450 | 1.4 | 90 | 4.1 | 1750 | 0.83 | 90 | 2.6 | 1750 | 0.53 | 90 | 1.5 | 1750 | 0.31 | 90 | |
| 375.3 | 7.5 | 1450 | 1.3 | 90 | 3.7 | 1750 | 0.75 | 90 | 2.4 | 1750 | 0.49 | 90 | 1.3 | 1750 | 0.26 | 90 | |

| | |
|----------------------|---|
| Pt _N [kW] | tutti i rapporti all ratios alle Untersetzungen |
| | 9.5 |

N.B. Per i riduttori evidenziati dal doppio bordo nella colonna delle potenze è necessario verificare lo scambio termico del riduttore (come indicato nel par. A-1.5). Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico STM.

NOTE. Please pay attention to the frame around the input power value: for this gearboxes it's important to check the thermal capacity (comp. par. A-1.5). For details please contact our technical department).
For details please contact our technical

HINWEIS. Sind in den Tabellen Nennleistungen eingerahmt, so ist die thermische Leistungsgrenze der Getriebe zu beachten (s. Kapitel A-1.5). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro.

N.B. I pesi riportati sono indicativi e possono variare in funzione della versione del riduttore.

NOTE. Listed weights are for reference only and can vary according to the gearbox version.

HINWEIS. Die angegebenen Gewichtsmaße sind Richtwerte und können je nach Getriebeversion variieren.



OR 125



56.0

| ir | $n_1 = 2800 \text{ min}^{-1}$ | | | | $n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$ | | | | $n_1 = 900 \text{ min}^{-1}$ | | | | $n_1 = 500 \text{ min}^{-1}$ | | | | IEC |
|------|-------------------------------|----------|------|----|-------------------------------|----------|------|----|------------------------------|----------|------|----|------------------------------|----------|------|----|---|
| | n_2 | T_{2M} | P | RD | n_2 | T_{2M} | P | RD | n_2 | T_{2M} | P | RD | n_2 | T_{2M} | P | RD | |
| | min^{-1} | Nm | kW | % | min^{-1} | Nm | kW | % | min^{-1} | Nm | kW | % | min^{-1} | Nm | kW | % | |
| 5,2 | 544 | 900 | 53,9 | 95 | 272 | 1000 | 30,0 | 95 | 175 | 1015 | 19,5 | 95 | 97 | 1015 | 10,9 | 95 | 180 B5 160 B5 132 B5 132 B14 112 B5 100 B5 90 B5 80 B5 |
| 7,4 | 378 | 1170 | 48,7 | 95 | 189 | 1300 | 27,1 | 95 | 121 | 1320 | 17,7 | 95 | 67 | 1320 | 9,8 | 95 | |
| 10,2 | 276 | 1620 | 49,2 | 95 | 138 | 1800 | 27,3 | 95 | 89 | 1827 | 17,8 | 95 | 49 | 1827 | 9,9 | 95 | |
| 12,2 | 230 | 1710 | 43,4 | 95 | 115 | 1900 | 24,1 | 95 | 74 | 1929 | 15,7 | 95 | 41 | 1929 | 8,7 | 95 | |
| 14,6 | 191 | 1935 | 40,8 | 95 | 96 | 2150 | 22,7 | 95 | 61 | 2182 | 14,8 | 95 | 34 | 2182 | 8,2 | 95 | |
| 17,0 | 165 | 2070 | 37,7 | 95 | 83 | 2300 | 20,9 | 95 | 53 | 2335 | 13,7 | 95 | 29 | 2335 | 7,6 | 95 | |
| 21,2 | 132 | 1935 | 28,2 | 95 | 66 | 2150 | 15,6 | 95 | 42 | 2182 | 10,2 | 95 | 24 | 2182 | 5,7 | 95 | |
| 24,6 | 114 | 2070 | 26,0 | 95 | 57 | 2300 | 14,4 | 95 | 37 | 2335 | 9,4 | 95 | 20 | 2335 | 5,2 | 95 | |
| 31,9 | 88 | 2025 | 19,6 | 95 | 44 | 2250 | 10,9 | 95 | 28 | 2284 | 7,1 | 95 | 15,7 | 2284 | 3,9 | 95 | |
| 40,5 | 69 | 1845 | 14,1 | 95 | 35 | 2050 | 7,8 | 95 | 22 | 2081 | 5,1 | 95 | 12,4 | 2081 | 2,8 | 95 | |
| 52,6 | 53 | 2070 | 12,2 | 95 | 27 | 2300 | 6,8 | 95 | 17,1 | 2335 | 4,4 | 95 | 9,5 | 2335 | 2,4 | 95 | |
| 58,0 | 48 | 1800 | 9,6 | 95 | 24 | 2000 | 5,3 | 95 | 15,5 | 2030 | 3,5 | 95 | 8,6 | 2030 | 1,9 | 95 | |
| 75,4 | 37 | 1800 | 7,4 | 95 | 18,6 | 2000 | 4,1 | 95 | 11,9 | 2030 | 2,7 | 95 | 6,6 | 2030 | 1,5 | 95 | |

| | |
|----------------------|---|
| Pt _N [kW] | tutti i rapporti all ratios alle Untersetzungen |
| | 20.0 |

N.B. Per i riduttori evidenziati dal doppio bordo nella colonna delle potenze è necessario verificare lo scambio termico del riduttore (come indicato nel par. A-1.5). Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico STM.

*NOTE. Please pay attention to the frame around the input power value: for this gearboxes it's important to check the thermal capacity (comp. par. A-1.5). For details please contact our technical department).
For details please contact our technical*

HINWEIS. Sind in den Tabellen Nennleistungen eingerahmt, so ist die thermische Leistungsgrenze der Getriebe zu beachten (s. Kapitel A-1.5). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro.

N.B. I pesi riportati sono indicativi e possono variare in funzione della versione del riduttore.

NOTE. Listed weights are for reference only and can vary according to the gearbox version.

HINWEIS. Die angegebenen Gewichtsmaße sind Richtwerte und können je nach Getriebeversion variieren.



OR 132



| ir | n ₁ = 2800 min ⁻¹ | | | | n ₁ = 1400 min ⁻¹ | | | | n ₁ = 900 min ⁻¹ | | | | n ₁ = 500 min ⁻¹ | | | | IEC |
|-------|---|-----------------|------|------|---|-----------------|------|------|--|-----------------|------|------|--|-----------------|-----|------|---|
| | n ₂ | T _{2M} | P | RD | n ₂ | T _{2M} | P | RD | n ₂ | T _{2M} | P | RD | n ₂ | T _{2M} | P | RD | |
| | min ⁻¹ | Nm | kW | % | min ⁻¹ | Nm | kW | % | min ⁻¹ | Nm | kW | % | min ⁻¹ | Nm | kW | % | |
| 16.0 | 175.3 | 1530.0 | 30.2 | 93.0 | 87.7 | 1700.0 | 16.8 | 93.0 | 56.3 | 1725.5 | 10.9 | 93.0 | 31.3 | 1725.5 | 6.1 | 93.0 | 180 B5 160 B5 132 B5 112 B5 100 B5 90 B5 |
| 17.9 | 156.1 | 1620.0 | 28.5 | 93.0 | 78.0 | 1800.0 | 15.8 | 93.0 | 50.2 | 1827.0 | 10.3 | 93.0 | 27.9 | 1827.0 | 5.7 | 93.0 | |
| 20.3 | 138.3 | 1800.0 | 28.0 | 93.0 | 69.1 | 2000.0 | 15.6 | 93.0 | 44.4 | 2030.0 | 10.2 | 93.0 | 24.7 | 2030.0 | 5.6 | 93.0 | |
| 21.7 | 129.3 | 1980.0 | 28.8 | 93.0 | 64.7 | 2200.0 | 16.0 | 93.0 | 41.6 | 2233.0 | 10.5 | 93.0 | 23.1 | 2233.0 | 5.8 | 93.0 | |
| 24.3 | 115.1 | 2070.0 | 26.8 | 93.0 | 57.6 | 2300.0 | 14.9 | 93.0 | 37.0 | 2334.5 | 9.7 | 93.0 | 20.6 | 2334.5 | 5.4 | 93.0 | |
| 27.5 | 102.0 | 2412.0 | 27.7 | 93.0 | 51.0 | 2680.0 | 15.4 | 93.0 | 32.8 | 2720.2 | 10.0 | 93.0 | 18.2 | 2720.2 | 5.6 | 93.0 | |
| 31.2 | 89.8 | 2835.0 | 28.7 | 93.0 | 44.9 | 3150.0 | 15.9 | 93.0 | 28.9 | 3197.3 | 10.4 | 93.0 | 16.0 | 3197.3 | 5.8 | 93.0 | |
| 36.3 | 77.2 | 3150.0 | 27.4 | 93.0 | 38.6 | 3500.0 | 15.2 | 93.0 | 24.8 | 3552.5 | 9.9 | 93.0 | 13.8 | 3552.5 | 5.5 | 93.0 | |
| 41.7 | 67.1 | 3150.0 | 23.8 | 93.0 | 33.5 | 3500.0 | 13.2 | 93.0 | 21.6 | 3552.5 | 8.6 | 93.0 | 12.0 | 3552.5 | 4.8 | 93.0 | |
| 44.9 | 62.3 | 3150.0 | 22.1 | 93.0 | 31.2 | 3500.0 | 12.3 | 93.0 | 20.0 | 3552.5 | 8.0 | 93.0 | 11.1 | 3552.5 | 4.5 | 93.0 | |
| 52.6 | 53.2 | 3150.0 | 18.9 | 93.0 | 26.6 | 3500.0 | 10.5 | 93.0 | 17.1 | 3552.5 | 6.8 | 93.0 | 9.5 | 3552.5 | 3.8 | 93.0 | |
| 57.3 | 48.9 | 3150.0 | 17.3 | 93.0 | 24.4 | 3500.0 | 9.6 | 93.0 | 15.7 | 3552.5 | 6.3 | 93.0 | 8.7 | 3552.5 | 3.5 | 93.0 | |
| 65.1 | 43.0 | 3150.0 | 15.2 | 93.0 | 21.5 | 3500.0 | 8.5 | 93.0 | 13.8 | 3552.5 | 5.5 | 93.0 | 7.7 | 3552.5 | 3.1 | 93.0 | |
| 76.3 | 36.7 | 3150.0 | 13.0 | 93.0 | 18.4 | 3500.0 | 7.2 | 93.0 | 11.8 | 3552.5 | 4.7 | 93.0 | 6.6 | 3552.5 | 2.6 | 93.0 | |
| 83.0 | 33.7 | 3150.0 | 12.0 | 93.0 | 16.9 | 3500.0 | 6.6 | 93.0 | 10.8 | 3552.5 | 4.3 | 93.0 | 6.0 | 3552.5 | 2.4 | 93.0 | |
| 90.8 | 30.8 | 3150.0 | 10.9 | 93.0 | 15.4 | 3500.0 | 6.1 | 93.0 | 9.9 | 3552.5 | 4.0 | 93.0 | 5.5 | 3552.5 | 2.2 | 93.0 | |
| 99.4 | 28.2 | 3150.0 | 10.0 | 93.0 | 14.1 | 3500.0 | 5.5 | 93.0 | 9.1 | 3552.5 | 3.6 | 93.0 | 5.0 | 3552.5 | 2.0 | 93.0 | |
| 109.4 | 25.6 | 3150.0 | 9.1 | 93.0 | 12.8 | 3500.0 | 5.0 | 93.0 | 8.2 | 3552.5 | 3.3 | 93.0 | 4.6 | 3552.5 | 1.8 | 93.0 | |
| 125.5 | 22.3 | 3150.0 | 7.9 | 93.0 | 11.2 | 3500.0 | 4.4 | 93.0 | 7.2 | 3552.5 | 2.9 | 93.0 | 4.0 | 3552.5 | 1.6 | 93.0 | |
| 136.7 | 20.5 | 3150.0 | 7.3 | 93.0 | 10.2 | 3500.0 | 4.0 | 93.0 | 6.6 | 3552.5 | 2.6 | 93.0 | 3.7 | 3552.5 | 1.5 | 93.0 | |
| 149.5 | 18.7 | 3150.0 | 6.6 | 93.0 | 9.4 | 3500.0 | 3.7 | 93.0 | 6.0 | 3552.5 | 2.4 | 93.0 | 3.3 | 3552.5 | 1.3 | 93.0 | |
| 164.6 | 17.0 | 3150.0 | 6.0 | 93.0 | 8.5 | 3500.0 | 3.4 | 93.0 | 5.5 | 3552.5 | 2.2 | 93.0 | 3.0 | 3552.5 | 1.2 | 93.0 | |
| 180.0 | 15.6 | 3150.0 | 5.5 | 93.0 | 7.8 | 3500.0 | 3.1 | 93.0 | 5.0 | 3552.5 | 2.0 | 93.0 | 2.8 | 3552.5 | 1.1 | 93.0 | |

| | |
|----------------------|---|
| Pt _N [kW] | tutti i rapporti all ratios alle Untersetzungen |
| | 23.0 |

N.B. Per i riduttori evidenziati dal doppio bordo nella colonna delle potenze è necessario verificare lo scambio termico del riduttore (come indicato nel par. A-1.5). Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico STM.

NOTE. Please pay attention to the frame around the input power value: for this gearboxes it's important to check the thermal capacity (comp. par. A-1.5). For details please contact our technical department).
For details please contact our technical

HINWEIS. Sind in den Tabellen Nennleistungen eingerahmt, so ist die thermische Leistungsgrenze der Getriebe zu beachten (s. Kapitel A-1.5). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro.

N.B. I pesi riportati sono indicativi e possono variare in funzione della versione del riduttore.

NOTE. Listed weights are for reference only and can vary according to the gearbox version.

HINWEIS. Die angegeben Gewichtsmaße sind Richtwerte und können je nach Getriebeversion variieren.



OR 140

Kg 110.0

| ir | n ₁ = 2800 min ⁻¹ | | | | n ₁ = 1400 min ⁻¹ | | | | n ₁ = 900 min ⁻¹ | | | | n ₁ = 500 min ⁻¹ | | | | IEC |
|------|---|-----------------|-------|----|---|-----------------|------|----|--|-----------------|------|----|--|-----------------|------|----|---|
| | n ₂ | T _{2M} | P | RD | n ₂ | T _{2M} | P | RD | n ₂ | T _{2M} | P | RD | n ₂ | T _{2M} | P | RD | |
| | min ⁻¹ | Nm | kW | % | min ⁻¹ | Nm | kW | % | min ⁻¹ | Nm | kW | % | min ⁻¹ | Nm | kW | % | |
| 7,6 | 369 | 3600 | 146,4 | 95 | 184 | 4000 | 81,3 | 95 | 119 | 4060 | 53,1 | 95 | 66 | 4060 | 29,5 | 95 | 200 B5 180 B5 160 B5 132 B5 132 B14 112 B5 100 B5 90 B5 80 B5 |
| 10,3 | 272 | 3600 | 108,0 | 95 | 136 | 4000 | 60,0 | 95 | 87 | 4060 | 39,2 | 95 | 49 | 4060 | 21,8 | 95 | |
| 12,3 | 228 | 3690 | 92,9 | 95 | 114 | 4100 | 51,6 | 95 | 73 | 4162 | 33,7 | 95 | 41 | 4162 | 18,7 | 95 | |
| 14,9 | 187 | 3780 | 78,1 | 95 | 94 | 4200 | 43,4 | 95 | 60 | 4263 | 28,3 | 95 | 33 | 4263 | 15,7 | 95 | |
| 20,2 | 139 | 3780 | 57,8 | 95 | 69 | 4200 | 32,1 | 95 | 45 | 4263 | 20,9 | 95 | 25 | 4263 | 11,6 | 95 | |
| 24,6 | 114 | 3870 | 48,5 | 95 | 57 | 4300 | 27,0 | 95 | 37 | 4365 | 17,6 | 95 | 20 | 4365 | 9,8 | 95 | |
| 33,4 | 84 | 3960 | 36,6 | 95 | 42 | 4400 | 20,3 | 95 | 27 | 4466 | 13,3 | 95 | 15,0 | 4466 | 7,4 | 95 | |
| 40,7 | 69 | 3690 | 28,0 | 95 | 34 | 4100 | 15,5 | 95 | 22 | 4162 | 10,1 | 95 | 12,3 | 4162 | 5,6 | 95 | |
| 51,3 | 55 | 4050 | 24,4 | 95 | 27 | 4500 | 13,5 | 95 | 17,5 | 4568 | 8,8 | 95 | 9,7 | 4568 | 4,9 | 95 | |
| 57,4 | 49 | 3780 | 20,3 | 95 | 24 | 4200 | 11,3 | 95 | 15,7 | 4263 | 7,4 | 95 | 8,7 | 4263 | 4,1 | 95 | |
| 72,3 | 39 | 3600 | 15,4 | 95 | 19 | 4000 | 8,5 | 95 | 12,4 | 4060 | 5,6 | 95 | 6,9 | 4060 | 3,1 | 95 | |

| | |
|----------------------|---|
| Pt _N [kW] | tutti i rapporti all ratios alle Untersetzungen |
| | 32.0 |

N.B. Per i riduttori evidenziati dal doppio bordo nella colonna delle potenze è necessario verificare lo scambio termico del riduttore (come indicato nel par. A-1.5). Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico STM.

*NOTE. Please pay attention to the frame around the input power value: for this gearboxes it's important to check the thermal capacity (comp. par. A-1.5). For details please contact our technical department).
For details please contact our technical*

HINWEIS. Sind in den Tabellen Nennleistungen eingerahmt, so ist die thermische Leistungsgrenze der Getriebe zu beachten (s. Kapitel A-1.5). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro.

N.B. I pesi riportati sono indicativi e possono variare in funzione della versione del riduttore.

NOTE. Listed weights are for reference only and can vary according to the gearbox version.

HINWEIS. Die angegebenen Gewichtsmaße sind Richtwerte und können je nach Getriebeversion variieren.



1.6 Prestazioni riduttori OR

1.6 OR gearboxes performances

1.6 Leistungen der OR-Getriebe

OR 150



120

| ir | $n_1 = 2800 \text{ min}^{-1}$ | | | | $n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$ | | | | $n_1 = 900 \text{ min}^{-1}$ | | | | $n_1 = 500 \text{ min}^{-1}$ | | | | IEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|----------|------|------|-------------------------------|----------|------|------|------------------------------|----------|------|------|------------------------------|----------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | n_2 | T_{2M} | P | RD | n_2 | T_{2M} | P | RD | n_2 | T_{2M} | P | RD | n_2 | T_{2M} | P | RD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | min^{-1} | Nm | kW | % | min^{-1} | Nm | kW | % | min^{-1} | Nm | kW | % | min^{-1} | Nm | kW | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.7 | 178.2 | 2430.0 | 48.8 | 93.0 | 89.1 | 2700.0 | 27.1 | 93.0 | 57.3 | 2740.5 | 17.7 | 93.0 | 31.8 | 2740.5 | 9.8 | 93.0 | 200 B5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.6 | 150.3 | 2880.0 | 48.7 | 93.0 | 75.1 | 3200.0 | 27.1 | 93.0 | 48.3 | 3248.0 | 17.7 | 93.0 | 26.8 | 3248.0 | 9.8 | 93.0 | | 180 B5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6 | 129.9 | 3510.0 | 51.3 | 93.0 | 65.0 | 3900.0 | 28.5 | 93.0 | 41.8 | 3958.5 | 18.6 | 93.0 | 23.2 | 3958.5 | 10.3 | 93.0 | | | 160 B5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.9 | 122.5 | 3780.0 | 52.1 | 93.0 | 61.2 | 4200.0 | 29.0 | 93.0 | 39.4 | 4263.0 | 18.9 | 93.0 | 21.9 | 4263.0 | 10.5 | 93.0 | | | | 132 B5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.9 | 108.3 | 4050.0 | 49.4 | 93.0 | 54.2 | 4500.0 | 27.4 | 93.0 | 34.8 | 4567.5 | 17.9 | 93.0 | 19.3 | 4567.5 | 9.9 | 93.0 | | | | | 112 B5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.3 | 92.4 | 4500.0 | 46.8 | 93.0 | 46.2 | 5000.0 | 26.0 | 93.0 | 29.7 | 5075.0 | 17.0 | 93.0 | 16.5 | 5075.0 | 9.4 | 93.0 | | | | | | 100 B5 | | | | | | | | | | | | | |
| 34.5 | 81.2 | 4500.0 | 41.1 | 93.0 | 40.6 | 5000.0 | 22.9 | 93.0 | 26.1 | 5075.0 | 14.9 | 93.0 | 14.5 | 5075.0 | 8.3 | 93.0 | | | | | | | 200 B5 | | | | | | | | | | | | |
| 36.9 | 75.8 | 4500.0 | 38.4 | 93.0 | 37.9 | 5000.0 | 21.3 | 93.0 | 24.4 | 5075.0 | 13.9 | 93.0 | 13.5 | 5075.0 | 7.7 | 93.0 | | | | | | | | 180 B5 | | | | | | | | | | | |
| 42.6 | 65.7 | 4500.0 | 33.3 | 93.0 | 32.8 | 5000.0 | 18.5 | 93.0 | 21.1 | 5075.0 | 12.1 | 93.0 | 11.7 | 5075.0 | 6.7 | 93.0 | | | | | | | | | 160 B5 | | | | | | | | | | |
| 46.0 | 60.8 | 4500.0 | 30.8 | 93.0 | 30.4 | 5000.0 | 17.1 | 93.0 | 19.5 | 5075.0 | 11.2 | 93.0 | 10.9 | 5075.0 | 6.2 | 93.0 | | | | | | | | | | 132 B5 | | | | | | | | | |
| 54.3 | 51.6 | 4500.0 | 26.1 | 93.0 | 25.8 | 5000.0 | 14.5 | 93.0 | 16.6 | 5075.0 | 9.5 | 93.0 | 9.2 | 5075.0 | 5.3 | 93.0 | | | | | | | | | | | 112 B5 | | | | | | | | |
| 59.4 | 47.2 | 4500.0 | 23.9 | 93.0 | 23.6 | 5000.0 | 13.3 | 93.0 | 15.2 | 5075.0 | 8.7 | 93.0 | 8.4 | 5075.0 | 4.8 | 93.0 | | | | | | | | | | | | 100 B5 | | | | | | | |
| 66.7 | 42.0 | 4500.0 | 21.3 | 93.0 | 21.0 | 5000.0 | 11.8 | 93.0 | 13.5 | 5075.0 | 7.7 | 93.0 | 7.5 | 5075.0 | 4.3 | 93.0 | | | | | | | | | | | | | 200 B5 | | | | | | |
| 78.7 | 35.6 | 4500.0 | 18.0 | 93.0 | 17.8 | 5000.0 | 10.0 | 93.0 | 11.4 | 5075.0 | 6.5 | 93.0 | 6.4 | 5075.0 | 3.6 | 93.0 | | | | | | | | | | | | | | 180 B5 | | | | | |
| 86.0 | 32.5 | 4500.0 | 16.5 | 93.0 | 16.3 | 5000.0 | 9.2 | 93.0 | 10.5 | 5075.0 | 6.0 | 93.0 | 5.8 | 5075.0 | 3.3 | 93.0 | | | | | | | | | | | | | | | 160 B5 | | | | |
| 94.6 | 29.6 | 4500.0 | 15.0 | 93.0 | 14.8 | 5000.0 | 8.3 | 93.0 | 9.5 | 5075.0 | 5.4 | 93.0 | 5.3 | 5075.0 | 3.0 | 93.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 132 B5 | | | |
| 101.7 | 27.5 | 4500.0 | 13.9 | 93.0 | 13.8 | 5000.0 | 7.7 | 93.0 | 8.8 | 5075.0 | 5.1 | 93.0 | 4.9 | 5075.0 | 2.8 | 93.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 112 B5 | | |
| 109.8 | 25.5 | 4500.0 | 12.9 | 93.0 | 12.8 | 5000.0 | 7.2 | 93.0 | 8.2 | 5075.0 | 4.7 | 93.0 | 4.6 | 5075.0 | 2.6 | 93.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 B5 | |
| 129.5 | 21.6 | 4500.0 | 11.0 | 93.0 | 10.8 | 5000.0 | 6.1 | 93.0 | 7.0 | 5075.0 | 4.0 | 93.0 | 3.9 | 5075.0 | 2.2 | 93.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 B5 |
| 141.6 | 19.8 | 4500.0 | 10.0 | 93.0 | 9.9 | 5000.0 | 5.6 | 93.0 | 6.4 | 5075.0 | 3.6 | 93.0 | 3.5 | 5075.0 | 2.0 | 93.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155.7 | 18.0 | 4500.0 | 9.1 | 93.0 | 9.0 | 5000.0 | 5.1 | 93.0 | 5.8 | 5075.0 | 3.3 | 93.0 | 3.2 | 5075.0 | 1.8 | 93.0 | 160 B5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185.5 | 15.1 | 4320.0 | 7.3 | 93.0 | 7.5 | 4800.0 | 4.1 | 93.0 | 4.9 | 4872.0 | 2.7 | 93.0 | 2.7 | 4872.0 | 1.5 | 93.0 | | 132 B5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204.2 | 13.7 | 4140.0 | 6.4 | 93.0 | 6.9 | 4600.0 | 3.6 | 93.0 | 4.4 | 4669.0 | 2.3 | 93.0 | 2.4 | 4669.0 | 1.3 | 93.0 | 100 B5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| Pt _N [kW] | tutti i rapporti all ratios alle Untersetzungen |
| | 28.0 |

N.B. Per i riduttori evidenziati dal doppio bordo nella colonna delle potenze è necessario verificare lo scambio termico del riduttore (come indicato nel par. A-1.5). Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico STM.

NOTE. Please pay attention to the frame around the input power value: for this gearboxes it's important to check the thermal capacity (comp. par. A-1.5). For details please contact our technical department).
For details please contact our technical

HINWEIS. Sind in den Tabellen Nennleistungen eingerahmt, so ist die thermische Leistungsgrenze der Getriebe zu beachten (s. Kapitel A-1.5). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro.

N.B. I pesi riportati sono indicativi e possono variare in funzione della versione del riduttore.

NOTE. Listed weights are for reference only and can vary according to the gearbox version.

HINWEIS. Die angegeben Gewichtsmaße sind Richtwerte und können je nach Getriebeversion variieren.



OR 160



170

| ir | n ₁ = 2800 min ⁻¹ | | | | n ₁ = 1400 min ⁻¹ | | | | n ₁ = 900 min ⁻¹ | | | | n ₁ = 500 min ⁻¹ | | | | IEC |
|------|---|-----------------|-------|----|---|-----------------|-------|----|--|-----------------|------|----|--|-----------------|------|----|--|
| | n ₂ | T _{2M} | P | RD | n ₂ | T _{2M} | P | RD | n ₂ | T _{2M} | P | RD | n ₂ | T _{2M} | P | RD | |
| | min ⁻¹ | Nm | kW | % | min ⁻¹ | Nm | kW | % | min ⁻¹ | Nm | kW | % | min ⁻¹ | Nm | kW | % | |
| 5.2 | 542.6 | 4140 | 247.6 | 95 | 271.3 | 4600 | 137.6 | 95 | 174.4 | 5008.9 | 96.3 | 95 | 96.9 | 5008.9 | 53.5 | 95 | 280 B5 250 B5 225 B5 200 B5 180 B5 160 B5 132 B5 |
| 7.6 | 369.0 | 6120 | 248.9 | 95 | 184.5 | 6800 | 138.3 | 95 | 118.6 | 7404.4 | 96.8 | 95 | 65.9 | 7404.4 | 53.8 | 95 | |
| 10.3 | 272.2 | 6750 | 202.5 | 95 | 136.1 | 7500 | 112.5 | 95 | 87.5 | 8166.7 | 78.8 | 95 | 48.6 | 8166.7 | 43.8 | 95 | |
| 11.2 | 250.0 | 6750 | 186.0 | 95 | 125.0 | 7500 | 103.3 | 95 | 80.3 | 8166.7 | 72.3 | 95 | 44.6 | 8166.7 | 40.2 | 95 | |
| 12.3 | 228.4 | 6750 | 169.9 | 95 | 114.2 | 7500 | 94.4 | 95 | 73.4 | 8166.7 | 66.1 | 95 | 40.8 | 8166.7 | 36.7 | 95 | |
| 13.5 | 207.6 | 6480 | 148.2 | 95 | 103.8 | 7200 | 82.4 | 95 | 66.7 | 7840.0 | 57.7 | 95 | 37.1 | 7840.0 | 32.0 | 95 | |
| 16.9 | 165.2 | 6750 | 122.9 | 95 | 82.6 | 7500 | 68.3 | 95 | 53.1 | 8166.7 | 47.8 | 95 | 29.5 | 8166.7 | 26.6 | 95 | |
| 18.5 | 151.7 | 6750 | 112.9 | 95 | 75.9 | 7500 | 62.7 | 95 | 48.8 | 8166.7 | 43.9 | 95 | 27.1 | 8166.7 | 24.4 | 95 | |
| 20.2 | 138.7 | 6750 | 103.2 | 95 | 69.3 | 7500 | 57.3 | 95 | 44.6 | 8166.7 | 40.1 | 95 | 24.8 | 8166.7 | 22.3 | 95 | |
| 22.2 | 126.0 | 6750 | 93.7 | 95 | 63.0 | 7500 | 52.1 | 95 | 40.5 | 8166.7 | 36.5 | 95 | 22.5 | 8166.7 | 20.3 | 95 | |
| 24.6 | 113.7 | 6120 | 76.7 | 95 | 56.9 | 6800 | 42.6 | 95 | 36.6 | 7404.4 | 29.8 | 95 | 20.3 | 7404.4 | 16.6 | 95 | |
| 28.0 | 99.9 | 4500 | 49.6 | 95 | 50.0 | 5000 | 27.5 | 95 | 32.1 | 5444.4 | 19.3 | 95 | 17.8 | 5444.4 | 10.7 | 95 | |
| 30.5 | 91.8 | 4860 | 49.2 | 95 | 45.9 | 5400 | 27.3 | 95 | 29.5 | 5880.0 | 19.1 | 95 | 16.4 | 5880.0 | 10.6 | 95 | |
| 33.4 | 83.9 | 5400 | 49.9 | 95 | 41.9 | 6000 | 27.7 | 95 | 27.0 | 6533.3 | 19.4 | 95 | 15.0 | 6533.3 | 10.8 | 95 | |
| 36.7 | 76.2 | 5850 | 49.1 | 95 | 38.1 | 6500 | 27.3 | 95 | 24.5 | 7077.8 | 19.1 | 95 | 13.6 | 7077.8 | 10.6 | 95 | |
| 40.7 | 68.8 | 6120 | 46.4 | 95 | 34.4 | 6800 | 25.8 | 95 | 22.1 | 7404.4 | 18.0 | 95 | 12.3 | 7404.4 | 10.0 | 95 | |

| | |
|----------------------|---|
| Pt _N [kW] | tutti i rapporti all ratios alle Untersetzungen |
| | 51.0 |

N.B. Per i riduttori evidenziati dal doppio bordo nella colonna delle potenze è necessario verificare lo scambio termico del riduttore (come indicato nel par. A-1.5). Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico STM.

NOTE. Please pay attention to the frame around the input power value: for this gearboxes it's important to check the thermal capacity (comp. par. A-1.5). For details please contact our technical department).
For details please contact our technical

HINWEIS. Sind in den Tabellen Nennleistungen eingerahmt, so ist die thermische Leistungsgrenze der Getriebe zu beachten (s. Kapitel A-1.5). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro.

N.B. I pesi riportati sono indicativi e possono variare in funzione della versione del riduttore.

NOTE. Listed weights are for reference only and can vary according to the gearbox version.

HINWEIS. Die angegebenen Gewichtsmaße sind Richtwerte und können je nach Getriebeversion variieren.



1.6 Prestazioni riduttori OR

1.6 OR gearboxes performances

1.6 Leistungen der OR-Getriebe

OR 170



180

| ir | $n_1 = 2800 \text{ min}^{-1}$ | | | | $n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$ | | | | $n_1 = 900 \text{ min}^{-1}$ | | | | $n_1 = 500 \text{ min}^{-1}$ | | | | IEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|----------|------|------|-------------------------------|----------|------|------|------------------------------|----------|------|------|------------------------------|----------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | n_2 | T_{2M} | P | RD | n_2 | T_{2M} | P | RD | n_2 | T_{2M} | P | RD | n_2 | T_{2M} | P | RD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | min^{-1} | Nm | kW | % | min^{-1} | Nm | kW | % | min^{-1} | Nm | kW | % | min^{-1} | Nm | kW | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5 | 180.9 | 4140.0 | 84.3 | 93.0 | 90.4 | 4600.0 | 46.8 | 93.0 | 58.1 | 4669.0 | 30.6 | 94.0 | 32.3 | 4669.0 | 17.0 | 93.0 | 225 B5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5 | 160.1 | 4500.0 | 81.1 | 93.0 | 80.1 | 5000.0 | 45.1 | 93.0 | 51.5 | 5075.0 | 29.4 | 94.0 | 28.6 | 5075.0 | 16.3 | 93.0 | | 200 B5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.6 | 150.3 | 5040.0 | 85.3 | 93.0 | 75.2 | 5600.0 | 47.4 | 93.0 | 48.3 | 5684.0 | 30.9 | 94.0 | 26.8 | 5684.0 | 17.2 | 93.0 | | | 180 B5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.7 | 118.1 | 6300.0 | 83.8 | 93.0 | 59.1 | 7000.0 | 46.6 | 93.0 | 38.0 | 7105.0 | 30.4 | 94.0 | 21.1 | 7105.0 | 16.9 | 93.0 | | | | 160 B5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.2 | 110.9 | 6750.0 | 84.3 | 93.0 | 55.4 | 7500.0 | 46.8 | 93.0 | 35.6 | 7612.5 | 30.6 | 94.0 | 19.8 | 7612.5 | 17.0 | 93.0 | | | | | 132 B5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.8 | 97.2 | 6750.0 | 73.9 | 93.0 | 48.6 | 7500.0 | 41.0 | 93.0 | 31.2 | 7612.5 | 26.8 | 94.0 | 17.4 | 7612.5 | 14.9 | 93.0 | | | | | | 112 B5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.9 | 90.7 | 6750.0 | 69.0 | 93.0 | 45.4 | 7500.0 | 38.3 | 93.0 | 29.2 | 7612.5 | 25.0 | 94.0 | 16.2 | 7612.5 | 13.9 | 93.0 | | | | | | | 100 B5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35.7 | 78.4 | 6750.0 | 59.6 | 93.0 | 39.2 | 7500.0 | 33.1 | 93.0 | 25.2 | 7612.5 | 21.6 | 94.0 | 14.0 | 7612.5 | 12.0 | 93.0 | | | | | | | | 225 B5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41.8 | 66.9 | 6750.0 | 50.9 | 93.0 | 33.5 | 7500.0 | 28.3 | 93.0 | 21.5 | 7612.5 | 18.4 | 94.0 | 12.0 | 7612.5 | 10.2 | 93.0 | | | | | | | | | 200 B5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.6 | 61.5 | 6750.0 | 46.7 | 93.0 | 30.7 | 7500.0 | 26.0 | 93.0 | 19.8 | 7612.5 | 16.9 | 94.0 | 11.0 | 7612.5 | 9.4 | 93.0 | | | | | | | | | | 180 B5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49.8 | 56.2 | 6750.0 | 42.7 | 93.0 | 28.1 | 7500.0 | 23.7 | 93.0 | 18.1 | 7612.5 | 15.5 | 94.0 | 10.0 | 7612.5 | 8.6 | 93.0 | | | | | | | | | | | 160 B5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54.3 | 51.6 | 6750.0 | 39.2 | 93.0 | 25.8 | 7500.0 | 21.8 | 93.0 | 16.6 | 7612.5 | 14.2 | 94.0 | 9.2 | 7612.5 | 7.9 | 93.0 | | | | | | | | | | | | 132 B5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64.0 | 43.7 | 6750.0 | 33.2 | 93.0 | 21.9 | 7500.0 | 18.5 | 93.0 | 14.1 | 7612.5 | 12.0 | 94.0 | 7.8 | 7612.5 | 6.7 | 93.0 | | | | | | | | | | | | | 112 B5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 68.9 | 40.6 | 6750.0 | 30.9 | 93.0 | 20.3 | 7500.0 | 17.2 | 93.0 | 13.1 | 7612.5 | 11.2 | 94.0 | 7.3 | 7612.5 | 6.2 | 93.0 | | | | | | | | | | | | | | 100 B5 | | | | | | | | | | | | | |
| 75.0 | 37.3 | 6750.0 | 28.4 | 93.0 | 18.7 | 7500.0 | 15.8 | 93.0 | 12.0 | 7612.5 | 10.3 | 94.0 | 6.7 | 7612.5 | 5.7 | 93.0 | | | | | | | | | | | | | | | 225 B5 | | | | | | | | | | | | |
| 81.7 | 34.3 | 6750.0 | 26.0 | 93.0 | 17.1 | 7500.0 | 14.5 | 93.0 | 11.0 | 7612.5 | 9.4 | 94.0 | 6.1 | 7612.5 | 5.2 | 93.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 200 B5 | | | | | | | | | | | |
| 89.4 | 31.3 | 6750.0 | 23.8 | 93.0 | 15.7 | 7500.0 | 13.2 | 93.0 | 10.1 | 7612.5 | 8.6 | 94.0 | 5.6 | 7612.5 | 4.8 | 93.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 B5 | | | | | | | | | | |
| 98.4 | 28.5 | 6750.0 | 21.6 | 93.0 | 14.2 | 7500.0 | 12.0 | 93.0 | 9.1 | 7612.5 | 7.8 | 94.0 | 5.1 | 7612.5 | 4.4 | 93.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 B5 | | | | | | | | | |
| 113.9 | 24.6 | 6750.0 | 18.7 | 93.0 | 12.3 | 7500.0 | 10.4 | 93.0 | 7.9 | 7612.5 | 6.8 | 94.0 | 4.4 | 7612.5 | 3.8 | 93.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 132 B5 | | | | | | | | |
| 124.1 | 22.6 | 6750.0 | 17.2 | 93.0 | 11.3 | 7500.0 | 9.5 | 93.0 | 7.3 | 7612.5 | 6.2 | 94.0 | 4.0 | 7612.5 | 3.5 | 93.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 112 B5 | | | | | | | |
| 135.8 | 20.6 | 6750.0 | 15.7 | 93.0 | 10.3 | 7500.0 | 8.7 | 93.0 | 6.6 | 7612.5 | 5.7 | 94.0 | 3.7 | 7612.5 | 3.2 | 93.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 B5 | | | | | | |
| 149.4 | 18.7 | 6750.0 | 14.2 | 93.0 | 9.4 | 7500.0 | 7.9 | 93.0 | 6.0 | 7612.5 | 5.2 | 94.0 | 3.3 | 7612.5 | 2.9 | 93.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 225 B5 | | | | | |
| 162.7 | 17.2 | 6750.0 | 13.1 | 93.0 | 8.6 | 7500.0 | 7.3 | 93.0 | 5.5 | 7612.5 | 4.7 | 94.0 | 3.1 | 7612.5 | 2.6 | 93.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 B5 | | | | |
| 178.1 | 15.7 | 6210.0 | 11.0 | 93.0 | 7.9 | 6900.0 | 6.1 | 93.0 | 5.1 | 7003.5 | 4.0 | 94.0 | 2.8 | 7003.5 | 2.2 | 93.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 B5 | | | |
| 196.0 | 14.3 | 5940.0 | 9.6 | 93.0 | 7.1 | 6600.0 | 5.3 | 93.0 | 4.6 | 6699.0 | 3.5 | 94.0 | 2.6 | 6699.0 | 1.9 | 93.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 B5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 132 B5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 112 B5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C



| | |
|----------------------|---|
| Pt _N [kW] | tutti i rapporti all ratios alle Untersetzungen |
| | 34.0 |

N.B. Per i riduttori evidenziati dal doppio bordo nella colonna delle potenze è necessario verificare lo scambio termico del riduttore (come indicato nel par. A-1.5). Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico STM.

NOTE. Please pay attention to the frame around the input power value: for this gearboxes it's important to check the thermal capacity (comp. par. A-1.5). For details please contact our technical department).
For details please contact our technical

HINWEIS. Sind in den Tabellen Nennleistungen eingerahmt, so ist die thermische Leistungsgrenze der Getriebe zu beachten (s. Kapitel A-1.5). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro.

N.B. I pesi riportati sono indicativi e possono variare in funzione della versione del riduttore.

NOTE. Listed weights are for reference only and can vary according to the gearbox version.

HINWEIS. Die angegebenen Gewichtsmaße sind Richtwerte und können je nach Getriebeversion variieren.



OR 180



240

| ir | $n_1 = 2800 \text{ min}^{-1}$ | | | | $n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$ | | | | $n_1 = 900 \text{ min}^{-1}$ | | | | $n_1 = 500 \text{ min}^{-1}$ | | | | IEC |
|------|-------------------------------|----------|-------|----|-------------------------------|----------|-------|----|------------------------------|----------|-------|----|------------------------------|----------|------|----|--|
| | n_2 | T_{2M} | P | RD | n_2 | T_{2M} | P | RD | n_2 | T_{2M} | P | RD | n_2 | T_{2M} | P | RD | |
| | min^{-1} | Nm | kW | % | min^{-1} | Nm | kW | % | min^{-1} | Nm | kW | % | min^{-1} | Nm | kW | % | |
| 5.2 | 542.6 | 5400 | 323.0 | 95 | 271.3 | 6000 | 179.4 | 95 | 174.4 | 6533 | 125.6 | 95 | 96.9 | 6533 | 69.8 | 95 | 280 B5 250 B5 225 B5 200 B5 180 B5 160 B5 132 B5 |
| 7.6 | 369.0 | 7920 | 322.1 | 95 | 184.5 | 8800 | 179.0 | 95 | 118.6 | 9582 | 125.3 | 95 | 65.9 | 9582 | 69.6 | 95 | |
| 10.3 | 272.2 | 9450 | 283.5 | 95 | 136.1 | 10500 | 157.5 | 95 | 87.5 | 11433 | 110.3 | 95 | 48.6 | 11433 | 61.3 | 95 | |
| 11.2 | 250.0 | 9450 | 260.4 | 95 | 125.0 | 10500 | 144.6 | 95 | 80.3 | 11433 | 101.3 | 95 | 44.6 | 11433 | 56.3 | 95 | |
| 12.3 | 228.4 | 9450 | 237.9 | 95 | 114.2 | 10500 | 132.2 | 95 | 73.4 | 11433 | 92.5 | 95 | 40.8 | 11433 | 51.4 | 95 | |
| 13.5 | 207.6 | 8820 | 201.8 | 95 | 103.8 | 9800 | 112.1 | 95 | 66.7 | 10671 | 78.5 | 95 | 37.1 | 10671 | 43.6 | 95 | |
| 16.9 | 165.2 | 8640 | 157.4 | 95 | 82.6 | 9600 | 87.4 | 95 | 53.1 | 10453 | 61.2 | 95 | 29.5 | 10453 | 34.0 | 95 | |
| 18.5 | 151.7 | 9450 | 158.1 | 95 | 75.9 | 10500 | 87.8 | 95 | 48.8 | 11433 | 61.5 | 95 | 27.1 | 11433 | 34.1 | 95 | |
| 20.2 | 138.7 | 9450 | 144.4 | 95 | 69.3 | 10500 | 80.2 | 95 | 44.6 | 11433 | 56.2 | 95 | 24.8 | 11433 | 31.2 | 95 | |
| 22.2 | 126.0 | 9450 | 131.2 | 95 | 63.0 | 10500 | 72.9 | 95 | 40.5 | 11433 | 51.0 | 95 | 22.5 | 11433 | 28.4 | 95 | |
| 24.6 | 113.7 | 8550 | 107.2 | 95 | 56.9 | 9500 | 59.5 | 95 | 36.6 | 10344 | 41.7 | 95 | 20.3 | 10344 | 23.2 | 95 | |
| 30.5 | 91.8 | 6660 | 67.4 | 95 | 45.9 | 7400 | 37.4 | 95 | 29.5 | 8058 | 26.2 | 95 | 16.4 | 8058 | 14.6 | 95 | |
| 33.4 | 83.9 | 7290 | 67.4 | 95 | 41.9 | 8100 | 37.4 | 95 | 27.0 | 8820 | 26.2 | 95 | 15.0 | 8820 | 14.6 | 95 | |
| 36.7 | 76.2 | 8010 | 67.3 | 95 | 38.1 | 8900 | 37.4 | 95 | 24.5 | 9691 | 26.2 | 95 | 13.6 | 9691 | 14.5 | 95 | |
| 40.7 | 68.8 | 8820 | 66.9 | 95 | 34.4 | 9800 | 37.1 | 95 | 22.1 | 10671 | 26.0 | 95 | 12.3 | 10671 | 14.4 | 95 | |

| | |
|----------------------------|---|
| P_{tN} [kW] | tutti i rapporti all ratios alle Untersetzungen |
| | 65.0 |

N.B. Per i riduttori evidenziati dal doppio bordo nella colonna delle potenze è necessario verificare lo scambio termico del riduttore (come indicato nel par. A-1.5). Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico STM.

*NOTE. Please pay attention to the frame around the input power value: for this gearboxes it's important to check the thermal capacity (comp. par. A-1.5). For details please contact our technical department).
For details please contact our technical*

HINWEIS. Sind in den Tabellen Nennleistungen eingerahmt, so ist die thermische Leistungsgrenze der Getriebe zu beachten (s. Kapitel A-1.5). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro.

N.B. I pesi riportati sono indicativi e possono variare in funzione della versione del riduttore.

NOTE. Listed weights are for reference only and can vary according to the gearbox version.

HINWEIS. Die angegebenen Gewichtsmaße sind Richtwerte und können je nach Getriebeversion variieren.



OR 190



250

| ir | n ₁ = 2800 min ⁻¹ | | | | n ₁ = 1400 min ⁻¹ | | | | n ₁ = 900 min ⁻¹ | | | | n ₁ = 500 min ⁻¹ | | | | IEC |
|--------|---|-----------------|-------|------|---|-----------------|------|------|--|-----------------|------|------|--|-----------------|------|------|--|
| | n ₂ | T _{2M} | P | RD | n ₂ | T _{2M} | P | RD | n ₂ | T _{2M} | P | RD | n ₂ | T _{2M} | P | RD | |
| | min ⁻¹ | Nm | kW | % | min ⁻¹ | Nm | kW | % | min ⁻¹ | Nm | kW | % | min ⁻¹ | Nm | kW | % | |
| 15.5 | 180.9 | 5796.0 | 118.0 | 93.0 | 90.4 | 6440.0 | 65.6 | 93.0 | 58.1 | 6537 | 42.8 | 93.0 | 32.3 | 6537 | 23.8 | 93.0 | 250 B5 225 B5 200 B5 180 B5 160 B5 132 B5 |
| 17.5 | 160.1 | 6300.0 | 113.6 | 93.0 | 80.1 | 7000.0 | 63.1 | 93.0 | 51.5 | 7105 | 41.2 | 93.0 | 28.6 | 7105 | 22.9 | 93.0 | |
| 18.6 | 150.3 | 7056.0 | 119.4 | 93.0 | 75.2 | 7840.0 | 66.4 | 93.0 | 48.3 | 7958 | 43.3 | 93.0 | 26.8 | 7958 | 24.1 | 93.0 | |
| 23.7 | 118.1 | 8640.0 | 114.9 | 93.0 | 59.1 | 9600.0 | 63.8 | 93.0 | 38.0 | 9744 | 41.7 | 93.0 | 21.1 | 9744 | 23.1 | 93.0 | |
| 25.2 | 110.9 | 8820.0 | 110.1 | 93.0 | 55.4 | 9800.0 | 61.2 | 93.0 | 35.6 | 9947 | 39.9 | 93.0 | 19.8 | 9947 | 22.2 | 93.0 | |
| 28.8 | 97.2 | 9000.0 | 98.5 | 93.0 | 48.6 | 10000.0 | 54.7 | 93.0 | 31.2 | 10150 | 35.7 | 93.0 | 17.4 | 10150 | 19.8 | 93.0 | |
| 30.9 | 90.7 | 9225.0 | 94.2 | 93.0 | 45.4 | 10250.0 | 52.4 | 93.0 | 29.2 | 10404 | 34.2 | 93.0 | 16.2 | 10404 | 19.0 | 93.0 | |
| 35.7 | 78.4 | 9450.0 | 83.5 | 93.0 | 39.2 | 10500.0 | 46.4 | 93.0 | 25.2 | 10658 | 30.3 | 93.0 | 14.0 | 10658 | 16.8 | 93.0 | |
| 41.8 | 66.9 | 9450.0 | 71.2 | 93.0 | 33.5 | 10500.0 | 39.6 | 93.0 | 21.5 | 10658 | 25.8 | 93.0 | 12.0 | 10658 | 14.3 | 93.0 | |
| 45.6 | 61.5 | 9450.0 | 65.4 | 93.0 | 30.7 | 10500.0 | 36.3 | 93.0 | 19.8 | 10658 | 23.7 | 93.0 | 11.0 | 10658 | 13.2 | 93.0 | |
| 49.8 | 56.2 | 9450.0 | 59.8 | 93.0 | 28.1 | 10500.0 | 33.2 | 93.0 | 18.1 | 10658 | 21.7 | 93.0 | 10.0 | 10658 | 12.0 | 93.0 | |
| 54.3 | 51.6 | 9450.0 | 54.9 | 93.0 | 25.8 | 10500.0 | 30.5 | 93.0 | 16.6 | 10658 | 19.9 | 93.0 | 9.2 | 10658 | 11.1 | 93.0 | |
| 64.0 | 43.7 | 9450.0 | 46.5 | 93.0 | 21.9 | 10500.0 | 25.8 | 93.0 | 14.1 | 10658 | 16.9 | 93.0 | 7.8 | 10658 | 9.4 | 93.0 | |
| 68.9 | 40.6 | 9450.0 | 43.2 | 93.0 | 20.3 | 10500.0 | 24.0 | 93.0 | 13.1 | 10658 | 15.7 | 93.0 | 7.3 | 10658 | 8.7 | 93.0 | |
| 75.0 | 37.3 | 9450.0 | 39.7 | 93.0 | 18.7 | 10500.0 | 22.1 | 93.0 | 12.0 | 10658 | 14.4 | 93.0 | 6.7 | 10658 | 8.0 | 93.0 | |
| 81.7 | 34.3 | 9450.0 | 36.5 | 93.0 | 17.1 | 10500.0 | 20.3 | 93.0 | 11.0 | 10658 | 13.2 | 93.0 | 6.1 | 10658 | 7.3 | 93.0 | |
| 89.4 | 31.3 | 9450.0 | 33.3 | 93.0 | 15.7 | 10500.0 | 18.5 | 93.0 | 10.1 | 10658 | 12.1 | 93.0 | 5.6 | 10658 | 6.7 | 93.0 | |
| 97.9 | 28.6 | 9450.0 | 30.4 | 93.0 | 14.3 | 10500.0 | 16.9 | 93.0 | 9.2 | 10658 | 11.0 | 93.0 | 5.1 | 10658 | 6.1 | 93.0 | |
| 113.9 | 24.6 | 9450.0 | 26.2 | 93.0 | 12.3 | 10500.0 | 14.5 | 93.0 | 7.9 | 10658 | 9.5 | 93.0 | 4.4 | 10658 | 5.3 | 93.0 | |
| 124.1 | 22.6 | 9450.0 | 24.0 | 93.0 | 11.3 | 10500.0 | 13.3 | 93.0 | 7.3 | 10658 | 8.7 | 93.0 | 4.0 | 10658 | 4.8 | 93.0 | |
| 135.8 | 20.6 | 9450.0 | 21.9 | 93.0 | 10.3 | 10500.0 | 12.2 | 93.0 | 6.6 | 10658 | 8.0 | 93.0 | 3.7 | 10658 | 4.4 | 93.0 | |
| 147.8 | 18.9 | 9450.0 | 20.2 | 93.0 | 9.5 | 10500.0 | 11.2 | 93.0 | 6.1 | 10658 | 7.3 | 93.0 | 3.4 | 10658 | 4.1 | 93.0 | |
| 162.7 | 17.2 | 9450.0 | 18.3 | 93.0 | 8.6 | 10500.0 | 10.2 | 93.0 | 5.5 | 10658 | 6.6 | 93.0 | 3.1 | 10658 | 3.7 | 93.0 | |
| 178.1 | 15.7 | 9225.0 | 16.3 | 93.0 | 7.9 | 10250.0 | 9.1 | 93.0 | 5.1 | 10404 | 5.9 | 93.0 | 2.8 | 10404 | 3.3 | 93.0 | |
| 196.0* | 14.3 | 9000.0 | 14.5 | 93.0 | 7.1 | 10000.0 | 8.0 | 93.0 | 4.6 | 10150 | 5.2 | 93.0 | 2.6 | 10150 | 2.9 | 93.0 | |

| | |
|----------------------|---|
| Pt _N [kW] | tutti i rapporti all ratios alle Untersetzungen |
| | 43.0 |

* Nei rapporti contrassegnati non è disponibile la versione uscita con albero cavo.

* Hollow output shaft not available for ratios marked with this symbol.

* Bei den gekennzeichneten Übersetzungsverhältnissen ist die Version „Abtrieb mit Hohlwelle“ nicht verfügbar.

N.B. Per i riduttori evidenziati dal doppio bordo nella colonna delle potenze è necessario verificare lo scambio termico del riduttore (come indicato nel par. A-1.5). Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico STM.

NOTE. Please pay attention to the frame around the input power value: for this gearboxes it's important to check the thermal capacity (comp. par. A-1.5). For details please contact our technical department).
For details please contact our technical

HINWEIS. Sind in den Tabellen Nennleistungen eingerahmt, so ist die thermische Leistungsgrenze der Getriebe zu beachten (s. Kapitel A-1.5). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro.

N.B. I pesi riportati sono indicativi e possono variare in funzione della versione del riduttore.

NOTE. Listed weights are for reference only and can vary according to the gearbox version.

HINWEIS. Die angegeben Gewichtsmaße sind Richtwerte und können je nach Getriebeversion variieren.



1.7 Prestazioni motoriduttori

1.7 Gearmotors performances

1.7 Leistungen der Getriebemotoren

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|----------------|------------------------------|-------|
| 0.09 kW | $n_1 = 860 \text{ min}^{-1}$ | 63B 6 |
|----------------|------------------------------|-------|

| | | | | | |
|------|-------|-----|------|-----------|-------|
| 44 | 19.5 | 18 | 14.0 | 63 | 63B 6 |
| 31 | 27.5 | 25 | 10.5 | 63 | 63B 6 |
| 28 | 31.2 | 28 | 9.3 | 63 | 63B 6 |
| 24 | 35.8 | 32 | 8.1 | 63 | 63B 6 |
| 19.3 | 44.6 | 40 | 6.5 | 63 | 63B 6 |
| 16.4 | 52.4 | 47 | 5.5 | 63 | 63B 6 |
| 12.5 | 69.0 | 62 | 4.2 | 63 | 63B 6 |
| 10.8 | 79.5 | 71 | 3.6 | 63 | 63B 6 |
| 9.5 | 90.6 | 82 | 3.1 | 63 | 63B 6 |
| 8.3 | 103.8 | 93 | 2.7 | 63 | 63B 6 |
| 6.7 | 129.3 | 116 | 2.2 | 63 | 63B 6 |
| 5.7 | 151.9 | 137 | 1.9 | 63 | 63B 6 |
| 4.8 | 179.6 | 162 | 3.2 | 71 | 63B 6 |
| 4.4 | 193.6 | 174 | 3.0 | 71 | 63B 6 |
| 4.3 | 200.1 | 180 | 1.4 | 63 | 63B 6 |
| 3.9 | 220.8 | 199 | 2.6 | 71 | 63B 6 |
| 3.5 | 243.3 | 219 | 1.2 | 63 | 63B 6 |
| 3.4 | 253.4 | 228 | 2.3 | 71 | 63B 6 |
| 3.1 | 280.4 | 252 | 1.1 | 63 | 63B 6 |
| 3.0 | 286.0 | 257 | 2.0 | 71 | 63B 6 |
| 2.5 | 342.9 | 308 | 1.7 | 71 | 63B 6 |
| 2.5 | 346.4 | 312 | 0.9 | 63 | 63B 6 |
| 2.2 | 387.0 | 348 | 1.5 | 71 | 63B 6 |

| | | |
|----------------|---|----------------|
| 0.13 kW | $n_1 = 1360 \text{ min}^{-1}$ $n_1 = 860 \text{ min}^{-1}$ | 63A 4 63C 6 |
|----------------|---|----------------|

| | | | | | |
|------|-------|-----|------|-----------|-------|
| 57 | 23.7 | 20 | 12.3 | 63 | 63A 4 |
| 50 | 27.5 | 23 | 10.6 | 63 | 63A 4 |
| 44 | 30.6 | 25 | 18.3 | 71 | 63A 4 |
| 44 | 31.2 | 26 | 9.3 | 63 | 63A 4 |
| 38 | 35.8 | 29 | 8.5 | 63 | 63A 4 |
| 31 | 44.6 | 37 | 6.8 | 63 | 63A 4 |
| 26 | 52.4 | 43 | 5.8 | 63 | 63A 4 |
| 19.7 | 69.0 | 57 | 4.4 | 63 | 63A 4 |
| 17.1 | 79.5 | 65 | 3.8 | 63 | 63A 4 |
| 15.0 | 90.6 | 74 | 3.1 | 63 | 63A 4 |
| 13.1 | 103.8 | 85 | 2.8 | 63 | 63A 4 |
| 10.5 | 129.3 | 106 | 2.3 | 63 | 63A 4 |
| 9.0 | 151.9 | 125 | 2.0 | 63 | 63A 4 |
| 8.1 | 168.0 | 138 | 3.3 | 71 | 63A 4 |
| 7.6 | 179.6 | 148 | 3.1 | 71 | 63A 4 |
| 7.0 | 193.6 | 159 | 2.9 | 71 | 63A 4 |
| 6.8 | 200.1 | 164 | 1.5 | 63 | 63A 4 |
| 6.5 | 209.4 | 172 | 2.7 | 71 | 63A 4 |
| 6.2 | 220.8 | 181 | 2.5 | 71 | 63A 4 |
| 5.6 | 243.3 | 200 | 1.3 | 63 | 63A 4 |
| 5.4 | 253.4 | 208 | 2.2 | 71 | 63A 4 |
| 4.8 | 280.4 | 230 | 1.1 | 63 | 63A 4 |
| 4.6 | 298.8 | 245 | 1.9 | 71 | 63A 4 |
| 4.0 | 342.9 | 282 | 1.6 | 71 | 63A 4 |
| 3.9 | 346.4 | 285 | 0.9 | 63 | 63A 4 |
| 3.5 | 387.0 | 318 | 1.4 | 71 | 63A 4 |
| 2.9 | 298.8 | 388 | 1.4 | 71 | 63C 6 |
| 2.5 | 342.9 | 445 | 1.2 | 71 | 63C 6 |
| 2.2 | 387.0 | 503 | 1.0 | 71 | 63C 6 |

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|----------------|---|----------------|
| 0.18 kW | $n_1 = 1370 \text{ min}^{-1}$ $n_1 = 870 \text{ min}^{-1}$ | 63B 4 71A 6 |
|----------------|---|----------------|

| | | | | | |
|------|-------|-----|------|-----------|-------|
| 92 | 14.8 | 17 | 13.1 | 63 | 63B 4 |
| 80 | 17.2 | 19 | 11.4 | 63 | 63B 4 |
| 70 | 19.5 | 22 | 10.4 | 63 | 63B 4 |
| 58 | 23.7 | 27 | 9.0 | 63 | 63B 4 |
| 50 | 27.5 | 31 | 7.7 | 63 | 63B 4 |
| 44 | 31.2 | 35 | 6.8 | 63 | 63B 4 |
| 38 | 35.8 | 40 | 6.2 | 63 | 63B 4 |
| 31 | 44.6 | 50 | 5.0 | 63 | 63B 4 |
| 26 | 52.4 | 59 | 4.2 | 63 | 63B 4 |
| 19.9 | 69.0 | 78 | 3.2 | 63 | 63B 4 |
| 17.2 | 79.5 | 90 | 2.8 | 63 | 63B 4 |
| 15.1 | 90.6 | 102 | 2.2 | 63 | 63B 4 |
| 13.2 | 103.8 | 117 | 2.0 | 63 | 63B 4 |
| 11.1 | 123.5 | 139 | 3.3 | 71 | 63B 4 |
| 10.6 | 129.3 | 146 | 1.6 | 63 | 63B 4 |
| 9.6 | 143.1 | 162 | 2.8 | 71 | 63B 4 |
| 9.0 | 151.9 | 172 | 1.4 | 63 | 63B 4 |
| 8.9 | 154.8 | 175 | 2.6 | 71 | 63B 4 |
| 8.2 | 168.0 | 190 | 2.4 | 71 | 63B 4 |
| 7.6 | 179.6 | 203 | 2.3 | 71 | 63B 4 |
| 7.1 | 193.6 | 219 | 2.1 | 71 | 63B 4 |
| 6.8 | 200.1 | 226 | 1.1 | 63 | 63B 4 |
| 6.5 | 209.4 | 236 | 1.9 | 71 | 63B 4 |
| 6.2 | 220.8 | 249 | 1.8 | 71 | 63B 4 |
| 5.6 | 243.3 | 275 | 0.9 | 63 | 63B 4 |
| 5.4 | 253.4 | 286 | 1.6 | 71 | 63B 4 |
| 4.9 | 280.4 | 317 | 0.8 | 63 | 63B 4 |
| 4.8 | 286.0 | 323 | 1.4 | 71 | 63B 4 |
| 4.6 | 298.8 | 337 | 1.4 | 71 | 63B 4 |
| 4.0 | 342.9 | 387 | 1.2 | 71 | 63B 4 |
| 3.5 | 387.0 | 437 | 1.1 | 71 | 63B 4 |
| 3.0 | 294.9 | 524 | 2.0 | 90 | 71A 6 |
| 2.9 | 298.8 | 531 | 1.0 | 71 | 71A 6 |
| 2.8 | 309.6 | 551 | 1.9 | 90 | 71A 6 |
| 2.6 | 338.1 | 601 | 1.7 | 90 | 71A 6 |
| 2.5 | 342.9 | 610 | 0.9 | 71 | 71A 6 |
| 2.2 | 390.0 | 694 | 1.5 | 90 | 71A 6 |

| | | |
|----------------|-------------------------------|-------|
| 0.22 kW | $n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$ | 63C 4 |
|----------------|-------------------------------|-------|

| | | | | | |
|------|------|-----|------|-----------|-------|
| 122 | 11.5 | 15 | 12.3 | 63 | 63C 4 |
| 105 | 13.3 | 18 | 12.3 | 63 | 63C 4 |
| 94 | 14.8 | 20 | 11.0 | 63 | 63C 4 |
| 82 | 17.2 | 23 | 9.5 | 63 | 63C 4 |
| 72 | 19.5 | 26 | 8.7 | 63 | 63C 4 |
| 59 | 23.7 | 32 | 7.5 | 63 | 63C 4 |
| 51 | 27.5 | 37 | 6.5 | 63 | 63C 4 |
| 45 | 31.2 | 42 | 5.7 | 63 | 63C 4 |
| 39 | 35.8 | 48 | 5.2 | 63 | 63C 4 |
| 31 | 44.6 | 60 | 4.2 | 63 | 63C 4 |
| 27 | 52.4 | 71 | 3.5 | 63 | 63C 4 |
| 20 | 69.0 | 93 | 2.7 | 63 | 63C 4 |
| 17.6 | 79.5 | 107 | 2.3 | 63 | 63C 4 |
| 15.4 | 90.6 | 122 | 1.9 | 63 | 63C 4 |

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|----------------|-------------------------------|-------|
| 0.22 kW | $n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$ | 63C 4 |
|----------------|-------------------------------|-------|

| | | | | | |
|------|-------|-----|-----|-----------|-------|
| 13.5 | 103.8 | 140 | 1.7 | 63 | 63C 4 |
| 11.3 | 123.5 | 167 | 2.8 | 71 | 63C 4 |
| 10.8 | 129.3 | 175 | 1.4 | 63 | 63C 4 |
| 9.8 | 143.1 | 193 | 2.4 | 71 | 63C 4 |
| 9.2 | 151.9 | 205 | 1.2 | 63 | 63C 4 |
| 9.0 | 154.8 | 209 | 2.2 | 71 | 63C 4 |
| 8.3 | 168.0 | 227 | 2.0 | 71 | 63C 4 |
| 7.8 | 179.6 | 243 | 1.9 | 71 | 63C 4 |
| 7.2 | 193.6 | 262 | 1.8 | 71 | 63C 4 |
| 7.0 | 200.1 | 270 | 0.9 | 63 | 63C 4 |
| 6.7 | 209.4 | 283 | 1.6 | 71 | 63C 4 |
| 6.3 | 220.8 | 298 | 1.5 | 71 | 63C 4 |
| 5.5 | 253.4 | 343 | 1.3 | 71 | 63C 4 |
| 4.9 | 286.0 | 386 | 1.2 | 71 | 63C 4 |
| 4.7 | 298.8 | 404 | 1.1 | 71 | 63C 4 |
| 4.1 | 342.9 | 463 | 1.0 | 71 | 63C 4 |
| 3.6 | 387.0 | 523 | 0.9 | 71 | 63C 4 |

| | | |
|----------------|---|----------------|
| 0.25 kW | $n_1 = 1370 \text{ min}^{-1}$ $n_1 = 870 \text{ min}^{-1}$ | 71A 4 71B 6 |
|----------------|---|----------------|

| | | | | | |
|------|-------|-----|------|-----------|-------|
| 173 | 7.9 | 12 | 13.7 | 63 | 71A 4 |
| 133 | 10.3 | 16 | 11.5 | 63 | 71A 4 |
| 119 | 11.5 | 18 | 10.6 | 63 | 71A 4 |
| 103 | 13.3 | 21 | 10.6 | 63 | 71A 4 |
| 92 | 14.8 | 23 | 9.5 | 63 | 71A 4 |
| 80 | 17.2 | 27 | 8.2 | 63 | 71A 4 |
| 70 | 19.5 | 31 | 7.5 | 63 | 71A 4 |
| 58 | 23.7 | 37 | 6.4 | 63 | 71A 4 |
| 50 | 27.5 | 43 | 5.6 | 63 | 71A 4 |
| 44 | 31.2 | 49 | 4.9 | 63 | 71A 4 |
| 38 | 35.8 | 56 | 4.5 | 63 | 71A 4 |
| 31 | 44.6 | 70 | 3.6 | 63 | 71A 4 |
| 26 | 52.4 | 82 | 3.0 | 63 | 71A 4 |
| 19.9 | 69.0 | 108 | 2.3 | 63 | 71A 4 |
| 17.2 | 79.5 | 125 | 2.0 | 63 | 71A 4 |
| 15.7 | 87.4 | 137 | 3.4 | 71 | 71A 4 |
| 15.1 | 90.6 | 142 | 1.6 | 63 | 71A 4 |
| 13.9 | 98.6 | 155 | 3.0 | 71 | 71A 4 |
| 13.2 | 103.8 | 163 | 1.4 | 63 | 71A 4 |
| 12.7 | 107.6 | 169 | 2.7 | 71 | 71A 4 |
| 11.1 | 123.5 | 194 | 2.4 | 71 | 71A 4 |
| 10.6 | 129.3 | 203 | 1.2 | 63 | 71A 4 |
| 9.0 | 151.9 | 238 | 1.0 | 63 | 71A 4 |
| 8.9 | 154.8 | 243 | 1.9 | 71 | 71A 4 |
| 8.2 | 168.0 | 263 | 1.7 | 71 | 71A 4 |
| 7.6 | 179.6 | 282 | 1.6 | 71 | 71A 4 |
| 6.5 | 209.4 | 328 | 1.4 | 71 | 71A 4 |
| 6.4 | 212.6 | 333 | 2.7 | 90 | 71A 4 |
| 6.2 | 220.8 | 346 | 1.3 | 71 | 71A 4 |
| 5.9 | 234.1 | 367 | 2.5 | 90 | 71A 4 |
| 5.4 | 253.4 | 397 | 1.2 | 71 | 71A 4 |
| 5.1 | 268.3 | 421 | 2.2 | 90 | 71A 4 |
| 4.8 | 286.0 | 449 | 1.0 | 71 | 71A 4 |
| 4.6 | 294.9 | 463 | 2.0 | 90 | 71A 4 |
| 4.6 | 298.8 | 469 | 1.0 | 71 | 71A 4 |
| 4.4 | 309.6 | 486 | 1.9 | 90 | 71A 4 |



1.7 Prestazioni motoriduttori

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|----------------|-------------------------------|-------|
| 0.25 kW | $n_1 = 1370 \text{ min}^{-1}$ | 71A 4 |
| | $n_1 = 870 \text{ min}^{-1}$ | 71B 6 |

| | | | | | |
|-----|-------|-----|-----|-----------|-------|
| 4.1 | 338.1 | 530 | 1.7 | 90 | 71A 4 |
| 4.0 | 342.9 | 538 | 0.9 | 71 | 71A 4 |
| 3.5 | 390.0 | 612 | 1.5 | 90 | 71A 4 |
| 3.4 | 253.4 | 626 | 0.8 | 71 | 71B 6 |
| 3.0 | 294.9 | 728 | 1.4 | 90 | 71B 6 |
| 2.8 | 309.6 | 765 | 1.4 | 90 | 71B 6 |
| 2.6 | 338.1 | 835 | 1.2 | 90 | 71B 6 |
| 2.2 | 390.0 | 963 | 1.1 | 90 | 71B 6 |

| | | |
|----------------|-------------------------------|-------|
| 0.37 kW | $n_1 = 2790 \text{ min}^{-1}$ | 63C 2 |
| | $n_1 = 1380 \text{ min}^{-1}$ | 71B 4 |
| | $n_1 = 910 \text{ min}^{-1}$ | 80A 6 |
| | $n_1 = 880 \text{ min}^{-1}$ | 71C 6 |

| | | | | | |
|------|-------|-----|------|-----------|-------|
| 271 | 10.3 | 12 | 12.8 | 63 | 63C 2 |
| 243 | 11.5 | 13 | 11.9 | 63 | 63C 2 |
| 210 | 13.3 | 15 | 11.6 | 63 | 63C 2 |
| 188 | 14.8 | 17 | 10.6 | 63 | 63C 2 |
| 174 | 7.9 | 18 | 9.3 | 63 | 71B 4 |
| 163 | 17.2 | 20 | 9.5 | 63 | 63C 2 |
| 143 | 19.5 | 22 | 8.5 | 63 | 63C 2 |
| 134 | 10.3 | 24 | 7.8 | 63 | 71B 4 |
| 120 | 11.5 | 26 | 7.2 | 63 | 71B 4 |
| 104 | 13.3 | 31 | 7.2 | 63 | 71B 4 |
| 93 | 14.8 | 34 | 6.4 | 63 | 71B 4 |
| 80 | 17.2 | 40 | 5.6 | 63 | 71B 4 |
| 71 | 19.5 | 45 | 5.1 | 63 | 71B 4 |
| 58 | 23.7 | 55 | 4.4 | 63 | 71B 4 |
| 50 | 27.5 | 63 | 3.8 | 63 | 71B 4 |
| 44 | 31.2 | 72 | 3.3 | 63 | 71B 4 |
| 39 | 35.8 | 82 | 3.0 | 63 | 71B 4 |
| 31 | 44.6 | 103 | 2.4 | 63 | 71B 4 |
| 26 | 52.4 | 121 | 2.1 | 63 | 71B 4 |
| 20 | 69.0 | 159 | 1.6 | 63 | 71B 4 |
| 19 | 73.2 | 178 | 3.1 | 80 | 71 B4 |
| 18.1 | 76.1 | 175 | 2.6 | 71 | 71B 4 |
| 17.4 | 79.5 | 183 | 1.4 | 63 | 71B 4 |
| 15.8 | 87.4 | 201 | 2.3 | 71 | 71B 4 |
| 15.2 | 90.6 | 209 | 1.1 | 63 | 71B 4 |
| 14.0 | 98.6 | 227 | 2.0 | 71 | 71B 4 |
| 13.3 | 103.8 | 239 | 1.0 | 63 | 71B 4 |
| 12.8 | 107.6 | 248 | 1.9 | 71 | 71B 4 |
| 11.3 | 122.3 | 282 | 3.2 | 90 | 71B 4 |
| 11.2 | 123.5 | 285 | 1.6 | 71 | 71B 4 |
| 10.7 | 129.3 | 298 | 0.8 | 63 | 71B 4 |
| 10.1 | 87.4 | 316 | 1.7 | 71 | 71C 6 |
| 8.9 | 154.8 | 357 | 1.3 | 71 | 71B 4 |
| 8.4 | 165.2 | 381 | 2.4 | 90 | 71B 4 |
| 8.2 | 168.0 | 387 | 1.2 | 71 | 71B 4 |
| 7.7 | 179.6 | 414 | 1.1 | 71 | 71B 4 |
| 7.1 | 193.6 | 446 | 1.0 | 71 | 71B 4 |
| 6.6 | 209.4 | 483 | 1.0 | 71 | 71B 4 |
| 6.5 | 212.6 | 490 | 1.9 | 90 | 71B 4 |
| 6.2 | 220.8 | 509 | 0.9 | 71 | 71B 4 |
| 5.9 | 234.1 | 539 | 1.7 | 90 | 71B 4 |
| 5.4 | 253.4 | 584 | 0.8 | 71 | 71B 4 |
| 5.1 | 268.3 | 618 | 1.5 | 90 | 71B 4 |
| 4.9 | 179.6 | 649 | 0.8 | 71 | 71C 6 |
| 4.7 | 294.9 | 680 | 1.3 | 90 | 71B 4 |

1.7 Gearmotors performances

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|----------------|-------------------------------|-------|
| 0.37 kW | $n_1 = 2790 \text{ min}^{-1}$ | 63C 2 |
| | $n_1 = 1380 \text{ min}^{-1}$ | 71B 4 |
| | $n_1 = 910 \text{ min}^{-1}$ | 80A 6 |
| | $n_1 = 880 \text{ min}^{-1}$ | 71C 6 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|-----|------------|-------|
| 4.5 | 309.6 | 713 | 1.3 | 90 | 71B 4 |
| 4.1 | 338.1 | 779 | 1.2 | 90 | 71B 4 |
| 4.1 | 223.5 | 781 | 2.4 | 112 | 80A 6 |
| 3.7 | 247.9 | 866 | 2.2 | 112 | 80A 6 |
| 3.5 | 390.0 | 899 | 1.0 | 90 | 71B 4 |
| 2.8 | 309.6 | 1119 | 0.9 | 90 | 71C 6 |
| 2.4 | 375.3 | 1311 | 1.3 | 112 | 80A 6 |

| | | |
|----------------|-------------------------------|-------|
| 0.55 kW | $n_1 = 2800 \text{ min}^{-1}$ | 71B 2 |
| | $n_1 = 1380 \text{ min}^{-1}$ | 71C 4 |
| | $n_1 = 1390 \text{ min}^{-1}$ | 80A 4 |
| | $n_1 = 910 \text{ min}^{-1}$ | 80B 6 |

| | | | | | |
|------|-------|-----|------|------------|-------|
| 354 | 7.9 | 13 | 10.5 | 63 | 71B 2 |
| 272 | 10.3 | 17 | 8.6 | 63 | 71B 2 |
| 244 | 11.5 | 19 | 8.0 | 63 | 71B 2 |
| 211 | 13.3 | 22 | 7.8 | 63 | 71B 2 |
| 174 | 7.9 | 27 | 6.3 | 63 | 71C 4 |
| 134 | 10.3 | 35 | 5.3 | 63 | 71C 4 |
| 120 | 11.5 | 39 | 4.8 | 63 | 71C 4 |
| 104 | 13.3 | 46 | 4.8 | 63 | 71C 4 |
| 93 | 14.8 | 51 | 4.3 | 63 | 71C 4 |
| 80 | 17.2 | 59 | 3.7 | 63 | 71C 4 |
| 71 | 19.5 | 67 | 3.4 | 63 | 71C 4 |
| 58 | 23.7 | 81 | 3.0 | 63 | 71C 4 |
| 50 | 27.5 | 94 | 2.6 | 63 | 71C 4 |
| 44 | 31.2 | 107 | 2.2 | 63 | 71C 4 |
| 39 | 35.8 | 123 | 2.0 | 63 | 71C 4 |
| 32 | 42.6 | 146 | 3.2 | 71 | 71C 4 |
| 31 | 44.6 | 153 | 1.6 | 63 | 71C 4 |
| 28 | 49.3 | 169 | 2.7 | 71 | 71C 4 |
| 27 | 51.0 | 185 | 3.0 | 80 | 71 C4 |
| 26 | 52.4 | 179 | 1.4 | 63 | 71C 4 |
| 26 | 53.4 | 183 | 2.5 | 71 | 71C 4 |
| 24 | 57.0 | 206 | 2.4 | 80 | 71 C4 |
| 24 | 57.9 | 198 | 2.3 | 71 | 71C 4 |
| 20 | 69.0 | 236 | 1.1 | 63 | 71C 4 |
| 18,9 | 73,2 | 265 | 2,1 | 80 | 71 C4 |
| 18.1 | 76.1 | 261 | 1.8 | 71 | 71C 4 |
| 17.4 | 79.5 | 272 | 0.9 | 63 | 71C 4 |
| 15.8 | 87.4 | 299 | 1.5 | 71 | 71C 4 |
| 14.9 | 92.5 | 317 | 2.9 | 90 | 71C 4 |
| 14.0 | 98.6 | 338 | 1.4 | 71 | 71C 4 |
| 12.9 | 106.7 | 366 | 2.5 | 90 | 71C 4 |
| 12.8 | 107.6 | 369 | 1.2 | 71 | 71C 4 |
| 11.3 | 122.3 | 419 | 2.2 | 90 | 71C 4 |
| 11.2 | 123.5 | 423 | 1.1 | 71 | 71C 4 |
| 10.5 | 131.1 | 449 | 2.0 | 90 | 71C 4 |
| 9.6 | 143.1 | 490 | 0.9 | 71 | 71C 4 |
| 9.1 | 151.9 | 520 | 1.7 | 90 | 71C 4 |
| 8.9 | 154.8 | 530 | 0.9 | 71 | 71C 4 |
| 8.4 | 166.0 | 565 | 3.1 | 112 | 80A 4 |
| 8.4 | 165.2 | 566 | 1.6 | 90 | 71C 4 |
| 8.2 | 168.0 | 575 | 0.8 | 71 | 71C 4 |
| 7.1 | 194.9 | 663 | 2.6 | 112 | 80A 4 |
| 6.5 | 212.6 | 728 | 1.2 | 90 | 71C 4 |
| 6.2 | 223.5 | 760 | 2.3 | 112 | 80A 4 |
| 5.9 | 234.1 | 802 | 1.1 | 90 | 71C 4 |
| 5.1 | 268.3 | 919 | 1.0 | 90 | 71C 4 |

1.7 Leistungen der Getriebemotoren

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|----------------|-------------------------------|-------|
| 0.55 kW | $n_1 = 2800 \text{ min}^{-1}$ | 71B 2 |
| | $n_1 = 1380 \text{ min}^{-1}$ | 71C 4 |
| | $n_1 = 1390 \text{ min}^{-1}$ | 80A 4 |
| | $n_1 = 910 \text{ min}^{-1}$ | 80B 6 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|-----|------------|-------|
| 5.1 | 272.4 | 926 | 1.9 | 112 | 80A 4 |
| 5.1 | 271.4 | 950 | 2.8 | 125 | 71C 4 |
| 4.7 | 298.1 | 1014 | 1.7 | 112 | 80A 4 |
| 4.5 | 309.6 | 1060 | 0.9 | 90 | 71C 4 |
| 4.1 | 342.9 | 1166 | 1.5 | 112 | 80A 4 |
| 3.7 | 375.3 | 1276 | 1.4 | 112 | 80A 4 |

| | | |
|----------------|-------------------------------|-------|
| 0.75 kW | $n_1 = 2800 \text{ min}^{-1}$ | 71C 2 |
| | $n_1 = 1390 \text{ min}^{-1}$ | 80B 4 |
| | $n_1 = 910 \text{ min}^{-1}$ | 80C 6 |

| | | | | | |
|------|-------|-----|-----|------------|-------|
| 354 | 7.9 | 18 | 7.7 | 63 | 71C 2 |
| 272 | 10.3 | 24 | 6.3 | 63 | 71C 2 |
| 244 | 11.5 | 26 | 5.9 | 63 | 71C 2 |
| 211 | 13.3 | 31 | 5.7 | 63 | 71C 2 |
| 176 | 7.9 | 37 | 4.6 | 63 | 80B 4 |
| 135 | 10.3 | 48 | 3.9 | 63 | 80B 4 |
| 121 | 11.5 | 53 | 3.6 | 63 | 80B 4 |
| 105 | 13.3 | 61 | 3.6 | 63 | 80B 4 |
| 94 | 14.8 | 69 | 3.2 | 63 | 80B 4 |
| 81 | 17.2 | 80 | 2.8 | 63 | 80B 4 |
| 71 | 19.5 | 91 | 2.5 | 63 | 80B 4 |
| 59 | 23.7 | 110 | 2.2 | 63 | 80B 4 |
| 51 | 27.5 | 127 | 1.9 | 63 | 80B 4 |
| 45 | 30.6 | 142 | 3.2 | 71 | 80B 4 |
| 44 | 31.2 | 145 | 1.7 | 63 | 80B 4 |
| 39 | 35.8 | 166 | 1.5 | 63 | 80B 4 |
| 37 | 37.1 | 172 | 2.7 | 71 | 80B 4 |
| 35 | 39.8 | 195 | 2.8 | 80 | 80 B4 |
| 33 | 42.6 | 197 | 2.3 | 71 | 80B 4 |
| 31 | 44.6 | 207 | 1.2 | 63 | 80B 4 |
| 28 | 49.3 | 229 | 2.0 | 71 | 80B 4 |
| 27 | 51.0 | 250 | 2.2 | 80 | 80 B4 |
| 27 | 52.4 | 243 | 1.0 | 63 | 80B 4 |
| 26 | 53.4 | 247 | 1.9 | 71 | 80B 4 |
| 24 | 57.0 | 279 | 1.8 | 80 | 80 B4 |
| 23 | 59.5 | 276 | 3.3 | 90 | 80B 4 |
| 20 | 69.0 | 320 | 0.8 | 63 | 80B 4 |
| 19,0 | 73,2 | 358 | 2,8 | 100 | 80 B4 |
| 19,0 | 73,2 | 358 | 1,5 | 80 | 80 B4 |
| 19,0 | 73,3 | 340 | 2,7 | 90 | 80B 4 |
| 18,3 | 76,1 | 353 | 1,3 | 71 | 80B 4 |
| 17,2 | 80,7 | 374 | 2,4 | 90 | 80B 4 |
| 15,9 | 87,4 | 405 | 1,1 | 71 | 80B 4 |
| 15,0 | 92,5 | 429 | 2,1 | 90 | 80B 4 |
| 14,1 | 98,6 | 457 | 1,0 | 71 | 80B 4 |
| 13,0 | 106,7 | 495 | 1,8 | 90 | 80B 4 |
| 12,9 | 107,6 | 499 | 0,9 | 71 | 80B 4 |
| 11,4 | 122,3 | 567 | 1,6 | 90 | 80B 4 |
| 11,3 | 123,5 | 573 | 0,8 | 71 | 80B 4 |
| 10,6 | 131,1 | 608 | 1,5 | 90 | 80B 4 |
| 10,2 | 135,6 | 629 | 2,8 | 112 | 80B 4 |
| 9,2 | 151,9 | 704 | 1,3 | 90 | 80B 4 |
| 9,0 | 154,8 | 718 | 2,4 | 112 | 80B 4 |
| 8,4 | 165,2 | 766 | 1,2 | 90 | 80B 4 |
| 8,4 | 166,0 | 770 | 2,3 | 112 | 80B 4 |
| 7,1 | 194,9 | 904 | 1,9 | 112 | 80B 4 |
| 6,5 | 212,6 | 986 | 0,9 | 90 | 80B 4 |



1.7 Prestazioni motoriduttori

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|----------------|-------------------------------|-------|
| 0.75 kW | $n_1 = 2800 \text{ min}^{-1}$ | 71C 2 |
| | $n_1 = 1390 \text{ min}^{-1}$ | 80B 4 |
| | $n_1 = 910 \text{ min}^{-1}$ | 80C 6 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|-----|------------|-------|
| 6.2 | 223.5 | 1036 | 1.7 | 112 | 80B 4 |
| 5.9 | 234.1 | 1086 | 0.8 | 90 | 80B 4 |
| 5.6 | 247.9 | 1149 | 1.5 | 112 | 80B 4 |
| 5.1 | 272.4 | 1263 | 1.4 | 112 | 80B 4 |
| 4.7 | 298.1 | 1383 | 1.3 | 112 | 80B 4 |
| 4.1 | 342.9 | 1590 | 1.1 | 112 | 80B 4 |
| 3.7 | 375.3 | 1740 | 1.0 | 112 | 80B 4 |

| | | |
|----------------|-------------------------------|-------|
| 0.88 kW | $n_1 = 1350 \text{ min}^{-1}$ | 80C 4 |
|----------------|-------------------------------|-------|

| | | | | | |
|------|-------|------|-----|------------|-------|
| 171 | 7.9 | 44 | 3.8 | 63 | 80C 4 |
| 131 | 10.3 | 58 | 3.2 | 63 | 80C 4 |
| 118 | 11.5 | 64 | 3.0 | 63 | 80C 4 |
| 102 | 13.3 | 74 | 3.0 | 63 | 80C 4 |
| 91 | 14.8 | 83 | 2.6 | 63 | 80C 4 |
| 79 | 17.2 | 96 | 2.3 | 63 | 80C 4 |
| 69 | 19.5 | 109 | 2.1 | 63 | 80C 4 |
| 59 | 22.9 | 128 | 3.3 | 71 | 80C 4 |
| 57 | 23.7 | 133 | 1.8 | 63 | 80C 4 |
| 50 | 27.1 | 152 | 3.0 | 71 | 80C 4 |
| 49 | 27.5 | 154 | 1.6 | 63 | 80C 4 |
| 44 | 31.0 | 183 | 3.0 | 80 | 80 C4 |
| 38 | 35.8 | 200 | 1.2 | 63 | 80C 4 |
| 36 | 37.1 | 208 | 2.2 | 71 | 80C 4 |
| 34 | 39.8 | 235 | 2.3 | 80 | 80 C4 |
| 32 | 42.6 | 238 | 1.9 | 71 | 80C 4 |
| 30 | 44.6 | 250 | 1.0 | 63 | 80C 4 |
| 27 | 49.3 | 276 | 1.7 | 71 | 80C 4 |
| 26 | 51.0 | 302 | 1.8 | 80 | 80 C4 |
| 26 | 52.4 | 293 | 3.1 | 90 | 80C 4 |
| 26 | 52.4 | 293 | 0.9 | 63 | 80C 4 |
| 24 | 57.0 | 337 | 1.5 | 80 | 80 C4 |
| 23 | 57.9 | 324 | 1.4 | 71 | 80C 4 |
| 23 | 58.0 | 343 | 2.9 | 100 | 80 C4 |
| 23 | 59.5 | 333 | 2.7 | 90 | 80C 4 |
| 18,4 | 73,2 | 433 | 2,3 | 100 | 80 C4 |
| 18,4 | 73,2 | 433 | 1,3 | 80 | 80 C4 |
| 18,4 | 73,3 | 411 | 2,2 | 90 | 80C 4 |
| 17,7 | 76,1 | 427 | 1,1 | 71 | 80C 4 |
| 16,7 | 80,7 | 452 | 2,0 | 90 | 80C 4 |
| 15,5 | 87,4 | 489 | 0,9 | 71 | 80C 4 |
| 14,6 | 92,5 | 518 | 1,8 | 90 | 80C 4 |
| 14,4 | 93,9 | 526 | 3,3 | 112 | 80C 4 |
| 12,7 | 106,7 | 598 | 1,5 | 90 | 80C 4 |
| 12,2 | 110,9 | 621 | 2,8 | 112 | 80C 4 |
| 10,3 | 131,1 | 735 | 1,2 | 90 | 80C 4 |
| 10,0 | 135,6 | 760 | 2,3 | 112 | 80C 4 |
| 8,9 | 151,9 | 851 | 1,1 | 90 | 80C 4 |
| 8,7 | 154,8 | 868 | 2,0 | 112 | 80C 4 |
| 8,2 | 165,2 | 896 | 1,0 | 90 | 80C 4 |
| 8,1 | 166,0 | 830 | 1,9 | 112 | 80C 4 |
| 6,9 | 194,9 | 1092 | 1,6 | 112 | 80C 4 |
| 6,0 | 223,5 | 1252 | 1,4 | 112 | 80C 4 |
| 5,0 | 272,4 | 1526 | 1,1 | 112 | 80C 4 |
| 3,9 | 342,9 | 1921 | 0,9 | 112 | 80C 4 |

1.7 Gearmotors performances

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|---------------|-------------------------------|-------|
| 1.1 kW | $n_1 = 2830 \text{ min}^{-1}$ | 80B 2 |
| | $n_1 = 1390 \text{ min}^{-1}$ | 80D 4 |
| | $n_1 = 920 \text{ min}^{-1}$ | 90L 6 |

| | | | | | |
|------|-------|-----|------|------------|-------|
| 549 | 5,2 | 18 | 15,6 | 80 | 80 B2 |
| 358 | 7,9 | 26 | 5,3 | 63 | 80B 2 |
| 275 | 10,3 | 34 | 4,4 | 63 | 80B 2 |
| 247 | 11,5 | 38 | 4 | 63 | 80B 2 |
| 213 | 13,3 | 44 | 3,9 | 63 | 80B 2 |
| 191 | 14,8 | 50 | 3,6 | 63 | 80B 2 |
| 176 | 7,9 | 54 | 3,2 | 63 | 80D 4 |
| 165 | 17,2 | 57 | 3,2 | 63 | 80B 2 |
| 145 | 19,5 | 65 | 2,9 | 63 | 80B 2 |
| 135 | 10,3 | 70 | 2,6 | 63 | 80D 4 |
| 121 | 11,5 | 78 | 2,4 | 63 | 80D 4 |
| 105 | 13,3 | 90 | 2,4 | 63 | 80D 4 |
| 94 | 14,8 | 101 | 2,2 | 63 | 80D 4 |
| 81 | 17,2 | 117 | 1,9 | 63 | 80D 4 |
| 74 | 18,7 | 127 | 3,2 | 71 | 80D 4 |
| 71 | 19,5 | 133 | 1,7 | 63 | 80D 4 |
| 61 | 22,9 | 156 | 2,8 | 71 | 80D 4 |
| 59 | 23,7 | 161 | 1,5 | 63 | 80D 4 |
| 51 | 27,5 | 187 | 1,3 | 63 | 80D 4 |
| 51 | 27,1 | 184 | 2,5 | 71 | 80D 4 |
| 45 | 30,6 | 208 | 2,2 | 71 | 80D 4 |
| 45 | 31,0 | 223 | 2,5 | 80 | 80 D4 |
| 44 | 31,2 | 213 | 1,1 | 63 | 80D 4 |
| 39 | 35,8 | 243 | 1 | 63 | 80D 4 |
| 39 | 73,2 | 258 | 2,0 | 80 | 80 B2 |
| 37 | 37,1 | 252 | 1,8 | 71 | 80D 4 |
| 35 | 39,8 | 286 | 1,9 | 80 | 80 D4 |
| 33 | 42,6 | 290 | 1,6 | 71 | 80D 4 |
| 33 | 42,2 | 287 | 3,2 | 90 | 80D 4 |
| 31 | 44,6 | 303 | 0,8 | 63 | 80D 4 |
| 28 | 49,3 | 336 | 1,4 | 71 | 80D 4 |
| 27 | 51,0 | 367 | 1,5 | 80 | 80 D4 |
| 27 | 52,4 | 356 | 2,6 | 90 | 80D 4 |
| 26 | 53,4 | 363 | 1,3 | 71 | 80D 4 |
| 24 | 57,0 | 409 | 1,2 | 80 | 80 D4 |
| 24 | 57,9 | 394 | 1,2 | 71 | 80D 4 |
| 24 | 58,0 | 417 | 2,4 | 100 | 80 D4 |
| 23 | 59,5 | 404 | 2,3 | 90 | 80D 4 |
| 19,0 | 73,3 | 498 | 1,8 | 90 | 80D 4 |
| 19,0 | 73,2 | 526 | 1,9 | 100 | 80 D4 |
| 19,0 | 73,2 | 526 | 1,0 | 80 | 80 D4 |
| 18,3 | 76,1 | 518 | 0,9 | 71 | 80D 4 |
| 18,0 | 51,0 | 554 | 2,1 | 100 | 90 L6 |
| 18,0 | 51,0 | 554 | 1,0 | 80 | 90 L6 |
| 18,0 | 77 | 524 | 3,3 | 112 | 80D 4 |
| 17,2 | 80,7 | 549 | 1,7 | 90 | 80D 4 |
| 16,3 | 85,4 | 581 | 3 | 112 | 80D 4 |
| 16,1 | 57,0 | 619 | 0,8 | 80 | 90 L6 |
| 15,9 | 87,4 | 594 | 0,8 | 71 | 80D 4 |
| 15,9 | 58,0 | 629 | 1,6 | 100 | 90 L6 |
| 14,8 | 93,9 | 639 | 2,7 | 112 | 80D 4 |
| 14,7 | 94,4 | 642 | 1,4 | 90 | 80D 4 |
| 13,5 | 102,8 | 699 | 2,5 | 112 | 80D 4 |
| 13,0 | 106,7 | 726 | 1,3 | 90 | 80D 4 |
| 12,6 | 73,2 | 794 | 1,3 | 100 | 90 L6 |
| 12,5 | 110,9 | 754 | 2,3 | 112 | 80D 4 |
| 12,2 | 75,4 | 818 | 2,5 | 125 | 90 L6 |
| 11,4 | 122,3 | 832 | 1,1 | 90 | 80D 4 |
| 11,1 | 125,2 | 852 | 2,1 | 112 | 80D 4 |

1.7 Leistungen der Getriebemotoren

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|---------------|-------------------------------|-------|
| 1.1 kW | $n_1 = 2830 \text{ min}^{-1}$ | 80B 2 |
| | $n_1 = 1390 \text{ min}^{-1}$ | 80D 4 |
| | $n_1 = 920 \text{ min}^{-1}$ | 90L 6 |

| | | | | | |
|------|-------|------|-----|-----|-------|
| 10,6 | 131,1 | 892 | 1 | 90 | 80D 4 |
| 10,2 | 135,6 | 923 | 1,9 | 112 | 80D 4 |
| 9,2 | 151,9 | 1033 | 0,9 | 90 | 80D 4 |
| 9,0 | 154,8 | 1053 | 1,7 | 112 | 80D 4 |
| 8,4 | 109,4 | 1174 | 3,0 | 132 | 90 L6 |
| 8,4 | 166 | 1129 | 1,5 | 112 | 80D 4 |
| 8,4 | 165,2 | 1124 | 0,8 | 90 | 80D 4 |
| 7,3 | 125,5 | 1347 | 2,6 | 132 | 90 L6 |
| 7,1 | 194,9 | 1326 | 1,3 | 112 | 80D 4 |
| 6,7 | 136,7 | 1467 | 2,4 | 132 | 90 L6 |
| 6,2 | 223,5 | 1520 | 1,2 | 112 | 80D 4 |
| 6,2 | 149,5 | 1605 | 2,2 | 132 | 90 L6 |
| 5,6 | 247,9 | 1686 | 1 | 112 | 80D 4 |
| 5,6 | 164,6 | 1766 | 2,0 | 132 | 90 L6 |
| 5,1 | 180,0 | 1932 | 1,8 | 132 | 90 L6 |
| 5,1 | 272,4 | 1853 | 0,9 | 112 | 80D 4 |
| 4,7 | 298,1 | 2028 | 0,9 | 112 | 80D 4 |



1.7 Prestazioni motoriduttori

1.7 Gearmotors performances

1.7 Leistungen der Getriebemotoren

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|---------------|-------------------------------|--------|
| 1.5 kW | $n_1 = 2830 \text{ min}^{-1}$ | 80C 2 |
| | $n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$ | 90L 4 |
| | $n_1 = 925 \text{ min}^{-1}$ | 90LB 6 |

| | | |
|---------------|-------------------------------|--------|
| 1.5 kW | $n_1 = 2830 \text{ min}^{-1}$ | 80C 2 |
| | $n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$ | 90L 4 |
| | $n_1 = 925 \text{ min}^{-1}$ | 90LB 6 |

| | | |
|---------------|-------------------------------|--------|
| 1.8 kW | $n_1 = 2770 \text{ min}^{-1}$ | 80D 2 |
| | $n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$ | 90LB 4 |
| | $n_1 = 940 \text{ min}^{-1}$ | 100B 6 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------------|--------|
| 549 | 5,2 | 24,8 | 11,5 | 80 | 80 C2 |
| 412 | 6,9 | 31 | 7 | 71 | 80C 2 |
| 358 | 7,9 | 36 | 3,9 | 63 | 80C 2 |
| 337 | 8,4 | 38 | 6,5 | 71 | 80C 2 |
| 275 | 10,3 | 47 | 3,2 | 63 | 80C 2 |
| 247 | 11,5 | 52 | 3,0 | 63 | 80C 2 |
| 213 | 13,3 | 61 | 2,9 | 63 | 80C 2 |
| 191 | 14,8 | 68 | 2,7 | 63 | 80C 2 |
| 177 | 7,9 | 73 | 2,3 | 63 | 90L 4 |
| 165 | 17,2 | 78 | 2,4 | 63 | 80C 2 |
| 145 | 19,5 | 89 | 2,1 | 63 | 80C 2 |
| 136 | 10,3 | 95 | 2,0 | 63 | 90L 4 |
| 123 | 11,4 | 105 | 3,2 | 71 | 90L 4 |
| 122 | 11,5 | 106 | 1,8 | 63 | 90L 4 |
| 105 | 13,3 | 122 | 1,8 | 63 | 90L 4 |
| 100 | 13,9 | 128 | 3,1 | 71 | 90L 4 |
| 94 | 14,8 | 137 | 1,6 | 63 | 90L 4 |
| 85 | 16,5 | 152 | 2,6 | 71 | 90L 4 |
| 82 | 17,2 | 158 | 1,4 | 63 | 90L 4 |
| 75 | 18,7 | 172 | 2,4 | 71 | 90L 4 |
| 72 | 19,5 | 180 | 1,3 | 63 | 90L 4 |
| 66 | 21,2 | 206 | 2,9 | 80 | 90 L 4 |
| 61 | 22,9 | 211 | 2,0 | 71 | 90L 4 |
| 59 | 23,7 | 219 | 1,1 | 63 | 90L 4 |
| 58 | 24,2 | 235 | 2,6 | 80 | 90 L 4 |
| 52 | 27,1 | 249 | 1,8 | 71 | 90L 4 |
| 51 | 27,5 | 253 | 0,9 | 63 | 90L 4 |
| 46 | 30,6 | 282 | 1,6 | 71 | 90L 4 |
| 45 | 31,0 | 302 | 1,8 | 80 | 90 L 4 |
| 45 | 31,2 | 288 | 0,8 | 63 | 90L 4 |
| 43 | 32,5 | 300 | 3,0 | 90 | 90L 4 |
| 38 | 36,9 | 340 | 2,7 | 90 | 90L 4 |
| 38 | 37,1 | 342 | 1,3 | 71 | 90L 4 |
| 35 | 39,8 | 387 | 1,4 | 80 | 90 L 4 |
| 35 | 40,5 | 393 | 2,7 | 100 | 90 L 4 |
| 33 | 42,2 | 388 | 2,3 | 90 | 90L 4 |
| 33 | 42,6 | 392 | 1,2 | 71 | 90L 4 |
| 31 | 45,2 | 416 | 2,2 | 90 | 90L 4 |
| 28 | 49,3 | 454 | 1,0 | 71 | 90L 4 |
| 27 | 51,0 | 496 | 2,3 | 100 | 90 L 4 |
| 27 | 51,0 | 496 | 1,1 | 80 | 90 L 4 |
| 27 | 52,4 | 482 | 1,9 | 90 | 90L 4 |
| 26 | 53,4 | 491 | 0,9 | 71 | 90L 4 |
| 25 | 57,0 | 554 | 0,9 | 80 | 90 L 4 |
| 24 | 58,0 | 564 | 1,8 | 100 | 90 L 4 |
| 24 | 57,2 | 527 | 3,3 | 112 | 90L 4 |
| 24 | 59,5 | 548 | 1,7 | 90 | 90L 4 |
| 24 | 57,9 | 533 | 0,9 | 71 | 90L 4 |
| 22 | 64,6 | 594 | 2,9 | 112 | 90L 4 |
| 19,1 | 73,2 | 712 | 1,4 | 100 | 90 L 4 |
| 19,1 | 73,2 | 712 | 0,8 | 80 | 90 L 4 |
| 19,1 | 73,3 | 675 | 1,3 | 90 | 90L 4 |
| 18,6 | 75,4 | 733 | 2,7 | 125 | 90 L 4 |
| 18,2 | 77 | 709 | 2,5 | 112 | 90L 4 |
| 17,4 | 80,7 | 743 | 1,2 | 90 | 90L 4 |
| 16,4 | 85,4 | 787 | 2,2 | 112 | 90L 4 |
| 15,1 | 92,5 | 852 | 1,1 | 90 | 90L 4 |
| 14,9 | 93,9 | 865 | 2,0 | 112 | 90L 4 |

| | | | | | |
|------|-------|------|-----|------------|--------|
| 13,6 | 102,8 | 946 | 1,8 | 112 | 90L 4 |
| 13,1 | 106,7 | 983 | 0,9 | 90 | 90L 4 |
| 12,8 | 109,4 | 1052 | 3,3 | 132 | 90 L 4 |
| 12,6 | 110,9 | 1021 | 1,7 | 112 | 90L 4 |
| 11,4 | 122,3 | 1126 | 0,8 | 90 | 90L 4 |
| 11,2 | 125,2 | 1153 | 1,5 | 112 | 90L 4 |
| 11,2 | 125,5 | 1207 | 2,9 | 132 | 90 L 4 |
| 10,3 | 135,6 | 1249 | 1,4 | 112 | 90L 4 |
| 10,2 | 136,7 | 1314 | 2,7 | 132 | 90 L 4 |
| 9,4 | 149,5 | 1438 | 2,4 | 132 | 90 L 4 |
| 9,0 | 154,8 | 1426 | 1,2 | 112 | 90L 4 |
| 8,5 | 164,6 | 1583 | 2,2 | 132 | 90 L 4 |
| 8,4 | 166 | 1529 | 1,1 | 112 | 90L 4 |
| 7,8 | 180,0 | 1732 | 2,0 | 132 | 90 L 4 |
| 7,2 | 194,9 | 1795 | 1,0 | 112 | 90L 4 |
| 6,8 | 136,7 | 1989 | 1,8 | 132 | 90LB 6 |
| 6,3 | 223,5 | 2058 | 0,9 | 112 | 90L 4 |
| 6,2 | 149,5 | 2176 | 1,6 | 132 | 90LB 6 |
| 5,6 | 164,6 | 2396 | 1,5 | 132 | 90LB 6 |
| 5,1 | 180,0 | 2621 | 1,4 | 132 | 90LB 6 |

| | | |
|---------------|-------------------------------|--------|
| 1.8 kW | $n_1 = 2770 \text{ min}^{-1}$ | 80D 2 |
| | $n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$ | 90LB 4 |
| | $n_1 = 940 \text{ min}^{-1}$ | 100B 6 |

| | | | | | |
|-----|------|------|-----|------------|--------|
| 538 | 5,2 | 30,4 | 9,3 | 80 | 80 D2 |
| 404 | 6,9 | 38 | 5,7 | 71 | 80D 2 |
| 350 | 7,9 | 44 | 3,2 | 63 | 80D 2 |
| 279 | 9,9 | 55 | 4,7 | 71 | 80D 2 |
| 269 | 10,3 | 57 | 2,6 | 63 | 80D 2 |
| 241 | 11,5 | 64 | 2,4 | 63 | 80D 2 |
| 208 | 13,3 | 74 | 2,4 | 63 | 80D 2 |
| 187 | 14,8 | 83 | 2,2 | 63 | 80D 2 |
| 177 | 7,9 | 87 | 1,9 | 63 | 90LB 4 |
| 167 | 8,4 | 93 | 3,2 | 71 | 90LB 4 |
| 141 | 9,9 | 110 | 2,9 | 71 | 90LB 4 |
| 136 | 10,3 | 114 | 1,6 | 63 | 90LB 4 |
| 123 | 11,4 | 126 | 2,7 | 71 | 90LB 4 |
| 122 | 11,5 | 127 | 1,5 | 63 | 90LB 4 |
| 105 | 13,3 | 147 | 1,5 | 63 | 90LB 4 |
| 100 | 13,9 | 154 | 2,6 | 71 | 90LB 4 |
| 94 | 14,8 | 164 | 1,3 | 63 | 90LB 4 |
| 85 | 16,5 | 182 | 2,2 | 71 | 90LB 4 |
| 82 | 17,2 | 190 | 1,2 | 63 | 90LB 4 |
| 75 | 18,7 | 207 | 2 | 71 | 90LB 4 |
| 72 | 19,5 | 216 | 1,1 | 63 | 90LB 4 |
| 66 | 21,2 | 247 | 2,4 | 80 | 90 LB4 |
| 61 | 23 | 254 | 3,2 | 90 | 90LB 4 |
| 61 | 22,9 | 253 | 1,7 | 71 | 90LB 4 |
| 59 | 23,7 | 262 | 0,9 | 63 | 90LB 4 |
| 58 | 24,2 | 282 | 2,1 | 80 | 90 LB4 |
| 55 | 25,7 | 284 | 3,2 | 90 | 90LB 4 |
| 52 | 27,1 | 299 | 1,5 | 71 | 90LB 4 |
| 51 | 27,5 | 304 | 0,8 | 63 | 90LB 4 |
| 49 | 28,8 | 319 | 2,9 | 90 | 90LB 4 |
| 46 | 30,6 | 338 | 1,4 | 71 | 90LB 4 |
| 45 | 31,0 | 362 | 3,0 | 100 | 90 LB4 |
| 45 | 31,0 | 362 | 1,5 | 80 | 90 LB4 |
| 43 | 32,5 | 360 | 2,5 | 90 | 90LB 4 |

| | | | | | |
|------|-------|------|-----|------------|--------|
| 38 | 37,1 | 410 | 1,1 | 71 | 90LB 4 |
| 35 | 39,8 | 464 | 1,2 | 80 | 90 LB4 |
| 35 | 40,5 | 472 | 2,2 | 100 | 90 LB4 |
| 33 | 42,2 | 466 | 2 | 90 | 90LB 4 |
| 33 | 42,6 | 470 | 1 | 71 | 90LB 4 |
| 31 | 45,2 | 500 | 1,8 | 90 | 90LB 4 |
| 28 | 49,3 | 545 | 0,8 | 71 | 90LB 4 |
| 27 | 51,0 | 595 | 1,9 | 100 | 90 LB4 |
| 27 | 51,0 | 595 | 0,9 | 80 | 90 LB4 |
| 26 | 53,4 | 590 | 3 | 112 | 90LB 4 |
| 26 | 53,4 | 590 | 0,8 | 71 | 90LB 4 |
| 25 | 57,0 | 665 | 0,8 | 80 | 90 LB4 |
| 24 | 58,0 | 677 | 3,0 | 125 | 90 LB4 |
| 24 | 58,0 | 677 | 1,5 | 100 | 90 LB4 |
| 24 | 57,2 | 632 | 2,8 | 112 | 90LB 4 |
| 24 | 59,5 | 657 | 1,4 | 90 | 90LB 4 |
| 22 | 64,6 | 713 | 2,5 | 112 | 90LB 4 |
| 19,1 | 73,2 | 854 | 1,2 | 100 | 90 LB4 |
| 19,1 | 73,3 | 810 | 1,1 | 90 | 90LB 4 |
| 18,6 | 75,4 | 879 | 2,3 | 125 | 90 LB4 |
| 18,2 | 77 | 851 | 2,1 | 112 | 90LB 4 |
| 17,4 | 80,7 | 892 | 1 | 90 | 90LB 4 |
| 16,4 | 85,4 | 944 | 1,9 | 112 | 90LB 4 |
| 15,4 | 90,8 | 1048 | 3,3 | 132 | 90LB 4 |
| 15,1 | 92,5 | 1022 | 0,9 | 90 | 90LB 4 |
| 14,9 | 93,9 | 1038 | 1,7 | 112 | 90LB 4 |
| 14,1 | 99,4 | 1147 | 3,1 | 132 | 90LB 4 |
| 13,6 | 102,8 | 1136 | 1,5 | 112 | 90LB 4 |
| 12,8 | 109,4 | 1263 | 2,8 | 132 | 90LB 4 |
| 12,6 | 110,9 | 1226 | 1,4 | 112 | 90LB 4 |
| 11,2 | 125,2 | 1384 | 1,3 | 112 | 90LB 4 |
| 11,2 | 125,5 | 1449 | 2,4 | 132 | 90LB 4 |
| 10,9 | 86,0 | 1479 | 3,4 | 150 | 100B 6 |
| 10,3 | 135,6 | 1499 | 1,2 | 112 | 90LB 4 |
| 10,2 | 136,7 | 1577 | 2,2 | 132 | 90LB 4 |
| 9,9 | 94,6 | 1626 | 3,1 | 150 | 100B 6 |
| 9,4 | 149,5 | 1726 | 2,0 | 132 | 90LB 4 |
| 9,2 | 101,7 | 1748 | 2,9 | 150 | 100B 6 |
| 9 | 154,8 | 1711 | 1 | 112 | 90LB 4 |
| 8,6 | 109,8 | 1887 | 2,7 | 150 | 100B 6 |
| 8,5 | 164,6 | 1899 | 1,8 | 132 | 90LB 4 |
| 8,4 | 166 | 1835 | 1 | 112 | 90LB 4 |
| 7,8 | 180,0 | 2078 | 1,7 | 132 | 90LB 4 |
| 7,3 | 129,5 | 2226 | 2,3 | 150 | 100B 6 |
| 7,2 | 194,9 | 2154 | 0,8 | 112 | 90LB 4 |
| 6,9 | 135,8 | 2334 | 3,3 | 170 | 100B 6 |
| 6,9 | 136,7 | 2349 | 1,5 | 132 | 100B 6 |
| 6,6 | 141,6 | 2434 | 2,1 | 150 | 100B 6 |
| 6,3 | 149,4 | 2568 | 3,0 | 170 | 100B 6 |
| 6,3 | 149,5 | 2570 | 1,4 | 132 | 100B 6 |
| 6,0 | 155,7 | 2676 | 1,9 | 150 | 100B 6 |
| 5,8 | 162,7 | 2797 | 2,7 | 170 | 100B 6 |
| 5,7 | 164,6 | 2829 | 1,3 | 132 | 100B 6 |
| 5,3 | 178,1 | 3061 | 2,3 | 170 | 100B 6 |
| 5,2 | 180,0 | 3095 | 1,1 | 132 | 100B 6 |
| 5,1 | 185,5 | 3189 | 1,5 | 150 | 100B 6 |
| 4,8 | 196,0 | 3368 | 2,0 | 170 | 100B 6 |
| 4,6 | 204,2 | 3510 | 1,3 | 150 | 100B 6 |



1.7 Prestazioni motoriduttori

1.7 Gearmotors performances

1.7 Leistungen der Getriebemotoren

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|---------------|-------------------------------|---------|
| 2.2 kW | $n_1 = 2840 \text{ min}^{-1}$ | 90L 2 |
| | $n_1 = 1410 \text{ min}^{-1}$ | 100A 4 |
| | $n_1 = 940 \text{ min}^{-1}$ | 100BL 6 |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|------------|---------|
| 551 | 5.2 | 36 | 7.8 | 80 | 90L 2 |
| 414 | 6.9 | 46 | 4.8 | 71 | 90L 2 |
| 359 | 7.9 | 53 | 2.7 | 63 | 90L 2 |
| 338 | 8.4 | 56 | 4.5 | 71 | 90L 2 |
| 286 | 9.9 | 66 | 3.9 | 71 | 90L 2 |
| 276 | 10.3 | 68 | 2.2 | 63 | 90L 2 |
| 250 | 11.4 | 76 | 3.7 | 71 | 90L 2 |
| 248 | 11.5 | 76 | 2 | 63 | 90L 2 |
| 214 | 13.3 | 88 | 2 | 63 | 90L 2 |
| 206 | 6.9 | 92 | 2.9 | 71 | 100A 4 |
| 192 | 14.8 | 99 | 1.8 | 63 | 90L 2 |
| 182 | 5.2 | 109 | 2.9 | 80 | 100BL 6 |
| 178 | 7.9 | 106 | 1.6 | 63 | 100A 4 |
| 168 | 8.4 | 113 | 2.7 | 71 | 100A 4 |
| 142 | 9.9 | 133 | 2.4 | 71 | 100A 4 |
| 137 | 10.3 | 138 | 1.3 | 63 | 100A 4 |
| 132 | 7.1 | 151 | 2.6 | 80 | 100BL 6 |
| 124 | 11.4 | 153 | 2.2 | 71 | 100A 4 |
| 123 | 11.5 | 154 | 1.2 | 63 | 100A 4 |
| 109 | 13 | 174 | 3.1 | 90 | 100A 4 |
| 106 | 13.3 | 178 | 1.2 | 63 | 100A 4 |
| 101 | 14 | 188 | 3.1 | 90 | 100A 4 |
| 101 | 13.9 | 187 | 2.1 | 71 | 100A 4 |
| 96 | 14.6 | 207 | 2.9 | 80 | 100A 4 |
| 95 | 14.8 | 199 | 1.1 | 63 | 100A 4 |
| 86 | 16.5 | 221 | 1.8 | 71 | 100A 4 |
| 85 | 16.7 | 236 | 2.5 | 80 | 100A 4 |
| 82 | 17.2 | 230 | 1 | 63 | 100A 4 |
| 79 | 17.7 | 238 | 3.2 | 90 | 100A 4 |
| 75 | 18.7 | 251 | 1.6 | 71 | 100A 4 |
| 72 | 19.5 | 262 | 0.9 | 63 | 100A 4 |
| 70 | 20.1 | 270 | 2.9 | 90 | 100A 4 |
| 66 | 21.2 | 300 | 2.0 | 80 | 100A 4 |
| 61 | 23 | 308 | 2.7 | 90 | 100A 4 |
| 61 | 22.9 | 308 | 1.4 | 71 | 100A 4 |
| 58 | 24.2 | 342 | 1.8 | 80 | 100A 4 |
| 55 | 25.7 | 344 | 2.6 | 90 | 100A 4 |
| 52 | 27.1 | 363 | 1.3 | 71 | 100A 4 |
| 49 | 28.8 | 387 | 2.4 | 90 | 100A 4 |
| 46 | 30.6 | 410 | 1.1 | 71 | 100A 4 |
| 45 | 31.0 | 439 | 2.5 | 100 | 100A 4 |
| 45 | 31.0 | 439 | 1.3 | 80 | 100A 4 |
| 43 | 32.5 | 436 | 2.1 | 90 | 100A 4 |
| 38 | 36.9 | 495 | 1.8 | 90 | 100A 4 |
| 38 | 37.1 | 497 | 0.9 | 71 | 100A 4 |
| 35 | 39.8 | 563 | 1.0 | 80 | 100A 4 |
| 35 | 40.5 | 573 | 1.8 | 100 | 100A 4 |
| 33 | 42.2 | 565 | 1.6 | 90 | 100A 4 |
| 33 | 42.6 | 571 | 0.8 | 71 | 100A 4 |
| 31 | 45.2 | 606 | 1.5 | 90 | 100A 4 |
| 30 | 46.8 | 627 | 2.8 | 112 | 100A 4 |
| 28 | 51.0 | 723 | 1.6 | 100 | 100A 4 |
| 28 | 51.0 | 723 | 0.8 | 80 | 100A 4 |
| 27 | 52.4 | 702 | 1.3 | 90 | 100A 4 |
| 27 | 52.6 | 744 | 3.1 | 125 | 100A 4 |
| 26 | 53.4 | 716 | 2.4 | 112 | 100A 4 |
| 25 | 57.2 | 768 | 2.3 | 112 | 100A 4 |
| 24 | 58.0 | 821 | 2.4 | 125 | 100A 4 |
| 24 | 58.0 | 821 | 1.2 | 100 | 100A 4 |

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|---------------|-------------------------------|---------|
| 2.2 kW | $n_1 = 2840 \text{ min}^{-1}$ | 90L 2 |
| | $n_1 = 1410 \text{ min}^{-1}$ | 100A 4 |
| | $n_1 = 940 \text{ min}^{-1}$ | 100BL 6 |

| | | | | | |
|------|-------|------|-----|------------|---------|
| 24 | 59.5 | 797 | 1.1 | 90 | 100A 4 |
| 22 | 64.6 | 866 | 2 | 112 | 100A 4 |
| 19.3 | 73.2 | 1036 | 1.0 | 100 | 100A 4 |
| 19.2 | 73.3 | 983 | 0.9 | 90 | 100A 4 |
| 18.7 | 75.4 | 1067 | 1.9 | 125 | 100A 4 |
| 18.5 | 76.3 | 1068 | 3.3 | 132 | 100A 4 |
| 18.4 | 51.0 | 1084 | 1.1 | 100 | 100BL 6 |
| 18.3 | 77 | 1033 | 1.7 | 112 | 100A 4 |
| 17.9 | 52.6 | 1116 | 2.1 | 125 | 100BL 6 |
| 17.5 | 80.7 | 1082 | 0.8 | 90 | 100A 4 |
| 17.0 | 83.0 | 1163 | 3.0 | 132 | 100A 4 |
| 16.5 | 85.4 | 1146 | 1.5 | 112 | 100A 4 |
| 16.2 | 58.0 | 1232 | 1.6 | 125 | 100BL 6 |
| 16.2 | 58.0 | 1232 | 0.8 | 100 | 100BL 6 |
| 15.5 | 90.8 | 1272 | 2.8 | 132 | 100A 4 |
| 15 | 93.9 | 1259 | 1.4 | 112 | 100A 4 |
| 14.2 | 99.4 | 1392 | 2.5 | 132 | 100A 4 |
| 13.7 | 102.8 | 1378 | 1.3 | 112 | 100A 4 |
| 13.0 | 72.3 | 1536 | 2.6 | 140 | 100BL 6 |
| 12.9 | 109.4 | 1532 | 2.3 | 132 | 100A 4 |
| 12.8 | 109.8 | 1538 | 3.3 | 150 | 100A 4 |
| 12.7 | 110.9 | 1487 | 1.2 | 112 | 100A 4 |
| 12.5 | 75.4 | 1601 | 1.3 | 125 | 100BL 6 |
| 11.9 | 78.7 | 1653 | 3.1 | 150 | 100BL 6 |
| 11.3 | 125.2 | 1679 | 1 | 112 | 100A 4 |
| 11.2 | 125.5 | 1758 | 2.0 | 132 | 100A 4 |
| 10.9 | 129.5 | 1813 | 2.8 | 150 | 100A 4 |
| 10.4 | 135.6 | 1819 | 1 | 112 | 100A 4 |
| 10.3 | 136.7 | 1914 | 1.8 | 132 | 100A 4 |
| 10.0 | 141.6 | 1983 | 2.5 | 150 | 100A 4 |
| 9.4 | 149.5 | 2094 | 1.7 | 132 | 100A 4 |
| 9.2 | 101.7 | 2137 | 2.4 | 150 | 100BL 6 |
| 9.1 | 154.8 | 2076 | 0.8 | 112 | 100A 4 |
| 9.1 | 155.7 | 2181 | 2.3 | 150 | 100A 4 |
| 8.7 | 162.7 | 2279 | 3.3 | 170 | 100A 4 |
| 8.6 | 164.6 | 2305 | 1.5 | 132 | 100A 4 |
| 8.5 | 166 | 2227 | 0.8 | 112 | 100A 4 |
| 7.9 | 178.1 | 2494 | 2.8 | 170 | 100A 4 |
| 7.8 | 180.0 | 2522 | 1.4 | 132 | 100A 4 |
| 7.6 | 185.5 | 2599 | 1.8 | 150 | 100A 4 |
| 7.6 | 124.1 | 2607 | 2.9 | 170 | 100BL 6 |
| 7.2 | 196.0 | 2745 | 2.4 | 170 | 100A 4 |
| 6.9 | 204.2 | 2860 | 1.6 | 150 | 100A 4 |
| 6.9 | 136.7 | 2871 | 1.2 | 132 | 100BL 6 |
| 6.6 | 141.6 | 2974 | 1.7 | 150 | 100BL 6 |
| 6.3 | 149.4 | 3139 | 2.4 | 170 | 100BL 6 |
| 6.3 | 149.5 | 3141 | 1.1 | 132 | 100BL 6 |
| 6.0 | 155.7 | 3271 | 1.6 | 150 | 100BL 6 |
| 5.8 | 162.7 | 3419 | 2.2 | 170 | 100BL 6 |
| 5.7 | 164.6 | 3458 | 1.0 | 132 | 100BL 6 |
| 5.3 | 178.1 | 3741 | 1.9 | 170 | 100BL 6 |
| 5.2 | 180.0 | 3783 | 0.9 | 132 | 100BL 6 |
| 5.1 | 185.5 | 3898 | 1.2 | 150 | 100BL 6 |
| 4.8 | 196.0 | 4117 | 1.6 | 170 | 100BL 6 |
| 4.6 | 204.2 | 4290 | 1.1 | 150 | 100BL 6 |

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|-------------|-------------------------------|--------|
| 3 kW | $n_1 = 2840 \text{ min}^{-1}$ | 90LB 2 |
| | $n_1 = 1420 \text{ min}^{-1}$ | 100B 4 |
| | $n_1 = 940 \text{ min}^{-1}$ | 112B 6 |

| | | | | | |
|-----|------|------|-----|------------|--------|
| 551 | 5.2 | 49.4 | 5.8 | 80 | 90LB 2 |
| 414 | 6.9 | 62 | 3.5 | 71 | 90LB 2 |
| 359 | 7.9 | 72 | 1.9 | 63* | 90LB 2 |
| 338 | 8.4 | 76 | 3.3 | 71 | 90LB 2 |
| 286 | 9.9 | 90 | 2.9 | 71 | 90LB 2 |
| 276 | 10.3 | 93 | 1.6 | 63* | 90LB 2 |
| 276 | 5.2 | 99 | 3.1 | 80 | 100B 4 |
| 250 | 11.4 | 103 | 2.7 | 71 | 90LB 2 |
| 248 | 11.5 | 104 | 1.5 | 63* | 90LB 2 |
| 214 | 13.3 | 121 | 1.5 | 63* | 90LB 2 |
| 207 | 6.9 | 125 | 2.2 | 71 | 100B 4 |
| 200 | 7.1 | 136 | 2.8 | 80 | 100B 4 |
| 197 | 7.2 | 131 | 3.3 | 90 | 100B 4 |
| 192 | 14.8 | 135 | 1.3 | 63* | 90LB 2 |
| 180 | 7.9 | 144 | 1.2 | 63* | 100B 4 |
| 169 | 8.4 | 153 | 2 | 71 | 100B 4 |
| 157 | 9 | 164 | 2.7 | 90 | 100B 4 |
| 143 | 9.9 | 180 | 1.8 | 71 | 100B 4 |
| 142 | 10.0 | 191 | 2.6 | 80 | 100B 4 |
| 140 | 10.1 | 184 | 2.7 | 90 | 100B 4 |
| 138 | 10.3 | 187 | 1 | 63* | 100B 4 |
| 125 | 11.4 | 207 | 1.6 | 71 | 100B 4 |
| 124 | 11.5 | 208 | 2.5 | 90 | 100B 4 |
| 124 | 11.5 | 208 | 0.9 | 63* | 100B 4 |
| 119 | 11.9 | 229 | 2.4 | 80 | 100B 4 |
| 109 | 13 | 236 | 2.3 | 90 | 100B 4 |
| 107 | 13.3 | 241 | 0.9 | 63* | 100B 4 |
| 102 | 13.9 | 253 | 1.6 | 71 | 100B 4 |
| 101 | 14 | 254 | 2.3 | 90 | 100B 4 |
| 97 | 14.6 | 281 | 2.1 | 80 | 100B 4 |
| 96 | 14.8 | 269 | 0.8 | 63* | 100B 4 |
| 90 | 15.7 | 285 | 2.5 | 90 | 100B 4 |
| 86 | 16.5 | 299 | 1.3 | 71 | 100B 4 |
| 85 | 16.7 | 320 | 1.9 | 80 | 100B 4 |
| 80 | 17.7 | 322 | 2.3 | 90 | 100B 4 |
| 76 | 18.7 | 340 | 1.2 | 71 | 100B 4 |
| 71 | 20.1 | 366 | 2.2 | 90 | 100B 4 |
| 68 | 20.9 | 380 | 3.4 | 112 | 100B 4 |
| 67 | 21.2 | 407 | 2.8 | 100 | 100B 4 |
| 67 | 21.2 | 407 | 1.5 | 80 | 100B 4 |
| 62 | 23 | 418 | 2 | 90 | 100B 4 |
| 62 | 22.9 | 416 | 1 | 71 | 100B 4 |
| 60 | 23.6 | 429 | 3.1 | 112 | 100B 4 |
| 59 | 24.2 | 463 | 1.3 | 80 | 100B 4 |
| 58 | 24.6 | 471 | 2.5 | 100 | 100B 4 |
| 55 | 25.6 | 465 | 3 | 112 | 100B 4 |
| 55 | 25.7 | 466 | 1.9 | 90 | 100B 4 |
| 52 | 27.1 | 492 | 0.9 | 71 | 100B 4 |
| 49 | 28.8 | 524 | 1.7 | 90 | 100B 4 |
| 48 | 29.4 | 534 | 3.3 | 112 | 100B 4 |
| 46 | 30.6 | 555 | 0.8 | 71 | 100B 4 |
| 46 | 31.0 | 595 | 1.9 | 100 | 100B 4 |
| 46 | 31.0 | 595 | 0.9 | 80 | 100B 4 |
| 44 | 32.5 | 591 | 1.5 | 90 | 100B 4 |
| 43 | 32.8 | 595 | 2.9 | 112 | 100B 4 |
| 37 | 38.2 | 694 | 2.5 | 112 | 100B 4 |
| 35 | 40.5 | 775 | 2.6 | 125 | 100B 4 |
| 35 | 40.5 | 775 | 1.4 | 100 | 100B 4 |



1.7 Prestazioni motoriduttori

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|-------------|-------------------------------|--------|
| 3 kW | $n_1 = 2840 \text{ min}^{-1}$ | 90LB 2 |
| | $n_1 = 1420 \text{ min}^{-1}$ | 100B 4 |
| | $n_1 = 940 \text{ min}^{-1}$ | 112B 6 |

| | | | | | |
|------|-------|------|-----|------------|--------|
| 34 | 42.2 | 766 | 1.2 | 90 | 100B 4 |
| 33 | 43.2 | 784 | 2.2 | 112 | 100B 4 |
| 31 | 45.2 | 821 | 1.1 | 90 | 100B 4 |
| 30 | 46.8 | 849 | 2.1 | 112 | 100B 4 |
| 28 | 51.0 | 978 | 1.2 | 100 | 100B 4 |
| 27 | 52.6 | 1008 | 2.3 | 125 | 100B 4 |
| 27 | 53.4 | 969 | 1.8 | 112 | 100B 4 |
| 27 | 52.4 | 951 | 1 | 90 | 100B 4 |
| 25 | 57.2 | 1039 | 1.7 | 112 | 100B 4 |
| 25 | 57.3 | 1087 | 3.2 | 132 | 100B 4 |
| 24 | 58.0 | 1112 | 1.8 | 125 | 100B 4 |
| 24 | 58.0 | 1112 | 0.9 | 100 | 100B 4 |
| 24 | 59.5 | 1080 | 0.8 | 90 | 100B 4 |
| 22 | 64.6 | 1172 | 1.5 | 112 | 100B 4 |
| 22 | 65.1 | 1235 | 2.8 | 132 | 100B 4 |
| 20 | 72.3 | 1386 | 2.9 | 140 | 100B 4 |
| 18.8 | 75.4 | 1445 | 1.4 | 125 | 100B 4 |
| 18.6 | 76.3 | 1446 | 2.4 | 132 | 100B 4 |
| 18.4 | 51.0 | 1478 | 0.8 | 100 | 112B 6 |
| 18.4 | 77 | 1399 | 1.3 | 112 | 100B 4 |
| 18.3 | 51.3 | 1485 | 3.1 | 140 | 112B 6 |
| 18.0 | 78.7 | 1492 | 3.4 | 150 | 100B 4 |
| 17.9 | 52.6 | 1522 | 1.5 | 125 | 112B 6 |
| 17.1 | 83.0 | 1575 | 2.2 | 132 | 100B 4 |
| 16.6 | 85.4 | 1551 | 1.1 | 112 | 100B 4 |
| 16.5 | 86.0 | 1632 | 3.1 | 150 | 100B 4 |
| 16.4 | 57.4 | 1662 | 2.6 | 140 | 112B 6 |
| 16.2 | 58.0 | 1680 | 1.2 | 125 | 112B 6 |
| 15.6 | 90.8 | 1723 | 2.0 | 132 | 100B 4 |
| 15.1 | 93.9 | 1705 | 1 | 112 | 100B 4 |
| 15.0 | 94.6 | 1794 | 2.8 | 150 | 100B 4 |
| 14.3 | 99.4 | 1885 | 1.9 | 132 | 100B 4 |
| 14.0 | 101.7 | 1929 | 2.6 | 150 | 100B 4 |
| 13.8 | 102.8 | 1866 | 0.9 | 112 | 100B 4 |
| 13.0 | 72.3 | 2094 | 1.9 | 140 | 112B 6 |
| 13.0 | 109.4 | 2075 | 1.7 | 132 | 100B 4 |
| 12.9 | 109.8 | 2082 | 2.4 | 150 | 100B 4 |
| 12.8 | 110.9 | 2014 | 0.9 | 112 | 100B 4 |
| 12.5 | 75.4 | 2183 | 0.9 | 125 | 112B 6 |
| 11.4 | 124.1 | 2353 | 3.2 | 170 | 100B 4 |
| 11.3 | 125.5 | 2381 | 1.5 | 132 | 100B 4 |
| 11.0 | 129.5 | 2455 | 2.0 | 150 | 100B 4 |
| 10.5 | 135.8 | 2575 | 2.9 | 170 | 100B 4 |
| 10.4 | 136.7 | 2592 | 1.4 | 132 | 100B 4 |
| 10.0 | 141.6 | 2685 | 1.9 | 150 | 100B 4 |
| 9.5 | 149.4 | 2834 | 2.6 | 170 | 100B 4 |
| 9.5 | 149.5 | 2835 | 1.2 | 132 | 100B 4 |
| 9.1 | 155.7 | 2953 | 1.7 | 150 | 100B 4 |
| 8.7 | 162.7 | 3086 | 2.4 | 170 | 100B 4 |
| 8.6 | 164.6 | 3121 | 1.1 | 132 | 100B 4 |
| 8.0 | 178.1 | 3377 | 2.0 | 170 | 100B 4 |
| 7.9 | 180.0 | 3415 | 1.0 | 132 | 100B 4 |
| 7.7 | 185.5 | 3519 | 1.4 | 150 | 100B 4 |
| 7.2 | 196.0 | 3716 | 1.8 | 170 | 100B 4 |
| 7.0 | 204.2 | 3873 | 1.2 | 150 | 100B 4 |
| 6.9 | 135.8 | 3890 | 2.0 | 170 | 112B 6 |
| 6.9 | 136.7 | 3915 | 0.9 | 132 | 112B 6 |
| 6.6 | 141.6 | 4056 | 1.3 | 150 | 112B 6 |

1.7 Gearmotors performances

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|-------------|-------------------------------|--------|
| 3 kW | $n_1 = 2840 \text{ min}^{-1}$ | 90LB 2 |
| | $n_1 = 1420 \text{ min}^{-1}$ | 100B 4 |
| | $n_1 = 940 \text{ min}^{-1}$ | 112B 6 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|-----|-----|--------|
| 6.3 | 149.4 | 4281 | 1.8 | 170 | 112B 6 |
| 6.3 | 149.5 | 4283 | 0.8 | 132 | 112B 6 |
| 6.0 | 155.7 | 4461 | 1.1 | 150 | 112B 6 |
| 5.8 | 162.7 | 4662 | 1.6 | 170 | 112B 6 |
| 5.7 | 164.6 | 4715 | 0.8 | 132 | 112B 6 |
| 5.3 | 178.1 | 5101 | 1.4 | 170 | 112B 6 |
| 5.1 | 185.5 | 5316 | 0.9 | 150 | 112B 6 |
| 4.8 | 196.0 | 5614 | 1.2 | 170 | 112B 6 |
| 4.6 | 204.2 | 5850 | 0.8 | 150 | 112B 6 |

| | | |
|-------------|-------------------------------|---------|
| 4 kW | $n_1 = 2860 \text{ min}^{-1}$ | 100B 2 |
| | $n_1 = 1410 \text{ min}^{-1}$ | 100BL 4 |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|------------|---------|
| 555 | 5.2 | 65 | 4.3 | 80 | 100 B2 |
| 417 | 6.9 | 82 | 2.7 | 71* | 100B 2 |
| 362 | 7.9 | 95 | 1.5 | 63* | 100B 2 |
| 340 | 8.4 | 101 | 2.5 | 71* | 100B 2 |
| 317 | 9 | 109 | 3.2 | 90 | 100B 2 |
| 288 | 9.9 | 119 | 2.2 | 71* | 100B 2 |
| 282 | 10.1 | 122 | 2.9 | 90 | 100B 2 |
| 278 | 10.3 | 124 | 1.2 | 63* | 100B 2 |
| 274 | 5.2 | 133 | 2.3 | 80 | 100 BL4 |
| 251 | 11.4 | 137 | 2 | 71* | 100B 2 |
| 249 | 11.5 | 138 | 1.1 | 63* | 100B 2 |
| 220 | 13 | 156 | 2.6 | 90 | 100B 2 |
| 206 | 6.9 | 167 | 1.6 | 71* | 100BL 4 |
| 198 | 7.1 | 183 | 2.1 | 80 | 100 BL4 |
| 195 | 7.2 | 176 | 2.4 | 90 | 100BL 4 |
| 178 | 7.9 | 193 | 0.9 | 63* | 100BL 4 |
| 172 | 16.7 | 212 | 2.6 | 80 | 100 B2 |
| 168 | 8.4 | 205 | 1.5 | 71* | 100BL 4 |
| 159 | 8.9 | 217 | 3.3 | 112 | 100BL 4 |
| 156 | 9 | 220 | 2 | 90 | 100BL 4 |
| 142 | 9.9 | 242 | 1.3 | 71* | 100BL 4 |
| 141 | 10.0 | 257 | 1.9 | 80 | 100 BL4 |
| 139 | 10.1 | 247 | 2 | 90 | 100BL 4 |
| 124 | 11.4 | 277 | 1.2 | 71* | 100BL 4 |
| 123 | 11.5 | 279 | 1.9 | 90 | 100BL 4 |
| 120 | 11.8 | 287 | 3 | 112 | 100BL 4 |
| 118 | 11.9 | 307 | 1.8 | 80 | 100 BL4 |
| 109 | 13 | 317 | 1.7 | 90 | 100BL 4 |
| 108 | 13.1 | 320 | 2.8 | 112 | 100BL 4 |
| 101 | 14 | 341 | 1.7 | 90 | 100BL 4 |
| 101 | 13.9 | 340 | 1.2 | 71* | 100BL 4 |
| 96 | 14.6 | 377 | 3.1 | 100 | 100 BL4 |
| 96 | 14.6 | 377 | 1.6 | 80 | 100 BL4 |
| 90 | 15.7 | 383 | 1.9 | 90 | 100BL 4 |
| 88 | 16.1 | 393 | 3 | 112 | 100BL 4 |
| 86 | 16.5 | 401 | 1 | 71* | 100BL 4 |
| 85 | 16.7 | 429 | 1.4 | 80 | 100 BL4 |
| 83 | 17.0 | 437 | 2.7 | 100 | 100 BL4 |
| 79 | 17.9 | 438 | 2.8 | 112 | 100BL 4 |
| 79 | 17.7 | 433 | 1.7 | 90 | 100BL 4 |
| 75 | 18.7 | 456 | 0.9 | 71* | 100BL 4 |
| 70 | 20.1 | 491 | 1.6 | 90 | 100BL 4 |
| 67 | 20.9 | 510 | 2.5 | 112 | 100BL 4 |
| 66 | 21.2 | 546 | 2.1 | 100 | 100 BL4 |

1.7 Leistungen der Getriebemotoren

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|-------------|-------------------------------|---------|
| 4 kW | $n_1 = 2860 \text{ min}^{-1}$ | 100B 2 |
| | $n_1 = 1410 \text{ min}^{-1}$ | 100BL 4 |

| | | | | | |
|------|-------|------|-----|------------|---------|
| 66 | 21.2 | 546 | 1.1 | 80 | 100 BL4 |
| 63 | 22.3 | 543 | 3.2 | 112 | 100BL 4 |
| 61 | 23 | 561 | 1.5 | 90 | 100BL 4 |
| 60 | 23.6 | 576 | 2.3 | 112 | 100BL 4 |
| 58 | 24.2 | 622 | 1.0 | 80 | 100 BL4 |
| 57 | 24.6 | 633 | 1.9 | 100 | 100 BL4 |
| 55 | 25.6 | 624 | 2.2 | 112 | 100BL 4 |
| 55 | 25.7 | 626 | 1.4 | 90 | 100BL 4 |
| 49 | 28.8 | 703 | 1.3 | 90 | 100BL 4 |
| 48 | 29.4 | 717 | 2.4 | 112 | 100BL 4 |
| 45 | 31.0 | 798 | 1.4 | 100 | 100 BL4 |
| 44 | 31.9 | 822 | 2.7 | 125 | 100 BL4 |
| 43 | 32.8 | 800 | 2.2 | 112 | 100BL 4 |
| 43 | 32.5 | 793 | 1.1 | 90 | 100BL 4 |
| 38 | 36.9 | 900 | 1 | 90 | 100BL 4 |
| 37 | 38.2 | 932 | 1.9 | 112 | 100BL 4 |
| 35 | 40.5 | 1041 | 2.0 | 125 | 100 BL4 |
| 35 | 40.5 | 1041 | 1.0 | 100 | 100 BL4 |
| 34 | 41.7 | 1063 | 3.3 | 132 | 100BL 4 |
| 33 | 43.2 | 1053 | 1.7 | 112 | 100BL 4 |
| 33 | 42.2 | 1028 | 0.9 | 90 | 100BL 4 |
| 31 | 44.9 | 1144 | 3.1 | 132 | 100BL 4 |
| 31 | 45.2 | 1102 | 0.8 | 90 | 100BL 4 |
| 30 | 46.8 | 1140 | 1.5 | 112 | 100BL 4 |
| 28 | 51.0 | 1314 | 0.9 | 100 | 100 BL4 |
| 27 | 52.6 | 1353 | 1.7 | 125 | 100 BL4 |
| 27 | 52.6 | 1340 | 2.6 | 132 | 100BL 4 |
| 26 | 53.4 | 1301 | 1.3 | 112 | 100BL 4 |
| 25 | 57.3 | 1459 | 2.4 | 132 | 100BL 4 |
| 25 | 57.4 | 1477 | 2.8 | 140 | 100 BL4 |
| 24 | 58.0 | 1493 | 1.3 | 125 | 100 BL4 |
| 24 | 59.4 | 1512 | 3.3 | 150 | 100BL 4 |
| 22 | 64.6 | 1574 | 1.1 | 112 | 100BL 4 |
| 22 | 65.1 | 1659 | 2.1 | 132 | 100BL 4 |
| 21 | 66.7 | 1699 | 2.9 | 150 | 100BL 4 |
| 19 | 72.3 | 1861 | 2.1 | 140 | 100 BL4 |
| 19 | 75.4 | 1940 | 1.0 | 125 | 100 BL4 |
| 18.5 | 76.3 | 1942 | 1.8 | 132 | 100BL 4 |
| 18.3 | 77 | 1878 | 0.9 | 112 | 100BL 4 |
| 17.9 | 78.7 | 2003 | 2.5 | 150 | 100BL 4 |
| 17.0 | 83.0 | 2115 | 1.7 | 132 | 100BL 4 |
| 16.5 | 85.4 | 2083 | 0.8 | 112 | 100BL 4 |
| 16.4 | 86.0 | 2191 | 2.3 | 150 | 100BL 4 |
| 15.8 | 89.4 | 2277 | 3.3 | 170 | 100BL 4 |
| 15.5 | 90.8 | 2313 | 1.5 | 132 | 100BL 4 |
| 14.9 | 94.6 | 2409 | 2.1 | 150 | 100BL 4 |
| 14.3 | 98.4 | 2506 | 3.0 | 170 | 100BL 4 |
| 14.2 | 99.4 | 2532 | 1.4 | 132 | 100BL 4 |
| 13.9 | 101.7 | 2590 | 1.9 | 150 | 100BL 4 |
| 12.9 | 109.4 | 2786 | 1.3 | 132 | 100BL 4 |
| 12.8 | 109.8 | 2796 | 1.8 | 150 | 100BL 4 |
| 12.4 | 113.9 | 2901 | 2.6 | 170 | 100BL 4 |
| 11.4 | 124.1 | 3160 | 2.4 | 170 | 100BL 4 |
| 11.2 | 125.5 | 3197 | 1.1 | 132 | 100BL 4 |
| 10.9 | 129.5 | 3297 | 1.5 | 150 | 100BL 4 |
| 10.4 | 135.8 | 3457 | 2.2 | 170 | 100BL 4 |
| 10.3 | 136.7 | 3480 | 1.0 | 132 | 100BL 4 |
| 10.0 | 141.6 | 3605 | 1.4 | 150 | 100BL 4 |



1.7 Prestazioni motoriduttori

1.7 Gearmotors performances

1.7 Leistungen der Getriebemotoren

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | | |
|-------------|--|--|-------------------|
| 4 kW | | $n_1=2860\text{ min}^{-1}$ $n_1=1410\text{ min}^{-1}$ | 100B 2 100BL 4 |
|-------------|--|--|-------------------|

| | | | | | |
|-----|-------|------|-----|------------|---------|
| 9.4 | 149.4 | 3805 | 2.0 | 170 | 100BL 4 |
| 9.4 | 149.5 | 3807 | 0.9 | 132 | 100BL 4 |
| 9.1 | 155.7 | 3965 | 1.3 | 150 | 100BL 4 |
| 8.7 | 162.7 | 4144 | 1.8 | 170 | 100BL 4 |
| 8.6 | 164.6 | 4191 | 0.8 | 132 | 100BL 4 |
| 7.9 | 178.1 | 4534 | 1.5 | 170 | 100BL 4 |
| 7.8 | 180.0 | 4585 | 0.8 | 132 | 100BL 4 |
| 7.6 | 185.5 | 4725 | 1.0 | 150 | 100BL 4 |
| 7.2 | 196.0 | 4990 | 1.3 | 170 | 100BL 4 |
| 6.9 | 204.2 | 5200 | 0.9 | 150 | 100BL 4 |

| | | | |
|---------------|--|--|-------------------|
| 5.5 kW | | $n_1=2880\text{ min}^{-1}$ $n_1=1400\text{ min}^{-1}$ | 112B 2 112BL 4 |
|---------------|--|--|-------------------|

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|------------|--------|
| 559 | 5.2 | 89 | 3.2 | 80 | 112 B2 |
| 420 | 6.9 | 113 | 2 | 71* | 112B 2 |
| 405 | 7.1 | 123 | 2.8 | 80 | 112 B2 |
| 399 | 7.2 | 118 | 2.7 | 90 | 112B 2 |
| 343 | 8.4 | 138 | 1.8 | 71* | 112B 2 |
| 319 | 9 | 148 | 2.4 | 90 | 112B 2 |
| 290 | 9.9 | 163 | 1.6 | 71* | 112B 2 |
| 289 | 10.0 | 173 | 2.7 | 80 | 112 B2 |
| 284 | 10.1 | 167 | 2.1 | 90 | 112B 2 |
| 272 | 5.2 | 184 | 2.7 | 100 | 112BL4 |
| 272 | 5.2 | 184 | 1.7 | 80 | 112BL4 |
| 253 | 11.4 | 187 | 1.5 | 71* | 112B 2 |
| 251 | 11.5 | 188 | 2.1 | 90 | 112B 2 |
| 204 | 6.9 | 232 | 1.2 | 71* | 112BL4 |
| 197 | 7.1 | 253 | 1.5 | 80 | 112BL4 |
| 197 | 14.6 | 254 | 2.2 | 80 | 112 B2 |
| 194 | 7.2 | 244 | 1.8 | 90 | 112BL4 |
| 189 | 7.4 | 264 | 2.9 | 100 | 112BL4 |
| 183 | 7.7 | 258 | 2.6 | 112 | 112BL4 |
| 173 | 16.7 | 289 | 1.9 | 80 | 112 B2 |
| 167 | 8.4 | 284 | 1.1 | 71* | 112BL4 |
| 157 | 8.9 | 300 | 2.4 | 112 | 112BL4 |
| 155 | 9 | 305 | 1.5 | 90 | 112BL4 |
| 141 | 9.9 | 335 | 1 | 71* | 112BL4 |
| 140 | 10.0 | 355 | 2.8 | 100 | 112BL4 |
| 140 | 10.0 | 355 | 1.4 | 80 | 112BL4 |
| 138 | 10.1 | 343 | 1.5 | 90 | 112BL4 |
| 123 | 11.4 | 384 | 0.9 | 71* | 112BL4 |
| 122 | 11.5 | 387 | 1.3 | 90 | 112BL4 |
| 119 | 11.8 | 397 | 2.1 | 112 | 112BL4 |
| 117 | 11.9 | 426 | 1.3 | 80 | 112BL4 |
| 117 | 24.6 | 426 | 2.6 | 100 | 112 B2 |
| 115 | 12.2 | 434 | 2.3 | 100 | 112BL4 |
| 108 | 13 | 439 | 1.2 | 90 | 112BL4 |
| 107 | 13.1 | 443 | 2 | 112 | 112BL4 |
| 100 | 14 | 472 | 1.2 | 90 | 112BL4 |
| 100 | 13.9 | 471 | 0.8 | 71* | 112BL4 |
| 96 | 14.6 | 522 | 2.2 | 100 | 112BL4 |
| 96 | 14.6 | 522 | 1.2 | 80 | 112BL4 |
| 89 | 15.7 | 531 | 1.4 | 90 | 112BL4 |
| 87 | 16.1 | 544 | 2.1 | 112 | 112BL4 |
| 84 | 16.7 | 594 | 1.0 | 80 | 112BL4 |
| 83 | 17.0 | 605 | 2.0 | 100 | 112BL4 |
| 79 | 17.7 | 599 | 1.3 | 90 | 112BL4 |

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | | |
|---------------|--|--|-------------------|
| 5.5 kW | | $n_1=2880\text{ min}^{-1}$ $n_1=1400\text{ min}^{-1}$ | 112B 2 112BL 4 |
|---------------|--|--|-------------------|

| | | | | | |
|------|-------|------|-----|------------|--------|
| 78 | 17.9 | 633 | 2.8 | 132 | 112BL4 |
| 78 | 17.9 | 606 | 2 | 112 | 112BL4 |
| 70 | 20.1 | 680 | 1.2 | 90 | 112BL4 |
| 69 | 20.3 | 714 | 2.8 | 132 | 112BL4 |
| 67 | 20.9 | 706 | 1.8 | 112 | 112BL4 |
| 66 | 21.2 | 756 | 2.8 | 125 | 112BL4 |
| 66 | 21.2 | 756 | 1.5 | 100 | 112BL4 |
| 66 | 21.2 | 756 | 0.8 | 80 | 112BL4 |
| 65 | 21.7 | 764 | 2.9 | 132 | 112BL4 |
| 63 | 22.3 | 751 | 2.3 | 112 | 112BL4 |
| 61 | 23 | 776 | 1.1 | 90 | 112BL4 |
| 59 | 23.6 | 798 | 1.7 | 112 | 112BL4 |
| 58 | 24.3 | 858 | 2.7 | 132 | 112BL4 |
| 57 | 24.6 | 876 | 2.6 | 125 | 112BL4 |
| 57 | 24.6 | 876 | 1.4 | 100 | 112BL4 |
| 55 | 25.6 | 864 | 1.6 | 112 | 112BL4 |
| 55 | 25.7 | 866 | 1 | 90 | 112BL4 |
| 51 | 27.5 | 968 | 2.8 | 132 | 112BL4 |
| 49 | 28.8 | 974 | 0.9 | 90 | 112BL4 |
| 48 | 29.4 | 993 | 1.8 | 112 | 112BL4 |
| 45 | 31.0 | 1106 | 1.0 | 100 | 112BL4 |
| 45 | 31.2 | 1100 | 2.9 | 132 | 112BL4 |
| 44 | 31.9 | 1139 | 2.0 | 125 | 112BL4 |
| 43 | 32.8 | 1107 | 1.6 | 112 | 112BL4 |
| 43 | 32.5 | 1099 | 0.8 | 90 | 112BL4 |
| 39 | 36.3 | 1280 | 2.7 | 132 | 112BL4 |
| 37 | 38.2 | 1291 | 1.4 | 112 | 112BL4 |
| 35 | 40.5 | 1442 | 1.4 | 125 | 112BL4 |
| 34 | 40.7 | 1451 | 2.8 | 140 | 112BL4 |
| 34 | 41.7 | 1472 | 2.4 | 132 | 112BL4 |
| 33 | 42.6 | 1504 | 3.3 | 150 | 112BL4 |
| 32 | 43.2 | 1458 | 1.2 | 112 | 112BL4 |
| 31 | 44.9 | 1585 | 2.2 | 132 | 112BL4 |
| 30 | 46.0 | 1624 | 3.1 | 150 | 112BL4 |
| 30 | 46.8 | 1579 | 1.1 | 112 | 112BL4 |
| 27 | 51.3 | 1828 | 2.5 | 140 | 112BL4 |
| 27 | 52.6 | 1874 | 1.2 | 125 | 112BL4 |
| 27 | 52.6 | 1856 | 1.9 | 132 | 112BL4 |
| 26 | 53.4 | 1802 | 1 | 112 | 112BL4 |
| 26 | 54.3 | 1914 | 2.6 | 150 | 112BL4 |
| 25 | 113.9 | 1953 | 3.5 | 170 | 112B 2 |
| 24 | 57.3 | 2021 | 1.7 | 132 | 112BL4 |
| 24 | 57.4 | 2046 | 2.1 | 140 | 112BL4 |
| 24 | 58.0 | 2068 | 1.0 | 125 | 112BL4 |
| 24 | 57.2 | 1933 | 0.9 | 112 | 112BL4 |
| 22 | 64.6 | 2180 | 0.8 | 112 | 112BL4 |
| 21 | 65.1 | 2297 | 1.5 | 132 | 112BL4 |
| 21 | 66.7 | 2353 | 2.1 | 150 | 112BL4 |
| 20 | 68.9 | 2430 | 3.1 | 170 | 112BL4 |
| 19 | 72.3 | 2578 | 1.6 | 140 | 112BL4 |
| 18.7 | 75.0 | 2646 | 2.8 | 170 | 112BL4 |
| 18.4 | 76.3 | 2690 | 1.3 | 132 | 112BL4 |
| 17.1 | 81.7 | 2882 | 2.6 | 170 | 112BL4 |
| 16.9 | 83.0 | 2928 | 1.2 | 132 | 112BL4 |
| 16.3 | 86.0 | 3034 | 1.6 | 150 | 112BL4 |
| 15.7 | 89.4 | 3154 | 2.4 | 170 | 112BL4 |
| 15.4 | 90.8 | 3204 | 1.1 | 132 | 112BL4 |
| 14.8 | 94.6 | 3336 | 1.5 | 150 | 112BL4 |
| 14.1 | 99.4 | 3506 | 1.0 | 132 | 112BL4 |

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | | |
|---------------|--|--|-------------------|
| 5.5 kW | | $n_1=2880\text{ min}^{-1}$ $n_1=1400\text{ min}^{-1}$ | 112B 2 112BL 4 |
|---------------|--|--|-------------------|

| | | | | | |
|------|-------|------|-----|------------|--------|
| 13.8 | 101.7 | 3587 | 1.4 | 150 | 112BL4 |
| 12.8 | 109.4 | 3858 | 0.9 | 132 | 112BL4 |
| 12.8 | 109.8 | 3872 | 1.3 | 150 | 112BL4 |
| 11.3 | 124.1 | 4375 | 1.7 | 170 | 112BL4 |
| 11.2 | 125.5 | 4427 | 0.8 | 132 | 112BL4 |
| 9.9 | 141.6 | 4993 | 1.0 | 150 | 112BL4 |
| 7.9 | 178.1 | 6279 | 1.1 | 170 | 112BL4 |



1.7 Prestazioni motoriduttori

1.7 Gearmotors performances

1.7 Leistungen der Getriebemotoren

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| 7.5 kW | $n_1=2860 \text{ min}^{-1}$ $n_1=1440 \text{ min}^{-1}$ | 112BL 2 132M 4 |
|---------------|--|-------------------|

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| 7.5 kW | $n_1=2860 \text{ min}^{-1}$ $n_1=1440 \text{ min}^{-1}$ | 112BL 2 132M 4 |
|---------------|--|-------------------|

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| 7.5 kW | $n_1=2860 \text{ min}^{-1}$ $n_1=1440 \text{ min}^{-1}$ | 112BL 2 132M 4 |
|---------------|--|-------------------|


| | | | | | |
|-----|------|-------|-----|------------|---------|
| 555 | 5.2 | 122.6 | 2.3 | 80 | 112BL2 |
| 417 | 6.9 | 155 | 1.4 | 71* | 112BL 2 |
| 402 | 7.1 | 169.2 | 2.1 | 80 | 112BL2 |
| 396 | 7.2 | 163 | 2 | 90* | 112BL 2 |
| 374 | 7.7 | 172 | 3.1 | 112 | 112BL 2 |
| 340 | 8.4 | 189 | 1.3 | 71* | 112BL 2 |
| 322 | 8.9 | 200 | 2.9 | 112 | 112BL 2 |
| 317 | 9 | 204 | 1.7 | 90* | 112BL 2 |
| 288 | 9.9 | 224 | 1.2 | 71* | 112BL 2 |
| 287 | 10.0 | 237.1 | 1.9 | 80 | 112BL2 |
| 282 | 10.1 | 229 | 1.6 | 90* | 112BL 2 |
| 280 | 5.2 | 243.4 | 2.1 | 100 | 132M4 |
| 251 | 11.4 | 256 | 1.1 | 71* | 112BL 2 |
| 250 | 11.5 | 258 | 1.5 | 90* | 112BL 2 |
| 243 | 11.8 | 265 | 2.6 | 112 | 112BL 2 |
| 239 | 11.9 | 284.1 | 1.8 | 80 | 112BL2 |
| 220 | 13 | 293 | 1.4 | 90* | 112BL 2 |
| 218 | 13.1 | 295 | 2.4 | 112 | 112BL 2 |
| 205 | 13.9 | 314 | 1 | 71* | 112BL 2 |
| 200 | 7.2 | 323 | 1.3 | 90* | 132M 4 |
| 195 | 14.6 | 348.2 | 3.0 | 100 | 112BL2 |
| 195 | 14.6 | 348.2 | 1.6 | 80 | 112BL2 |
| 194 | 7.4 | 350.4 | 2.2 | 100 | 132M4 |
| 188 | 7.7 | 343 | 2 | 112 | 132M 4 |
| 178 | 16.1 | 363 | 2.6 | 112 | 112BL 2 |
| 172 | 16.7 | 396.7 | 1.4 | 80 | 112BL2 |
| 169 | 17.0 | 403.6 | 2.7 | 100 | 112BL2 |
| 162 | 8.9 | 398 | 1.8 | 112 | 132M 4 |
| 159 | 9 | 404 | 1.1 | 90* | 132M 4 |
| 144 | 10.0 | 471.0 | 2.1 | 100 | 132M4 |
| 142 | 10.1 | 454 | 1.1 | 90* | 132M 4 |
| 135 | 21.2 | 504.7 | 2.1 | 100 | 112BL2 |
| 135 | 21.2 | 504.7 | 1.1 | 80 | 112BL2 |
| 126 | 11.5 | 513 | 1 | 90* | 132M 4 |
| 122 | 11.8 | 526 | 1.6 | 112 | 132M 4 |
| 118 | 12.2 | 574.8 | 1.7 | 100 | 132M4 |
| 111 | 13 | 582 | 0.9 | 90* | 132M 4 |
| 110 | 13.1 | 587 | 1.5 | 112 | 132M 4 |
| 103 | 14 | 626 | 0.9 | 90* | 132M 4 |
| 98 | 14.6 | 691.6 | 1.7 | 100 | 132M4 |
| 92 | 15.7 | 704 | 1 | 90* | 132M 4 |
| 90 | 16.0 | 747 | 2.3 | 132 | 132M 4 |
| 89 | 16.1 | 721 | 1.6 | 112 | 132M 4 |
| 85 | 17.0 | 802 | 2.9 | 125 | 132M4 |
| 85 | 17.0 | 802 | 1.5 | 100 | 132M4 |
| 81 | 17.7 | 794 | 0.9 | 90* | 132M 4 |
| 80 | 17.9 | 839 | 2.1 | 132 | 132M 4 |
| 80 | 17.9 | 803 | 1.6 | 112 | 132M 4 |
| 72 | 20.1 | 901 | 0.9 | 90* | 132M 4 |
| 71 | 20.3 | 947 | 2.1 | 132 | 132M 4 |
| 69 | 20.9 | 937 | 1.4 | 112 | 132M 4 |
| 68 | 21.2 | 1002 | 2.1 | 125 | 132M4 |
| 68 | 21.2 | 1002 | 1.1 | 100 | 132M4 |
| 67 | 21.7 | 1012 | 2.2 | 132 | 132M 4 |
| 65 | 22.3 | 996 | 1.8 | 112 | 132M 4 |
| 63 | 23 | 1029 | 0.8 | 90* | 132M 4 |
| 61 | 23.6 | 1058 | 1.3 | 112 | 132M 4 |
| 59 | 24.3 | 1137 | 2.0 | 132 | 132M 4 |
| 59 | 24.6 | 1162 | 2.0 | 125 | 132M4 |

| | | | | | |
|------|------|------|-----|-------------|--------|
| 59 | 24.6 | 1162 | 1.0 | 100 | 132M4 |
| 56 | 25.6 | 1146 | 1.2 | 112 | 132M 4 |
| 56 | 25.7 | 1149 | 0.8 | 90* | 132M 4 |
| 52 | 27.5 | 1283 | 2.1 | 132 | 132M 4 |
| 51 | 28.0 | 1324 | 3.8 | 160 | 132M4 |
| 49 | 29.4 | 1317 | 1.3 | 112 | 132M 4 |
| 48 | 30.3 | 1416 | 3.5 | 150 | 132M 4 |
| 47 | 30.5 | 1442 | 5.1 | 180 | 132M4 |
| 47 | 30.5 | 1442 | 3.7 | 160 | 132M4 |
| 46 | 31.0 | 1466 | 0.8 | 100 | 132M4 |
| 46 | 31.2 | 1458 | 2.2 | 132 | 132M 4 |
| 45 | 31.9 | 1509 | 1.5 | 125 | 132M4 |
| 44 | 32.8 | 1468 | 1.2 | 112* | 132M 4 |
| 43 | 33.4 | 1578 | 5.1 | 180 | 132M4 |
| 43 | 33.4 | 1578 | 3.8 | 160 | 132M4 |
| 43 | 33.4 | 1578 | 2.8 | 140 | 132M4 |
| 42 | 34.5 | 1613 | 3.1 | 150 | 132M 4 |
| 40 | 36.3 | 1697 | 2.1 | 132 | 132M 4 |
| 39 | 36.7 | 1736 | 5.1 | 180 | 132M4 |
| 39 | 36.7 | 1736 | 3.7 | 160 | 132M4 |
| 39 | 36.9 | 1726 | 2.9 | 150 | 132M 4 |
| 38 | 38.2 | 1711 | 1 | 112* | 132M 4 |
| 36 | 40.5 | 1912 | 1.1 | 125 | 132M4 |
| 35 | 40.7 | 1924 | 5.1 | 180 | 132M4 |
| 35 | 40.7 | 1924 | 3.5 | 160 | 132M4 |
| 35 | 40.7 | 1924 | 2.1 | 140 | 132M4 |
| 35 | 41.7 | 1951 | 1.8 | 132 | 132M 4 |
| 34 | 42.6 | 1994 | 2.5 | 150 | 132M 4 |
| 33 | 43.2 | 1933 | 0.9 | 112 | 132M 4 |
| 32 | 44.9 | 2101 | 1.7 | 132 | 132M 4 |
| 32 | 45.6 | 2130 | 3.5 | 170 | 132M 4 |
| 31 | 46.0 | 2152 | 2.3 | 150 | 132M 4 |
| 29 | 49.8 | 2331 | 3.2 | 170 | 132M 4 |
| 28 | 51.3 | 2423 | 1.9 | 140 | 132M4 |
| 27 | 52.6 | 2484 | 0.9 | 125 | 132M4 |
| 27 | 52.6 | 2461 | 1.4 | 132 | 132M 4 |
| 27 | 54.3 | 2538 | 2.0 | 150 | 132M 4 |
| 27 | 54.3 | 2538 | 3.0 | 170 | 132M 4 |
| 25 | 57.3 | 2679 | 1.3 | 132 | 132M 4 |
| 25 | 57.4 | 2712 | 1.5 | 140 | 132M4 |
| 24 | 59.4 | 2775 | 1.8 | 150 | 132M 4 |
| 22 | 64.0 | 2994 | 3.5 | 190 | 132M 4 |
| 22 | 64.0 | 2994 | 2.5 | 170 | 132M 4 |
| 22 | 65.1 | 3045 | 1.1 | 132 | 132M 4 |
| 22 | 66.7 | 3119 | 1.6 | 150 | 132M 4 |
| 21 | 68.9 | 3222 | 3.3 | 190 | 132M 4 |
| 21 | 68.9 | 3222 | 2.3 | 170 | 132M 4 |
| 20 | 72.3 | 3417 | 1.2 | 140 | 132M4 |
| 19.2 | 75.0 | 3508 | 2.1 | 170 | 132M 4 |
| 19.2 | 75.0 | 3508 | 3.0 | 190 | 132M 4 |
| 18.9 | 76.3 | 3566 | 1.0 | 132 | 132M 4 |
| 18.3 | 78.7 | 3678 | 1.4 | 150 | 132M 4 |
| 17.6 | 81.7 | 3821 | 2.7 | 190 | 132M 4 |
| 17.6 | 81.7 | 3821 | 2.0 | 170 | 132M 4 |
| 17.3 | 83.0 | 3882 | 0.9 | 132 | 132M 4 |
| 16.7 | 86.0 | 4022 | 1.2 | 150 | 132M 4 |
| 16.1 | 89.4 | 4181 | 2.5 | 190 | 132M 4 |
| 16.1 | 89.4 | 4181 | 1.8 | 170 | 132M 4 |
| 15.9 | 90.8 | 4247 | 0.8 | 132 | 132M 4 |

| | | | | | |
|------|-------|------|-----|------------|--------|
| 15.2 | 94.6 | 4423 | 1.1 | 150 | 132M 4 |
| 14.7 | 97.9 | 4575 | 2.3 | 190 | 132M 4 |
| 14.6 | 98.4 | 4601 | 1.6 | 170 | 132M 4 |
| 14.5 | 99.4 | 4648 | 0.8 | 132 | 132M 4 |
| 14.2 | 101.7 | 4755 | 1.1 | 150 | 132M 4 |
| 13.2 | 109.4 | 5115 | 0.7 | 132 | 132M 4 |
| 13.1 | 109.8 | 5134 | 1.0 | 150 | 132M 4 |
| 12.6 | 113.9 | 5327 | 2.0 | 190 | 132M 4 |
| 12.6 | 113.9 | 5327 | 1.4 | 170 | 132M 4 |
| 11.6 | 124.1 | 5801 | 1.3 | 170 | 132M 4 |
| 11.6 | 124.1 | 5801 | 1.8 | 190 | 132M 4 |
| 11.1 | 129.5 | 6053 | 0.8 | 150 | 132M 4 |
| 10.6 | 135.8 | 6348 | 1.7 | 190 | 132M 4 |
| 10.6 | 135.8 | 6348 | 1.2 | 170 | 132M 4 |
| 10.2 | 141.6 | 6619 | 0.8 | 150 | 132M 4 |
| 9.7 | 147.8 | 6913 | 1.5 | 190 | 132M 4 |
| 9.6 | 149.4 | 6986 | 1.1 | 170 | 132M 4 |
| 9.2 | 155.7 | 7280 | 0.7 | 150 | 132M 4 |
| 8.9 | 162.7 | 7607 | 1.4 | 190 | 132M 4 |
| 8.9 | 162.7 | 7607 | 1.0 | 170 | 132M 4 |
| 8.1 | 178.1 | 8325 | 1.2 | 190 | 132M 4 |
| 8.1 | 178.1 | 8325 | 0.8 | 170 | 132M 4 |
| 7.3 | 196.0 | 9162 | 1.1 | 190 | 132M 4 |
| 7.3 | 196.0 | 9162 | 0.7 | 170 | 132M 4 |



| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC |  |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|---|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|---|

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC |  |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC |  |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|---|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|---|

| | | |
|---------------|-------------------------------|---------|
| 9.2 kW | $n_1 = 1450 \text{ min}^{-1}$ | 132ML 4 |
|---------------|-------------------------------|---------|

| | | |
|---------------|-------------------------------|---------|
| 9.2 kW | $n_1 = 1450 \text{ min}^{-1}$ | 132ML 4 |
|---------------|-------------------------------|---------|

| | | | | | |
|-----|------|------|-----|------------|---------|
| 281 | 5.2 | 293 | 1.7 | 100 | 132ML4 |
| 201 | 7.2 | 393 | 1.1 | 90* | 132ML 4 |
| 196 | 7.4 | 422 | 3.1 | 125 | 132ML4 |
| 196 | 7.4 | 422 | 1.8 | 100 | 132ML4 |
| 189 | 7.7 | 417 | 1.6 | 112 | 132ML 4 |
| 163 | 8.9 | 485 | 1.5 | 112 | 132ML 4 |
| 161 | 9 | 492 | 0.9 | 90* | 132ML 4 |
| 145 | 10.0 | 568 | 1.7 | 100 | 132ML4 |
| 143 | 10.1 | 553 | 0.9 | 90* | 132ML 4 |
| 143 | 10.2 | 579 | 3.1 | 125 | 132ML4 |
| 127 | 11.5 | 625 | 0.8 | 90* | 132ML 4 |
| 123 | 11.8 | 641 | 1.3 | 112 | 132ML 4 |
| 119 | 12.2 | 693 | 2.7 | 125 | 132ML4 |
| 119 | 12.2 | 693 | 1.4 | 100 | 132ML4 |
| 111 | 13.1 | 715 | 1.2 | 112 | 132ML 4 |
| 99 | 14.6 | 834 | 2.6 | 125 | 132ML4 |
| 99 | 14.6 | 834 | 1.4 | 100 | 132ML4 |
| 92 | 15.7 | 895 | 3.0 | 150 | 132ML 4 |
| 92 | 15.7 | 857 | 0.8 | 90* | 132ML 4 |
| 91 | 16.0 | 910 | 1.9 | 132 | 132ML 4 |
| 90 | 16.1 | 878 | 1.3 | 112 | 132ML 4 |
| 85 | 17.0 | 966 | 2.4 | 125 | 132ML4 |
| 85 | 17.0 | 966 | 1.2 | 100 | 132ML4 |
| 82 | 17.7 | 968 | 0.8 | 90* | 132ML 4 |
| 81 | 17.9 | 979 | 1.3 | 112 | 132ML 4 |
| 81 | 17.9 | 1022 | 1.8 | 132 | 132ML 4 |
| 78 | 18.6 | 1061 | 3.0 | 150 | 132ML 4 |
| 72 | 20.3 | 1153 | 1.7 | 132 | 132ML 4 |
| 69 | 20.9 | 1141 | 1.1 | 112 | 132ML 4 |
| 68 | 21.2 | 1208 | 1.8 | 125 | 132ML4 |
| 68 | 21.2 | 1208 | 1.0 | 100 | 132ML4 |
| 67 | 21.6 | 1228 | 3.2 | 150 | 132ML 4 |
| 67 | 21.7 | 1233 | 1.8 | 132 | 132ML 4 |
| 63 | 22.9 | 1302 | 3.2 | 150 | 132ML 4 |
| 61 | 23.6 | 1288 | 1 | 112 | 132ML 4 |
| 60 | 24.3 | 1385 | 1.7 | 132 | 132ML 4 |
| 59 | 24.6 | 1400 | 1.6 | 125 | 132ML4 |
| 59 | 24.6 | 1400 | 0.9 | 100 | 132ML4 |
| 59 | 24.6 | 1402 | 3.1 | 140 | 132ML4 |
| 57 | 25.6 | 1395 | 1 | 112 | 132ML 4 |
| 56 | 25.9 | 1472 | 3.1 | 150 | 132ML 4 |
| 53 | 27.5 | 1563 | 1.7 | 132 | 132ML 4 |
| 52 | 28.0 | 1596 | 3.1 | 160 | 132ML4 |
| 49 | 29.4 | 1604 | 1.1 | 112 | 132ML 4 |
| 48 | 30.3 | 1725 | 2.9 | 150 | 132ML 4 |
| 48 | 30.5 | 1738 | 4.3 | 180 | 132ML4 |
| 48 | 30.5 | 1738 | 3.1 | 160 | 132ML4 |
| 47 | 31.2 | 1776 | 1.8 | 132 | 132ML 4 |
| 45 | 31.9 | 1819 | 1.2 | 125 | 132ML4 |
| 44 | 32.8 | 1788 | 1 | 112 | 132ML 4 |
| 43 | 33.4 | 1902 | 4.3 | 180 | 132ML4 |
| 43 | 33.4 | 1902 | 3.2 | 160 | 132ML4 |
| 43 | 33.4 | 1902 | 2.3 | 140 | 132ML4 |
| 42 | 34.5 | 1964 | 2.5 | 150 | 132ML 4 |
| 40 | 36.3 | 2067 | 1.7 | 132 | 132ML 4 |
| 39 | 36.7 | 2093 | 4.3 | 180 | 132ML4 |
| 39 | 36.7 | 2093 | 3.1 | 160 | 132ML4 |
| 39 | 36.9 | 2103 | 2.4 | 150 | 132ML 4 |
| 38 | 38.2 | 2085 | 0.8 | 112 | 132ML 4 |
| 36 | 40.5 | 2304 | 0.9 | 125 | 132ML4 |

| | | | | | |
|------|-------|-------|-----|------------|---------|
| 36 | 40.7 | 2319 | 4.2 | 180 | 132ML4 |
| 36 | 40.7 | 2319 | 2.9 | 160 | 132ML4 |
| 36 | 40.7 | 2319 | 1.8 | 140 | 132ML4 |
| 35 | 41.7 | 2377 | 1.5 | 132 | 132ML 4 |
| 35 | 41.8 | 2383 | 3.1 | 170 | 132ML 4 |
| 34 | 42.6 | 2429 | 2.1 | 150 | 132ML 4 |
| 32 | 44.9 | 2559 | 1.4 | 132 | 132ML 4 |
| 32 | 45.6 | 2595 | 2.9 | 170 | 132ML 4 |
| 31 | 46.0 | 2622 | 1.9 | 150 | 132ML 4 |
| 29 | 49.8 | 2839 | 2.6 | 170 | 132ML 4 |
| 28 | 51.3 | 2921 | 1.5 | 140 | 132ML4 |
| 28 | 52.6 | 2994 | 0.8 | 125 | 132ML4 |
| 28 | 52.6 | 2997 | 1.2 | 132 | 132ML 4 |
| 27 | 54.3 | 3092 | 1.6 | 150 | 132ML 4 |
| 27 | 54.3 | 3092 | 3.4 | 190 | 132ML 4 |
| 27 | 54.3 | 3092 | 2.4 | 170 | 132ML 4 |
| 25 | 57.3 | 3263 | 1.1 | 132 | 132ML 4 |
| 25 | 57.4 | 3270 | 1.3 | 140 | 132ML4 |
| 24 | 59.4 | 3381 | 1.5 | 150 | 132ML 4 |
| 23 | 64.0 | 3648 | 2.9 | 190 | 132ML 4 |
| 23 | 64.0 | 3648 | 2.1 | 170 | 132ML 4 |
| 22 | 65.1 | 3709 | 0.9 | 132 | 132ML 4 |
| 22 | 66.7 | 3800 | 1.3 | 150 | 132ML 4 |
| 21 | 68.9 | 3925 | 2.7 | 190 | 132ML 4 |
| 21 | 68.9 | 3925 | 1.9 | 170 | 132ML 4 |
| 20 | 72.3 | 4119 | 1.0 | 140 | 132ML4 |
| 19.3 | 75.0 | 4274 | 1.8 | 170 | 132ML 4 |
| 19 | 75.0 | 4274 | 2.5 | 190 | 132ML 4 |
| 19.0 | 76.3 | 4344 | 0.8 | 132 | 132ML 4 |
| 18.4 | 78.7 | 4481 | 1.1 | 150 | 132ML 4 |
| 17.7 | 81.7 | 4654 | 2.3 | 190 | 132ML 4 |
| 18 | 81.7 | 4654 | 1.6 | 170 | 132ML 4 |
| 17.5 | 83.0 | 4730 | 0.7 | 132 | 132ML 4 |
| 16.9 | 86.0 | 4900 | 1.0 | 150 | 132ML 4 |
| 16.2 | 89.4 | 5093 | 2.1 | 190 | 132ML 4 |
| 16.2 | 89.4 | 5093 | 1.5 | 170 | 132ML 4 |
| 16.0 | 90.8 | 5174 | 0.7 | 132 | 132ML 4 |
| 15.3 | 94.6 | 5389 | 0.9 | 150 | 132ML 4 |
| 14.8 | 97.9 | 5574 | 1.9 | 190 | 132ML 4 |
| 14.7 | 98.4 | 5605 | 1.3 | 170 | 132ML 4 |
| 14.3 | 101.7 | 5793 | 0.9 | 150 | 132ML 4 |
| 13.2 | 109.8 | 6254 | 0.8 | 150 | 132ML 4 |
| 12.7 | 113.9 | 6489 | 1.6 | 190 | 132ML 4 |
| 12.7 | 113.9 | 6489 | 1.2 | 170 | 132ML 4 |
| 11.7 | 124.1 | 7066 | 1.1 | 170 | 132ML 4 |
| 11.7 | 124.1 | 7066 | 1.5 | 190 | 132ML 4 |
| 11.2 | 129.5 | 7374 | 0.7 | 150 | 132ML 4 |
| 10.7 | 135.8 | 7733 | 1.4 | 190 | 132ML 4 |
| 10.7 | 135.8 | 7733 | 1.0 | 170 | 132ML 4 |
| 9.8 | 147.8 | 8421 | 1.2 | 190 | 132ML 4 |
| 9.7 | 149.4 | 8510 | 0.9 | 170 | 132ML 4 |
| 8.9 | 162.7 | 9268 | 1.1 | 190 | 132ML 4 |
| 8.9 | 162.7 | 9268 | 0.8 | 170 | 132ML 4 |
| 8.1 | 178.1 | 10141 | 1.0 | 190 | 132ML 4 |
| 8.1 | 178.1 | 10141 | 0.7 | 170 | 132ML 4 |
| 7.4 | 196.0 | 11161 | 0.9 | 190 | 132ML 4 |



1.7 Prestazioni motoriduttori

1.7 Gearmotors performances

1.7 Leistungen der Getriebemotoren

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 11 kW | $n_1=2940 \text{ min}^{-1}$ $n_1=1455 \text{ min}^{-1}$ | 132M 2 160M 4 |
|--------------|--|------------------|

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 11 kW | $n_1=2940 \text{ min}^{-1}$ $n_1=1455 \text{ min}^{-1}$ | 132M 2 160M 4 |
|--------------|--|------------------|

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 11 kW | $n_1=2940 \text{ min}^{-1}$ $n_1=1455 \text{ min}^{-1}$ | 132M 2 160M 4 |
|--------------|--|------------------|

| | | | | | |
|-----|------|------|-----|------|--------|
| 571 | 5.2 | 175 | 2.6 | 100 | 132M2 |
| 407 | 7.2 | 232 | 1.4 | 90* | 132M 2 |
| 397 | 7.4 | 252 | 2.8 | 100 | 132M2 |
| 384 | 7.7 | 246 | 2.2 | 112* | 132M 2 |
| 331 | 8.9 | 286 | 2 | 112* | 132M 2 |
| 326 | 9 | 290 | 1.2 | 90* | 132M 2 |
| 295 | 10.0 | 338 | 2.7 | 100 | 132M2 |
| 290 | 10.1 | 326 | 1.1 | 90* | 132M 2 |
| 282 | 5.2 | 353 | 2.8 | 125 | 160M4 |
| 257 | 11.5 | 368 | 1.1 | 90* | 132M 2 |
| 250 | 11.8 | 378 | 1.8 | 112* | 132M 2 |
| 242 | 12.2 | 413 | 2.2 | 100 | 132M2 |
| 226 | 13 | 418 | 1 | 90* | 132M 2 |
| 224 | 13.1 | 422 | 1.7 | 112* | 132M 2 |
| 210 | 14 | 450 | 1.2 | 90* | 132M 2 |
| 201 | 14.6 | 497 | 2.1 | 100 | 132M2 |
| 196 | 7.4 | 509 | 2.6 | 125 | 160M4 |
| 190 | 7.7 | 497 | 1.3 | 112* | 160M 4 |
| 173 | 17.0 | 576 | 1.9 | 100 | 132M2 |
| 164 | 8.9 | 578 | 1.2 | 112* | 160M 4 |
| 146 | 20.1 | 647 | 0.9 | 90* | 132M 2 |
| 143 | 10.2 | 697 | 2.6 | 125 | 160M4 |
| 139 | 21.2 | 720 | 2.7 | 125 | 132M2 |
| 139 | 21.2 | 720 | 1.5 | 100 | 132M2 |
| 132 | 22.3 | 716 | 1.9 | 112* | 132M 2 |
| 124 | 11.8 | 764 | 1.1 | 112* | 160M 4 |
| 120 | 12.2 | 834 | 2.3 | 125 | 160M4 |
| 120 | 24.6 | 834 | 2.5 | 125 | 132M2 |
| 120 | 24.6 | 834 | 1.3 | 100 | 132M2 |
| 111 | 13.1 | 852 | 1 | 112* | 160M 4 |
| 99 | 14.6 | 1004 | 2.1 | 125 | 160M4 |
| 95 | 31.0 | 1053 | 1.0 | 100 | 132M2 |
| 93 | 15.7 | 1066 | 2.5 | 150 | 160M 4 |
| 92 | 31.9 | 1084 | 1.9 | 125 | 132M2 |
| 91 | 16.0 | 1084 | 1.6 | 132 | 160M 4 |
| 90 | 16.1 | 1046 | 1.1 | 112* | 160M 4 |
| 86 | 17.0 | 1163 | 2.0 | 125 | 160M4 |
| 81 | 17.9 | 1218 | 1.5 | 132 | 160M 4 |
| 81 | 17.9 | 1166 | 1.1 | 112* | 160M 4 |
| 78 | 18.6 | 1264 | 2.5 | 150 | 160M 4 |
| 72 | 20.2 | 1385 | 3.0 | 140 | 160M4 |
| 72 | 20.3 | 1374 | 1.5 | 132 | 160M 4 |
| 70 | 20.9 | 1360 | 0.9 | 112* | 160M 4 |
| 69 | 21.2 | 1455 | 1.5 | 125 | 160M4 |
| 68 | 21.6 | 1463 | 2.7 | 150 | 160M 4 |
| 67 | 21.7 | 1469 | 1.5 | 132 | 160M 4 |
| 65 | 22.3 | 1446 | 1.2 | 112* | 160M 4 |
| 64 | 22.9 | 1552 | 2.7 | 150 | 160M 4 |
| 62 | 23.6 | 1535 | 0.9 | 112* | 160M 4 |
| 60 | 24.3 | 1650 | 1.4 | 132 | 160M 4 |
| 59 | 24.6 | 1686 | 1.4 | 125 | 160M4 |
| 59 | 24.6 | 1689 | 2.5 | 140 | 160M4 |
| 57 | 25.6 | 1663 | 0.8 | 112* | 160M 4 |
| 56 | 25.9 | 1755 | 2.6 | 150 | 160M 4 |
| 53 | 27.5 | 1863 | 1.4 | 132 | 160M 4 |
| 52 | 28.0 | 1922 | 2.6 | 160 | 160M4 |
| 51 | 28.8 | 1955 | 3.8 | 170 | 160M 4 |
| 49 | 29.4 | 1912 | 0.9 | 112* | 160M 4 |
| 48 | 30.3 | 2056 | 2.4 | 150 | 160M 4 |
| 48 | 30.5 | 2093 | 3.5 | 180 | 160M4 |

| | | | | | |
|------|-------|------|-----|------|--------|
| 48 | 30.5 | 2093 | 2.6 | 160 | 160M4 |
| 47 | 30.9 | 2094 | 3.6 | 170 | 160M 4 |
| 47 | 31.2 | 2116 | 1.5 | 132 | 160M 4 |
| 46 | 31.9 | 2191 | 1.0 | 125 | 160M4 |
| 44 | 32.8 | 2131 | 0.8 | 112* | 160M 4 |
| 44 | 33.4 | 2290 | 3.5 | 180 | 160M4 |
| 44 | 33.4 | 2290 | 2.6 | 160 | 160M4 |
| 44 | 33.4 | 2290 | 1.9 | 140 | 160M4 |
| 42 | 34.5 | 2341 | 2.1 | 150 | 160M 4 |
| 41 | 35.7 | 2423 | 3.1 | 170 | 160M 4 |
| 41 | 72.3 | 2455 | 1.5 | 140 | 132M2 |
| 40 | 36.3 | 2463 | 1.4 | 132 | 160M 4 |
| 40 | 36.7 | 2520 | 3.5 | 180 | 160M4 |
| 40 | 36.7 | 2520 | 2.6 | 160 | 160M4 |
| 39 | 36.9 | 2506 | 2.0 | 150 | 160M 4 |
| 36 | 40.7 | 2792 | 3.5 | 180 | 160M4 |
| 36 | 40.7 | 2792 | 2.4 | 160 | 160M4 |
| 36 | 40.7 | 2792 | 1.5 | 140 | 160M4 |
| 35 | 41.7 | 2832 | 1.2 | 132 | 160M 4 |
| 35 | 41.8 | 2839 | 3.7 | 190 | 160M 4 |
| 35 | 41.8 | 2839 | 2.6 | 170 | 160M 4 |
| 34 | 42.6 | 2894 | 1.7 | 150 | 160M 4 |
| 32 | 44.9 | 3050 | 1.1 | 132 | 160M 4 |
| 32 | 45.6 | 3092 | 3.4 | 190 | 160M 4 |
| 32 | 45.6 | 3092 | 2.4 | 170 | 160M 4 |
| 32 | 46.0 | 3124 | 1.6 | 150 | 160M 4 |
| 29 | 49.8 | 3383 | 3.1 | 190 | 160M 4 |
| 29 | 49.8 | 3383 | 2.2 | 170 | 160M 4 |
| 28 | 51.3 | 3518 | 1.3 | 140 | 160M4 |
| 28 | 52.6 | 3572 | 1.0 | 132 | 160M 4 |
| 27 | 54.3 | 3684 | 1.4 | 150 | 160M 4 |
| 27 | 54.3 | 3684 | 2.9 | 190 | 160M 4 |
| 27 | 54.3 | 3684 | 2.0 | 170 | 160M 4 |
| 25 | 57.3 | 3888 | 0.9 | 132 | 160M 4 |
| 25 | 57.4 | 3937 | 1.1 | 140 | 160M4 |
| 25 | 59.4 | 4028 | 1.2 | 150 | 160M 4 |
| 23 | 64.0 | 4346 | 2.4 | 190 | 160M 4 |
| 23 | 64.0 | 4346 | 1.7 | 170 | 160M 4 |
| 22 | 65.1 | 4420 | 0.8 | 132 | 160M 4 |
| 22 | 66.7 | 4528 | 1.1 | 150 | 160M 4 |
| 21 | 68.9 | 4677 | 2.2 | 190 | 160M 4 |
| 21 | 68.9 | 4677 | 1.6 | 170 | 160M 4 |
| 20 | 72.3 | 4960 | 0.8 | 140 | 160M4 |
| 19.4 | 75.0 | 5093 | 1.5 | 170 | 160M 4 |
| 19.4 | 75.0 | 5093 | 2.1 | 190 | 160M 4 |
| 19.1 | 76.3 | 5176 | 0.7 | 132 | 160M 4 |
| 18.5 | 78.7 | 5339 | 0.9 | 150 | 160M 4 |
| 17.8 | 81.7 | 5546 | 1.9 | 190 | 160M 4 |
| 17.8 | 81.7 | 5546 | 1.4 | 170 | 160M 4 |
| 16.9 | 86.0 | 5838 | 0.9 | 150 | 160M 4 |
| 16.3 | 89.4 | 6069 | 1.7 | 190 | 160M 4 |
| 16.3 | 89.4 | 6069 | 1.2 | 170 | 160M 4 |
| 15.4 | 94.6 | 6421 | 0.8 | 150 | 160M 4 |
| 14.9 | 97.9 | 6641 | 1.6 | 190 | 160M 4 |
| 14.8 | 98.4 | 6679 | 1.1 | 170 | 160M 4 |
| 14.3 | 101.7 | 6902 | 0.7 | 150 | 160M 4 |
| 13.3 | 109.8 | 7452 | 0.7 | 150 | 160M 4 |
| 12.8 | 113.9 | 7732 | 1.4 | 190 | 160M 4 |
| 12.8 | 113.9 | 7732 | 1.0 | 170 | 160M 4 |
| 11.7 | 124.1 | 8420 | 0.9 | 170 | 160M 4 |

| | | | | | |
|------|-------|-------|-----|-----|--------|
| 11.7 | 124.1 | 8420 | 1.2 | 190 | 160M 4 |
| 10.7 | 135.8 | 9214 | 1.1 | 190 | 160M 4 |
| 10.7 | 135.8 | 9214 | 0.8 | 170 | 160M 4 |
| 9.8 | 147.8 | 10034 | 1.0 | 190 | 160M 4 |
| 9.7 | 149.4 | 10140 | 0.7 | 170 | 160M 4 |
| 8.9 | 162.7 | 11043 | 1.0 | 190 | 160M 4 |
| 8.9 | 162.7 | 11043 | 0.7 | 170 | 160M 4 |
| 8.2 | 178.1 | 12084 | 0.8 | 190 | 160M 4 |
| 7.4 | 196.0 | 13299 | 0.8 | 190 | 160M 4 |





1.7 Prestazioni motoriduttori

1.7 Gearmotors performances

1.7 Leistungen der Getriebemotoren

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 15 kW | $n_1 = 2900 \text{ min}^{-1}$ $n_1 = 1455 \text{ min}^{-1}$ | 132ML 2 160L 4 |
|--------------|--|-------------------|

| | | | | | |
|-----|------|--------|-----|------|---------|
| 563 | 5.2 | 242 | 1.9 | 100* | 132ML2 |
| 402 | 7.2 | 321 | 1 | 90* | 132ML 2 |
| 391 | 7.4 | 348 | 2.0 | 100* | 132ML2 |
| 379 | 7.7 | 340 | 1.6 | 112* | 132ML 2 |
| 326 | 8.9 | 395 | 1.5 | 112* | 132ML 2 |
| 321 | 9 | 401 | 0.9 | 90* | 132ML 2 |
| 291 | 10.0 | 468 | 1.9 | 100* | 132ML2 |
| 286 | 10.1 | 451 | 0.8 | 90* | 132ML 2 |
| 282 | 5.2 | 482 | 2.1 | 125 | 160L4 |
| 253 | 11.5 | 509 | 0.8 | 90* | 132ML 2 |
| 247 | 11.8 | 523 | 1.3 | 112* | 132ML 2 |
| 238 | 12.2 | 571 | 3.0 | 125 | 132ML2 |
| 238 | 12.2 | 571 | 1.6 | 100* | 132ML2 |
| 221 | 13.1 | 583 | 1.2 | 112* | 132ML 2 |
| 207 | 14 | 622 | 0.8 | 90* | 132ML 2 |
| 198 | 14.6 | 687 | 2.9 | 125 | 132ML2 |
| 198 | 14.6 | 687 | 1.5 | 100* | 132ML2 |
| 196 | 7.4 | 693 | 1.9 | 125 | 160L4 |
| 190 | 7.7 | 678 | 1 | 112* | 160L 4 |
| 185 | 15.7 | 729 | 3.4 | 150 | 132ML 2 |
| 182 | 16.0 | 742 | 2.1 | 132 | 132ML 2 |
| 171 | 17.0 | 796 | 2.6 | 125 | 132ML2 |
| 171 | 17.0 | 796 | 1.4 | 100* | 132ML2 |
| 164 | 8.9 | 788 | 0.9 | 112* | 160L 4 |
| 162 | 17.9 | 833 | 2.0 | 132 | 132ML 2 |
| 156 | 18.6 | 865 | 3.4 | 150 | 132ML 2 |
| 143 | 10.2 | 950 | 1.9 | 125 | 160L4 |
| 143 | 20.3 | 940 | 1.9 | 132 | 132ML 2 |
| 139 | 20.9 | 930 | 1.1 | 112* | 132ML 2 |
| 137 | 21.2 | 995 | 2.0 | 125 | 132ML2 |
| 137 | 21.2 | 995 | 1.1 | 100* | 132ML2 |
| 134 | 21.7 | 1005 | 2.0 | 132 | 132ML 2 |
| 130 | 22.3 | 989 | 1.4 | 112* | 132ML 2 |
| 124 | 11.8 | 1042 | 0.8 | 112* | 160L 4 |
| 120 | 12.2 | 1138 | 1.7 | 125 | 160L4 |
| 119 | 24.3 | 1129 | 1.9 | 132 | 132ML 2 |
| 118 | 24.6 | 1154 | 1.8 | 125 | 132ML2 |
| 118 | 24.6 | 1154 | 1.0 | 100* | 132ML2 |
| 113 | 25.6 | 1138 | 1 | 112* | 132ML 2 |
| 112 | 25.9 | 1200 | 3.4 | 150 | 132ML 2 |
| 106 | 27.5 | 1275 | 1.9 | 132 | 132ML 2 |
| 99 | 14.6 | 1369 | 1.6 | 125 | 160L4 |
| 97 | 14.9 | 1398 | 3.0 | 140 | 160L4 |
| 95 | 30.5 | 1431.6 | 3.4 | 160 | 132ML2 |
| 94 | 15.5 | 1433 | 3.2 | 170 | 160L 4 |
| 93 | 15.7 | 1454 | 1.9 | 150 | 160L 4 |
| 91 | 16.0 | 1478 | 1.2 | 132 | 160L 4 |
| 90 | 16.1 | 1427 | 0.8 | 112* | 160L 4 |
| 87 | 33.4 | 1567 | 3.4 | 160 | 132ML2 |
| 86 | 17.0 | 1587 | 1.4 | 125 | 160L4 |
| 83 | 17.5 | 1618 | 3.1 | 170 | 160L 4 |
| 81 | 17.9 | 1660 | 1.1 | 132 | 160L 4 |
| 81 | 17.9 | 1590 | 0.8 | 112* | 160L 4 |
| 79 | 36.7 | 1724 | 3.4 | 160 | 132ML2 |
| 78 | 18.6 | 1724 | 3.2 | 170 | 160L 4 |
| 78 | 18.6 | 1724 | 1.9 | 150 | 160L 4 |
| 72 | 20.2 | 1889 | 2.2 | 140 | 160L4 |
| 72 | 20.3 | 1874 | 1.1 | 132 | 160L 4 |
| 71 | 40.7 | 1910 | 3.2 | 160 | 132ML2 |
| 69 | 21.2 | 1984 | 1.1 | 125 | 160L4 |
| 68 | 21.6 | 1995 | 2.0 | 150 | 160L 4 |
| 67 | 21.7 | 2004 | 1.1 | 132 | 160L 4 |
| 65 | 22.3 | 1972 | 0.9 | 112* | 160L 4 |
| 64 | 22.9 | 2116 | 2.0 | 150 | 160L 4 |
| 61 | 23.7 | 2194 | 3.2 | 170 | 160L 4 |

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 15 kW | $n_1 = 2900 \text{ min}^{-1}$ $n_1 = 1455 \text{ min}^{-1}$ | 132ML 2 160L 4 |
|--------------|--|-------------------|

| | | | | | |
|------|-------|-------|-----|-----|--------|
| 60 | 24.3 | 2251 | 1.0 | 132 | 160L 4 |
| 59 | 24.6 | 2299 | 1.0 | 125 | 160L4 |
| 59 | 24.6 | 2303 | 3.0 | 160 | 160L4 |
| 59 | 24.6 | 2303 | 1.9 | 140 | 160L4 |
| 58 | 25.2 | 2337 | 3.2 | 170 | 160L 4 |
| 56 | 25.9 | 2393 | 1.9 | 150 | 160L 4 |
| 53 | 27.5 | 2540 | 1.1 | 132 | 160L 4 |
| 52 | 28.0 | 2620 | 1.9 | 160 | 160L4 |
| 51 | 28.8 | 2665 | 2.8 | 170 | 160L 4 |
| 48 | 30.3 | 2803 | 1.8 | 150 | 160L 4 |
| 48 | 30.5 | 2853 | 2.6 | 180 | 160L4 |
| 48 | 30.5 | 2853 | 1.9 | 160 | 160L4 |
| 47 | 30.9 | 2856 | 3.6 | 190 | 160L 4 |
| 47 | 30.9 | 2856 | 2.6 | 170 | 160L 4 |
| 47 | 31.2 | 2885 | 1.1 | 132 | 160L 4 |
| 46 | 31.9 | 2988 | 0.8 | 125 | 160L4 |
| 44 | 33.4 | 3122 | 2.6 | 180 | 160L4 |
| 44 | 33.4 | 3122 | 1.9 | 160 | 160L4 |
| 44 | 33.4 | 3122 | 1.4 | 140 | 160L4 |
| 42 | 34.5 | 3192 | 1.6 | 150 | 160L 4 |
| 41 | 35.7 | 3304 | 3.2 | 190 | 160L 4 |
| 41 | 35.7 | 3304 | 2.3 | 170 | 160L 4 |
| 40 | 36.3 | 3358 | 1.0 | 132 | 160L 4 |
| 40 | 36.7 | 3436 | 2.6 | 180 | 160L4 |
| 40 | 36.7 | 3436 | 1.9 | 160 | 160L4 |
| 39 | 36.9 | 3417 | 1.5 | 150 | 160L 4 |
| 36 | 40.7 | 3807 | 2.6 | 180 | 160L4 |
| 36 | 40.7 | 3807 | 1.8 | 160 | 160L4 |
| 36 | 40.7 | 3807 | 1.1 | 140 | 160L4 |
| 35 | 41.7 | 3862 | 0.9 | 132 | 160L 4 |
| 35 | 41.8 | 3871 | 2.7 | 190 | 160L 4 |
| 35 | 41.8 | 3871 | 1.9 | 170 | 160L 4 |
| 34 | 42.6 | 3946 | 1.3 | 150 | 160L 4 |
| 32 | 44.9 | 4159 | 0.8 | 132 | 160L 4 |
| 32 | 45.6 | 4216 | 2.5 | 190 | 160L 4 |
| 32 | 45.6 | 4216 | 1.8 | 170 | 160L 4 |
| 32 | 46.0 | 4260 | 1.2 | 150 | 160L 4 |
| 29 | 49.8 | 4613 | 2.3 | 190 | 160L 4 |
| 29 | 49.8 | 4613 | 1.6 | 170 | 160L 4 |
| 28 | 51.3 | 4797 | 0.9 | 140 | 160L4 |
| 28 | 52.6 | 4870 | 0.7 | 132 | 160L 4 |
| 27 | 54.3 | 5024 | 1.0 | 150 | 160L 4 |
| 27 | 54.3 | 5024 | 2.1 | 190 | 160L 4 |
| 27 | 54.3 | 5024 | 1.5 | 170 | 160L 4 |
| 25 | 57.3 | 5302 | 0.7 | 132 | 160L 4 |
| 25 | 57.4 | 5369 | 0.8 | 140 | 160L4 |
| 25 | 59.4 | 5493 | 0.9 | 150 | 160L 4 |
| 23 | 64.0 | 5927 | 1.8 | 190 | 160L 4 |
| 23 | 64.0 | 5927 | 1.3 | 170 | 160L 4 |
| 22 | 66.7 | 6175 | 0.8 | 150 | 160L 4 |
| 21 | 68.9 | 6377 | 1.6 | 190 | 160L 4 |
| 21 | 68.9 | 6377 | 1.2 | 170 | 160L 4 |
| 19.4 | 75.0 | 6945 | 1.1 | 170 | 160L 4 |
| 19.4 | 75.0 | 6945 | 1.5 | 190 | 160L 4 |
| 18.5 | 78.7 | 7281 | 0.7 | 150 | 160L 4 |
| 17.8 | 81.7 | 7563 | 1.4 | 190 | 160L 4 |
| 17.8 | 81.7 | 7563 | 1.0 | 170 | 160L 4 |
| 16.3 | 89.4 | 8276 | 1.3 | 190 | 160L 4 |
| 16.3 | 89.4 | 8276 | 0.9 | 170 | 160L 4 |
| 14.9 | 97.9 | 9056 | 1.2 | 190 | 160L 4 |
| 14.8 | 98.4 | 9108 | 0.8 | 170 | 160L 4 |
| 12.8 | 113.9 | 10544 | 1.0 | 190 | 160L 4 |
| 12.8 | 113.9 | 10544 | 0.7 | 170 | 160L 4 |
| 11.7 | 124.1 | 11482 | 0.7 | 170 | 160L 4 |
| 11.7 | 124.1 | 11482 | 0.9 | 190 | 160L 4 |

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 15 kW | $n_1 = 2900 \text{ min}^{-1}$ $n_1 = 1455 \text{ min}^{-1}$ | 132ML 2 160L 4 |
|--------------|--|-------------------|

| | | | | | |
|------|-------|-------|-----|-----|--------|
| 10.7 | 135.8 | 12564 | 0.8 | 190 | 160L 4 |
| 9.8 | 147.8 | 13683 | 0.8 | 190 | 160L 4 |
| 8.9 | 162.7 | 15058 | 0.7 | 190 | 160L 4 |



1.7 Prestazioni motoriduttori

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|----------------|-------------------------------|--------|
| 18.5 kW | $n_1 = 2910 \text{ min}^{-1}$ | 160L 2 |
| | $n_1 = 1460 \text{ min}^{-1}$ | 180M 4 |
| | $n_1 = 970 \text{ min}^{-1}$ | 200L 6 |

| | | | | | |
|-----|------|------|-----|-------------|--------|
| 565 | 5.2 | 297 | 3.1 | 125 | 160L 2 |
| 392 | 7.4 | 428 | 2.8 | 125 | 160L 2 |
| 380 | 7.7 | 418 | 1.3 | 112* | 160L 2 |
| 327 | 8.9 | 486 | 1.2 | 112* | 160L 2 |
| 286 | 10.2 | 586 | 2.8 | 125 | 160L 2 |
| 283 | 5.2 | 608 | 1.6 | 125 | 180M 4 |
| 247 | 11.8 | 643 | 1.1 | 112* | 160L 2 |
| 239 | 12.2 | 702 | 2.5 | 125 | 160L 2 |
| 222 | 13.1 | 716 | 1 | 112* | 160L 2 |
| 199 | 14.6 | 844 | 2.3 | 125 | 160L 2 |
| 197 | 7.4 | 875 | 1.5 | 125 | 180M 4 |
| 185 | 15.7 | 897 | 2.8 | 150 | 160L 2 |
| 182 | 16.0 | 912 | 1.7 | 132 | 160L 2 |
| 181 | 16.1 | 880 | 1.1 | 112* | 160L 2 |
| 172 | 17.0 | 978 | 2.2 | 125 | 160L 2 |
| 162 | 17.9 | 1024 | 1.6 | 132 | 160L 2 |
| 162 | 17.9 | 981 | 1 | 112* | 160L 2 |
| 156 | 18.6 | 1063 | 2.8 | 150 | 160L 2 |
| 144 | 10.2 | 1199 | 1.5 | 125 | 180M 4 |
| 144 | 20.3 | 1156 | 1.6 | 132 | 160L 2 |
| 137 | 21.2 | 1223 | 1.6 | 125 | 160L 2 |
| 135 | 21.6 | 1230 | 2.9 | 150 | 160L 2 |
| 134 | 21.7 | 1236 | 1.6 | 132 | 160L 2 |
| 127 | 22.9 | 1305 | 2.9 | 150 | 160L 2 |
| 123 | 23.6 | 1291 | 0.9 | 112* | 160L 2 |
| 120 | 12.2 | 1436 | 1.3 | 125 | 180M 4 |
| 120 | 24.3 | 1388 | 1.5 | 132 | 160L 2 |
| 119 | 12.3 | 1447 | 2.8 | 140 | 180M 4 |
| 118 | 24.6 | 1418 | 1.5 | 125 | 160L 2 |
| 118 | 24.6 | 1420 | 2.8 | 140 | 160L 2 |
| 114 | 25.6 | 1398 | 0.8 | 112* | 160L 2 |
| 113 | 25.9 | 1475 | 2.8 | 150 | 160L 2 |
| 106 | 27.5 | 1567 | 1.6 | 132 | 160L 2 |
| 104 | 28.0 | 1616 | 2.8 | 160 | 160L 2 |
| 100 | 14.6 | 1728 | 1.2 | 125 | 180M 4 |
| 99 | 29.4 | 1608 | 0.9 | 112* | 160L 2 |
| 98 | 14.9 | 1765 | 2.4 | 140 | 180M 4 |
| 96 | 30.3 | 1729 | 2.6 | 150 | 160L 2 |
| 95 | 30.5 | 1760 | 2.8 | 160 | 160L 2 |
| 94 | 15.5 | 1808 | 3.6 | 190 | 180M 4 |
| 94 | 15.5 | 1808 | 2.5 | 170 | 180M 4 |
| 93 | 15.7 | 1835 | 1.5 | 150 | 180M 4 |
| 91 | 16.0 | 1866 | 0.9 | 132 | 180M 4 |
| 87 | 33.4 | 1926 | 2.8 | 160 | 160L 2 |
| 86 | 17.0 | 2003 | 1.1 | 125 | 180M 4 |
| 83 | 17.5 | 2043 | 3.4 | 190 | 180M 4 |
| 83 | 17.5 | 2043 | 2.4 | 170 | 180M 4 |
| 81 | 17.9 | 2096 | 0.9 | 132 | 180M 4 |
| 78 | 18.6 | 2176 | 3.6 | 190 | 180M 4 |
| 78 | 18.6 | 2176 | 2.6 | 170 | 180M 4 |
| 78 | 18.6 | 2176 | 1.5 | 150 | 180M 4 |
| 72 | 20.2 | 2384 | 3.1 | 160 | 180M 4 |
| 72 | 20.2 | 2384 | 1.8 | 140 | 180M 4 |
| 72 | 20.3 | 2366 | 0.8 | 132 | 180M 4 |
| 69 | 21.2 | 2504 | 0.9 | 125 | 180M 4 |
| 68 | 21.6 | 2518 | 1.5 | 150 | 180M 4 |
| 67 | 21.7 | 2529 | 0.9 | 132 | 180M 4 |
| 66 | 22.2 | 2624 | 2.9 | 160 | 180M 4 |
| 64 | 22.9 | 2671 | 1.6 | 150 | 180M 4 |

1.7 Gearmotors performances

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|----------------|-------------------------------|--------|
| 18.5 kW | $n_1 = 2910 \text{ min}^{-1}$ | 160L 2 |
| | $n_1 = 1460 \text{ min}^{-1}$ | 180M 4 |
| | $n_1 = 970 \text{ min}^{-1}$ | 200L 6 |

| | | | | | |
|----|------|------|-----|------------|--------|
| 62 | 23.7 | 2769 | 3.5 | 190 | 180M 4 |
| 62 | 23.7 | 2769 | 2.5 | 170 | 180M 4 |
| 60 | 24.3 | 2841 | 0.8 | 132 | 180M 4 |
| 59 | 24.6 | 2902 | 0.8 | 125 | 180M 4 |
| 59 | 24.6 | 2907 | 3.3 | 180 | 180M 4 |
| 59 | 24.6 | 2907 | 2.3 | 160 | 180M 4 |
| 59 | 24.6 | 2907 | 1.5 | 140 | 180M 4 |
| 58 | 25.2 | 2950 | 3.3 | 190 | 180M 4 |
| 58 | 25.2 | 2950 | 2.5 | 170 | 180M 4 |
| 56 | 25.9 | 3020 | 1.5 | 150 | 180M 4 |
| 53 | 27.5 | 3207 | 0.8 | 132 | 180M 4 |
| 52 | 28.0 | 3308 | 1.5 | 160 | 180M 4 |
| 51 | 28.8 | 3365 | 3.0 | 190 | 180M 4 |
| 51 | 28.8 | 3365 | 2.2 | 170 | 180M 4 |
| 48 | 30.3 | 3539 | 1.4 | 150 | 180M 4 |
| 48 | 30.5 | 3602 | 2.1 | 180 | 180M 4 |
| 48 | 30.5 | 3602 | 1.5 | 160 | 180M 4 |
| 47 | 30.9 | 3605 | 2.8 | 190 | 180M 4 |
| 47 | 30.9 | 3605 | 2.1 | 170 | 180M 4 |
| 47 | 31.2 | 3642 | 0.9 | 132 | 180M 4 |
| 44 | 33.4 | 3942 | 2.1 | 180 | 180M 4 |
| 44 | 33.4 | 3942 | 1.5 | 160 | 180M 4 |
| 44 | 33.4 | 3942 | 1.1 | 140 | 180M 4 |
| 42 | 34.5 | 4029 | 1.2 | 150 | 180M 4 |
| 41 | 35.7 | 4171 | 2.5 | 190 | 180M 4 |
| 41 | 35.7 | 4171 | 1.8 | 170 | 180M 4 |
| 40 | 36.3 | 4239 | 0.8 | 132 | 180M 4 |
| 40 | 36.7 | 4338 | 2.1 | 180 | 180M 4 |
| 40 | 36.7 | 4338 | 1.5 | 160 | 180M 4 |
| 40 | 36.9 | 4313 | 1.2 | 150 | 180M 4 |
| 36 | 40.7 | 4806 | 2.0 | 180 | 180M 4 |
| 36 | 40.7 | 4806 | 1.4 | 160 | 180M 4 |
| 36 | 40.7 | 4806 | 0.9 | 140 | 180M 4 |
| 35 | 41.7 | 4875 | 0.7 | 132 | 180M 4 |
| 35 | 41.8 | 4887 | 2.1 | 190 | 180M 4 |
| 35 | 41.8 | 4887 | 1.5 | 170 | 180M 4 |
| 34 | 42.6 | 4981 | 1.0 | 150 | 180M 4 |
| 32 | 44.9 | 5250 | 0.7 | 132 | 180M 4 |
| 32 | 45.6 | 5322 | 2.0 | 190 | 180M 4 |
| 32 | 45.6 | 5322 | 1.4 | 170 | 180M 4 |
| 32 | 30.5 | 5422 | 1.5 | 180 | 200L 6 |
| 32 | 30.5 | 5422 | 1.1 | 160 | 200L 6 |
| 32 | 46.0 | 5378 | 0.9 | 150 | 180M 4 |
| 29 | 49.8 | 5824 | 1.8 | 190 | 180M 4 |
| 29 | 49.8 | 5824 | 1.3 | 170 | 180M 4 |
| 29 | 33.4 | 5933 | 1.5 | 180 | 200L 6 |
| 29 | 33.4 | 5933 | 1.1 | 160 | 200L 6 |
| 27 | 54.3 | 6342 | 0.8 | 150 | 180M 4 |
| 27 | 54.3 | 6342 | 1.7 | 190 | 180M 4 |
| 27 | 54.3 | 6342 | 1.2 | 170 | 180M 4 |
| 26 | 36.7 | 6529 | 1.5 | 180 | 200L 6 |
| 26 | 36.7 | 6529 | 1.1 | 160 | 200L 6 |
| 25 | 59.4 | 6934 | 0.7 | 150 | 180M 4 |
| 24 | 40.7 | 7234 | 1.5 | 180 | 200L 6 |
| 24 | 40.7 | 7234 | 1.0 | 160 | 200L 6 |
| 23 | 64.0 | 7481 | 1.4 | 190 | 180M 4 |
| 23 | 64.0 | 7481 | 1.0 | 170 | 180M 4 |
| 21 | 68.9 | 8050 | 1.3 | 190 | 180M 4 |
| 21 | 68.9 | 8050 | 0.9 | 170 | 180M 4 |

1.7 Leistungen der Getriebemotoren

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|----------------|-------------------------------|--------|
| 18.5 kW | $n_1 = 2910 \text{ min}^{-1}$ | 160L 2 |
| | $n_1 = 1460 \text{ min}^{-1}$ | 180M 4 |
| | $n_1 = 970 \text{ min}^{-1}$ | 200L 6 |

| | | | | | |
|------|-------|-------|-----|------------|--------|
| 19.5 | 75.0 | 8766 | 0.9 | 170 | 180M 4 |
| 19.5 | 75.0 | 8766 | 1.2 | 190 | 180M 4 |
| 17.9 | 81.7 | 9547 | 1.1 | 190 | 180M 4 |
| 17.9 | 81.7 | 9547 | 0.8 | 170 | 180M 4 |
| 16.3 | 89.4 | 10447 | 1.0 | 190 | 180M 4 |
| 16.3 | 89.4 | 10447 | 0.7 | 170 | 180M 4 |
| 14.9 | 97.9 | 11432 | 0.9 | 190 | 180M 4 |
| 14.8 | 98.4 | 11497 | 0.7 | 170 | 180M 4 |
| 12.8 | 113.9 | 13309 | 0.8 | 190 | 180M 4 |
| 11.8 | 124.1 | 14494 | 0.7 | 190 | 180M 4 |
| 10.8 | 135.8 | 15861 | 0.7 | 190 | 180M 4 |



1.7 Prestazioni motoriduttori

1.7 Gearmotors performances

1.7 Leistungen der Getriebemotoren

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|--------------|-------------------------------|--------|
| 22 kW | $n_1 = 2925 \text{ min}^{-1}$ | 180M 2 |
| | $n_1 = 1460 \text{ min}^{-1}$ | 180L 4 |
| | $n_1 = 975 \text{ min}^{-1}$ | 200L 6 |

| | | |
|--------------|-------------------------------|--------|
| 22 kW | $n_1 = 2925 \text{ min}^{-1}$ | 180M 2 |
| | $n_1 = 1460 \text{ min}^{-1}$ | 180L 4 |
| | $n_1 = 975 \text{ min}^{-1}$ | 200L 6 |

| | | |
|--------------|-------------------------------|--------|
| 22 kW | $n_1 = 2925 \text{ min}^{-1}$ | 180M 2 |
| | $n_1 = 1460 \text{ min}^{-1}$ | 180L 4 |
| | $n_1 = 975 \text{ min}^{-1}$ | 200L 6 |

| | | | | | |
|-----|------|------|-----|------|--------|
| 568 | 5.2 | 351 | 2.6 | 125* | 180M 2 |
| 394 | 7.4 | 506 | 2.4 | 125* | 180M 2 |
| 288 | 10.2 | 693 | 2.4 | 125* | 180M 2 |
| 283 | 5.2 | 704 | 1.4 | 125* | 180L 4 |
| 240 | 12.2 | 830 | 2.1 | 125* | 180M 2 |
| 200 | 14.6 | 999 | 2.0 | 125* | 180M 2 |
| 197 | 7.4 | 1014 | 1.3 | 125* | 180L 4 |
| 196 | 14.9 | 1020 | 3.8 | 140 | 180M 2 |
| 189 | 15.5 | 1045 | 4.0 | 170 | 180M 2 |
| 186 | 15.7 | 1061 | 2.3 | 150 | 180M 2 |
| 183 | 16.0 | 1078 | 1.4 | 132 | 180M 2 |
| 172 | 17.0 | 1157 | 1.8 | 125* | 180M 2 |
| 167 | 17.5 | 1181 | 3.9 | 170 | 180M 2 |
| 163 | 17.9 | 1211 | 1.4 | 132 | 180M 2 |
| 157 | 18.6 | 1258 | 2.3 | 150 | 180M 2 |
| 145 | 20.2 | 1378 | 2.8 | 140 | 180M 2 |
| 144 | 20.3 | 1367 | 1.3 | 132 | 180M 2 |
| 144 | 10.2 | 1389 | 1.3 | 125* | 180L 4 |
| 142 | 10.3 | 1406 | 2.8 | 140 | 180L 4 |
| 138 | 21.2 | 1447 | 1.4 | 125* | 180M 2 |
| 136 | 21.6 | 1455 | 2.5 | 150 | 180M 2 |
| 135 | 21.7 | 1462 | 1.4 | 132 | 180M 2 |
| 128 | 22.9 | 1544 | 2.5 | 150 | 180M 2 |
| 123 | 23.7 | 1600 | 4.0 | 170 | 180M 2 |
| 120 | 24.3 | 1642 | 1.3 | 132 | 180M 2 |
| 120 | 12.2 | 1663 | 1.1 | 125* | 180L 4 |
| 119 | 12.3 | 1676 | 2.4 | 140 | 180L 4 |
| 119 | 24.6 | 1678 | 1.3 | 125* | 180M 2 |
| 119 | 24.6 | 1680 | 2.3 | 140 | 180M 2 |
| 116 | 25.2 | 1705 | 4.0 | 170 | 180M 2 |
| 113 | 25.9 | 1746 | 2.4 | 150 | 180M 2 |
| 107 | 27.5 | 1853 | 1.3 | 132 | 180M 2 |
| 104 | 28.0 | 1912 | 2.4 | 160 | 180M 2 |
| 102 | 28.8 | 1945 | 3.5 | 170 | 180M 2 |
| 100 | 14.6 | 2001 | 1.1 | 125* | 180L 4 |
| 98 | 14.9 | 2043 | 2.1 | 140 | 180L 4 |
| 96 | 30.5 | 2082 | 3.2 | 180 | 180M 2 |
| 96 | 30.5 | 2082 | 2.3 | 160 | 180M 2 |
| 94 | 15.5 | 2094 | 3.1 | 190 | 180L 4 |
| 94 | 15.5 | 2094 | 2.2 | 170 | 180L 4 |
| 93 | 15.7 | 2125 | 1.3 | 150 | 180L 4 |
| 93 | 15.7 | 2125 | 1.3 | 150 | 180L 4 |
| 92 | 31.9 | 2180 | 0.9 | 125* | 180M 2 |
| 91 | 16.0 | 2161 | 0.8 | 132 | 180L 4 |
| 91 | 16.0 | 2161 | 0.8 | 132 | 180L 4 |
| 88 | 33.4 | 2278 | 1.8 | 140 | 180M 2 |
| 86 | 16.9 | 2316 | 3.2 | 160 | 180L 4 |
| 86 | 17.0 | 2319 | 1.0 | 125* | 180L 4 |
| 83 | 17.5 | 2365 | 3.0 | 190 | 180L 4 |
| 83 | 17.5 | 2365 | 3.0 | 190 | 180L 4 |
| 83 | 17.5 | 2365 | 3.0 | 190 | 180L 4 |
| 83 | 17.5 | 2365 | 2.1 | 170 | 180L 4 |
| 83 | 17.5 | 2365 | 2.1 | 170 | 180L 4 |
| 83 | 17.5 | 2365 | 2.1 | 170 | 180L 4 |
| 81 | 17.9 | 2427 | 0.7 | 132 | 180L 4 |
| 81 | 17.9 | 2427 | 0.7 | 132 | 180L 4 |
| 81 | 17.9 | 2427 | 0.7 | 132 | 180L 4 |
| 79 | 18.5 | 2523 | 3.0 | 160 | 180L 4 |
| 78 | 18.6 | 2519 | 3.1 | 190 | 180L 4 |

| | | | | | |
|----|------|------|-----|-----|--------|
| 78 | 18.6 | 2519 | 3.1 | 190 | 180L 4 |
| 78 | 18.6 | 2519 | 3.1 | 190 | 180L 4 |
| 78 | 18.6 | 2519 | 2.2 | 170 | 180L 4 |
| 78 | 18.6 | 2519 | 2.2 | 170 | 180L 4 |
| 78 | 18.6 | 2519 | 2.2 | 170 | 180L 4 |
| 78 | 18.6 | 2520 | 1.3 | 150 | 180L 4 |
| 78 | 18.6 | 2520 | 1.3 | 150 | 180L 4 |
| 78 | 18.6 | 2520 | 1.3 | 150 | 180L 4 |
| 72 | 20.2 | 2760 | 2.7 | 160 | 180L 4 |
| 72 | 20.2 | 2760 | 1.5 | 140 | 180L 4 |
| 72 | 20.3 | 2739 | 0.7 | 132 | 180L 4 |
| 72 | 20.3 | 2739 | 0.7 | 132 | 180L 4 |
| 72 | 20.3 | 2739 | 0.7 | 132 | 180L 4 |
| 72 | 40.7 | 2778 | 1.4 | 140 | 180M 2 |
| 68 | 21.6 | 2915 | 1.3 | 150 | 180L 4 |
| 68 | 21.6 | 2915 | 1.3 | 150 | 180L 4 |
| 68 | 21.6 | 2915 | 1.3 | 150 | 180L 4 |
| 67 | 21.7 | 2929 | 0.8 | 132 | 180L 4 |
| 67 | 21.7 | 2929 | 0.8 | 132 | 180L 4 |
| 66 | 22.2 | 3038 | 3.5 | 180 | 180L 4 |
| 66 | 22.2 | 3038 | 2.5 | 160 | 180L 4 |
| 64 | 22.9 | 3093 | 1.4 | 150 | 180L 4 |
| 64 | 22.9 | 3093 | 1.4 | 150 | 180L 4 |
| 64 | 22.9 | 3093 | 1.4 | 150 | 180L 4 |
| 62 | 23.7 | 3206 | 3.0 | 190 | 180L 4 |
| 62 | 23.7 | 3206 | 3.0 | 190 | 180L 4 |
| 62 | 23.7 | 3206 | 2.2 | 170 | 180L 4 |
| 62 | 23.7 | 3206 | 2.2 | 170 | 180L 4 |
| 62 | 23.7 | 3206 | 2.2 | 170 | 180L 4 |
| 60 | 24.3 | 3290 | 0.7 | 132 | 180L 4 |
| 60 | 24.3 | 3290 | 0.7 | 132 | 180L 4 |
| 59 | 24.6 | 3366 | 2.8 | 180 | 180L 4 |
| 59 | 24.6 | 3366 | 2.0 | 160 | 180L 4 |
| 59 | 24.6 | 3366 | 1.3 | 140 | 180L 4 |
| 58 | 25.2 | 3415 | 2.9 | 190 | 180L 4 |
| 58 | 25.2 | 3415 | 2.9 | 190 | 180L 4 |
| 58 | 25.2 | 3415 | 2.2 | 170 | 180L 4 |
| 58 | 25.2 | 3415 | 2.2 | 170 | 180L 4 |
| 57 | 51.3 | 3499 | 1.2 | 140 | 180M 2 |
| 56 | 25.9 | 3497 | 1.3 | 150 | 180L 4 |
| 56 | 25.9 | 3497 | 1.3 | 150 | 180L 4 |
| 56 | 25.9 | 3497 | 1.3 | 150 | 180L 4 |
| 53 | 27.5 | 3713 | 0.7 | 132 | 180L 4 |
| 53 | 27.5 | 3713 | 0.7 | 132 | 180L 4 |
| 52 | 28.0 | 3830 | 1.3 | 160 | 180L 4 |
| 51 | 57.4 | 3917 | 1.0 | 140 | 180M 2 |
| 51 | 28.8 | 3896 | 2.6 | 190 | 180L 4 |
| 51 | 28.8 | 3896 | 2.6 | 190 | 180L 4 |
| 51 | 28.8 | 3896 | 1.9 | 170 | 180L 4 |
| 51 | 28.8 | 3896 | 1.9 | 170 | 180L 4 |
| 51 | 28.8 | 3896 | 1.9 | 170 | 180L 4 |
| 48 | 30.3 | 4098 | 1.2 | 150 | 180L 4 |
| 48 | 30.3 | 4098 | 1.2 | 150 | 180L 4 |
| 48 | 30.5 | 4171 | 1.8 | 180 | 180L 4 |
| 48 | 30.5 | 4171 | 1.3 | 160 | 180L 4 |
| 47 | 30.9 | 4174 | 2.5 | 190 | 180L 4 |
| 47 | 30.9 | 4174 | 2.5 | 190 | 180L 4 |
| 47 | 30.9 | 4174 | 1.8 | 170 | 180L 4 |
| 47 | 30.9 | 4174 | 1.8 | 170 | 180L 4 |
| 47 | 31.2 | 4217 | 0.7 | 132 | 180L 4 |

| | | | | | |
|------|-------|-------|-----|-----|--------|
| 47 | 31.2 | 4217 | 0.7 | 132 | 180L 4 |
| 44 | 33.4 | 4564 | 1.8 | 180 | 180L 4 |
| 44 | 33.4 | 4564 | 1.3 | 160 | 180L 4 |
| 44 | 33.4 | 4564 | 1.0 | 140 | 180L 4 |
| 42 | 34.5 | 4666 | 1.1 | 150 | 180L 4 |
| 41 | 35.7 | 4829 | 2.2 | 190 | 180L 4 |
| 41 | 35.7 | 4829 | 1.6 | 170 | 180L 4 |
| 40 | 36.3 | 4908 | 0.7 | 132 | 180L 4 |
| 40 | 36.3 | 4908 | 0.7 | 132 | 180L 4 |
| 40 | 36.7 | 5023 | 1.8 | 180 | 180L 4 |
| 40 | 36.7 | 5023 | 1.3 | 160 | 180L 4 |
| 40 | 36.9 | 4994 | 1.0 | 150 | 180L 4 |
| 40 | 36.9 | 4994 | 1.0 | 150 | 180L 4 |
| 36 | 40.7 | 5565 | 1.8 | 180 | 180L 4 |
| 36 | 40.7 | 5565 | 1.2 | 160 | 180L 4 |
| 35 | 41.8 | 5658 | 1.9 | 190 | 180L 4 |
| 35 | 41.8 | 5658 | 1.9 | 190 | 180L 4 |
| 35 | 41.8 | 5658 | 1.3 | 170 | 180L 4 |
| 35 | 41.8 | 5658 | 1.3 | 170 | 180L 4 |
| 34 | 42.6 | 5768 | 0.9 | 150 | 180L 4 |
| 34 | 42.6 | 5768 | 0.9 | 150 | 180L 4 |
| 32 | 45.6 | 6162 | 1.7 | 190 | 180L 4 |
| 32 | 45.6 | 6162 | 1.2 | 170 | 180L 4 |
| 32 | 45.6 | 6162 | 1.2 | 170 | 180L 4 |
| 32 | 30.5 | 6245 | 1.3 | 180 | 200L 6 |
| 32 | 30.5 | 6245 | 0.9 | 160 | 200L 6 |
| 32 | 46.0 | 6227 | 0.8 | 150 | 180L 4 |
| 29 | 49.8 | 6743 | 1.6 | 190 | 180L 4 |
| 29 | 49.8 | 6743 | 1.6 | 190 | 180L 4 |
| 29 | 49.8 | 6743 | 1.1 | 170 | 180L 4 |
| 29 | 33.4 | 6834 | 1.3 | 180 | 200L 6 |
| 29 | 33.4 | 6834 | 1.0 | 160 | 200L 6 |
| 27 | 54.3 | 7343 | 0.7 | 150 | 180L 4 |
| 27 | 54.3 | 7343 | 0.7 | 150 | 180L 4 |
| 27 | 54.3 | 7343 | 1.4 | 190 | 180L 4 |
| 27 | 54.3 | 7343 | 1.4 | 190 | 180L 4 |
| 27 | 54.3 | 7343 | 1.0 | 170 | 180L 4 |
| 27 | 54.3 | 7343 | 1.0 | 170 | 180L 4 |
| 27 | 36.7 | 7521 | 1.3 | 180 | 200L 6 |
| 27 | 36.7 | 7521 | 0.9 | 160 | 200L 6 |
| 24 | 40.7 | 8333 | 1.3 | 180 | 200L 6 |
| 24 | 40.7 | 8333 | 0.9 | 160 | 200L 6 |
| 23 | 64.0 | 8663 | 1.2 | 190 | 180L 4 |
| 23 | 64.0 | 8663 | 0.9 | 170 | 180L 4 |
| 23 | 64.0 | 8663 | 0.9 | 170 | 180L 4 |
| 21 | 68.9 | 9321 | 1.1 | 190 | 180L 4 |
| 21 | 68.9 | 9321 | 1.1 | 190 | 180L 4 |
| 21 | 68.9 | 9321 | 0.8 | 170 | 180L 4 |
| 19.5 | 75.0 | 10151 | 0.7 | 170 | 180L 4 |
| 19.5 | 75.0 | 10151 | 0.7 | 170 | 180L 4 |
| 19.5 | 75.0 | 10151 | 1.0 | 190 | 180L 4 |
| 19.5 | 75.0 | 10151 | 1.0 | 190 | 180L 4 |
| 17.9 | 81.7 | 11054 | 0.9 | 190 | 180L 4 |
| 17.9 | 81.7 | 11054 | 0.7 | 170 | 180L 4 |
| 17.9 | 81.7 | 11054 | 0.7 | 170 | 180L 4 |
| 16.3 | 89.4 | 12096 | 0.9 | 190 | 180L 4 |
| 14.9 | 97.9 | 13237 | 0.8 | 190 | 180L 4 |
| 12.8 | 113.9 | 15411 | 0.7 | 190 | 180L 4 |
| 12.8 | 113.9 | 15411 | 0.7 | 190 | 180L 4 |



1.7 Prestazioni motoriduttori

1.7 Gearmotors performances

1.7 Leistungen der Getriebemotoren

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 30 kW | $n_1=2945 \text{ min}^{-1}$ $n_1=1465 \text{ min}^{-1}$ | 200L 2 200L 4 |
|--------------|--|------------------|

| | | | | | |
|-----|------|-------|-----|-------------|--------|
| 571 | 5.2 | 476.9 | 8.7 | 160 | 200L 2 |
| 388 | 7.6 | 701.3 | 5.2 | 140 | 200L 2 |
| 286 | 10.3 | 950.7 | 3.9 | 140 | 200L 2 |
| 240 | 12.3 | 1133 | 3.3 | 140 | 200L 2 |
| 197 | 14.9 | 1381 | 2.8 | 140 | 200L 2 |
| 193 | 7.6 | 1410 | 2.8 | 140 | 200L 4 |
| 190 | 15.5 | 1416 | 3.0 | 170 | 200L 2 |
| 187 | 15.7 | 1437 | 1.7 | 150* | 200L 2 |
| 168 | 17.5 | 1599 | 2.9 | 170 | 200L 2 |
| 158 | 18.6 | 1703 | 3.0 | 170 | 200L 2 |
| 158 | 18.6 | 1704 | 1.7 | 150* | 200L 2 |
| 146 | 20.2 | 1866 | 2.1 | 140 | 200L 2 |
| 142 | 10.3 | 1911 | 2.1 | 140 | 200L 4 |
| 137 | 21.6 | 1971 | 1.8 | 150* | 200L 2 |
| 133 | 22.2 | 2054 | 3.3 | 160 | 200L 2 |
| 129 | 22.9 | 2091 | 1.8 | 150* | 200L 2 |
| 124 | 23.7 | 2168 | 3.0 | 170 | 200L 2 |
| 120 | 24.6 | 2275 | 1.7 | 140 | 200L 2 |
| 120 | 12.3 | 2277 | 3.3 | 160 | 200L 4 |
| 120 | 12.3 | 2277 | 1.8 | 140 | 200L 4 |
| 117 | 25.2 | 2309 | 3.0 | 170 | 200L 2 |
| 114 | 25.9 | 2364 | 1.7 | 150* | 200L 2 |
| 109 | 13.5 | 2506 | 2.9 | 160 | 200L 4 |
| 102 | 28.8 | 2634 | 3.5 | 190 | 200L 2 |
| 102 | 28.8 | 2634 | 2.6 | 170 | 200L 2 |
| 98 | 14.9 | 2777 | 1.5 | 140 | 200L 4 |
| 95 | 15.5 | 2846 | 2.3 | 190 | 200L 4 |
| 95 | 15.5 | 2846 | 1.6 | 170 | 200L 4 |
| 93 | 15.7 | 2888 | 0.9 | 150* | 200L 4 |
| 88 | 33.4 | 3085 | 1.3 | 140 | 200L 2 |
| 86 | 16.9 | 3148 | 3.0 | 180 | 200L 4 |
| 86 | 16.9 | 3148 | 2.4 | 160 | 200L 4 |
| 84 | 17.5 | 3214 | 2.2 | 190 | 200L 4 |
| 84 | 17.5 | 3214 | 1.6 | 170 | 200L 4 |
| 79 | 18.5 | 3428 | 3.1 | 180 | 200L 4 |
| 79 | 18.5 | 3428 | 2.2 | 160 | 200L 4 |
| 79 | 18.6 | 3424 | 2.3 | 190 | 200L 4 |
| 79 | 18.6 | 3424 | 1.6 | 170 | 200L 4 |
| 79 | 18.6 | 3425 | 0.9 | 150* | 200L 4 |
| 73 | 20.2 | 3751 | 2.8 | 180 | 200L 4 |
| 73 | 20.2 | 3751 | 2.0 | 160 | 200L 4 |
| 73 | 20.2 | 3751 | 1.1 | 140 | 200L 4 |
| 72 | 40.7 | 3762 | 1.0 | 140 | 200L 2 |
| 68 | 21.6 | 3962 | 1.0 | 150* | 200L 4 |
| 66 | 22.2 | 4129 | 2.5 | 180 | 200L 4 |
| 66 | 22.2 | 4129 | 1.8 | 160 | 200L 4 |
| 64 | 22.9 | 4203 | 1.0 | 150* | 200L 4 |
| 62 | 23.7 | 4357 | 2.2 | 190 | 200L 4 |
| 62 | 23.7 | 4357 | 1.6 | 170 | 200L 4 |
| 60 | 24.6 | 4574 | 2.1 | 180 | 200L 4 |
| 60 | 24.6 | 4574 | 1.5 | 160 | 200L 4 |
| 60 | 24.6 | 4574 | 0.9 | 140 | 200L 4 |
| 58 | 25.2 | 4641 | 2.1 | 190 | 200L 4 |
| 58 | 25.2 | 4641 | 1.6 | 170 | 200L 4 |
| 57 | 51.3 | 4740 | 0.9 | 140 | 200L 2 |
| 57 | 25.9 | 4752 | 0.9 | 150* | 200L 4 |
| 52 | 28.0 | 5205 | 1.0 | 160 | 200L 4 |
| 51 | 57.4 | 5305 | 0.7 | 140 | 200L 2 |

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 30 kW | $n_1=2945 \text{ min}^{-1}$ $n_1=1465 \text{ min}^{-1}$ | 200L 2 200L 4 |
|--------------|--|------------------|

| | | | | | |
|------|------|-------|-----|-------------|--------|
| 51 | 28.8 | 5295 | 1.9 | 190 | 200L 4 |
| 51 | 28.8 | 5295 | 1.4 | 170 | 200L 4 |
| 48 | 30.3 | 5569 | 0.9 | 150* | 200L 4 |
| 48 | 30.5 | 5668 | 1.3 | 180 | 200L 4 |
| 48 | 30.5 | 5668 | 1.0 | 160 | 200L 4 |
| 47 | 30.9 | 5673 | 1.8 | 190 | 200L 4 |
| 47 | 30.9 | 5673 | 1.3 | 170 | 200L 4 |
| 44 | 33.4 | 6202 | 1.3 | 180 | 200L 4 |
| 44 | 33.4 | 6202 | 1.0 | 160 | 200L 4 |
| 44 | 33.4 | 6202 | 0.7 | 140 | 200L 4 |
| 42 | 34.5 | 6340 | 0.8 | 150* | 200L 4 |
| 41 | 35.7 | 6563 | 1.6 | 190 | 200L 4 |
| 41 | 35.7 | 6563 | 1.1 | 170 | 200L 4 |
| 40 | 36.7 | 6826 | 1.3 | 180 | 200L 4 |
| 40 | 36.7 | 6826 | 1.0 | 160 | 200L 4 |
| 40 | 36.9 | 6787 | 0.7 | 150* | 200L 4 |
| 36 | 40.7 | 7563 | 1.3 | 180 | 200L 4 |
| 36 | 40.7 | 7563 | 0.9 | 160 | 200L 4 |
| 35 | 41.8 | 7690 | 1.4 | 190 | 200L 4 |
| 35 | 41.8 | 7690 | 1.0 | 170 | 200L 4 |
| 32 | 45.6 | 8374 | 1.3 | 190 | 200L 4 |
| 32 | 45.6 | 8374 | 0.9 | 170 | 200L 4 |
| 29 | 49.8 | 9164 | 1.1 | 190 | 200L 4 |
| 29 | 49.8 | 9164 | 0.8 | 170 | 200L 4 |
| 27 | 54.3 | 9979 | 1.1 | 190 | 200L 4 |
| 27 | 54.3 | 9979 | 0.8 | 170 | 200L 4 |
| 23 | 64.0 | 11773 | 0.9 | 190 | 200L 4 |
| 21 | 68.9 | 12667 | 0.8 | 190 | 200L 4 |
| 20 | 75.0 | 13794 | 0.8 | 190 | 200L 4 |
| 17.9 | 81.7 | 15022 | 0.7 | 190 | 200L 4 |

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 37 kW | $n_1=2950 \text{ min}^{-1}$ $n_1=1475 \text{ min}^{-1}$ | 200L 2 225S 4 |
|--------------|--|------------------|

| | | | | | |
|-----|------|-------|-----|-------------|--------|
| 572 | 5.2 | 587.2 | 7.1 | 160 | 200L 2 |
| 389 | 7.6 | 863 | 4.2 | 140* | 200L 2 |
| 287 | 10.3 | 1170 | 3.1 | 140* | 200L 2 |
| 241 | 12.3 | 1395 | 2.7 | 140* | 200L 2 |
| 197 | 14.9 | 1701 | 2.3 | 140* | 200L 2 |
| 191 | 15.5 | 1743 | 3.4 | 190 | 200L 2 |
| 191 | 15.5 | 1743 | 2.4 | 170* | 200L 2 |
| 188 | 15.7 | 1769 | 1.4 | 150* | 200L 2 |
| 169 | 17.5 | 1969 | 3.3 | 190 | 200L 2 |
| 169 | 17.5 | 1969 | 2.3 | 170* | 200L 2 |
| 160 | 18.5 | 2100 | 3.2 | 160 | 200L 2 |
| 158 | 18.6 | 2097 | 3.4 | 190 | 200L 2 |
| 158 | 18.6 | 2097 | 2.4 | 170* | 200L 2 |
| 158 | 18.6 | 2098 | 1.4 | 150* | 200L 2 |
| 146 | 20.2 | 2298 | 1.7 | 140* | 200L 2 |
| 137 | 21.6 | 2427 | 1.5 | 150* | 200L 2 |
| 132 | 11.2 | 2549 | 2.9 | 160 | 225S 4 |
| 129 | 22.9 | 2575 | 1.5 | 150* | 200L 2 |
| 124 | 23.7 | 2669 | 3.3 | 190 | 200L 2 |
| 124 | 23.7 | 2669 | 2.4 | 170* | 200L 2 |
| 120 | 12.3 | 2790 | 2.7 | 160 | 225S 4 |
| 120 | 24.6 | 2802 | 1.4 | 140* | 200L 2 |
| 117 | 25.2 | 2843 | 3.2 | 190 | 200L 2 |

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 37 kW | $n_1=2950 \text{ min}^{-1}$ $n_1=1475 \text{ min}^{-1}$ | 200L 2 225S 4 |
|--------------|--|------------------|

| | | | | | |
|-----|------|-------|-----|-------------|--------|
| 117 | 25.2 | 2843 | 2.4 | 170* | 200L 2 |
| 114 | 25.9 | 2911 | 1.4 | 150* | 200L 2 |
| 109 | 13.5 | 3070 | 3.2 | 180 | 225S 4 |
| 109 | 13.5 | 3070 | 2.3 | 160 | 225S 4 |
| 102 | 28.8 | 3243 | 2.8 | 190 | 200L 2 |
| 102 | 28.8 | 3243 | 2.1 | 170* | 200L 2 |
| 95 | 15.5 | 3486 | 1.8 | 190 | 225S 4 |
| 95 | 15.5 | 3486 | 1.3 | 170* | 225S 4 |
| 88 | 33.4 | 3799 | 1.1 | 140* | 200L 2 |
| 87 | 16.9 | 3856 | 2.5 | 180 | 225S 4 |
| 87 | 16.9 | 3856 | 1.9 | 160 | 225S 4 |
| 84 | 17.5 | 3938 | 1.8 | 190 | 225S 4 |
| 84 | 17.5 | 3938 | 1.3 | 170* | 225S 4 |
| 80 | 18.5 | 4199 | 2.5 | 180 | 225S 4 |
| 80 | 18.5 | 4199 | 1.8 | 160 | 225S 4 |
| 79 | 18.6 | 4194 | 1.9 | 190 | 225S 4 |
| 79 | 18.6 | 4194 | 1.3 | 170* | 225S 4 |
| 73 | 20.2 | 4595 | 2.3 | 180 | 225S 4 |
| 73 | 20.2 | 4595 | 1.6 | 160 | 225S 4 |
| 72 | 40.7 | 4632 | 0.8 | 140* | 200L 2 |
| 66 | 22.2 | 5057 | 2.1 | 180 | 225S 4 |
| 66 | 22.2 | 5057 | 1.5 | 160 | 225S 4 |
| 62 | 23.7 | 5338 | 1.8 | 190 | 225S 4 |
| 62 | 23.7 | 5338 | 1.3 | 170* | 225S 4 |
| 60 | 24.6 | 5603 | 1.7 | 180 | 225S 4 |
| 60 | 24.6 | 5603 | 1.2 | 160 | 225S 4 |
| 58 | 25.2 | 5686 | 1.7 | 190 | 225S 4 |
| 58 | 25.2 | 5686 | 1.3 | 170* | 225S 4 |
| 58 | 51.3 | 5836 | 0.7 | 140* | 200L 2 |
| 53 | 28.0 | 6376 | 0.8 | 160 | 225S 4 |
| 51 | 28.8 | 6486 | 1.5 | 190 | 225S 4 |
| 51 | 28.8 | 6486 | 1.2 | 170* | 225S 4 |
| 48 | 30.5 | 6943 | 1.1 | 180 | 225S 4 |
| 48 | 30.5 | 6943 | 0.8 | 160 | 225S 4 |
| 48 | 30.9 | 6949 | 1.5 | 190 | 225S 4 |
| 44 | 33.4 | 7598 | 1.1 | 180 | 225S 4 |
| 44 | 33.4 | 7598 | 0.8 | 160 | 225S 4 |
| 41 | 35.7 | 8039 | 1.3 | 190 | 225S 4 |
| 41 | 35.7 | 8039 | 0.9 | 170* | 225S 4 |
| 40 | 36.7 | 8362 | 1.1 | 180 | 225S 4 |
| 40 | 36.7 | 8362 | 0.8 | 160 | 225S 4 |
| 36 | 40.7 | 9264 | 1.1 | 180 | 225S 4 |
| 36 | 40.7 | 9264 | 0.7 | 160 | 225S 4 |
| 35 | 41.8 | 9420 | 1.1 | 190 | 225S 4 |
| 35 | 41.8 | 9420 | 0.8 | 170* | 225S 4 |
| 32 | 45.6 | 10258 | 1.0 | 190 | 225S 4 |
| 32 | 45.6 | 10258 | 0.7 | 170* | 225S 4 |
| 30 | 49.8 | 11225 | 0.9 | 190 | 225S 4 |
| 30 | 49.8 | 11225 | 0.7 | 170* | 225S 4 |
| 27 | 54.3 | 12224 | 0.9 | 190 | 225S 4 |
| 23 | 64.0 | 14421 | 0.7 | 190 | 225S 4 |
| 21 | 68.9 | 15517 | 0.7 | 190 | 225S 4 |



1.7 Prestazioni motoriduttori

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|--------------|-------------------------------|--------|
| 45 kW | $n_1 = 2945 \text{ min}^{-1}$ | 225M 2 |
| | $n_1 = 1475 \text{ min}^{-1}$ | 225M 4 |

| | | | | | |
|-----|------|-------|-----|------|--------|
| 571 | 5.2 | 707.8 | 5.8 | 160 | 225M 2 |
| 388 | 7.6 | 1041 | 5.9 | 160 | 225M 2 |
| 286 | 5.2 | 1413 | 3.3 | 160 | 225M 4 |
| 194 | 7.6 | 2078 | 3.3 | 160 | 225M 4 |
| 190 | 15.5 | 2123 | 2.8 | 190* | 225M 2 |
| 190 | 15.5 | 2123 | 2.0 | 170* | 225M 2 |
| 168 | 17.5 | 2399 | 2.7 | 190* | 225M 2 |
| 168 | 17.5 | 2399 | 1.9 | 170* | 225M 2 |
| 158 | 18.6 | 2555 | 2.8 | 190* | 225M 2 |
| 158 | 18.6 | 2555 | 2.0 | 170* | 225M 2 |
| 143 | 10.3 | 2817 | 2.7 | 160 | 225M 4 |
| 132 | 11.2 | 3068 | 3.4 | 180 | 225M 4 |
| 132 | 11.2 | 3068 | 2.4 | 160 | 225M 4 |
| 124 | 23.7 | 3251 | 2.7 | 190* | 225M 2 |
| 124 | 23.7 | 3251 | 2.0 | 170* | 225M 2 |
| 120 | 12.3 | 3357 | 3.1 | 180 | 225M 4 |
| 120 | 12.3 | 3357 | 2.2 | 160 | 225M 4 |
| 117 | 25.2 | 3463 | 2.6 | 190* | 225M 2 |
| 117 | 25.2 | 3463 | 2.0 | 170* | 225M 2 |
| 109 | 13.5 | 3695 | 2.7 | 180 | 225M 4 |
| 109 | 13.5 | 3695 | 1.9 | 160 | 225M 4 |
| 102 | 28.8 | 3951 | 2.3 | 190* | 225M 2 |
| 102 | 28.8 | 3951 | 1.7 | 170* | 225M 2 |
| 95 | 15.5 | 4240 | 1.5 | 190* | 225M 4 |
| 95 | 15.5 | 4240 | 1.1 | 170* | 225M 4 |
| 87 | 16.9 | 4641 | 2.1 | 180 | 225M 4 |
| 87 | 16.9 | 4641 | 1.6 | 160 | 225M 4 |
| 84 | 17.5 | 4789 | 1.5 | 190* | 225M 4 |
| 84 | 17.5 | 4789 | 1.0 | 170* | 225M 4 |
| 80 | 18.5 | 5054 | 1.5 | 160 | 225M 4 |
| 79 | 18.6 | 5101 | 1.5 | 190* | 225M 4 |
| 79 | 18.6 | 5101 | 1.1 | 170* | 225M 4 |
| 73 | 20.2 | 5530 | 1.9 | 180 | 225M 4 |
| 73 | 20.2 | 5530 | 1.4 | 160 | 225M 4 |
| 66 | 22.2 | 6086 | 1.7 | 180 | 225M 4 |
| 66 | 22.2 | 6086 | 1.2 | 160 | 225M 4 |
| 62 | 23.7 | 6492 | 1.5 | 190* | 225M 4 |
| 62 | 23.7 | 6492 | 1.1 | 170* | 225M 4 |
| 60 | 24.6 | 6743 | 1.4 | 180 | 225M 4 |
| 60 | 24.6 | 6743 | 1.0 | 160 | 225M 4 |
| 58 | 25.2 | 6915 | 1.4 | 190* | 225M 4 |
| 58 | 25.2 | 6915 | 1.1 | 170* | 225M 4 |
| 53 | 28.0 | 7673 | 0.7 | 160 | 225M 4 |
| 51 | 28.8 | 7888 | 1.3 | 190* | 225M 4 |
| 51 | 28.8 | 7888 | 1.0 | 170* | 225M 4 |
| 48 | 30.5 | 8355 | 0.9 | 180 | 225M 4 |
| 48 | 30.9 | 8451 | 1.2 | 190* | 225M 4 |
| 48 | 30.9 | 8451 | 0.9 | 170* | 225M 4 |
| 44 | 33.4 | 9143 | 0.9 | 180 | 225M 4 |
| 44 | 33.4 | 9143 | 0.7 | 160 | 225M 4 |
| 41 | 35.7 | 9777 | 1.1 | 190* | 225M 4 |
| 41 | 35.7 | 9777 | 0.8 | 170* | 225M 4 |
| 40 | 36.7 | 10062 | 0.9 | 180 | 225M 4 |
| 36 | 40.7 | 11149 | 0.9 | 180 | 225M 4 |
| 35 | 41.8 | 11456 | 0.9 | 190* | 225M 4 |
| 35 | 41.8 | 11456 | 0.7 | 170* | 225M 4 |
| 32 | 45.6 | 12476 | 0.8 | 190* | 225M 4 |
| 30 | 49.8 | 13652 | 0.8 | 190* | 225M 4 |
| 27 | 54.3 | 14867 | 0.7 | 190* | 225M 4 |

1.7 Gearmotors performances

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|--------------|-------------------------------|--------|
| 55 kW | $n_1 = 2950 \text{ min}^{-1}$ | 250M 2 |
| | $n_1 = 1475 \text{ min}^{-1}$ | 250M 4 |

| | | | | | |
|-----|------|-------|-----|------|--------|
| 572 | 5.2 | 863.6 | 4.8 | 160* | 250M 2 |
| 389 | 7.6 | 1270 | 4.8 | 160* | 250M 2 |
| 286 | 5.2 | 1727 | 3.5 | 180 | 250M 4 |
| 286 | 5.2 | 1727 | 2.7 | 160* | 250M 4 |
| 263 | 11.2 | 1875 | 3.6 | 160* | 250M 2 |
| 241 | 12.3 | 2052 | 3.3 | 160* | 250M 2 |
| 219 | 13.5 | 2258 | 2.9 | 160* | 250M 2 |
| 194 | 7.6 | 2540 | 3.5 | 180 | 250M 4 |
| 194 | 7.6 | 2540 | 2.7 | 160* | 250M 4 |
| 191 | 15.5 | 2591 | 2.3 | 190* | 250M 2 |
| 174 | 16.9 | 2836 | 3.0 | 180 | 250M 2 |
| 174 | 16.9 | 2836 | 2.4 | 160* | 250M 2 |
| 169 | 17.5 | 2927 | 2.2 | 190* | 250M 2 |
| 160 | 18.5 | 3088 | 3.1 | 180 | 250M 2 |
| 160 | 18.5 | 3088 | 2.2 | 160* | 250M 2 |
| 158 | 18.6 | 3117 | 2.3 | 190* | 250M 2 |
| 143 | 10.3 | 3443 | 3.0 | 180 | 250M 4 |
| 143 | 10.3 | 3443 | 2.2 | 160* | 250M 4 |
| 132 | 11.2 | 3750 | 2.8 | 180 | 250M 4 |
| 132 | 11.2 | 3750 | 2.0 | 160* | 250M 4 |
| 124 | 23.7 | 3967 | 2.2 | 190* | 250M 2 |
| 120 | 12.3 | 4103 | 2.6 | 180 | 250M 4 |
| 120 | 12.3 | 4103 | 1.8 | 160* | 250M 4 |
| 117 | 25.2 | 4226 | 2.1 | 190* | 250M 2 |
| 109 | 13.5 | 4516 | 2.2 | 180 | 250M 4 |
| 109 | 13.5 | 4516 | 1.6 | 160* | 250M 4 |
| 102 | 28.8 | 4820 | 1.9 | 190* | 250M 2 |
| 95 | 15.5 | 5182 | 1.2 | 190* | 250M 4 |
| 87 | 16.9 | 5672 | 1.7 | 180 | 250M 4 |
| 87 | 16.9 | 5672 | 1.3 | 160* | 250M 4 |
| 84 | 17.5 | 5853 | 1.2 | 190* | 250M 4 |
| 80 | 18.5 | 6177 | 1.7 | 180 | 250M 4 |
| 80 | 18.5 | 6177 | 1.2 | 160* | 250M 4 |
| 79 | 18.6 | 6235 | 1.3 | 190* | 250M 4 |
| 73 | 20.2 | 6759 | 1.6 | 180 | 250M 4 |
| 73 | 20.2 | 6759 | 1.1 | 160* | 250M 4 |
| 66 | 22.2 | 7439 | 1.4 | 180 | 250M 4 |
| 66 | 22.2 | 7439 | 1.0 | 160* | 250M 4 |
| 62 | 23.7 | 7934 | 1.2 | 190* | 250M 4 |
| 60 | 24.6 | 8242 | 1.2 | 180 | 250M 4 |
| 60 | 24.6 | 8242 | 0.8 | 160* | 250M 4 |
| 58 | 25.2 | 8451 | 1.2 | 190* | 250M 4 |
| 51 | 28.8 | 9641 | 1.0 | 190* | 250M 4 |
| 48 | 30.9 | 10330 | 1.0 | 190* | 250M 4 |
| 41 | 35.7 | 11950 | 0.9 | 190* | 250M 4 |
| 35 | 41.8 | 14002 | 0.7 | 190* | 250M 4 |
| 32 | 45.6 | 15248 | 0.7 | 190* | 250M 4 |

N.B.

Tutte le potenze indicate si riferiscono alla potenza meccanica dei riduttori. Per i riduttori contrassegnati con (*) è opportuno effettuare la verifica della potenza limite termico secondo le indicazioni riportate nel par. A-1.5.

1.7 Leistungen der Getriebemotoren

| n_2 min ⁻¹ | ir | T2 Nm | FS' | OM-OC | |
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|----------------------------|----|----------|-----|-------|--|

| | | |
|--------------|-------------------------------|--------|
| 75 kW | $n_1 = 2975 \text{ min}^{-1}$ | 280S 2 |
| | $n_1 = 1470 \text{ min}^{-1}$ | 280S 4 |

| | | | | | |
|-----|------|-------|-----|------|--------|
| 577 | 5.2 | 1168 | 3.5 | 160* | 280S 2 |
| 392 | 7.6 | 1717 | 3.6 | 160* | 280S 2 |
| 285 | 5.2 | 2363 | 2.5 | 180* | 280S 4 |
| 285 | 5.2 | 2363 | 1.9 | 160* | 280S 4 |
| 266 | 11.2 | 2535 | 2.7 | 160* | 280S 2 |
| 243 | 12.3 | 2774 | 3.4 | 180* | 280S 2 |
| 243 | 12.3 | 2774 | 2.4 | 160* | 280S 2 |
| 221 | 13.5 | 3053 | 2.9 | 180* | 280S 2 |
| 221 | 13.5 | 3053 | 2.1 | 160* | 280S 2 |
| 194 | 7.6 | 3475 | 2.5 | 180* | 280S 4 |
| 194 | 7.6 | 3475 | 2.0 | 160* | 280S 4 |
| 176 | 16.9 | 3835 | 2.3 | 180* | 280S 2 |
| 176 | 16.9 | 3835 | 1.8 | 160* | 280S 2 |
| 161 | 18.5 | 4176 | 2.3 | 180* | 280S 2 |
| 161 | 18.5 | 4176 | 1.6 | 160* | 280S 2 |
| 143 | 10.3 | 4711 | 2.2 | 180* | 280S 4 |
| 143 | 10.3 | 4711 | 1.6 | 160* | 280S 4 |
| 131 | 11.2 | 5130 | 2.0 | 180* | 280S 4 |
| 131 | 11.2 | 5130 | 1.5 | 160* | 280S 4 |
| 120 | 12.3 | 5614 | 1.9 | 180* | 280S 4 |
| 120 | 12.3 | 5614 | 1.3 | 160* | 280S 4 |
| 109 | 13.5 | 6179 | 1.6 | 180* | 280S 4 |
| 109 | 13.5 | 6179 | 1.2 | 160* | 280S 4 |
| 98 | 30.5 | 6904 | 1.0 | 180* | 280S 2 |
| 98 | 30.5 | 6904 | 0.7 | 160* | 280S 2 |
| 87 | 16.9 | 7761 | 1.2 | 180* | 280S 4 |
| 87 | 16.9 | 7761 | 1.0 | 160* | 280S 4 |
| 80 | 18.5 | 8451 | 1.2 | 180* | 280S 4 |
| 80 | 18.5 | 8451 | 0.9 | 160* | 280S 4 |
| 73 | 20.2 | 9248 | 1.1 | 180* | 280S 4 |
| 73 | 20.2 | 9248 | 0.8 | 160* | 280S 4 |
| 66 | 22.2 | 10178 | 1.0 | 180* | 280S 4 |
| 66 | 22.2 | 10178 | 0.7 | 160* | 280S 4 |
| 60 | 24.6 | 11277 | 0.8 | 180* | 280S 4 |

NOTE.

The power indicated is based on the mechanical capacities of the gearboxes. For the gearboxes marked with (*) it is also necessary to obey the thermal capacity like shown on chapter A-1.5.

HINWEIS.

Die Leistungsangaben beziehen sich auf die mechanische Belasbarkeit der Getriebe. Bei den mit (*) gekennzeichneten Getrieben ist außerdem die thermische Leistungsgrenze zu beachten (s. Kap A-1.5).



C





1.8 Dimensioni


1.8 Dimensions

1.8 Abmessungen


Dimensioni riduttori
Dimensions gearboxes
Abmessungen Getriebes

OM 63 - 71 - 90 - 112


OMP (63)

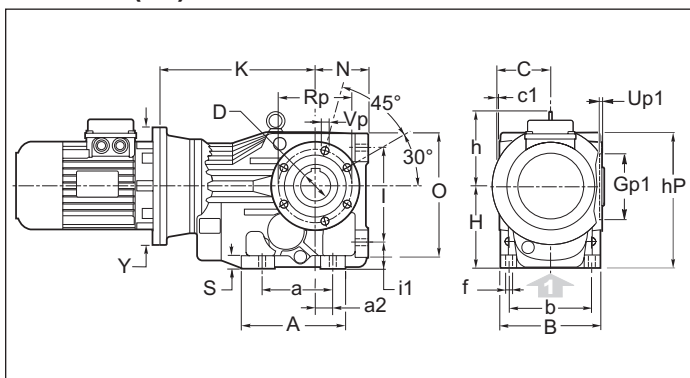


OMP (71 - 90 - 112)

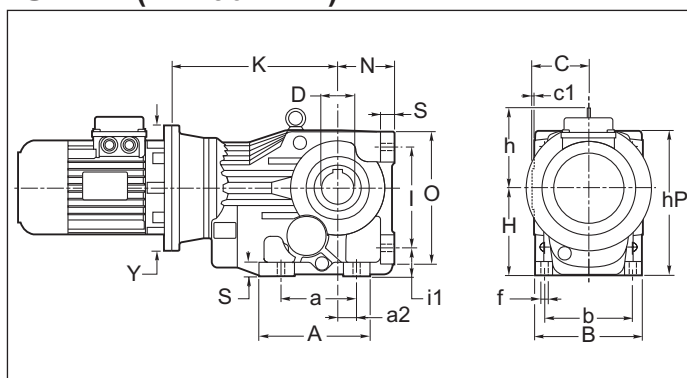


OMP P (63)

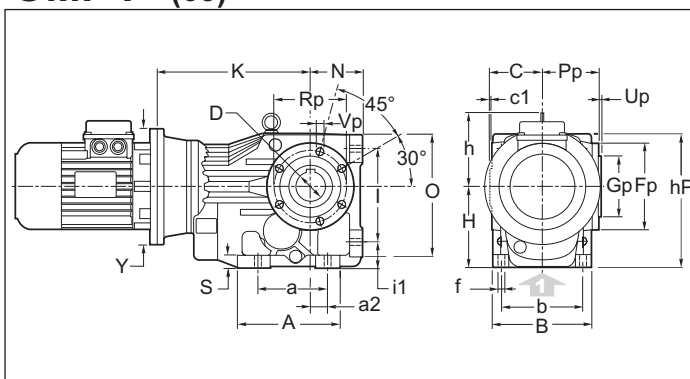

OMF P (71 - 90 - 112)

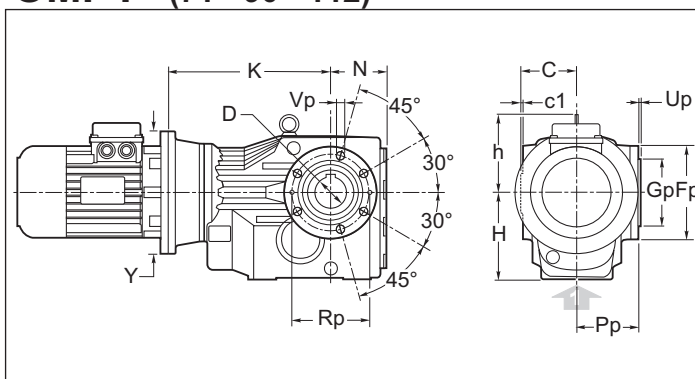

Particolare dei fori nella Flangia - "P"
Detail holes of the flange - "P"

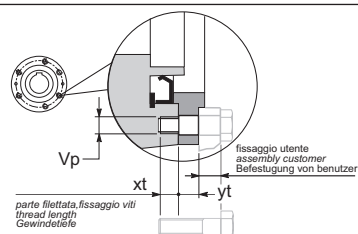


Per il fissaggio al riduttore con i fori "Vp" considerare la lunghezza delle viti adeguate, e che la quota "yt" non è filettata (vedi disegno).

When P-flange is used please consider that the threads "Vp" are in gearcase and that distance "yt" does not have a thread (see drawing).


Bei Verwendung des P-Flansches ist zu beachten, daß sich die Gewinde im Getriebegehäuse befinden und daß Maß "yt" kein Gewinde besitzt. Details siehe Zeichnung.

| | Vp | xt | yt |
|-----|---------|----|------|
| 63 | N°6 M6 | 12 | 11,5 |
| 71 | N°6 M8 | 15 | 11 |
| 90 | N°6 M12 | 18 | 12 |
| 112 | N°6 M14 | 23 | 14 |


OMF (71 - 90 - 112)

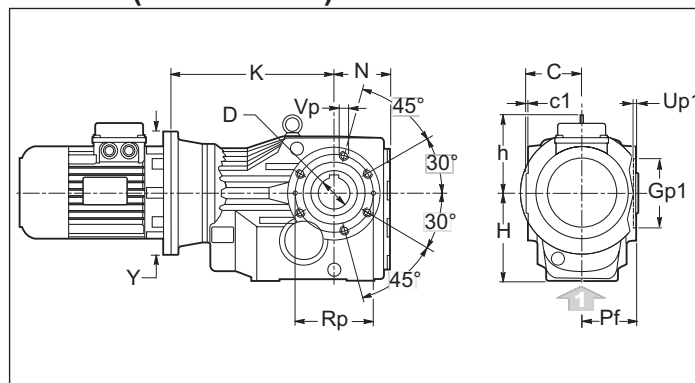

OMP F1 - F2 (63)

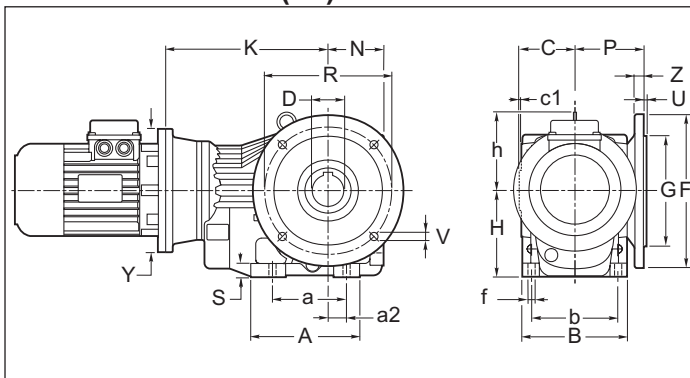

OMF F1 - F2 (71 - 90 - 112)

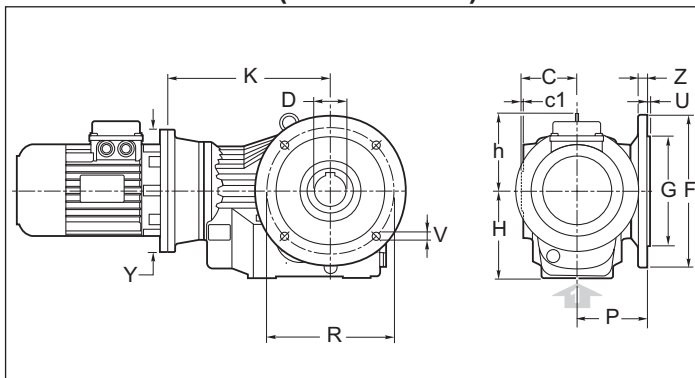



1.8 Dimensioni

1.8 Dimensions

1.8 Abmessungen

| OM. | a | A | a2 | b | B | C | c1 | D H7 | f | h | H | hP | I | i1 | N | O | Pf | S |
|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|----|
| 63 | 110 | 147 | 28 | 100 | 120 | 60 | 2,5 | 30 (25) (28) | 11 | 100 | 100 | 170 | 115 | 32 | 63 | 150 | 57.5 | 14 |
| 71 | 130 | 165 | 35 | 120 | 142 | 75 | 3 | 35 (30) (32) | 11 | 108 | 112 | 183 | 130 | 37 | 71 | 170 | 72 | 18 |
| 90 | 120 | 182 | 30 | 140 | 170 | 90 | 3.5 | 40 (42) (45) (48) | 14 | 129 | 140 | 232 | 160 | 45 | 90 | 212 | 86.5 | 22 |
| 112 | 150 | 215 | 40 | 165 | 200 | 105 | 4 | 50 (55) | 17.5 | 151 | 180 | 294 | 200 | 55 | 112 | 264 | 101 | 25 |

| OM. | Gp g6 | Gp1 H7 | Fp | Pp | Rp | Up | Up1 | Vp | F | | G g6 | P | R | U | V | Z |
|-----|----------|-----------|-----|------|-----|-----|-----|------------|----|-----|---------|-----|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | | | F1 | F2 | | | | | | |
| 63 | 80 | 75 | 105 | 69 | 90 | 3 | 3.5 | N°6 M6x12 | F1 | 160 | 110 | 84 | 130 | 3.5 | N°4 φ 9 | 10 |
| | | | | | | | | | F2 | - | - | | - | - | - | - |
| 71 | 80 | 80 | 120 | 83 | 100 | 3 | 3.5 | N°6 M8x15 | F1 | 200 | 130 | 100 | 165 | 3.5 | N°4 φ 11 | 12 |
| | | | | | | | | | F2 | 160 | 110 | | 130 | 3.5 | N°4 φ 9x5 | 10 |
| 90 | 105 | 100 | 150 | 98.5 | 125 | 3.5 | 3.5 | N°6 M12x18 | F1 | 250 | 180 | 113 | 215 | 4 | N°4 φ 13.5 | 15 |
| | | | | | | | | | F2 | - | - | | - | - | - | - |
| 112 | 125 | 125 | 175 | 115 | 150 | 3.5 | 4 | N°6 M14x18 | F1 | 300 | 230 | 142 | 265 | 4 | N°4 φ 13.5 | 16 |
| | | | | | | | | | F2 | - | - | | - | - | - | - |

| OM | IEC | Y | 63 | 71 | 90 | 112 |
|----|-------------|-----|-------|-----|-----|-------|
| | | | K | K | K | K |
| | 63 B5 | 140 | | | | |
| | 71 B5 | 160 | 193.5 | 217 | 249 | - |
| | 80 B5 | 200 | | | | 308.5 |
| | 80 B14 | 120 | 213.5 | 237 | 264 | - |
| | 90 B5 | 200 | | | | 308.5 |
| | 90 B14 | 140 | 213.5 | 237 | 264 | - |
| | 100-112 B5 | 250 | | | | 318.5 |
| | 100-112 B14 | 160 | 223.5 | 247 | 274 | - |
| | 132 B5 | 300 | | | | 339.5 |
| | 132 B14 | 200 | - | | 298 | - |
| | 160 B5 | 350 | | | | 369.5 |

Le dimensioni K si riferiscono alle combinazioni albero/flangia B5 e B14, standard. Per le dimensioni relative a combinazioni albero/flangia archiesta, contattare il ns. servizio tecnico.

The K dimensions refer to the standard B5 and B14 shaft/flange combinations. As far as the dimensions of shaft/flange combinations on request are concerned, please contact our technical department.

Die Maße K beziehen sich auf die Kombinationen Welle/Flansch B5 und B14 Standard. Hinsichtlich der Maße von Kombinationen Welle/Flansch auf Anfrage wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst.

PARTICOLARE CORPO IN VERSIONE FLANGIATA


DETAIL OF THE FLANGED GEARCASE

DETAIL DES GÉHÁUSE MIT ABTRIEBSFLANSCH

Per un fissaggio del riduttore si possono utilizzare anche I 4 fori "t_F" nel piano inferiore del corpo flangiato con interasse X e Z.

For the gearbox fixing also the 4 threads "t_F" in the lower part of the flanged gearcase with dimensions X and Z can be used

Auch die vier Gewinde "t_F", welche sich im unteren Teil des Geháuses befinden (mit den Maßen X und Z), können zur Montage des Getriebes verwendet werden.

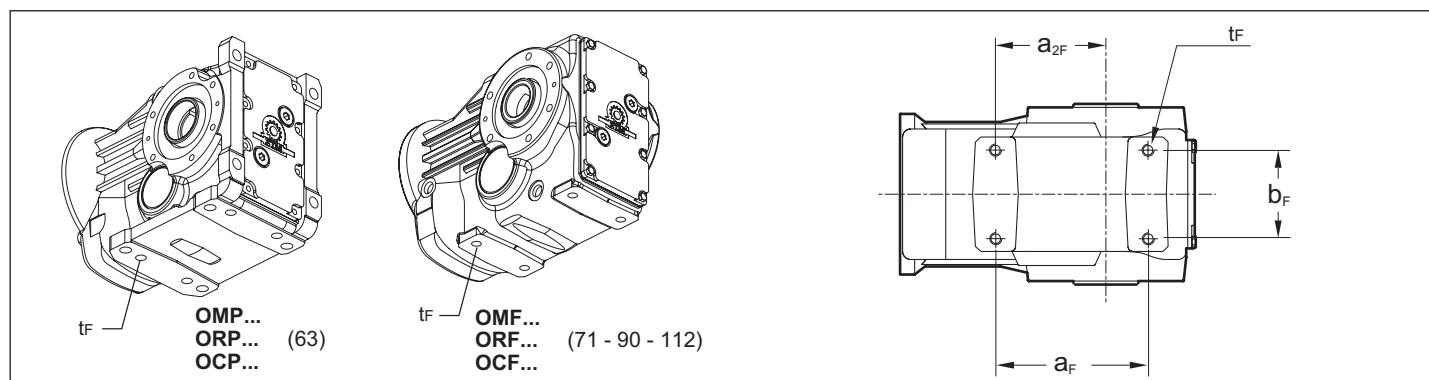

| | t _F | b _F | a _F | a _{2F} |
|-----|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 63 | N°4 M10 x 15 | 60 | 117 | 82 |
| 71 | N°4 M10 x 15 | 70 | 140 | 100 |
| 90 | N°4 M12 x 20 | 88 | 152 | 110 |
| 112 | N°4 M16 x 24 | 102 | 170 | 122 |



1.8 Dimensioni


1.8 Dimensions

1.8 Abmessungen


Dimensioni riduttori
Dimensions gearboxes
Abmessungen Getriebes

OC 63 - 71 - 90 - 112


OCP (63)

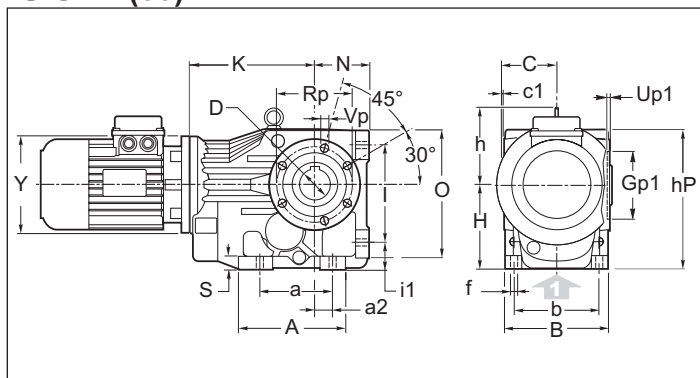


OCP (71 - 90 - 112)

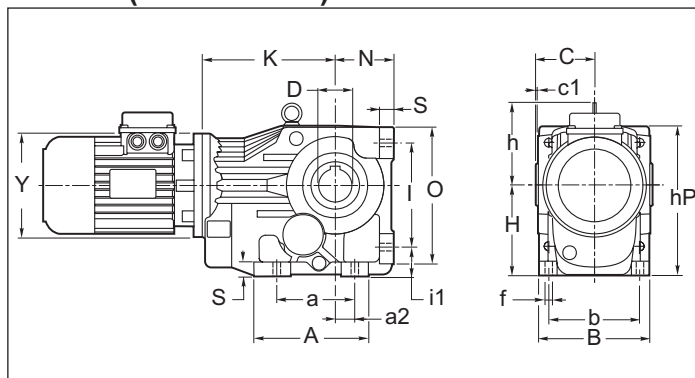


OCP P (63)

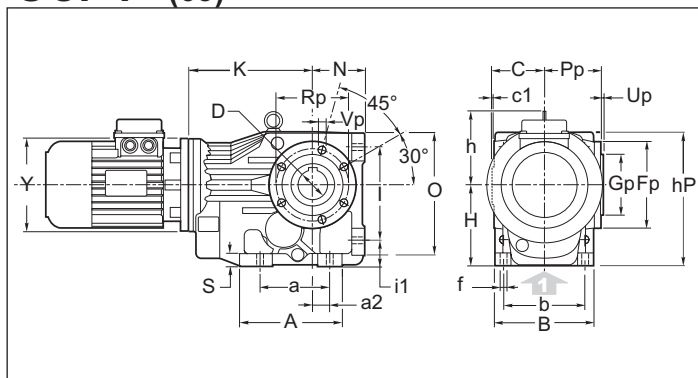

OCF P (71 - 90 - 112)

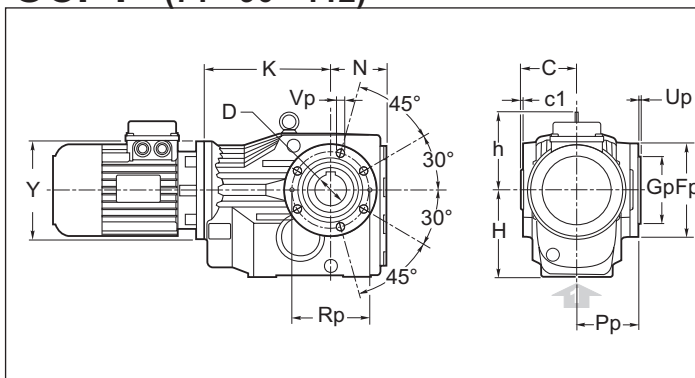

Particolari dei fori nella Flangia P
Detail of the flange P holes

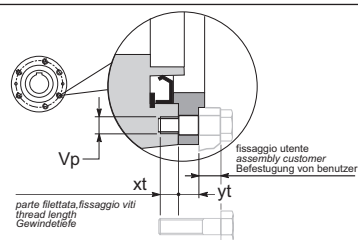


Per il fissaggio al riduttore con i fori "Vp" considerare la lunghezza delle viti adeguate, e che la quota "yt" non è filettata (vedi disegno).
When P-flange is used please consider that the threads "Vp" are in gearbox and that distance "yt" does not have a thread (see drawing).


Bei Verwendung des P-Flansches ist zu beachten, daß sich die Gewinde im Getriebegehäuse befinden und daß Maß "yt" kein Gewinde besitzt. Details siehe Zeichnung.

| | Vp | xt | yt |
|-----|---------|----|------|
| 63 | N°6 M6 | 12 | 11,5 |
| 71 | N°6 M8 | 15 | 11 |
| 90 | N°6 M12 | 18 | 12 |
| 112 | N°6 M14 | 23 | 14 |


OCF (71 - 90 - 112)

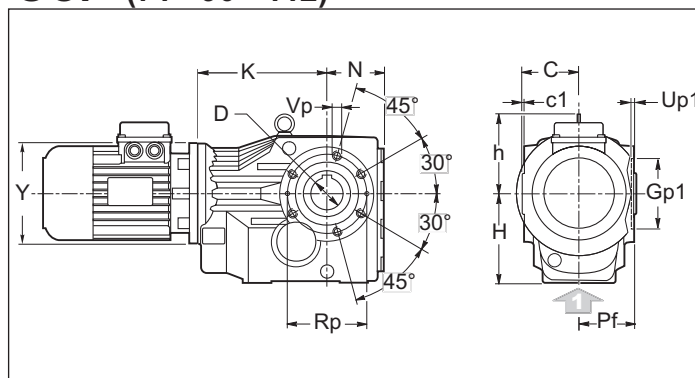

OCP F1 - F2 (63)

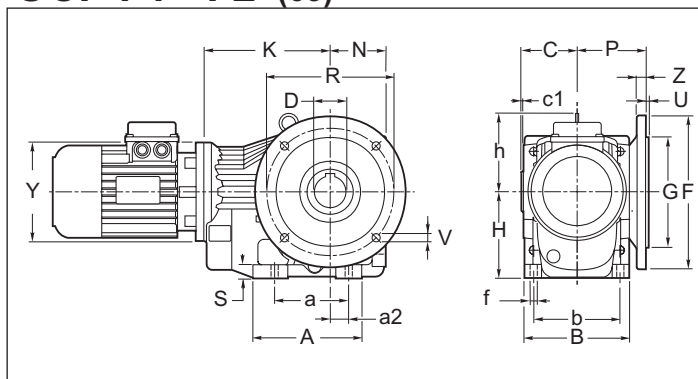

OCF F1 - F2 (71 - 90 - 112)

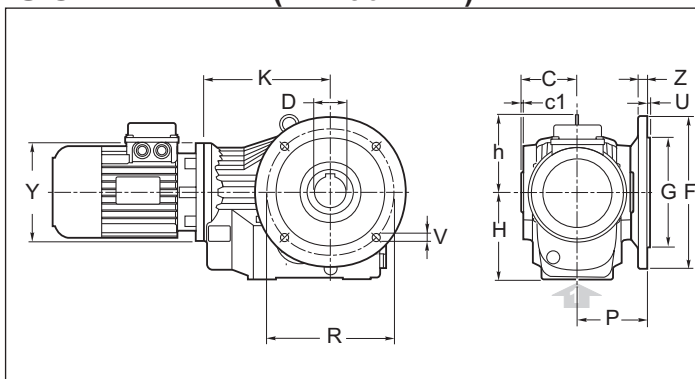



1.8 Dimensioni

1.8 Dimensions

1.8 Abmessungen

| OC. | a | A | a2 | b | B | C | c1 | D H7 | f | h | H | hP | I | i1 | N | O | Pf | S |
|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|----|
| 63 | 110 | 147 | 28 | 100 | 120 | 60 | 2,5 | 30 (25) (28) | 11 | 100 | 100 | 170 | 115 | 32 | 63 | 150 | 57.5 | 14 |
| 71 | 130 | 165 | 65 | 120 | 142 | 75 | 3 | 35 (30) (32) | 11 | 108 | 112 | 183 | 130 | 37 | 71 | 170 | 72 | 18 |
| 90 | 120 | 182 | 30 | 140 | 170 | 90 | 3.5 | 40 (42) (45) (48) | 14 | 129 | 140 | 232 | 160 | 45 | 90 | 212 | 86.5 | 22 |
| 112 | 150 | 215 | 40 | 165 | 200 | 105 | 4 | 50 (55) | 17.5 | 151 | 180 | 294 | 200 | 55 | 112 | 264 | 101 | 25 |

| OC. | Gp g6 | Gp1 H7 | Fp | Pp | Rp | Up | Up1 | Vp | F | | G g6 | P | R | U | V | Z |
|-----|----------|-----------|-----|------|-----|-----|-----|------------|----|-----|---------|-----|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | | | F1 | F2 | | | | | | |
| 63 | 80 | 75 | 105 | 69 | 90 | 3 | 3.5 | N°6 M6x12 | F1 | 160 | 110 | 84 | 130 | 3.5 | N°4 φ 9 | 10 |
| | | | | | | | | | F2 | - | | | | | | |
| 71 | 80 | 80 | 120 | 83 | 100 | 3 | 3.5 | N°6 M8x15 | F1 | 200 | 130 | 100 | 165 | 3.5 | N°4 φ 11 | 12 |
| | | | | | | | | | F2 | 160 | | | | | | |
| 90 | 105 | 100 | 150 | 98.5 | 125 | 3.5 | 3.5 | N°6 M12x18 | F1 | 250 | 180 | 113 | 215 | 4 | N°4 φ 13.5 | 15 |
| | | | | | | | | | F2 | - | | | | | | |
| 112 | 125 | 125 | 175 | 115 | 150 | 3.5 | 4 | N°6 M14x18 | F1 | 300 | 230 | 142 | 265 | 4 | N°4 φ 13.5 | 16 |
| | | | | | | | | | F2 | - | | | | | | |

| OC. | 63 | | 71 | | 90 | | 112 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Y | K | Y | K | Y | K | Y | K |
| | 140 | 154 | 140 | 178 | 160 | 205 | 200 | 252 |

PARTICOLARE CORPO IN VERSIONE FLANGIATA


DETAIL OF THE FLANGED GEARCASE

DETAIL DES GEHÄUSES MIT ABTRIEBSFLANSCH

Per un fissaggio del riduttore si possono utilizzare anche I 4 fori "t_F" nel piano inferiore del corpo flangiato con interasse X e Z.

For the gearbox fixing also the 4 threads "t_F" in the lower part of the flanged gearcase with dimensions X and Z can be used

Auch die vier Gewinde "t_F", welche sich im unteren Teil des Gehäuses befinden (mit den Maßen X und Z), können zur Montage des Getriebes verwendet werden.

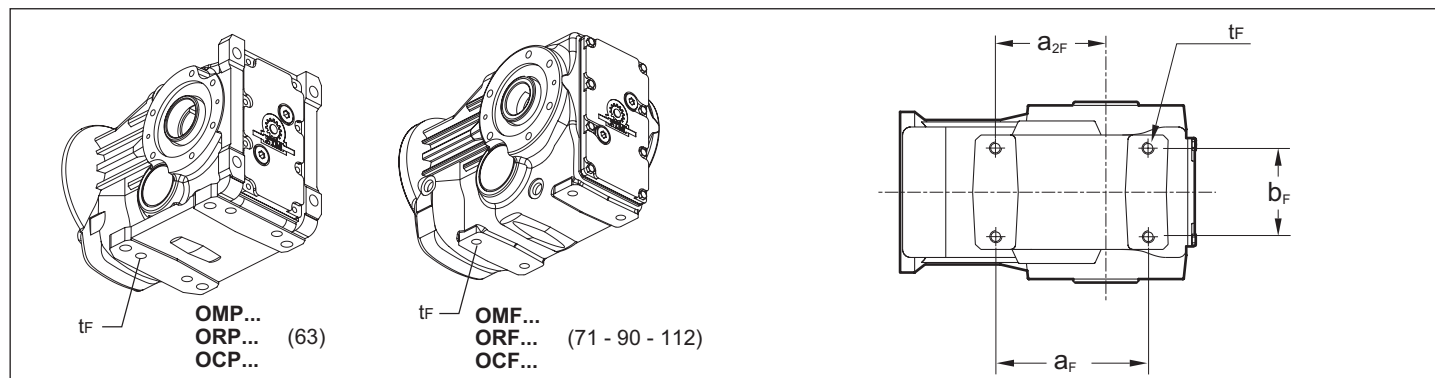

| | t _F | b _F | a _F | a _{2F} |
|-----|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 63 | N°4 M10 x 15 | 60 | 117 | 82 |
| 71 | N°4 M10 x 15 | 70 | 140 | 100 |
| 90 | N°4 M12 x 20 | 88 | 152 | 110 |
| 112 | N°4 M16 x 24 | 102 | 170 | 122 |



1.8 Dimensioni


1.8 Dimensions

1.8 Abmessungen


Dimensioni riduttori
Dimensions gearboxes
Abmessungen Getriebes

OR 63 - 71 - 90 - 112


ORP (63)

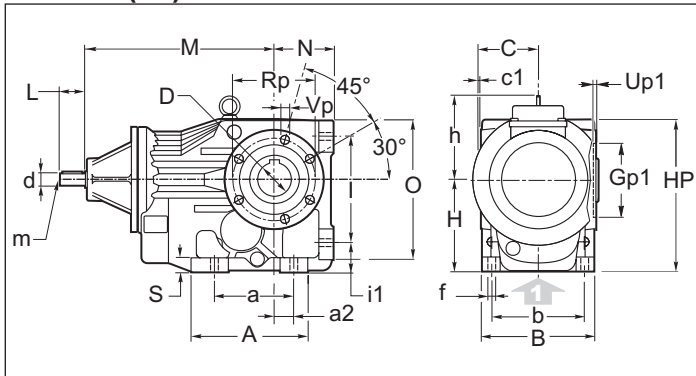


ORP (71 - 90 - 112)

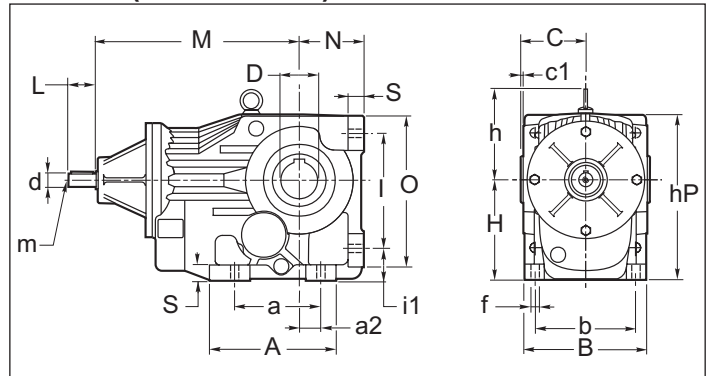


ORP P (63)

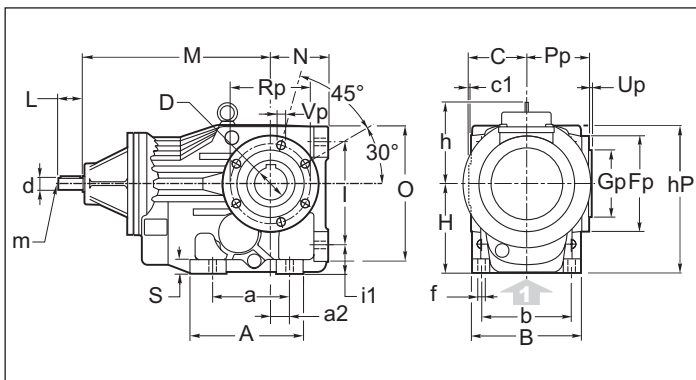

ORF P (71 - 90 - 112)

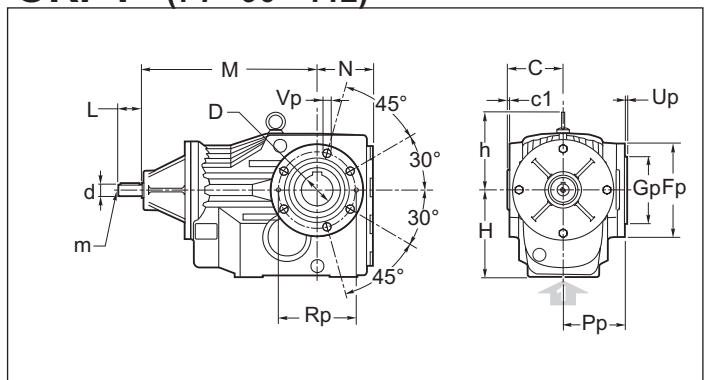

Particolari dei fori nella Flangia P
Detail of the flange P holes

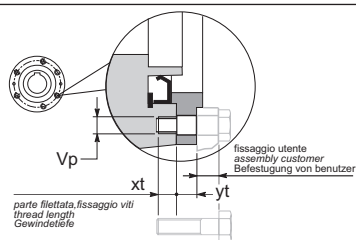


Per il fissaggio al riduttore con i fori "Vp" considerare la lunghezza delle viti adeguate, e che la quota "yt" non è filettata (vedi disegno).
When P-flange is used please consider that the threads "Vp" are in gearbox and that distance "yt" does not have a thread (see drawing).


Bei Verwendung des P-Flansches ist zu beachten, daß sich die Gewinde im Getriebegehäuse befinden und daß Maß "yt" kein Gewinde besitzt. Details siehe Zeichnung.

| | Vp | xt | yt |
|-----|---------|----|------|
| 63 | N°6 M6 | 12 | 11,5 |
| 71 | N°6 M8 | 15 | 11 |
| 90 | N°6 M12 | 18 | 12 |
| 112 | N°6 M14 | 23 | 14 |


ORF (71 - 90 - 112)

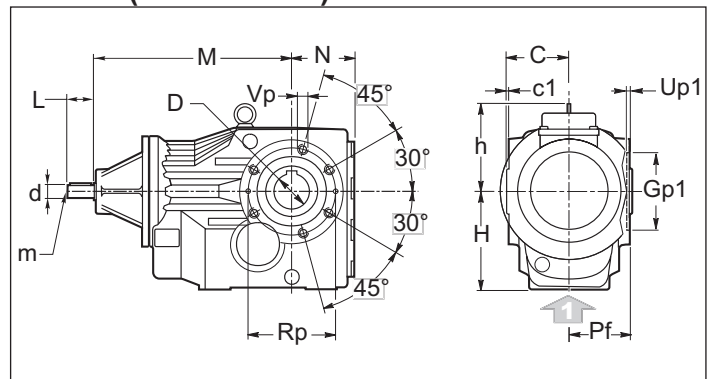

ORP F1 - F2 (63)

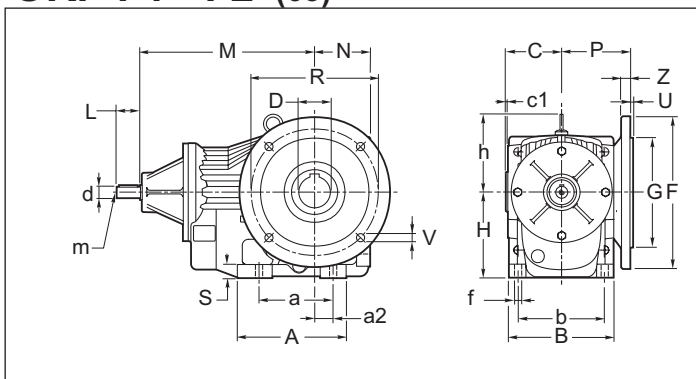

ORF F1 - F2 (71 - 90 - 112)

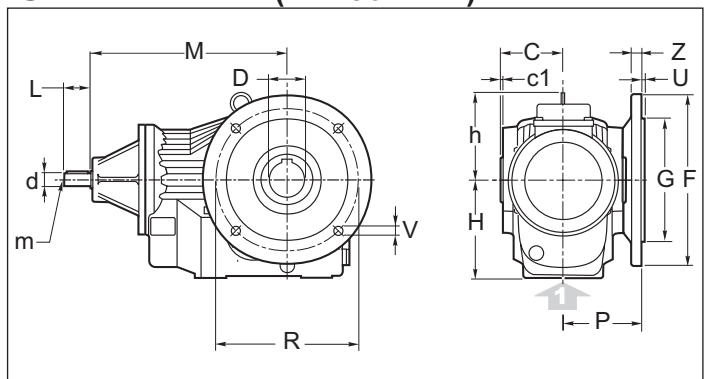



1.8 Dimensioni

1.8 Dimensions

1.8 Abmessungen

| OR. | a | A | a2 | b | B | C | c1 | D H7 | d j6 | f | h | H | hP | I | i1 | L | m | M | N | O | Pf | S |
|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|---------|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-------|-----|-----|------|----|
| 63 | 110 | 147 | 28 | 100 | 120 | 60 | 2,5 | 30 (25) (28) | 16 | 11 | 100 | 100 | 170 | 115 | 32 | 40 | M6 | 222.5 | 63 | 150 | 57.5 | 14 |
| 71 | 130 | 165 | 35 | 120 | 142 | 75 | 3 | 35 (30) (32) | 16 | 11 | 108 | 112 | 183 | 130 | 37 | 40 | M6 | 246 | 71 | 170 | 72 | 18 |
| 90 | 120 | 182 | 30 | 140 | 170 | 90 | 3.5 | 40 (42) (45) (48) | 19 | 14 | 129 | 140 | 232 | 160 | 45 | 40 | M6 | 283 | 90 | 212 | 86.5 | 22 |
| 112 | 150 | 215 | 40 | 165 | 200 | 105 | 4 | 50 (55) | 24 | 17.5 | 151 | 180 | 294 | 200 | 55 | 50 | M8 | 328 | 112 | 264 | 101 | 25 |

| OR. | Gp g6 | Gp1 H7 | Fp | Pp | Rp | Up | Up1 | Vp | F | | G g6 | P | R | U | V | Z |
|-----|----------|-----------|-----|------|-----|-----|-----|------------|----|-----|---------|-----|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | | | F1 | F2 | | | | | | |
| 63 | 80 | 75 | 105 | 69 | 90 | 3 | 3.5 | N°6 M6x12 | F1 | 160 | 110 | 84 | 130 | 3.5 | N°4 φ 9 | 10 |
| | | | | | | | | | F2 | - | | | | | | |
| 71 | 80 | 80 | 120 | 83 | 100 | 3 | 3.5 | N°6 M8x15 | F1 | 200 | 130 | 100 | 165 | 3.5 | N°4 φ 11 | 12 |
| | | | | | | | | | F2 | 160 | | | | | | |
| 90 | 105 | 100 | 150 | 98.5 | 125 | 3.5 | 3.5 | N°6 M12x18 | F1 | 250 | 180 | 113 | 215 | 4 | N°4 φ 13.5 | 15 |
| | | | | | | | | | F2 | - | | | | | | |
| 112 | 125 | 125 | 175 | 115 | 150 | 3.5 | 4 | N°6 M14x18 | F1 | 300 | 230 | 142 | 265 | 4 | N°4 φ 13.5 | 16 |
| | | | | | | | | | F2 | - | | | | | | |

PARTICOLARE CORPO IN VERSIONE FLANGIATA


Per un fissaggio del riduttore si possono utilizzare anche i 4 fori "t_F" nel piano inferiore del corpo flangiato.

DETAIL OF THE FLANGED GEARCASE

For the gearbox fixing also the 4 threads "t_F" in the lower part of the flanged gearcase can be used.

DETAIL DES GEHÄUSES MIT ABTRIEBSFLANSCH

Auch die vier Gewinde "t_F", welche sich im unteren Teil des Gehäuses befinden, können zur Montage des Getriebes verwendet werden.

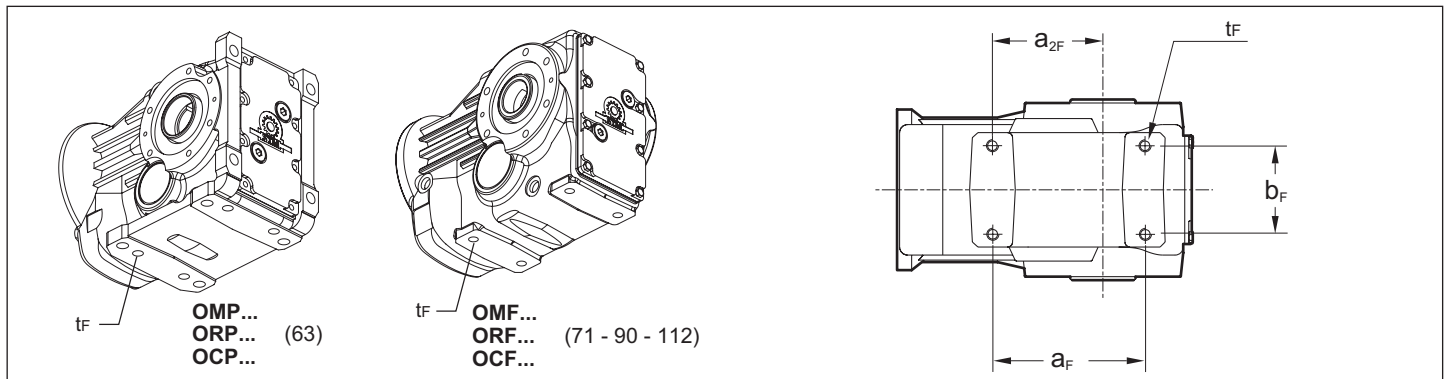

| | t _F | b _F | a _F | a _{2F} |
|-----|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 63 | N°4 M10 x 15 | 60 | 117 | 82 |
| 71 | N°4 M10 x 15 | 70 | 140 | 100 |
| 90 | N°4 M12 x 20 | 88 | 152 | 110 |
| 112 | N°4 M16 x 24 | 102 | 170 | 122 |



1.8 Dimensioni

1.8 Dimensions


1.8 Abmessungen

Dimensioni riduttori
Dimensions gearboxes
Abmessungen Getriebes

OM 80-100-125-140-160-180


OMP

80-100
125-140
160-180

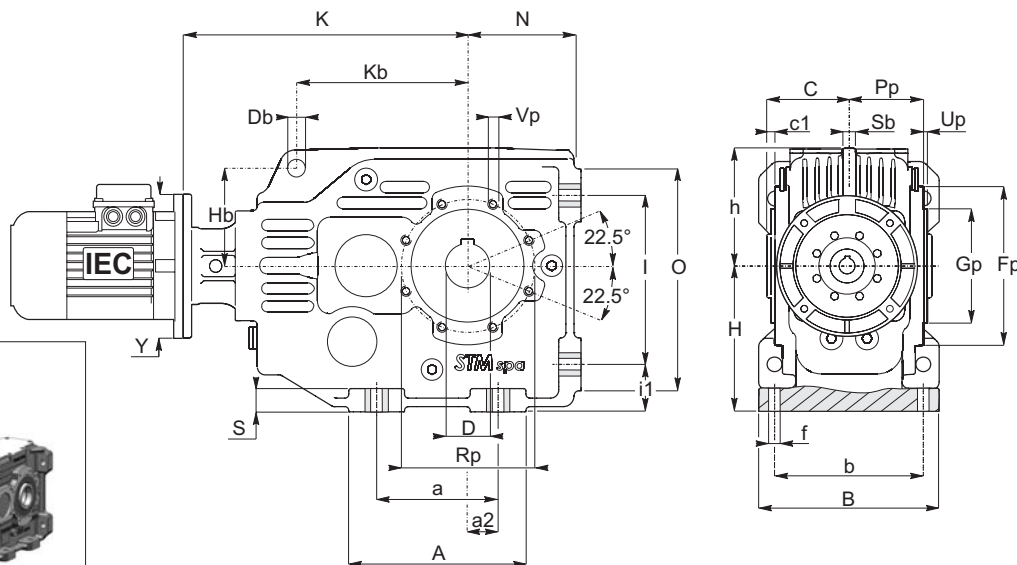


OMF

80-100
125-140
160-180

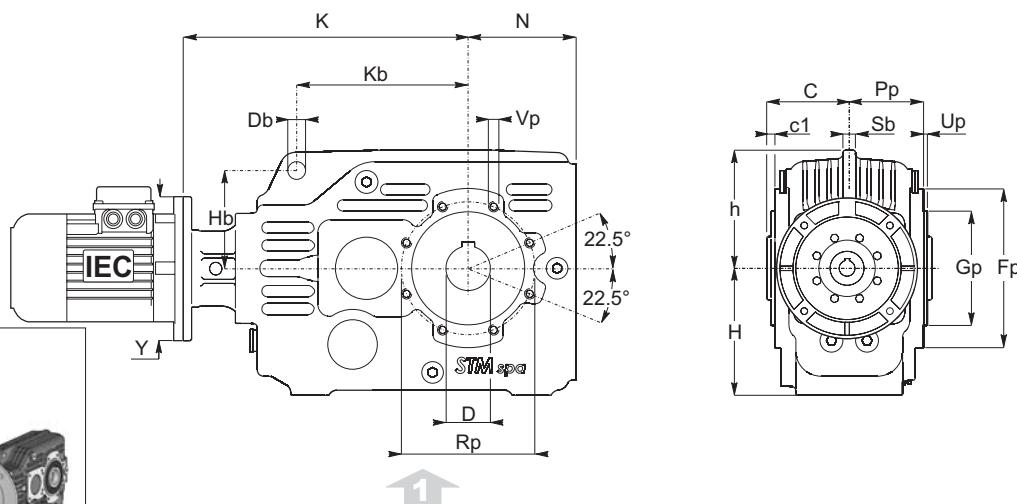

OMF F1-F2

80-100
125-140
160-180

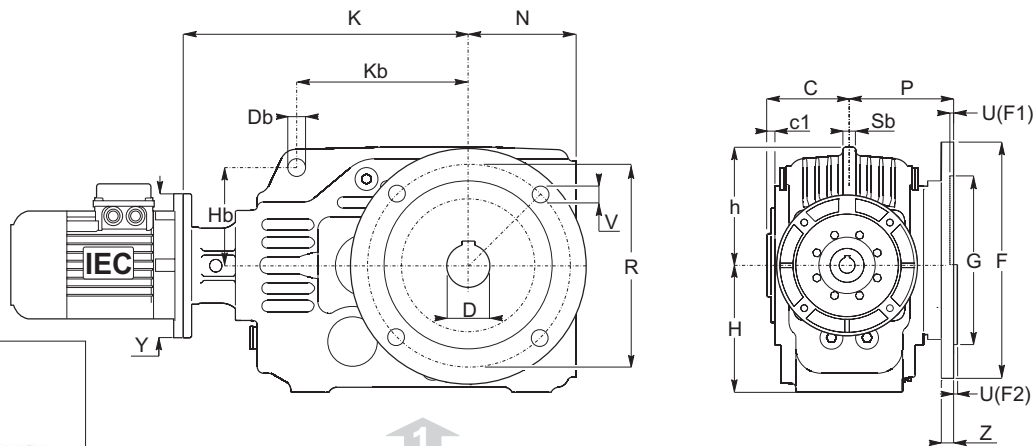



1.8 Dimensioni

1.8 Dimensions

1.8 Abmessungen

| OM | a | A | a2 | b | B | C | c1 | D H7 | f | h | H | | i1 | I | N | | O | S | Db | Kb | Hb | Sb |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|--------------|----|-----|---------|---------|----|------|---------|---------|-----|----|----|-----|-----|----|
| | | | | | | | | | | | OM F | OM P | | | OM F | OM P | | | | | | |
| 80 | * | | | | | 65 | 6,5 | 32 (30) (35) | * | 93 | 100 | * | | 85,5 | * | | | | 13 | 135 | 77 | 10 |
| 100 | 120 | 175 | 30 | 140 | 170 | 77,5 | 7,0 | 45 (40) (50) | 14 | 113 | 120 | 140 | 45 | 160 | 105,5 | 112 | 210 | 22 | 13 | 170 | 95 | 13 |
| 125 | 150 | 215 | 40 | 165 | 200 | 90 | 9,0 | 55 (50) (60) | 18 | 140 | 145 | 180 | 55 | 200 | 140,5 | 132 | 265 | 25 | 16 | 215 | 118 | 15 |
| 140 | 270 | 325 | 90 | 210 | 260 | 110 | 6,5 | 70 (60) | 22 | 182 | 190 | 212 | 62 | 260 | 175,5 | 160 | 315 | 26 | 26 | 275 | 150 | 18 |
| 160 | 315 | 378 | 110 | 240 | 290 | 151 | 6 | 90 | 22 | 198 | 190 | 245 | 55 | 295 | 193 | 200 | 355 | 30 | 26 | 290 | 155 | 18 |
| 180 | 355 | 425 | 125 | 270 | 330 | 170 | 5 | 100 | 26 | 209 | 206 | 275 | 75 | 325 | 208 | 225 | 395 | 35 | 32 | 320 | 155 | 25 |


| OM | Gp | Fp | Pp | Rp | Up | Vp | | F | | G F8 | P | R | U | V | Z |
|-----|----------|-----|-------|-----|----|------|--|----|-----|----------|-------|-----|-----|----------|----|
| | | | | | | | | F1 | | | | | | | |
| 80 | 90 - g6 | 125 | 58,5 | 105 | 3 | M8 | | F1 | 200 | 130 | 100 | 165 | 4,5 | N°4 ø11 | 11 |
| 100 | 110 - g6 | 150 | 70,5 | 125 | 3 | M8 | | F1 | 250 | 180 | 125 | 215 | 5 | N°4 ø13 | 14 |
| 125 | 135 - g6 | 180 | 81,0 | 150 | 3 | M10 | | F1 | 300 | 230 | 150 | 265 | 5 | N°4 ø15 | 16 |
| | | | | | | | | F2 | 350 | 250 (g6) | 150 | 300 | 5 | N°4 ø18 | 18 |
| 140 | 170 - g6 | 230 | 103,5 | 200 | 4 | M12 | | F1 | 350 | 250 | 180 | 300 | 6 | N°4 ø17 | 25 |
| | | | | | | | | F1 | 400 | 300 | 183.5 | 350 | 5 | N°4 ø 18 | 18 |
| 160 | 180 - H7 | 280 | 145 | 225 | 7 | M 16 | | F2 | 450 | 350 | 183.5 | 400 | 5 | N°8 ø 18 | 25 |
| | | | | | | | | F3 | 350 | 250 | 180 | 300 | 6 | N°4 ø17 | 25 |
| 180 | 200 - H7 | 302 | 165 | 250 | 7 | M 18 | | F1 | 550 | 450 | 221 | 500 | 5 | N°8 ø 18 | 25 |

| OM | IEC | Y | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 |
|--------|-------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|
| | | | K | K | K | K | K | K |
| OM | 71 B5 | 160 | 244 | - | - | - | - | - |
| | 80 B5 | 200 | 244 | 311 | 362 | 411 | - | - |
| | 80 B14 | 120 | 244 | - | - | - | - | - |
| | 90 B5 | 200 | 244 | 311 | 362 | 411 | - | - |
| | 90 B14 | 140 | 244 | - | - | - | - | - |
| | 100-112 B5 | 250 | 244 | 311 | 362 | 411 | - | - |
| | 100-112 B14 | 160 | 244 | - | - | - | - | - |
| | 132 B5 | 300 | - | 311 | 362 | 411 | 495 | 533 |
| | 132 B14 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| | 160 B5 | 350 | - | - | 405 | 469 | 504 | 542 |
| | 180 B5 | 350 | - | - | 405 | 469 | 504 | 542 |
| | 200 B5 | 400 | - | - | - | 474 | 509 | 547 |
| | 225 B5 | 450 | - | - | - | - | 550.25 | 588.25 |
| | 250 B5 | 550 | - | - | - | - | 550.25 | 588.25 |
| 280 B5 | 550 | - | - | - | - | 550.25 | 588.25 | |


Le dimensioni K si riferiscono alle combinazioni albero/flangia B5 e B14, standard. Per le dimensioni relative a combinazioni albero/flangia arichiesta, contattare il ns. servizio tecnico.

The K dimensions refer to the standard B5 and B14 shaft/flange combinations. As far as the dimensions of shaft/flange combinations on request are concerned, please contact our technical department.

Die Maße K beziehen sich auf die Kombinationen Welle/Flansch B5 und B14 Standard. Hinsichtlich der Maße von Kombinationen Welle/Flansch auf Anfrage wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst.

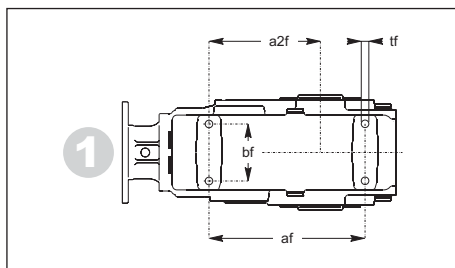

| Particolare corpo in versione flangiata / Detail of the flanged gearcase Detail des géhäuses mit abtriebsflansch | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| OM | af | a2f | bf | tf |
| 80 | 175 | 125 | 64 | M10 |
| 100 | 230 | 159 | 73 | M12 |
| 125 | 300 | 210 | 88 | M14 |
| 140 | 390 | 270 | 130 | M18 |
| 160 | - | - | - | - |
| 180 | - | - | - | - |

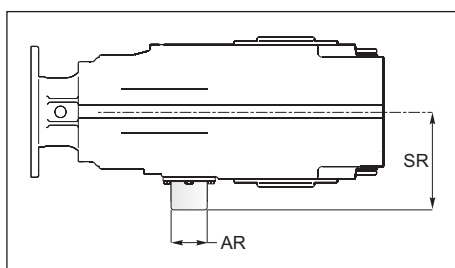

| Antiretro / Backstop Device / Rücklaufperre | | |
|---|----|-------|
| | AR | SR |
| 80 | 50 | 72 |
| 100 | 55 | 93,5 |
| 125 | 60 | 110 |
| 140 | 80 | 124,5 |
| 160 | * | |
| 180 | * | |

*Contattare il ns. servizio tecnico / Contact our technical dept / Wenden Sie sich an unseren technischen Service



1.8 Dimensioni

1.8 Dimensions



1.8 Abmessungen

Dimensioni riduttori
Dimensions gearboxes
Abmessungen Getriebes

OR 80-100-125-140-160-180


ORP

80-100
125-140
160-180

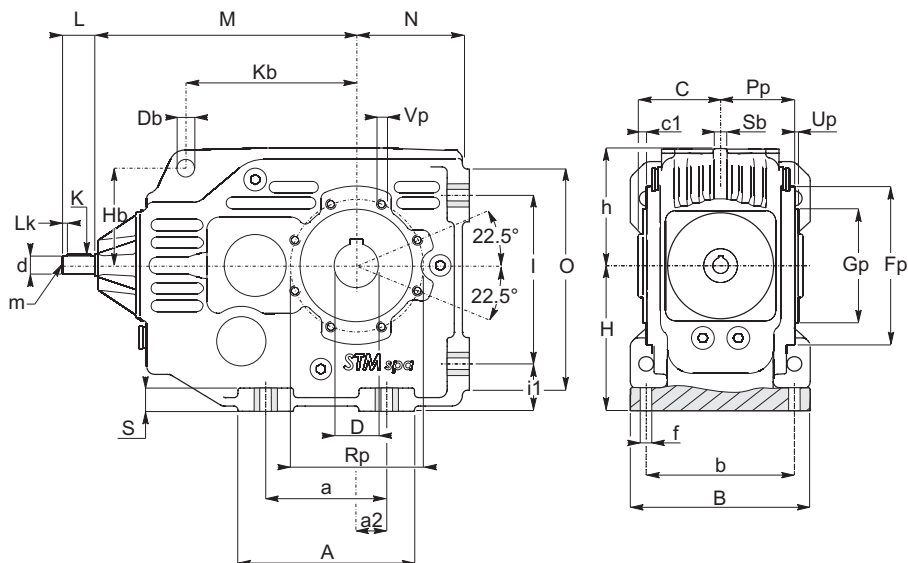


ORF

80-100
125-140
160-180

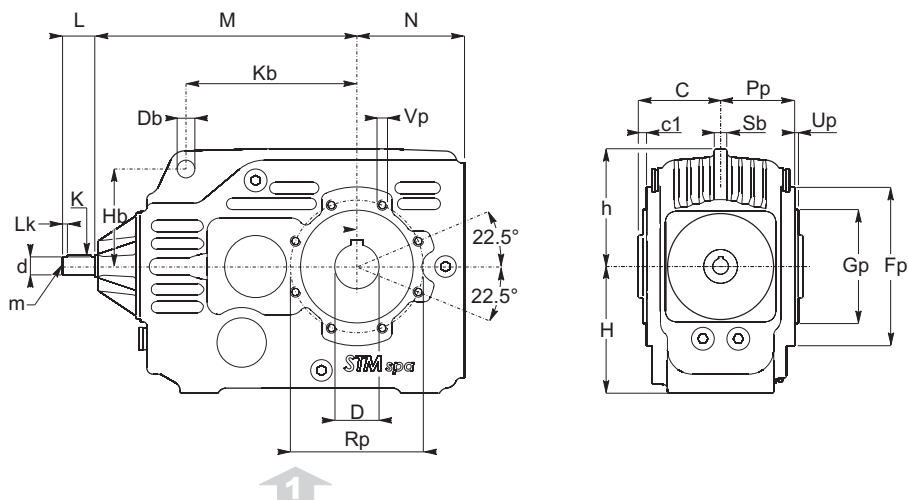

ORF
F1-F2

80-100
125-140
160-180

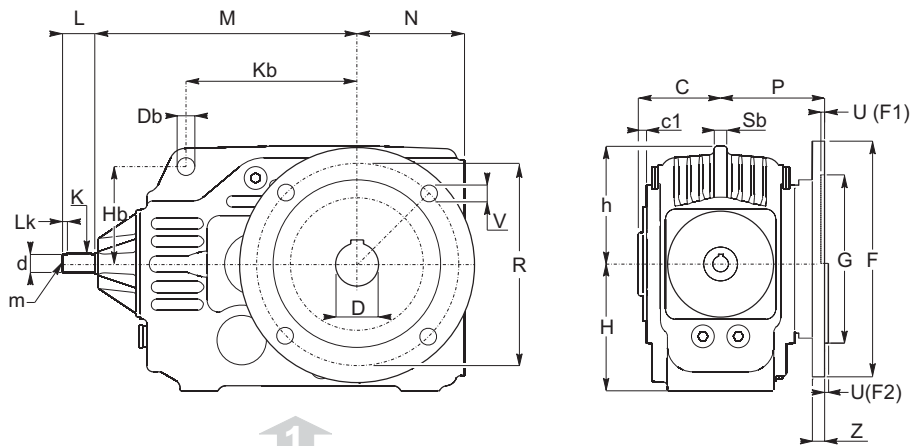



1.8 Dimensioni


1.8 Dimensions

1.8 Abmessungen


| OM | a | A | a2 | b | B | C | c1 | D H7 | f | h | H | | i1 | I | N | | O | S | Db | Kb | Hb | Sb |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|--------------|----|-----|------|------|----|------|-------|------|-----|----|----|-----|-----|----|
| | | | | | | | | | | | OM F | OM P | | | OM F | OM P | | | | | | |
| 80 | * | | | | | 65 | 6,5 | 32 (30) (35) | * | 93 | 100 | * | | 85,5 | * | | | | 13 | 135 | 77 | 10 |
| 100 | 120 | 175 | 30 | 140 | 170 | 77,5 | 7,0 | 45 (40) (50) | 14 | 113 | 120 | 140 | 45 | 160 | 105,5 | 112 | 210 | 22 | 13 | 170 | 95 | 13 |
| 125 | 150 | 215 | 40 | 165 | 200 | 90 | 9,0 | 55 (50) (60) | 18 | 140 | 145 | 180 | 55 | 200 | 140,5 | 132 | 265 | 25 | 16 | 215 | 118 | 15 |
| 140 | 270 | 325 | 90 | 210 | 260 | 110 | 6,5 | 70 (60) | 22 | 182 | 190 | 212 | 62 | 260 | 175,5 | 160 | 315 | 26 | 26 | 275 | 150 | 18 |
| 160 | 315 | 378 | 110 | 240 | 290 | 151 | 6 | 90 | 22 | 198 | 190 | 245 | 55 | 295 | 193 | 200 | 355 | 30 | 26 | 290 | 155 | 18 |
| 180 | 355 | 425 | 125 | 270 | 330 | 170 | 5 | 100 | 26 | 209 | 206 | 275 | 75 | 325 | 208 | 225 | 395 | 35 | 32 | 320 | 155 | 25 |

| OM | Gp | Fp | Pp | Rp | Up | Vp | | F | | G F8 | P | R | U | V | Z |
|-----|----------|-----|-------|-----|----|-----|------------------------------|----|-----|----------|-------|-----|-----|---------|----|
| | | | | | | | | F1 | | | | | | | |
| 80 | 90 - g6 | 125 | 58,5 | 105 | 3 | M8 | <p>Only-Size 160-180</p> | F1 | 200 | 130 | 100 | 165 | 4,5 | N°4 ø11 | 11 |
| 100 | 110 - g6 | 150 | 70,5 | 125 | 3 | M8 | | F1 | 250 | 180 | 125 | 215 | 5 | N°4 ø13 | 14 |
| 125 | 135 - g6 | 180 | 81,0 | 150 | 3 | M10 | | F1 | 300 | 230 | 150 | 265 | 5 | N°4 ø15 | 16 |
| | | | | | | | | F2 | 350 | 250 (g6) | 150 | 300 | 5 | N°4 ø18 | 18 |
| 140 | 170 - g6 | 230 | 103,5 | 200 | 4 | M12 | | F1 | 350 | 250 | 180 | 300 | 6 | N°4 ø17 | 25 |
| | | | | | | | | F1 | 400 | 300 | 183,5 | 350 | 5 | N°4 ø18 | 18 |
| 160 | 180 - H7 | 280 | 145 | 225 | 7 | M16 | | F2 | 450 | 350 | 183,5 | 400 | 5 | N°8 ø18 | 25 |
| | | | | | | | | F3 | 350 | 250 | 180 | 300 | 6 | N°4 ø17 | 25 |
| 180 | 200 - H7 | 302 | 165 | 250 | 7 | M18 | | F1 | 550 | 450 | 221 | 500 | 5 | N°8 ø18 | 25 |

| OR | d | m | M | K | Lk | L |
|-----|-------|-----|-----|---------|----|----|
| 80 | 19 j6 | M6 | 210 | 6x6x30 | 5 | 40 |
| 100 | 24 j6 | M8 | 260 | 8x7x40 | 5 | 50 |
| 125 | 28 j6 | M8 | 317 | 8x7x50 | 5 | 60 |
| 140 | 38 k6 | M10 | 400 | 10x8x70 | 5 | 80 |
| 160 | * | | | | | |
| 180 | * | | | | | |

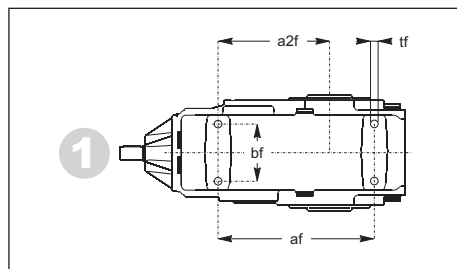

| Particolare corpo in versione flangiata / Detail of the flanged gearcase Detail des gehäuses mit abtriebsflansch | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| OM | af | a2f | bf | tf |
| 80 | 175 | 125 | 64 | M10 |
| 100 | 230 | 159 | 73 | M12 |
| 125 | 300 | 210 | 88 | M14 |
| 140 | 390 | 270 | 130 | M18 |
| 160 | - | - | - | - |
| 180 | - | - | - | - |

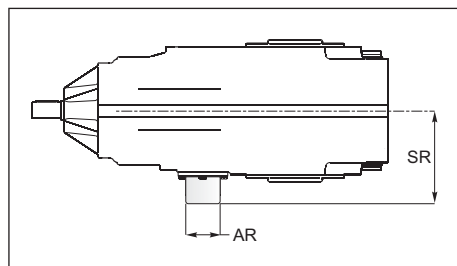

| Antiretro / Backstop Device / Rücklaufsperre | | |
|--|----|-------|
| | AR | SR |
| 80 | 50 | 72 |
| 100 | 55 | 93,5 |
| 125 | 60 | 110 |
| 140 | 80 | 124,5 |
| 160 | * | |
| 180 | * | |

*Contattare il ns. servizio tecnico / Contact our technical dept / Wenden Sie sich an unseren technischen Service






1.8 Dimensioni

1.8 Dimensions

1.8 Abmessungen

Dimensioni riduttori
Dimensions gearboxes
Abmessungen Getriebes

OM 132-150-170-190

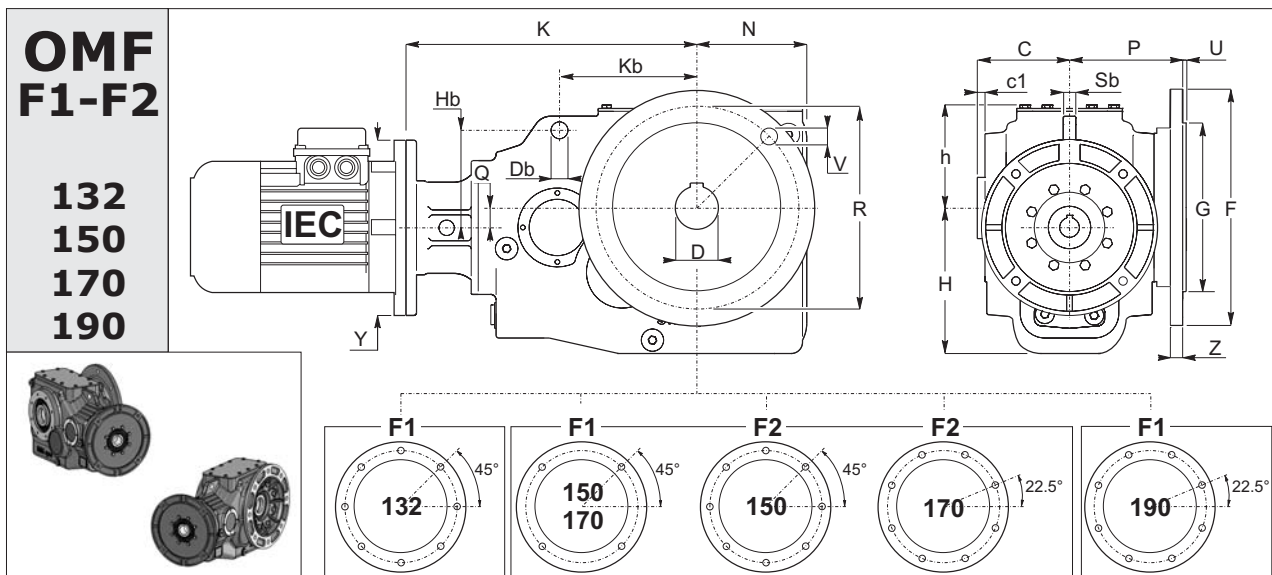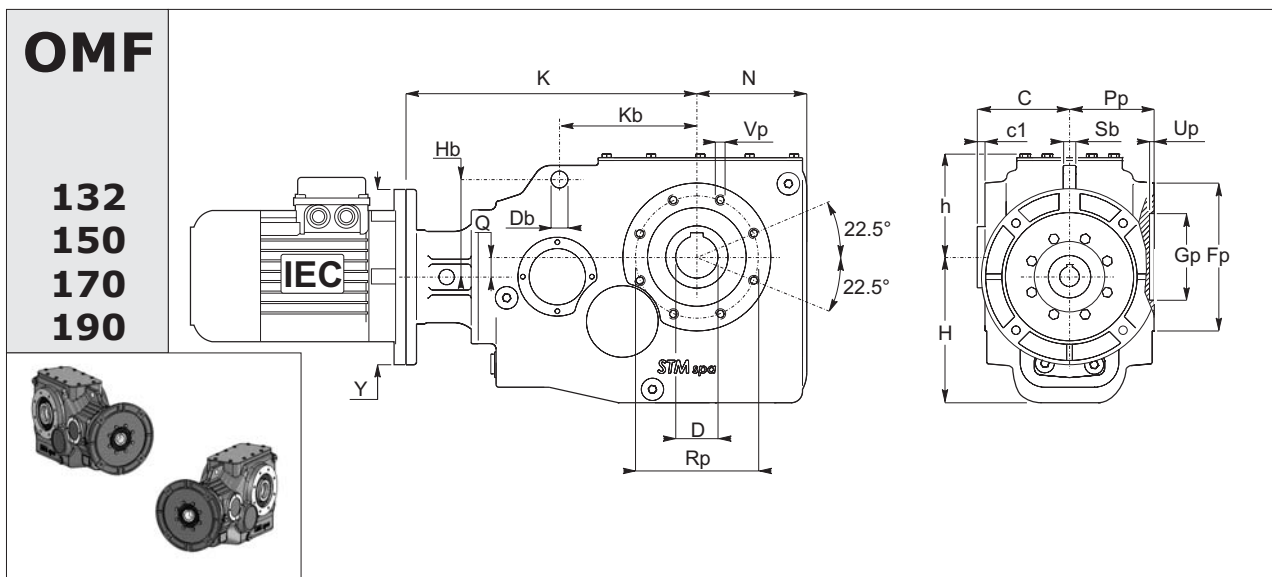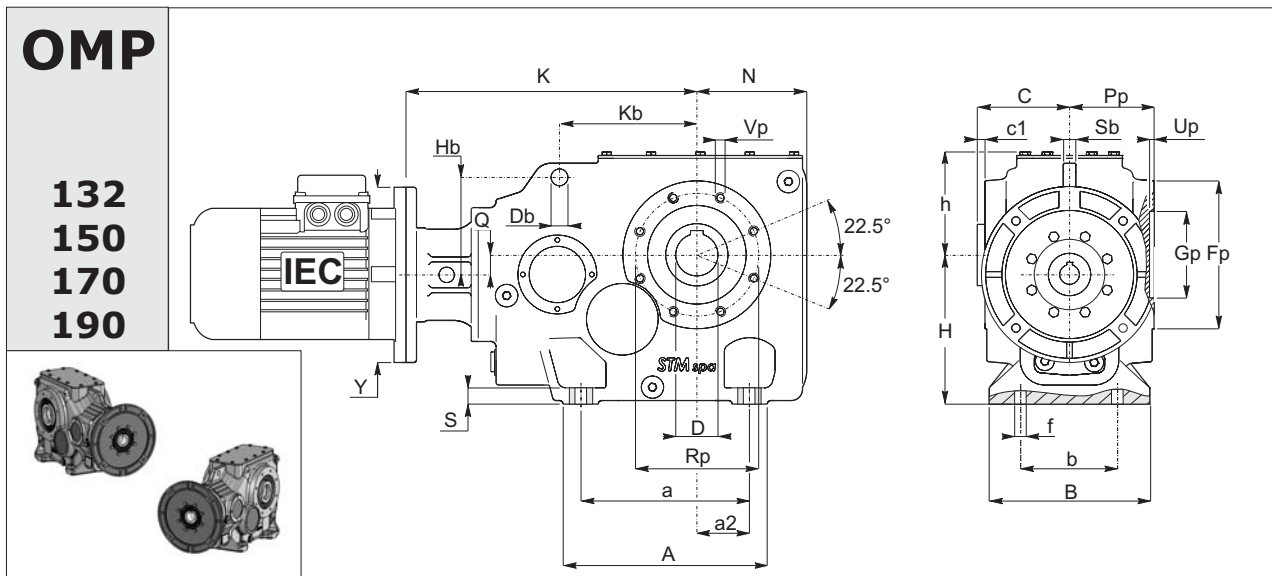



1.8 Dimensioni

1.8 Dimensions

1.8 Abmessungen

| OM | a | A | a2 | b | B | C | c1 | D H7 | f | h | H | | N | Q | S | Db | Kb | Hb | Sb |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|----|-------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|
| | | | | | | | | | | | OMP | OMF | | | | | | | |
| 132 | 240 | 290 | 75 | 190 | 228 | 121 | 1 | 60 (70) | 22 | 147 | 212 | 207 | 156 | 28 | 23 | 24 | 195 | 138 | 18 |
| 150 | 270 | 325 | 90 | 210 | 255 | 137 | 4.5 | 70 (80) | 22 | 170 | 245 | 240 | 183 | 30 | 27 | 26 | 220 | 155 | 22 |
| 170 | 315 | 375 | 110 | 240 | 280 | 151 | 6 | 90 | 22 | 188 | 275 | 270 | 210 | 35 | 30 | 32 | 240 | 175 | 25 |
| 190 | 355 | 425 | 125 | 270 | 320 | 170 | 5 | 100 | 26 | 208.5 | 315 | 308 | 236 | 38 | 35 | 38 | 276 | 155 | 30 |

| OM | Gp H7 | Fp | Pp | Rp | Up | Vp | F | | G g6 | P | R | U | V | Z |
|-----|----------|-----|-------|-----|----|---------------|----|-----|---------|-------|-----|---|-----------|----|
| | | | | | | | F1 | F2 | | | | | | |
| 132 | 140 | 210 | 120 | 175 | 7 | N° 8 M12 x 24 | F1 | 350 | 250 | 160 | 300 | 5 | N° 8 φ 18 | 17 |
| 150 | 160 | 240 | 132.5 | 200 | 7 | N° 8 M14 x 28 | F1 | 400 | 300 | 174.5 | 350 | 5 | N°4 φ 18 | 18 |
| | | | | | | | F2 | 450 | 350 | 174.5 | 400 | 5 | N°8 φ 19 | 18 |
| 170 | 180 | 275 | 145 | 225 | 7 | N°8 M16 x 32 | F1 | 400 | 300 | 183.5 | 350 | 5 | N°4 φ 18 | 18 |
| | | | | | | | F2 | 450 | 350 | 183.5 | 400 | 5 | N°8 φ 18 | 25 |
| 190 | 200 | 310 | 165 | 250 | 7 | N°8 M18 x 36 | F1 | 550 | 450 | 221 | 500 | 5 | N°8 φ 19 | 25 |


| OM | IEC B5 | 132 | | 150 | | 170 | | 190 | |
|----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|
| | | Y | K | Y | K | Y | K | Y | K |
| | 90 | 200 | 413 | - | - | - | - | - | - |
| | 100-112 | 250 | 413 | 250 | 455 | 250 | 484.5 | - | - |
| | 132 | 300 | 413 | 300 | 453 | 300 | 482.5 | 300 | 527.4 |
| | 160-180 | 350 | 456 | 350 | 512 | 350 | 562.5 | 350 | 586.4 |
| | 200 | - | - | 400 | 517 | 400 | 567.6 | 400 | 591.4 |
| | 225 | - | - | - | - | 450 | 576.5 | 450 | 632.4 |
| | 250 | - | - | - | - | - | - | 550 | 632.4 |

Le dimensioni K si riferiscono alle combinazioni albero/flangia B5 e B14, standard. Per le dimensioni relative a combinazioni albero/flangia arichiesta, contattare il ns. servizio tecnico.

The K dimensions refer to the standard B5 and B14 shaft/flange combinations. As far as the dimensions of shaft/flange combinations on request are concerned, please contact our technical department.

Die Maße K beziehen sich auf die Kombinationen Welle/Flansch B5 und B14 Standard. Hinsichtlich der Maße von Kombinationen Welle/Flansch auf Anfrage wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst.

Antiretro:

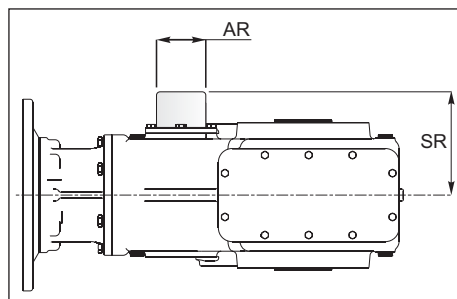

backstop device:

| | AR | SR |
|-----|-----|--------|
| 132 | 80 | 155 |
| 150 | 90 | 178.5 |
| 170 | 100 | 181.75 |
| 190 | 110 | 199 |

Rücklaufperre:






1.8 Dimensioni

1.8 Dimensions

1.8 Abmessungen

Dimensioni riduttori
Dimensions gearboxes
Abmessungen Getriebes

OR 132-150-170-190

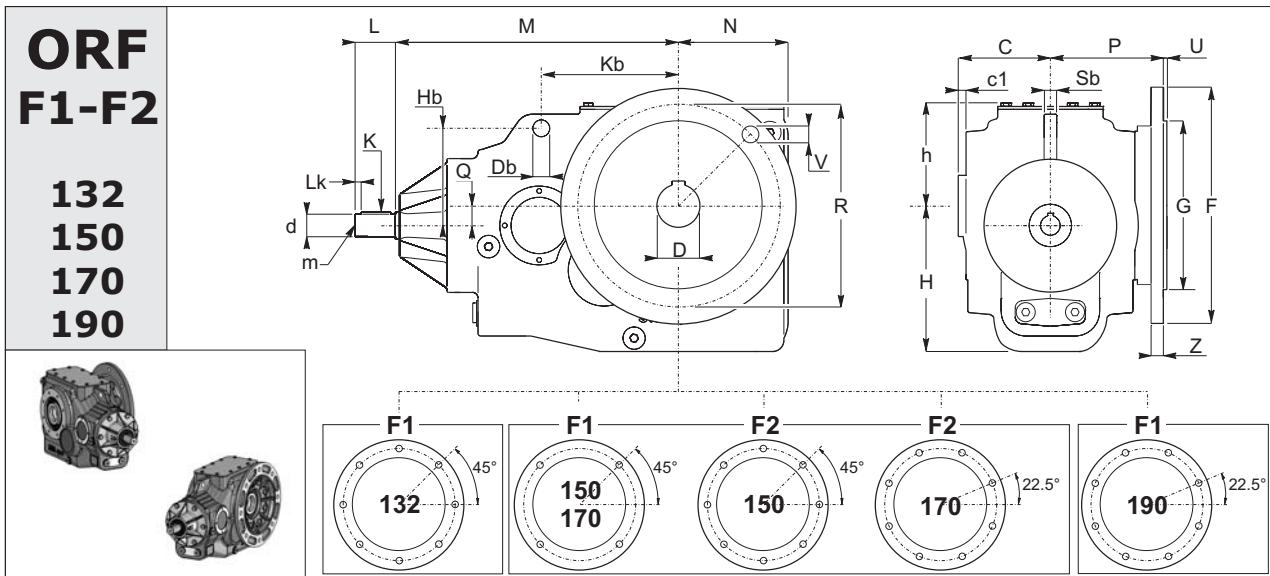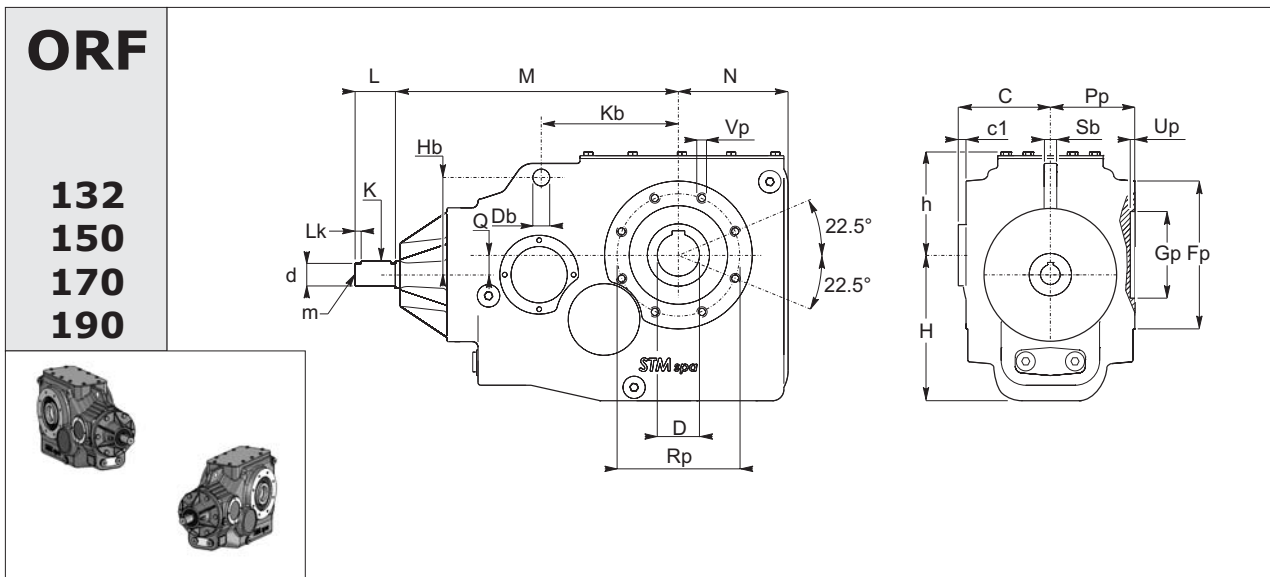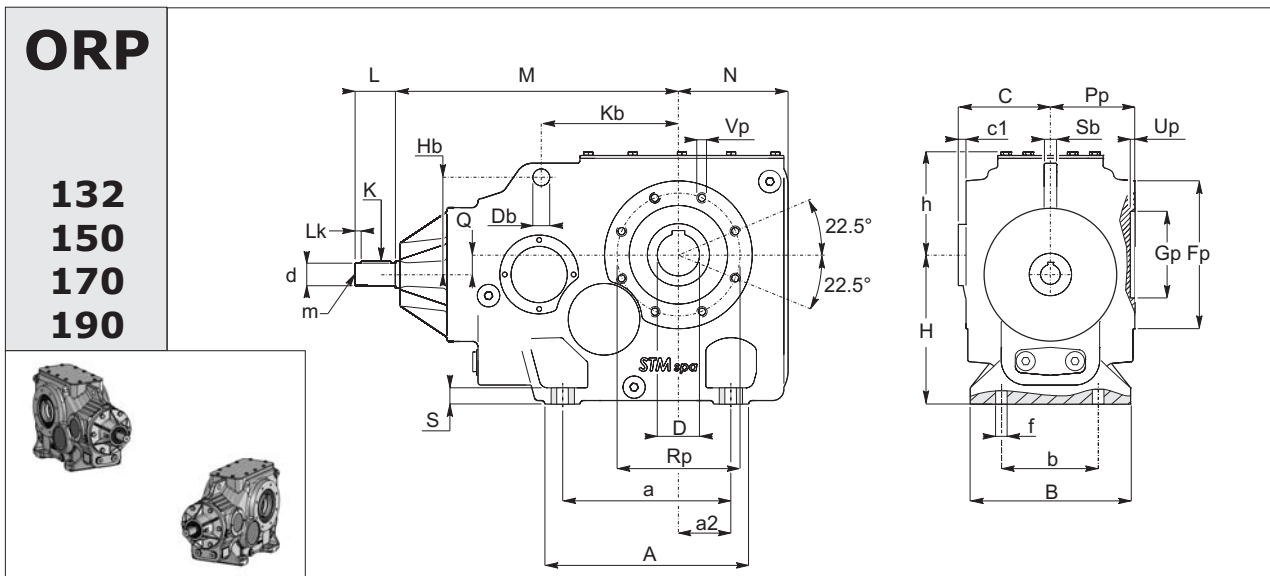



1.8 Dimensioni

1.8 Dimensions


1.8 Abmessungen

| OR | a | A | a2 | b | B | C | c1 | D H7 | f | h | H | | N | Q | S | Db | Kb | Hb | Sb |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|----|-------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|
| | | | | | | | | | | | ORP | ORF | | | | | | | |
| 132 | 240 | 290 | 75 | 190 | 228 | 121 | 1 | 60 (70) | 22 | 147 | 212 | 207 | 156 | 28 | 23 | 24 | 195 | 138 | 18 |
| 150 | 270 | 325 | 90 | 210 | 255 | 137 | 4.5 | 70 (80) | 22 | 170 | 245 | 240 | 183 | 30 | 27 | 26 | 220 | 155 | 22 |
| 170 | 315 | 375 | 110 | 240 | 280 | 151 | 6 | 90 | 22 | 188 | 275 | 270 | 210 | 35 | 30 | 32 | 240 | 175 | 25 |
| 190 | 355 | 425 | 125 | 270 | 320 | 170 | 5 | 100 | 26 | 208.5 | 315 | 308 | 236 | 38 | 35 | 38 | 276 | 155 | 30 |

| OR | Gp H7 | Fp | Pp | Rp | Up | Vp | F | | G g6 | P | R | U | V | Z |
|-----|----------|-----|-------|-----|----|---------------|----|-----|---------|-------|-----|---|-----------|----|
| | | | | | | | F1 | F2 | | | | | | |
| 132 | 140 | 210 | 120 | 175 | 7 | N° 8 M12 x 24 | F1 | 350 | 250 | 160 | 300 | 5 | N° 8 φ 18 | 17 |
| 150 | 160 | 240 | 132.5 | 200 | 7 | N° 8 M14 x 28 | F1 | 400 | 300 | 174.5 | 350 | 5 | N° 4 φ 18 | 18 |
| | | | | | | | F2 | 450 | 350 | 174.5 | 400 | 5 | N° 8 φ 19 | 18 |
| 170 | 180 | 275 | 145 | 225 | 7 | N° 8 M16 x 32 | F1 | 400 | 300 | 183.5 | 350 | 5 | N° 4 φ 18 | 18 |
| | | | | | | | F2 | 450 | 350 | 183.5 | 400 | 5 | N° 8 φ 18 | 25 |
| 190 | 200 | 310 | 165 | 250 | 7 | N° 8 M18 x 36 | F1 | 550 | 450 | 221 | 500 | 5 | N° 8 φ 19 | 25 |

| OR | d j6 | m | M | K | Lk | L |
|-----|---------|-----|-----|-----------|----|-----|
| 132 | 32 | M10 | 390 | 10x8x50 | 5 | 60 |
| 150 | 42 | M12 | 445 | 12x8x70 | 5 | 80 |
| 170 | 50 | M16 | 495 | 14x9x90 | 5 | 100 |
| 190 | 60 | M12 | 550 | 18x11x100 | 10 | 120 |

Antiretro:

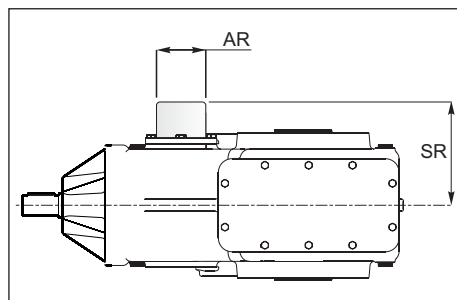

backstop device:

| | AR | SR |
|-----|-----|--------|
| 132 | 80 | 155 |
| 150 | 90 | 178.5 |
| 170 | 100 | 181.75 |
| 190 | 110 | 199 |

Rücklaufsperr:



**Pagina bianca
Leerseite
Blank page**



STIM
team

ESTREMITA USCITA - Accessori - Opzioni
OUTPUT CONFIGURATIONS - Accessories - Options
ENDEN DER AUSGANGSWELLEN - Zubehör - Optionen

| | | | |
|--|--|--|------------|
| | | Output shaft Double integral output shaft | C60 |
| | | Hollow shaft with keyway | C61 |
| | | Quick Locking Adjustment "Quick Locking" | C64 |
| | | Hollow shaft with shrink disk | C66 |
| | | Splined hollow shaft | C69 |
| | | Splined output shaft Double splined shaft | C70 |
| | | Broached flange Double broached flange | C72 |


| | | | | |
|-----------|--------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | |
| AL | BRS VKL | PROT | RR | FF |

OPT - ACC. -
Accessories - Options

C74

STIM
team

C

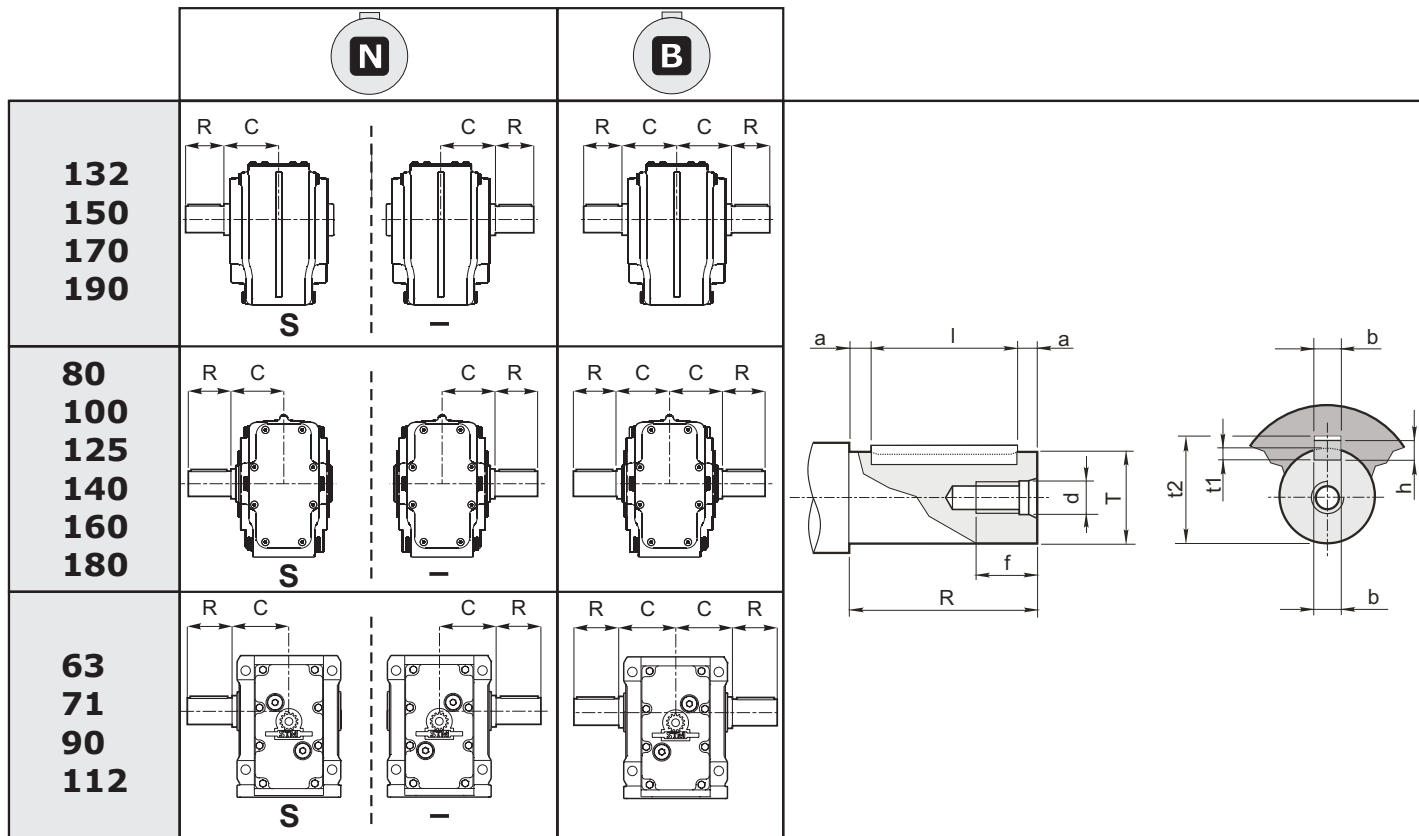


| | Ø Albero Ø Shaft Ø Welle | | Foro fil. testa Tapped hole Gewindebohrung Kopf | | Cava Keyway Nut | | | Estremità d'albero Shaft end Wellenende | | Linguetta Key Federkeil |
|------------|--------------------------------|--------------------|---|----|-----------------------|-----|-------|---|-----|-------------------------------|
| | T | C | d | f | b | t1 | t2 | R | a | bxhxl |
| 63 | 30 g6 | 60 | M 10 | 25 | 8 | 4 | 33.3 | 60 | 5 | 8X7X50 |
| 71 | 35 g6 | 75 | M 10 | 25 | 10 | 5 | 38.3 | 70 | 5 | 10x8x60 |
| 80 | 32 k6 | 71 | M8 | 22 | 10 | 5 | 35.3 | 60 | 5 | 10x8x50 |
| 90 | 40 g6 | 90 | M 10 | 25 | 12 | 5 | 43.3 | 80 | 5 | 12x8x70 |
| 100 | 45 g6 | 77.5 | M 10 | 25 | 14 | 5.5 | 48.8 | 90 | 5 | 14x9x80 |
| 112 | 50 g6 | 105 - N 106 - B | M 12 | 32 | 14 | 5.5 | 53.8 | 100 | 5 | 14x9x90 |
| 125 | 55 g6 | 90 | M 12 | 32 | 16 | 6 | 59.3 | 110 | 5 | 16x10x100 |
| 132 | 60 m6 | 121 | M 12 | 35 | 18 | 7 | 64.4 | 112 | 6 | 18x11x100 |
| | 70 m6 | | M 16 | 39 | 20 | 7.5 | 74.9 | 125 | 7.5 | 20x12x110 |
| 140 | 70 m6 | 122 | M16 | 39 | 20 | 7.5 | 74.9 | 125 | 7.5 | 20x12x110 |
| 150 | 70 m6 | 137 | M 16 | 39 | 20 | 7.5 | 74.9 | 125 | 7.5 | 20x12x110 |
| | 80 m6 | | M 16 | 39 | 22 | 9 | 85.4 | 140 | 7.5 | 22x14x125 |
| 160 170 | 90 m6 | 151 | M 16 | 39 | 25 | 9 | 95.4 | 160 | 10 | 25x14x140 |
| 180 190 | 100 m6 | 170 | M 20 | 46 | 28 | 10 | 106.4 | 180 | 10 | 28x16x160 |



1.8.1 - ALBERI LENTI

1.8.1 - OUTPUT SHAFT


1.8.1 - ABTRIEBSWELLEN

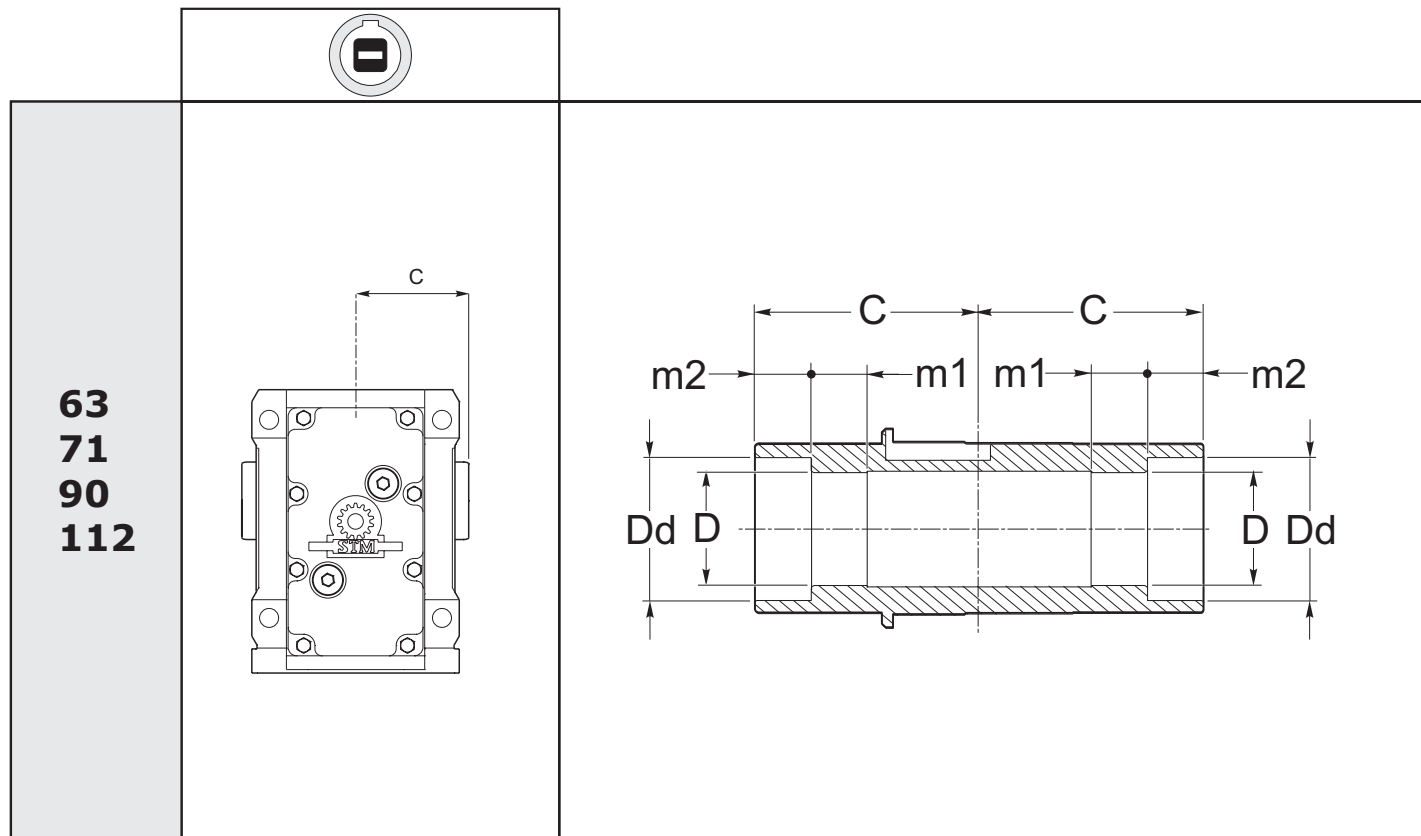


| | 63 | 71 | 90 | 112 |
|-----------|--------------|--------------|----------------------|------|
| C | 60 | 75 | 90 | 105 |
| D | 30 | 35 | 40 | 50 |
| H7 | (25) (28) | (30) (32) | (42) (45) (48) | (55) |
| m1 | 15 | 30 | 35 | 35 |
| m2 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Dd | 38 | 43 | 55 | 61 |

Perno macchina / Customer shaft / Maschinachse

| | d1 h6 | m3 | Lm | m | H | L min | P | R | Ra | Rb |
|------------|----------------------------|----|--------------------|-------------------------|-----|----------|------------------------------------|------|----|----|
| 63 | 30 (25) (28) | 20 | 25 (25) (25) | M 10 (M 8) (M 10) | 88 | 50 | 29.8 (24.8) (27.8) | 36 | | |
| 71 | 35 (30) (32) | 35 | 25 | M 10 | 118 | 60 | 34.8 (29.8) (31.8) | 42.5 | | |
| 90 | 40 (42) (45) (48) | 40 | 25 | M 10 | 138 | 90 | 39.8 (41.8) (44.8) (47.8) | 54.5 | | |
| 112 | 50 (55) | 35 | 32 | M 12 | 158 | 110 | 49.8 (54.8) | 60 | | |

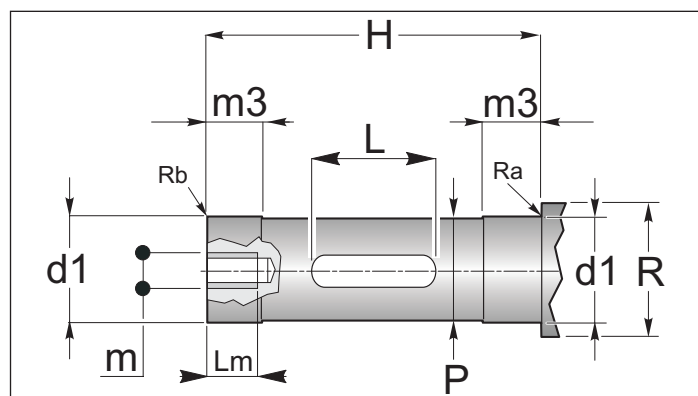


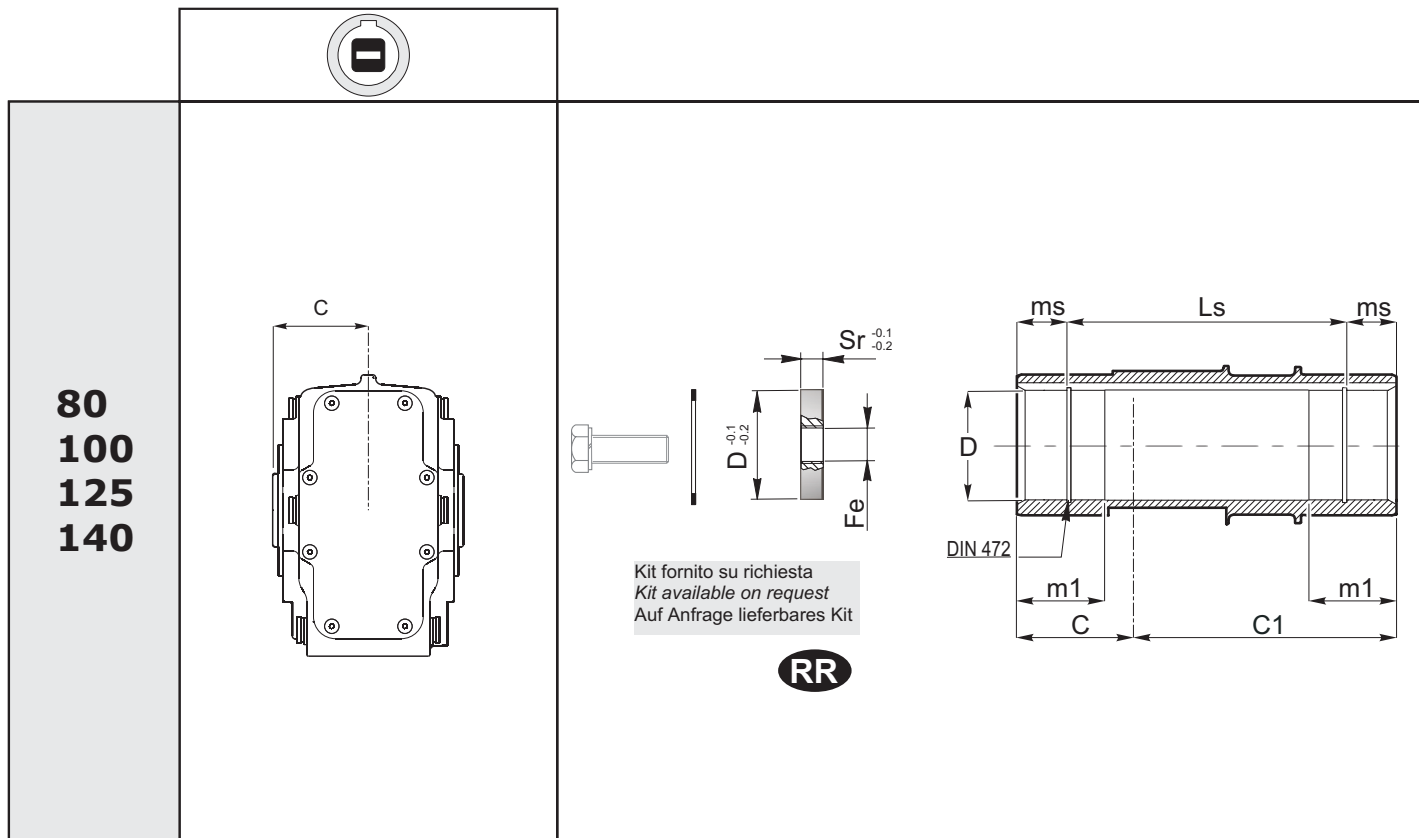

| | 80 | 100 | 125 | 140 |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| C | 65 | 77,5 | 90 | 110 |
| D H7 | 32 (30) (35) | 45 (40) (50) | 55 (50) (60) | 70 (60) |
| m1 | 35 | 42.5 | 55 | 60 |
| ms | 15 | 15 | 17.5 | 17.5 |
| Ls | 100 | 125 | 145 | 185 |

Perno macchina / Customer shaft / Maschinachse

| | d1 h6 | m3 | m3s | Lm | m | H | L min | P | R | Ra | Rb | Sr | Fe |
|-----|--------------------|----|-----|--------------------|--------------------------|-----|----------|--------------------------|--------------------|----|----|----|-----|
| 80 | 32 (30) (35) | 30 | 30 | 25 | M10 | 119 | 70 | 31.8 (29.8) (34.8) | 42 (40) (45) | | | - | - |
| 100 | 45 (50) (40) | 45 | 15 | 25 (32) (25) | M 10 (M 12) (M 10) | 125 | 80 | 44.8 (49.8) (39.8) | 55 (60) (50) | | | 10 | M14 |
| 125 | 55 (60) (50) | 60 | 20 | 32 | M 12 | 142 | 110 | 54.8 (59.8) (49.8) | 65 (70) (60) | | | 15 | M14 |
| 140 | 70 (60) | 40 | 40 | 40 (35) | M20 (M12) | 198 | 150 | 69.8 (59.8) | 80 (70) | | | - | - |

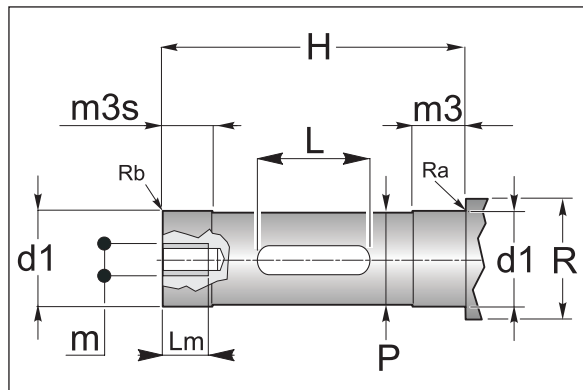




1.8.1 - ALBERI LENTI

1.8.1 - OUTPUT SHAFT


1.8.1 - ABTRIEBSWELLEN

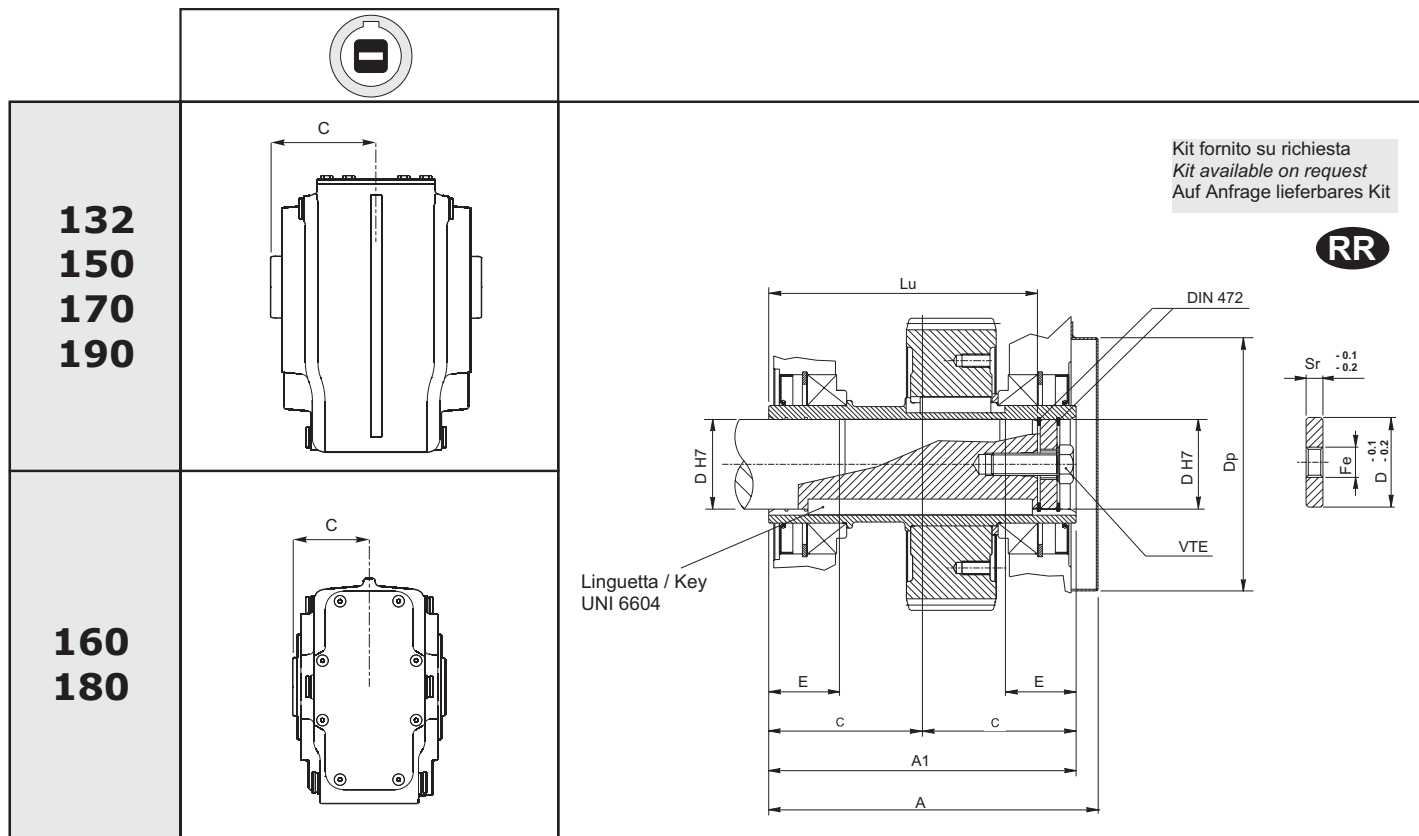


| | 132 | 150 | 160-170 | 180-190 |
|-----|------------|------------|---------|---------|
| A | 269 | 302 | 332 | 379 |
| A1 | 242 | 274 | 302 | 340 |
| C | 121 | 137 | 151 | 170 |
| D | 60 (70) | 70 (80) | 90 | 100 |
| Dp | 183 | 226 | 226 | 260 |
| E | 56 | 63 | 70 | 80 |
| Lu | 207.5 | 239.5 | 261 | 299 |
| Sr | 15 | 15 | 18 | 18 |
| Fe | M27 | M27 | M30 | M30 |
| VTE | M20x60 | M20x60 | M24x75 | M24x75 |

Albero Macchina / Machine shaft / Machine Shaft

| | B | C | D | E | F | G | L | Lu | VTE |
|------------|------|-----|------------|----|-----|----|-----|-------|-----|
| 132 | 26.5 | 4 | 60 (70) | 61 | 120 | 25 | 180 | 207.5 | M20 |
| 150 | 33.5 | 4.5 | 70 (80) | 68 | 138 | 36 | 200 | 239.5 | M20 |
| 160 170 | 36 | 5 | 90 | 77 | 148 | 37 | 220 | 261 | M24 |
| 180 190 | 44 | 5.5 | 100 | 85 | 170 | 43 | 250 | 299 | M24 |

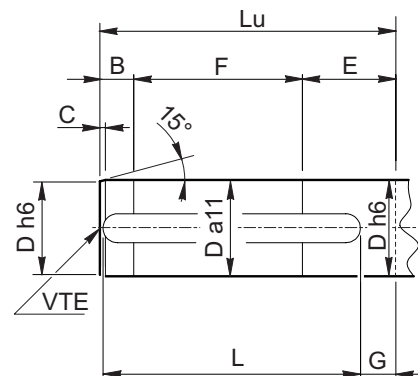

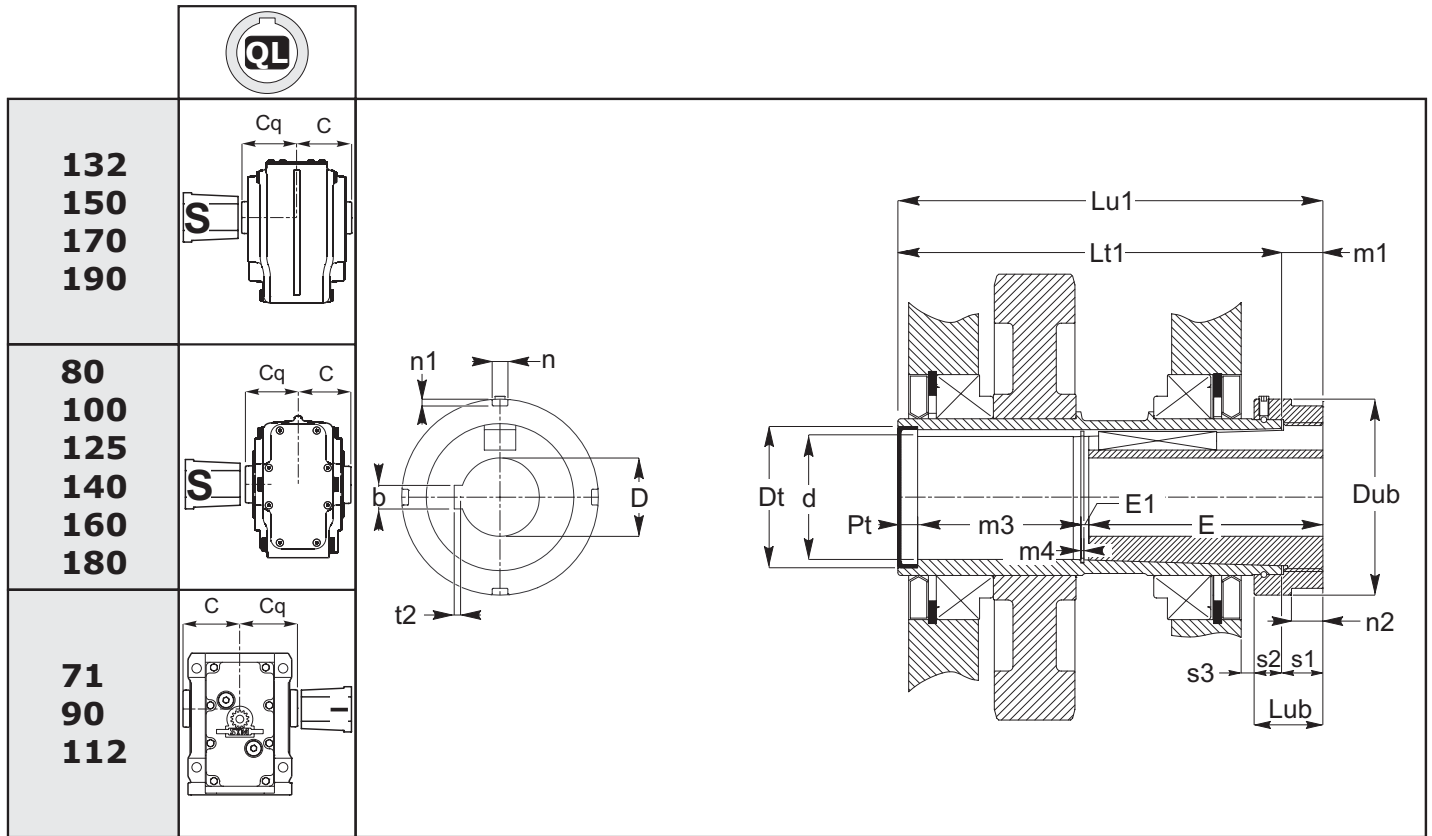


| | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | 132 | 140 | 150 | 160-170 | 180-190 |
|-----|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|---------|---------|
| C | 75 | 65 | 90 | 77,5 | 105 | 90 | 121 | 110 | 137 | 151 | 170 |
| Cq | 111 | 101 | 126 | 113,5 | 141 | 126 | 157 | 146 | 173 | 187 | 206 |
| d | 35.2 | 35.2 | 49.2 | 49.2 | 54.2 | 60.2 | 70.2 | 69.2 | 80.2 | 90.2 | 100.2 |
| dt | 47 | 47 | 62 | 62 | 65 | 72 | 85 | 85 | 100 | 110 | 120 |
| Dub | 70 | 70 | 85 | 85 | 90 | 100 | 105 | 115 | 120 | 135 | 145 |
| E | 91 | 91 | 121 | 121 | 131 | 131 | 141 | 141 | 161 | 181 | 201 |
| E1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.2 |
| Lt1 | 165 | 145 | 195 | 170 | 225 | 195 | 257 | 235 | 289 | 317 | 355 |
| Lu1 | 186 | 166 | 216 | 191 | 246 | 216 | 278 | 256 | 310 | 338 | 376 |
| Lub | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| m1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| m3 | 84.5 | 64.5 | 83.5 | 58.5 | 101.5 | 71.5 | 120.8 | 98.8 | 132.8 | 140.8 | 157.8 |
| m4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| n2 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| s1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| s2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| s3 | 8 | 4.5 | 8 | 5 | 8.5 | 6.5 | 10 | 6 | 13 | 17 | 15 |
| D | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 55 | 70 |
| H7 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 | 75 |
| | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 65 | 80 |
| | | | 40 | 40 | 45 | 48 | 55 | 55 | 60 | 70 | 85 |
| | | | 42 | 42 | 45 | 50 | 60 | 60 | 65 | 75 | 90 |
| | | | 45 | 45 | 50 | 55 | 65 | 65 | 70 | 80 | |
| | | | 48 | 48 | | | | | 75 | | |
| n | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| n1 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 |
| b | | | | | | | | | | | |
| t2 | | | | | | | | | | | |


UNI 6604

Perno macchina / Customer shaft / Maschinachse

| | C | de h6 | G | L | Lu | R | b1 | t1 |
|--------------------------|-----|-------|----|-----|-----|-----|----|----|
| 71 | 1 | (20) | 10 | 40 | 90 | 5 | | |
| | | (25) | | 50 | | | | |
| | | (30) | | 60 | | | | |
| 80 | 1 | (20) | 10 | 40 | 90 | 5 | | |
| | | (25) | | 50 | | | | |
| | | (30) | | 60 | | | | |
| 90 | 1.5 | (25) | 10 | 50 | 120 | 5 | | |
| | | (30) | 10 | 60 | | | | |
| | | (35) | 10 | 70 | | | | |
| | | (38) | 10 | 70 | | | | |
| | | (40) | 5 | 80 | | | | |
| | | (42) | 5 | 80 | | | | |
| (45) | 5 | 90 | | | | | | |
| (48) | 5 | 90 | | | | | | |
| 100 | 1.5 | (25) | 10 | 50 | 120 | 5 | | |
| | | (30) | 10 | 60 | | | | |
| | | (35) | 10 | 70 | | | | |
| | | (38) | 10 | 70 | | | | |
| | | (40) | 5 | 80 | | | | |
| | | (42) | 5 | 80 | | | | |
| (45) | 5 | 90 | | | | | | |
| (48) | 5 | 90 | | | | | | |
| 112 | 1.5 | (30) | 10 | 60 | 130 | 5 | | |
| | | (35) | 10 | 70 | | | | |
| | | (40) | 10 | 80 | | | | |
| | | (45) | 5 | 90 | | | | |
| | | (50) | 5 | 100 | | | | |
| 125 | 1.5 | (35) | 10 | 70 | 130 | 5 | | |
| | | (40) | 10 | 80 | | | | |
| | | (45) | 10 | 90 | | | | |
| | | (48) | 10 | 90 | | | | |
| | | (50) | 5 | 100 | | | | |
| | | (55) | 5 | 100 | | | | |
| 132 | 1.5 | (40) | 10 | 80 | 140 | 7.5 | | |
| | | (45) | 10 | 90 | | | | |
| | | (50) | 10 | 100 | | | | |
| | | (55) | 5 | 100 | | | | |
| | | (60) | 5 | 120 | | | | |
| (65) | 5 | 120 | | | | | | |
| 140 | 1.5 | (40) | 10 | 80 | 140 | 7.5 | | |
| | | (45) | 10 | 90 | | | | |
| | | (50) | 10 | 100 | | | | |
| | | (55) | 5 | 100 | | | | |
| | | (60) | 5 | 120 | | | | |
| (65) | 5 | 120 | | | | | | |
| 150 | 2 | (45) | 10 | 90 | 160 | 7.5 | | |
| | | (50) | 10 | 100 | | | | |
| | | (55) | 10 | 100 | | | | |
| | | (60) | 5 | 120 | | | | |
| | | (65) | 5 | 120 | | | | |
| | | (70) | 5 | 120 | | | | |
| (75) | 5 | 140 | | | | | | |
| 160 170 | 2 | (55) | 10 | 100 | 180 | 7.5 | | |
| | | (60) | 10 | 120 | | | | |
| | | (65) | 10 | 120 | | | | |
| | | (70) | 5 | 120 | | | | |
| | | (75) | 5 | 150 | | | | |
| (80) | 5 | 150 | | | | | | |
| 180 190 | 2 | (70) | 10 | 120 | 200 | 10 | | |
| | | (75) | 10 | 150 | | | | |
| | | (80) | 10 | 150 | | | | |
| | | (85) | 5 | 170 | | | | |
| (90) | 5 | 170 | | | | | | |

UNI
6604

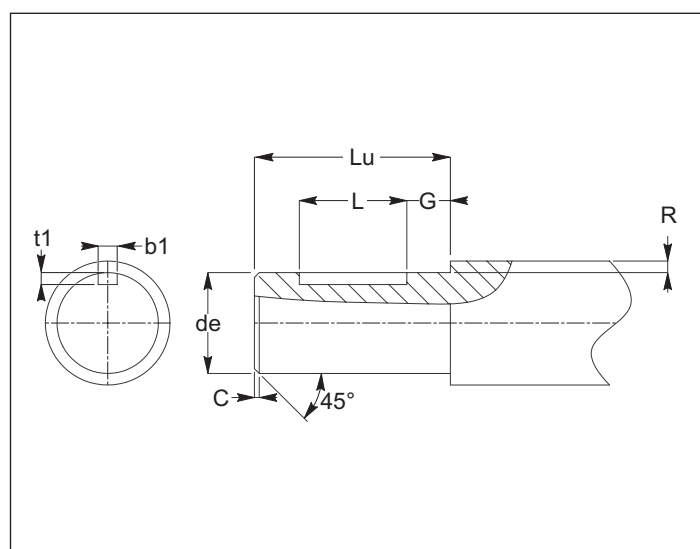


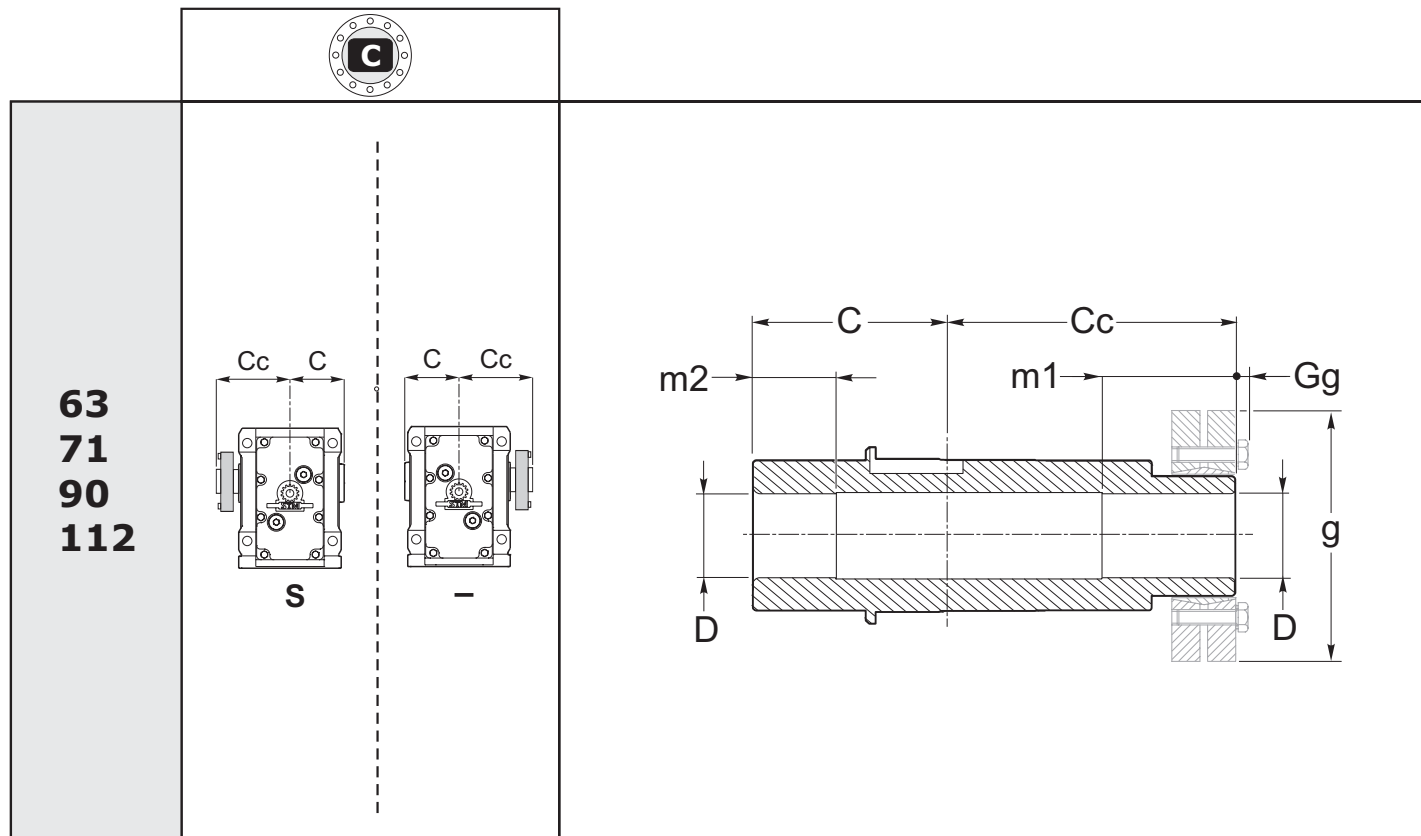

| | 63 | 71 | 90 | 112 |
|----------------|----|-----|-----|-----|
| C | 60 | 75 | 90 | 105 |
| Cc | 85 | 100 | 120 | 140 |
| D H7 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| m1 | 40 | 40 | 50 | 55 |
| m2 | 25 | 25 | 30 | 40 |
| g | 72 | 80 | 90 | 110 |
| Gg | 4 | 4 | 6 | 1 |

Perno macchina / Customer shaft / Maschinachse

| | d1 h6 | H | m3 | m4 | P | R | Ra | Rb |
|------------|----------|-----|----|----|------|------|----|----|
| 63 | 30 | 145 | 45 | 30 | 29.8 | 36 | | |
| 71 | 35 | 175 | 45 | 30 | 34.8 | 42.5 | | |
| 90 | 40 | 210 | 55 | 35 | 39.8 | 54.5 | | |
| 112 | 50 | 245 | 60 | 45 | 49.8 | 60 | | |

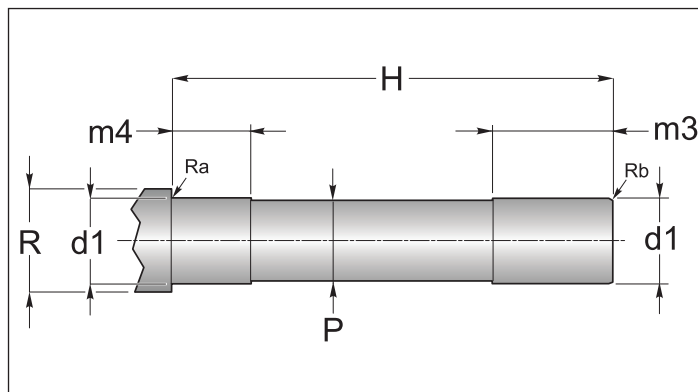




1.8.1 - ALBERI LENTI

1.8.1 - OUTPUT SHAFT


1.8.1 - ABTRIEBSWELLEN

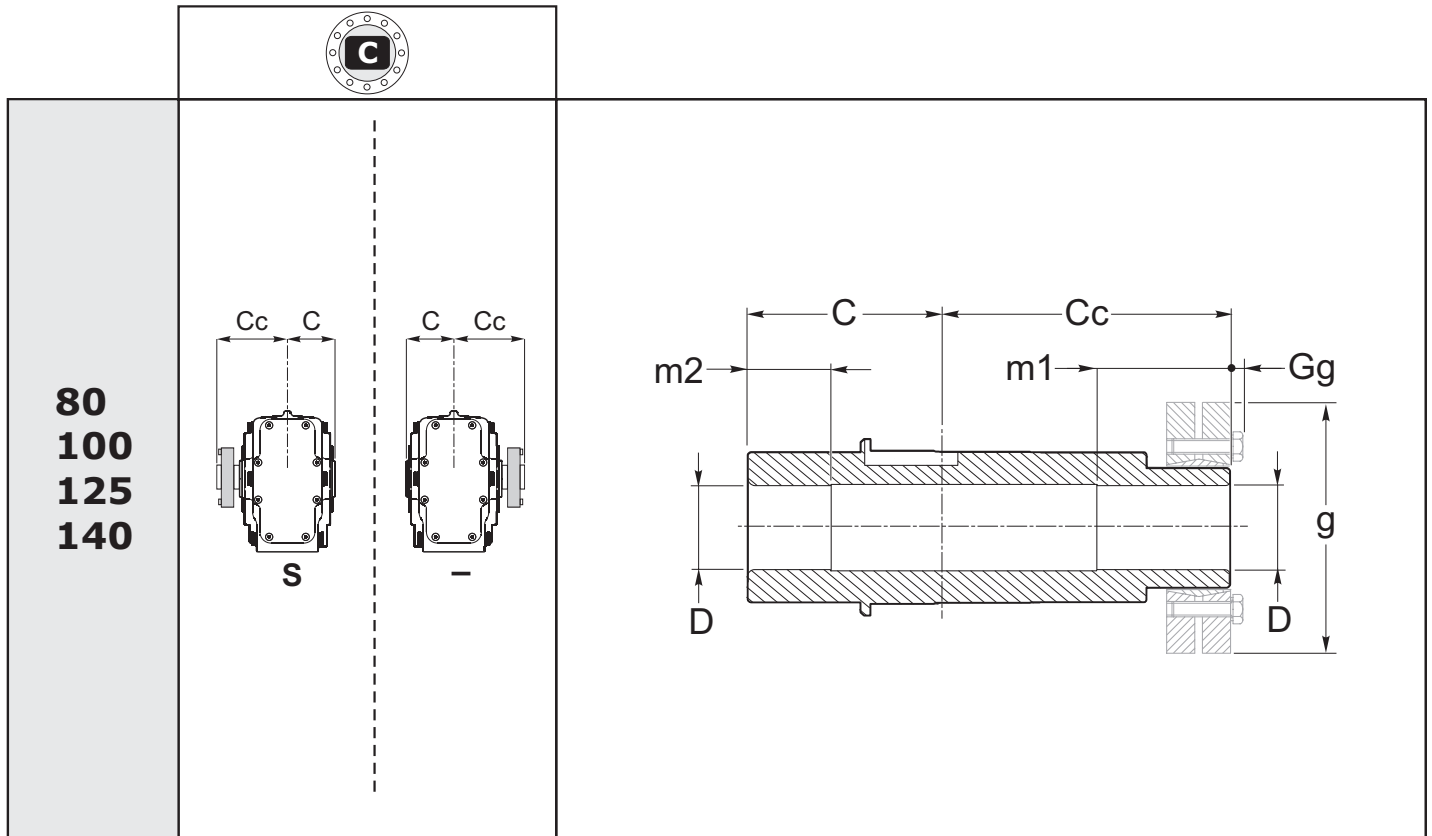


| | 80 | 100 | 125 | 140 |
|---------|----|-------|-----|-----|
| C | 65 | 77,5 | 90 | 110 |
| Cc | 95 | 107.5 | 125 | 154 |
| D H7 | 35 | 45 | 55 | 70 |
| m1 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| m2 | 30 | 30 | 50 | 60 |
| g | 80 | 100 | 115 | 155 |
| Gg | - | 4 | 4 | - |

Perno macchina / Customer shaft / Maschinachse

| | d1 h6 | H | m3 | m4 | P | R | Ra | Rb |
|-----|----------|-----|----|----|------|----|-----|-----|
| 80 | 35 | 160 | 45 | 35 | 34.8 | 45 | 0.5 | 0.5 |
| 100 | 45 | 190 | 55 | 35 | 44.8 | 55 | 0.5 | 1.0 |
| 125 | 55 | 215 | 65 | 55 | 54.8 | 65 | 0.5 | 1.0 |
| 140 | 70 | 264 | 80 | 60 | 69.8 | 80 | 0.5 | 1.0 |

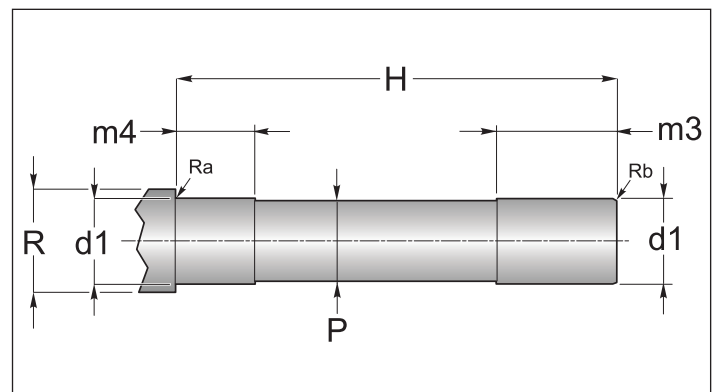


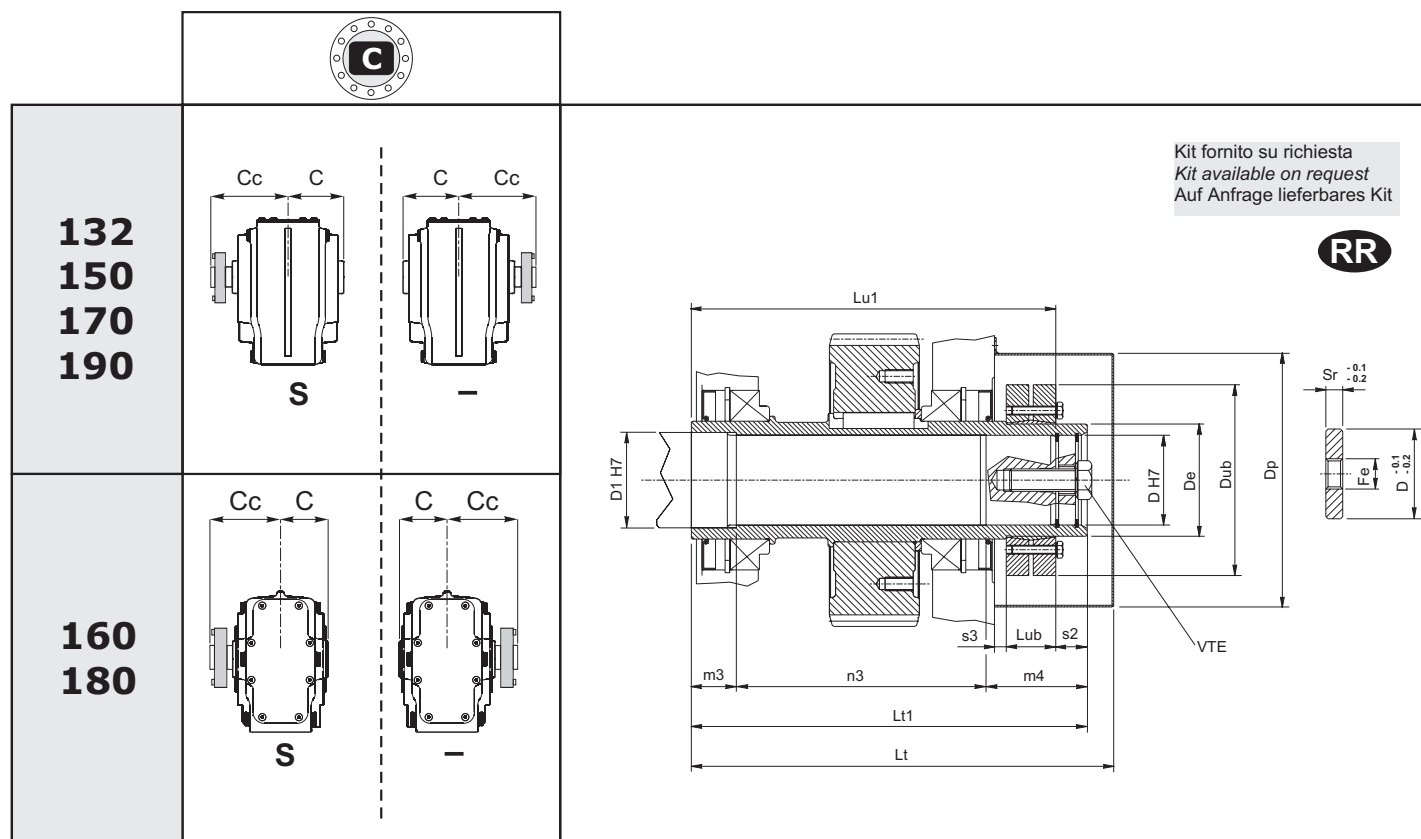


| | 132 | | 150 | | 160-170 | | 180-190 | |
|-----|------------|----------|------------|----------|----------------|------------|----------------|-----|
| Lt | 334.5 | | 375.5 | | 405.5 | | 452.5 | |
| Lt1 | 313 | | 352 | | 397 | | 436 | |
| m3 | 35 | | 40 | | 45 | | 50 | |
| n3 | 198 | | 222 | | 252 | | 276 | |
| m4 | 80 | | 90 | | 100 | | 110 | |
| Lu1 | 286 | | 324 | | 364 | | 402 | |
| Dp | 183 | | 226 | | 226 | | 260 | |
| Dub | 145 | 155 | 155 | 170 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Lub | 32.5 | 39 | 39 | 44 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| s2 | 30 | 27 | 30 | 28 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| C | 121 | | 137 | | 151 | | 170 | |
| Cc | 192 | | 215 | | 246 | | 266 | |
| D | 60 | 70 (opz) | 70 | 80 (opz) | 90 | 100 | | |
| D1 | 65 | 75 | 75 | 85 | 95 | 110 | | |
| De | 80 | 90 | 90 | 100 | 120 | 130 | | |
| Sr | 15 | | 15 | | 18 | | 18 | |
| Fe | M27 | | M27 | | M30 | | M30 | |
| VTE | M20x60 | | M20x60 | | M24x75 | | M24x75 | |

Perno macchina / Customer shaft / Maschinachse

| | 132 | 150 | 160 170 | 180 190 |
|-----|------------|------------|--------------------|--------------------|
| B | 58 | 67 | 72 | 81 |
| C | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| D | 60 (70) | 70 (80) | 90 | 100 |
| D1 | 65 (75) | 75 (85) | 95 | 110 |
| E | 30 | 32 | 35 | 40 |
| F | 198 | 225 | 257 | 281 |
| Lu1 | 286 | 324 | 364 | 402 |
| M | M20 | M20 | M24 | M24 |
| R | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3 |

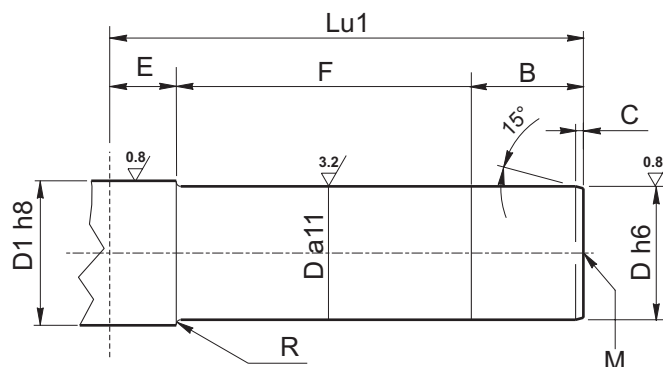


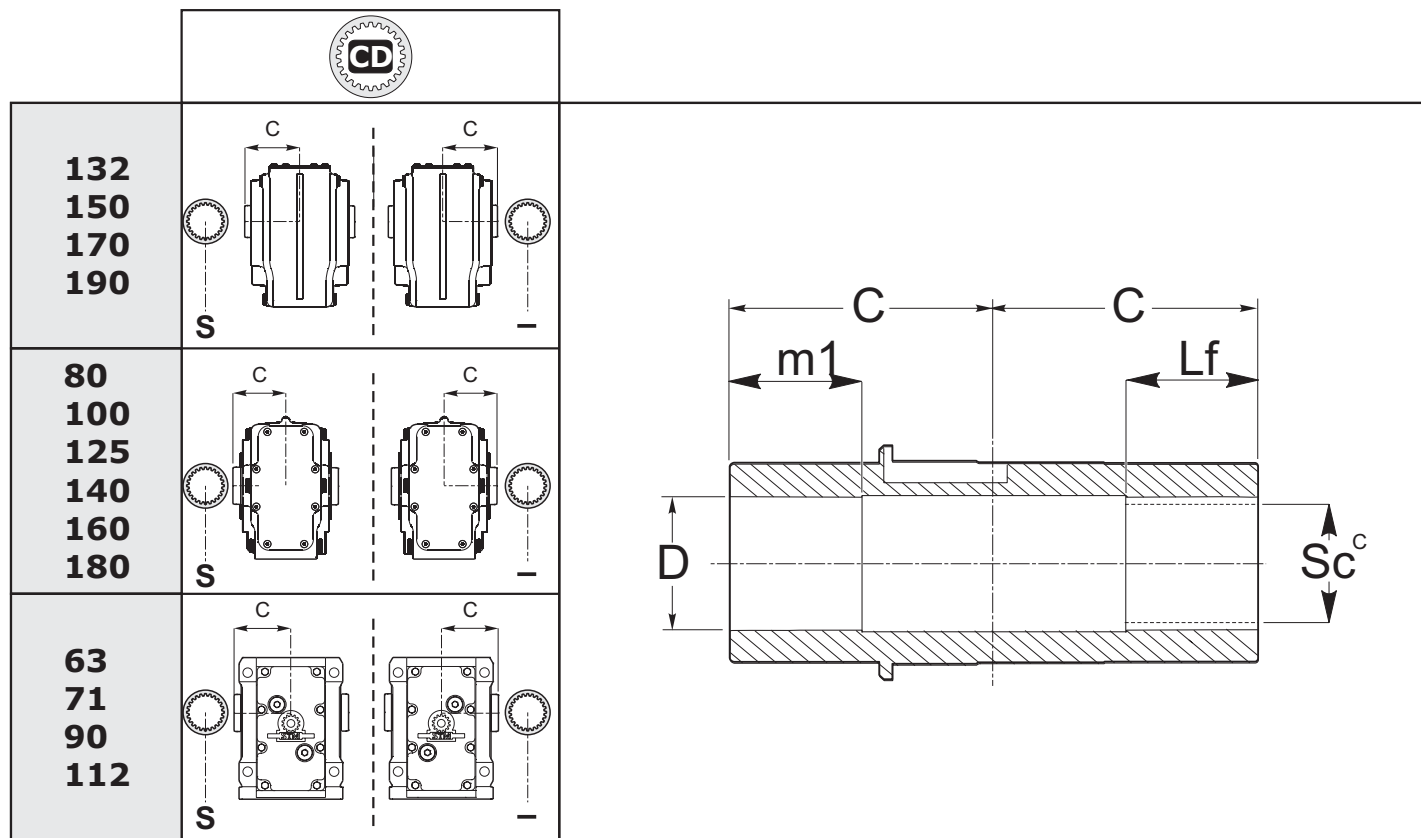

| | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | 132 | 140 | 150 | 160 170 | 180 190 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| C | 60 | 75 | 65 | 90 | 77.5 | 105 | 90 | 121 | 110 | 137 | 151 | 170 |
| D H7 | 30 | 37 | 37 | 45 | 47 | 55 | 57 | 72 | 72 | 82 | 92 | 102 |
| m1 | 35 | 40 | 40 | 55 | 55 | 60 | 60 | 70 | 70 | 90 | 90 | 110 |
| Lf | 35 | 45 | 40 | 55 | 55 | 65 | 60 | 70 | 70 | 90 | 90 | 110 |
| Sc | 28 x 25 DIN 5482 | 35 x 31 DIN 5482 | 35 x 31 DIN 5482 | 40 x 36 DIN 5482 | 45 x 41 DIN 5482 | 50 x 45 DIN 5482 | 55 x 50 DIN 5482 | 70 x 64 DIN 5482 | 70 x 64 DIN 5482 | 80 x 74 DIN 5482 | 90 x 84 DIN 5482 | 100 x 94 DIN 5482 |

Perno macchina / Customer shaft / Maschinachse

| | d1 h6 | m 3 | H | P | R | R _a | R _b | Sc | F | Lf | Lm | m |
|--------------------------|----------|--------|-----|-----|-----|----------------|----------------|-----|-----|----|-----|---|
| 63 | 30 | 30 | 117 | 29 | 40 | 0.5 | 1x45° | 45 | 35 | 20 | M8 | |
| 71 | 37 | 35 | 147 | 36 | 48 | 0.5 | 1x45° | 50 | 40 | 25 | M10 | |
| 80 | 37 | 35 | 127 | 36 | 48 | 0.5 | 1x45° | 50 | 40 | 25 | M10 | |
| 90 | 45 | 50 | 177 | 42 | 55 | 0.5 | 1x45° | 65 | 55 | 25 | M10 | |
| 100 | 47 | 50 | 155 | 46 | 60 | 1 | 1.5x45° | 65 | 55 | 25 | M10 | |
| 112 | 55 | 55 | 210 | 52 | 65 | 1 | 1.5x45° | 75 | 65 | 35 | M12 | |
| 125 | 57 | 55 | 175 | 56 | 75 | 1 | 1.5x45° | 70 | 60 | 35 | M12 | |
| 132 | 72 | 65 | 238 | 71 | 85 | 2 | 1.5x45° | 80 | 70 | 39 | M16 | |
| 140 | 72 | 65 | 217 | 71 | 85 | 2 | 1.5x45° | 80 | 70 | 39 | M16 | |
| 150 | 82 | 85 | 270 | 81 | 100 | 3 | 2x45° | 100 | 90 | 39 | M16 | |
| 160 170 | 92 | 85 | 299 | 91 | 115 | 2 | 2x45° | 100 | 90 | 39 | M16 | |
| 180 190 | 102 | 105 | 337 | 101 | 125 | 2 | 2x45° | 120 | 110 | 39 | M16 | |

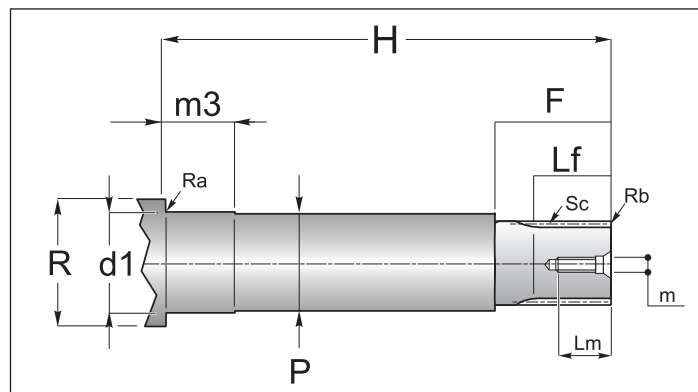



| | | | | | Profilo scanalato Splined profile Keilprofil | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|----|--------------------|--|------|-----------|---------------------|------|----------|---------|--------------|--|----|------|-----|----|----|
| | F | C | F | C | C | F | Sc | Z | mn | α | dc (f7) | Sp | | | | | | |
| 132 150 170 190 | | | | | Look Drawing | 63 | 60 | 35 x 31 DIN 5482 | | | | Look Drawing | | | | | | |
| | | | | | | | 71 | 35 x 31 DIN 5482 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 80 | 40 x 36 DIN 5482 | | | | | | | | | | |
| 80 100 125 140 160 180 | | | | | Look Drawing | 90 | 90 | 40 x 36 DIN 5482 | | | | Look Drawing | | | | | | |
| | | | | | | | 100 | 58 x 53 DIN 5482 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 112 | 58 x 53 DIN 5482 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 125 | 70 x 64 DIN 5482 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 63 | 121 | 69.3 | 69 | FIAT 70 | | | 26 | 2.58 | 30° | 70 | 25 |
| | | | | | | | 71 | 122 | 69.3 | 69 | FIAT 70 | | | 26 | 2.58 | 30° | 70 | 25 |
| 90 | 137 | 79.3 | 69 | FIAT 80 | 27 | 2.82 | 30° | 80 | 20 | | | | | | | | | |
| 160 | 151 | 94.3 | 74 | FIAT 95 | 31 | 2.97 | 30° | 95 | 25 | | | | | | | | | |
| 170 | 170 | 104.4 | 79 | D. 105 DIN 5480 | 34 | 3 | 30° | 106 | 25 | | | | | | | | | |
| 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--------------|--|--|
| 63-71 | | |
| | | |

| | | |
|--------------|--|--|
| 80-90 | | |
| | | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>100-112</p> | | <p>FF - Kit fornito su richiesta Kit available on request Auf Anfrage lieferbares Kit</p> |
| <p>125</p> | | <p>FF - Kit fornito su richiesta Kit available on request Auf Anfrage lieferbares Kit</p> |
| <p>132-140-150 160-170 180-190</p> | | <p>FF - Kit fornito su richiesta Kit available on request Auf Anfrage lieferbares Kit</p> |

C





1.8.1 - ALBERI LENTI

1.8.1 - OUTPUT SHAFT

1.8.1 - ABTRIEBSWELLEN

| | FD | FDB | Dimensioni generali General dimensions Allgemeine Abmessungen | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----|-----|---|-----|-----|------|-------|------------------------------------|-----|------|-----|----|----|----|------|-----|
| | | | de | ∅ A | ∅ B | C | Ce f8 | N° Fori holes Anzahl der Bohrungen | ∅ D | E | F | G | H | I | N h9 | |
| 132 150 170 190 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 100 125 140 160 180 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 71 90 112 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 63 | | | 60 | | | | | | | | | | |
| | | | 71 | | | 75 | | | | | | | | | | |
| | | | 80 | | | 71 | | | | | | | | | | |
| | | | 90 | | | 90 | | | | | | | | | | |
| | | | 100 | | | 77.5 | | | | | | | | | | |
| | | | 112 | | | 105 | | | | | | | | | | |
| | | | 125 | | | 90 | | | | | | | | | | |
| | | | 132 | 70 | 200 | 160 | 121 | 100 | 4 | 17.5 | M10 | 70 | 43 | 11 | 16 | 180 |
| | | | 140 | 70 | 200 | 160 | 122 | 100 | 4 | 17.5 | M10 | 70 | 43 | 11 | 16 | 180 |
| | | | 150 | 80 | 220 | 180 | 137 | 110 | 4 | 19.5 | M10 | 70 | 40 | 12 | 18 | 200 |
| | | | 160 | 95 | 240 | 190 | 151 | 130 | 8 | 19.5 | M10 | 75 | 40 | 15 | 20 | 220 |
| | | | 170 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 180 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 190 | 105 | 250 | 200 | 170 | 145 | 8 | 21.5 | M12 | 80 | 40 | 20 | 20 | 230 |

63-71

B 35x31
DIN5482
e9

FF - Kit fornito su richiesta
Kit available on request
Auf Anfrage lieferbares Kit

80-90

B 40x36
DIN5482
e9

FF - Kit fornito su richiesta
Kit available on request
Auf Anfrage lieferbares Kit






1.8.1 - ALBERI LENTI

1.8.1 - OUTPUT SHAFT




1.8.1 - ABTRIEBSWELLEN

100-112

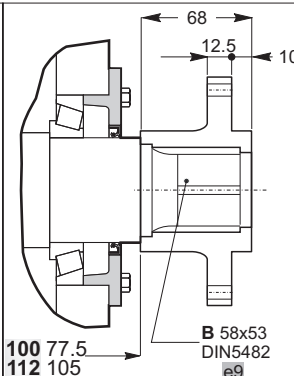




FF - Kit fornito su richiesta
Kit available on request
Auf Anfrage lieferbares Kit

125

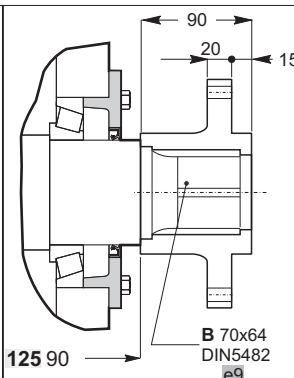




FF - Kit fornito su richiesta
Kit available on request
Auf Anfrage lieferbares Kit

132-140-150

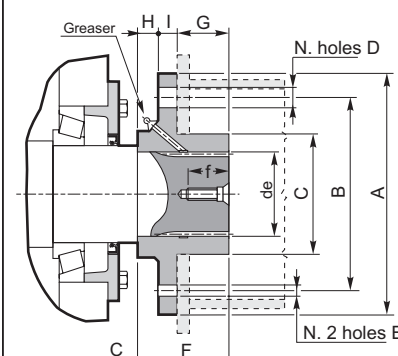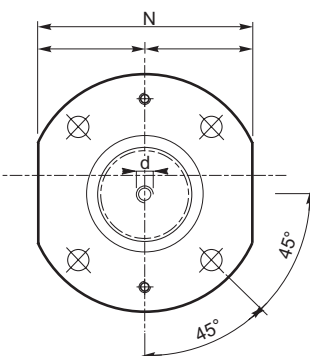

FF - Kit fornito su richiesta
Kit available on request
Auf Anfrage lieferbares Kit

**160-170
180-190**

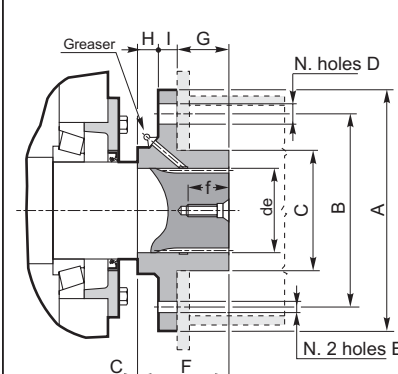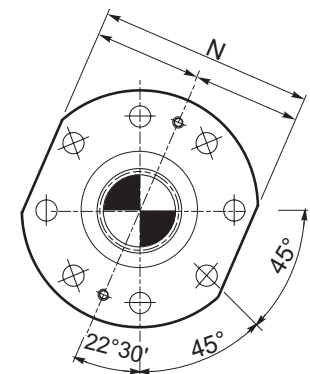

FF - Kit fornito su richiesta
Kit available on request
Auf Anfrage lieferbares Kit



1.9 OPT - ACC. - Accessori - Opzioni

1.9 OPT - ACC. - Accessories - Options

1.9 OPT-ACC.Zubehör - Optionen

BRS_VKL

BRS_VKL - BRACCIO DI REAZIONE

Per il fissaggio del riduttore mediante tirante, viene fornito in allegato l'apposito braccio di reazione con boccia Vulkolan di cui è possibile il montaggio nelle due posizioni "A" o "B".



BRS_VKL - TORQUE ARM

If the gearbox shall be shaft mounted as an extra part there is also available a torque arm with Vulkolan bushing, position "A" or "B".

BRS_VKL - DREHMOMENTSTÜTZE

Soll das Getriebe pendelnd gelagert werden, so ist als Zubehörteil auch eine Drehmomentstütze mit Vulkolan-Lagerbuchse erhältlich, Montageposition "A" oder "B".



63 - 71 - 90 - 112

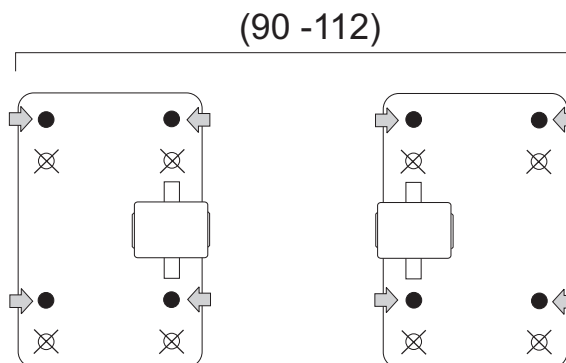

N.B.
Per il fissaggio del braccio di reazione al corpo fare riferimento C 39-41-43.

N.B.
To assembly torque arm look C 39-41-43

N.B.
Für die drehmomentstütze befestigen sehen sie zeichnung C 39-41-43.

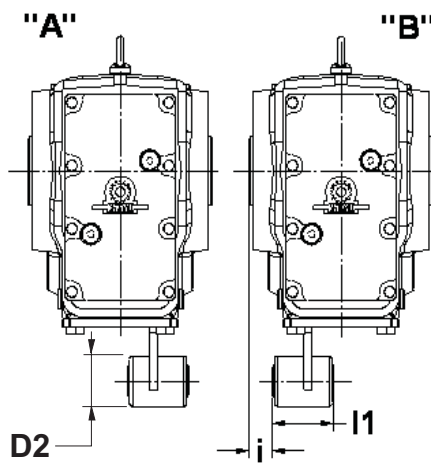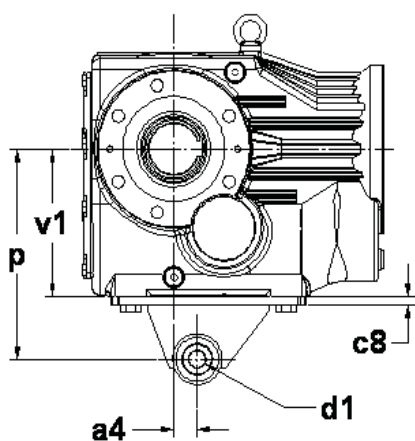

| | a4 | c8 | D2 | i | p | v1 | d1 | l1 | viti |
|------------|------|----|----|----|-----|-----|----------|----|------------------------------|
| 63 | 23.5 | 6 | 36 | 20 | 140 | 100 | 10 ± 0.1 | 34 | N° 4TE M10x30 + N° 4 DADI |
| 71 | 30 | 6 | 36 | 20 | 160 | 112 | 10 ± 0.1 | 34 | N° 4TE M10x25 |
| 90 | 45 | 8 | 48 | 25 | 200 | 140 | 16 ± 0.1 | 56 | N° 4TE M12x25 |
| 112 | 52.5 | 10 | 48 | 25 | 250 | 180 | 16 ± 0.1 | 56 | N° 4TE M16x30 |



1.9 OPT - ACC. - Accessori - Opzioni

1.9 OPT - ACC. - Accessories - Options

1.9 OPT - ACC. Zubehör - Optionen


BRS_VKL

BRS_VKL - BRACCIO DI REAZIONE

BRS_VKL - TORQUE ARM

BRS_VKL - DREHMOMENTSTÜTZE

80 - 100 - 125 - 140 - 160 - 180

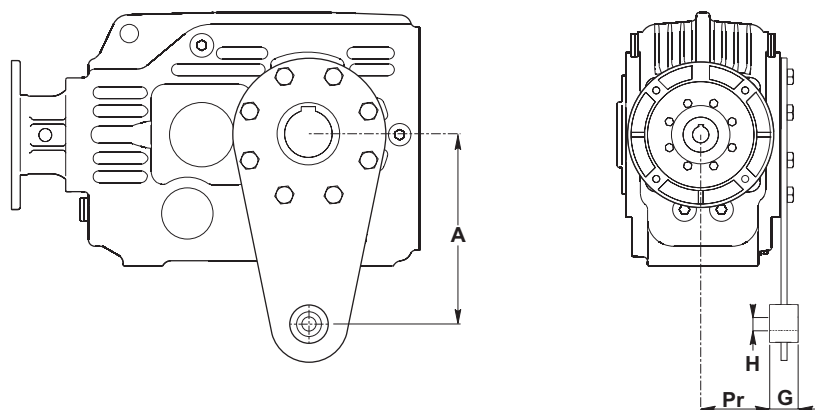

| | A | G | H | Pr |
|-----|-----|----|----|-------|
| 80 | 200 | 25 | 20 | 49 |
| 100 | 200 | 25 | 20 | 61 |
| 125 | 250 | 30 | 25 | 69 |
| 140 | 300 | 35 | 35 | 91 |
| 160 | 450 | 35 | 35 | 132.5 |
| 180 | 450 | 35 | 35 | 152.5 |


BRS_VKL

BRS_VKL - BRACCIO DI REAZIONE

BRS_VKL - TORQUE ARM

BRS_VKL - DREHMOMENTSTÜTZE

132 - 150 - 170 - 190

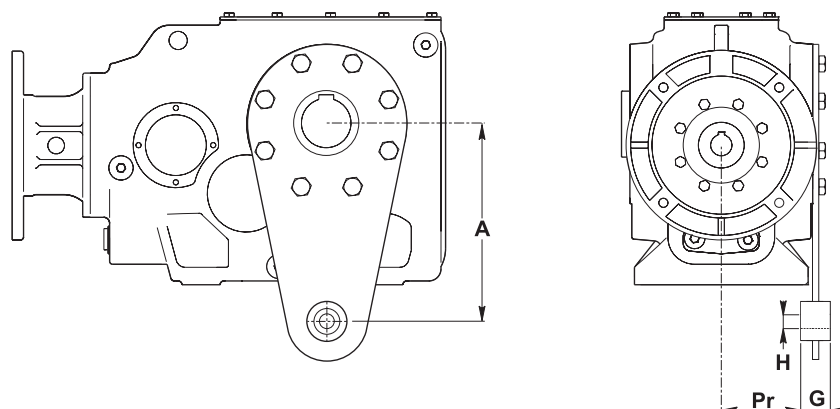

| | A | G | H | Pr |
|-----|-----|----|----|-------|
| 132 | 300 | 30 | 25 | 108 |
| 150 | 350 | 30 | 25 | 120.5 |
| 170 | 450 | 35 | 35 | 132.5 |
| 190 | 450 | 35 | 35 | 152.5 |



1.9 OPT - ACC. - Accessori - Opzioni

1.9 OPT - ACC. - Accessories - Options

1.9 OPT - ACC. Zubehör - Optionen

AL

AL - ALBERO LENTO SPORGENTE


AL - SINGLE OUTPUT SHAFTS

AL - EINSEITIGE ABTRIEBSWELLEN

Tutti i riduttori sono forniti con albero lento cavo. A richiesta, possono essere forniti kit di montaggio per alberi sporgenti comprensivi di linguette, rondelle e viti di fissaggio. Le dimensioni delle linguette sono conformi alle norme UNI 6604-69.

All gearboxes are supplied with hollow output shaft. On request there are available also assembly kits including output shafts, keys, washers and assembly screws. The dimensions of the keys are conform with UNI 6604-69.

Alle Getriebe werden mit Abtriebshohlwelle geliefert. Auf Anfrage sind auch Montagekits inklusive Abtriebswellen, Paßfedern, Unterlegscheiben und Montageschrauben erhältlich. Die Abmessungen der Paßfedern sind konform mit der UNI 6604-69.

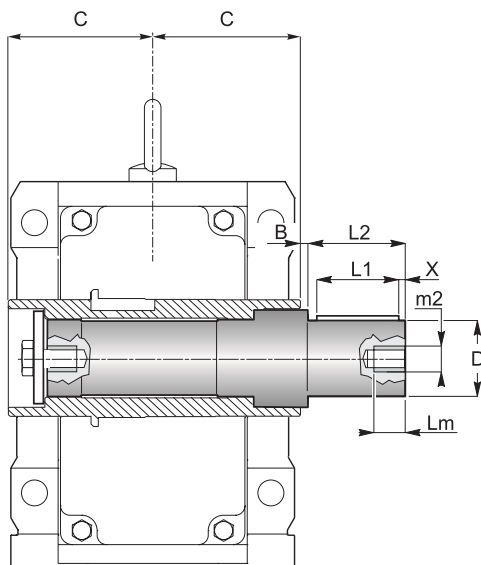

| | B | C | D g6 | m ₂ | L ₁ | L ₂ | L _m | X |
|-------------|---|-----|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 63* | 1 | 60 | 30 | M10 | 50 | 60 | 25 | 5 |
| 71* | 0 | 75 | 35 | M10 | 60 | 70 | 25 | 5 |
| 90* | 1 | 90 | 40 | M10 | 70 | 80 | 25 | 5 |
| 112* | 1 | 105 | 50 | M12 | 90 | 100 | 32 | 5 |

* ATTENZIONE

L'albero lento sporgente è fornito per essere installato sulla versione del riduttore con albero **CAVO** con diametro **STANDARD**.

*ATTENTION

The output shaft is available only for standard hollow shaft diameter.

Achtung:


Die Einseitige Abtriebswelle wird fuer die Montage bei Getrieben mit Standart Hohlwelle geliefert.

PROT

PROT. - Coperchio di protezione

PROT. - Protection cover

PROT - Schutzvorrichtungdeckel

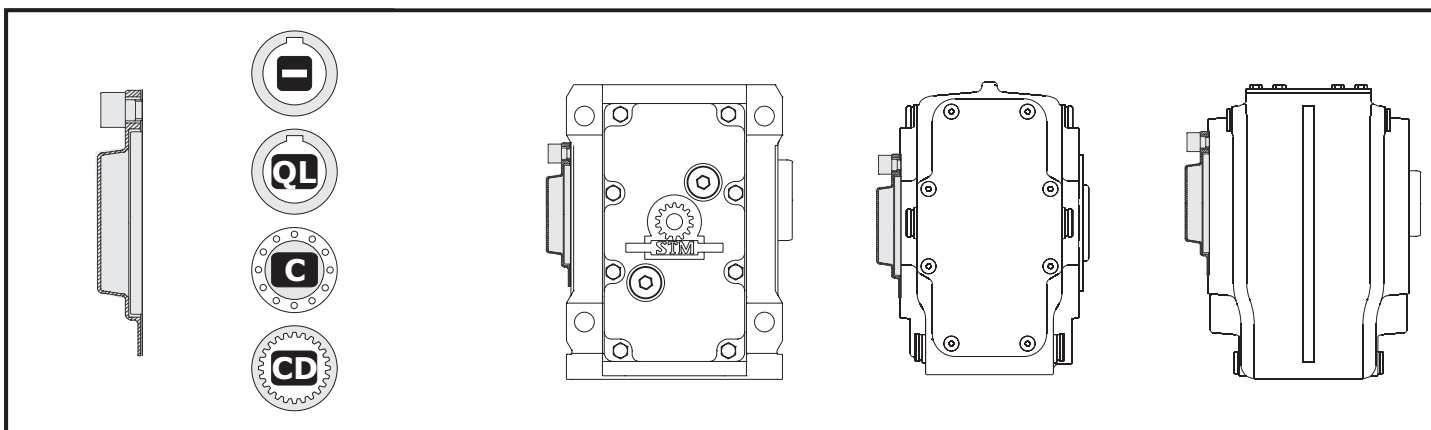




1.10 Linguette

1.10 Keys

1.10 Paßfedern

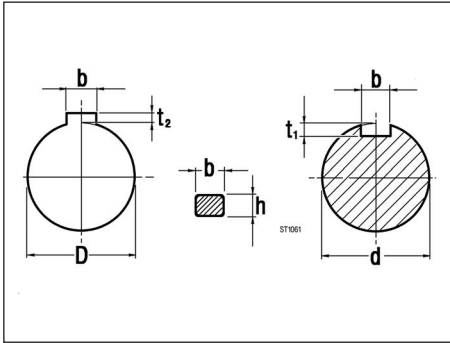

Albero entrata
Input shaft
Antriebswelle

Albero uscita
Output shaft
Abtriebswelle

| d | bxh | t1 | |
|----|------|-----|---------|
| 16 | 5x5 | 3 | 0/ +0.1 |
| 19 | 6x6 | 3.5 | |
| 24 | 8x7 | 4 | 0/ +0.2 |
| 28 | 8X7 | 4 | |
| 32 | 10X8 | 5 | |
| 35 | 10X8 | 5 | |
| 40 | 12X8 | 5 | |
| 50 | 14X9 | 5.5 | |

| D | bxh | t2 | |
|-----|-------|-----|---------|
| 25 | 8x7 | 3.3 | 0/ +0.2 |
| 28 | 8x7 | 3.3 | |
| 30 | 8x7 | 3.3 | |
| 32 | 10x8 | 3.3 | |
| 35 | 10x8 | 3.3 | |
| 40 | 12x8 | 3.3 | |
| 42 | 12x8 | 3.3 | |
| 45 | 14x9 | 3.8 | |
| 48 | 14x9 | 3.8 | |
| 50 | 14x9 | 3.8 | |
| 55 | 16x10 | 4.3 | |
| 60 | 18X11 | 4.4 | |
| 70 | 20X12 | 4.9 | |
| 80 | 22X14 | 5.4 | |
| 90 | 25X14 | 5.4 | |
| 100 | 28X16 | 6.4 | |



